

WHERE TECHNOLOGY MEETS ART



ERATOS

20
25

fine/works

ERATOS

2025



NOVEDADES

Nuevos modelos de **mesas de fondo 800 mm**

Ampliamos la familia con la nueva incorporación de 24 nuevos modelos de fondo 800 mm. Disponibles en varias medidas de longitud, desmontadas, soldadas, murales y centrales, con posibilidad de encimera de espesor de 1,5 mm.



Nueva gama de **esterilizadores de cuchillos**

Nuevos armarios esterilizadores para cuchillos mediante luz ultravioleta con temporizador y capacidad para 14 y 28 cuchillos.

Cuenta con una o dos puertas de policarbonato con protección UV que permiten ver su interior al mismo tiempo que protege los ojos de la luz UV.



Nuevo diseño de **mesas calientes**

Diseño completamente nuevo en nuestras mesas calientes, ahora dispone de más capacidad interior. Se ha dotado con un novedoso sistema, que disipa mejor el calor del cuadro de control y además cuenta con un nuevo termostato mejorado.



Accesorios y mesas para cóctel

Crece nuestra familia de mesas cóctel con los nuevos muebles de apoyo. Permiten acoplarse perfectamente a un kit de barra para conseguir una cóctel station de hasta 2000 mm.

Nuevas mesas para cóctel de 1000 mm con fregadero y mesas refrigeradas con seno a la izquierda.



Nuevo diseño de **carros fríos, calientes y neutros**

Incluimos los nuevos carros de transporte neutros con capacidad de hasta 25 bandejas gastronorm 1/1. Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con puertas herméticas que mantienen la temperatura.

Incorporación de un segundo termostato a los carros calientes con control de humedad, para un manejo más fácil de la temperatura y humedad.



NOVEDADES

Nuevos módulos take away



Gama modular de elementos neutros, fríos y calientes especialmente diseñados para el mantenimiento, presentación y entrega de menús y productos cocinados para llevar, con la máxima seguridad e higiene.

Son modelos de diseño sencillo, funcional y de alta calidad, con decoración personalizable y que no precisan de instalación.



Vitrinas drop-in bajas y calientes.

Nuevos modelos de vitrinas con una altura más baja y con estantes regulables. Añadimos una gama de vitrinas bajas compuesta por placas calientes de cristal templado disponibles en color blanco y negro.



Gama smart buffet

Nueva gama de muebles modulares de alta calidad y amplias posibilidades de personalización. Cuenta con una encimera en cuarzo técnico y panel frontal acabado en madera.

En su gama podrá encontrar muebles con todos los elementos drop-in disponibles en nuestro catálogo.



Diseño nuevo en muebles buffet y show cooking

Mejora en la funcionalidad de la gama buffet y show cooking con una línea minimalista, a la vanguardia del diseño. Su encimera de cuarzo técnico de gran calidad fabricada por la empresa COMPAC la hace mucho más resistente y duradera.

Gracias al nuevo diseño la unión de los buffet se hace de forma fácil y sencilla, sin necesidad de kit de unión. Incorpora una nueva tira de luces LED bajo la encimera. El zócalo se puede elegir entre color negro o inox.



ERATOS

Compromiso de calidad, innovación y rapidez.



En **ERATOS**, somos una empresa líder en el diseño y fabricación de mobiliario de acero inoxidable para la preparación estática, autoservicio de alimentos, catering y equipamiento de cocinas industriales.

Contamos con más de 14 años de experiencia, durante los cuales nos hemos consolidado como un referente tanto a nivel nacional como internacional, gracias a nuestro compromiso, los altos estándares de calidad en nuestros productos y la rapidez en el servicio de producción.

Desde nuestros inicios, nos hemos distinguido por una importante inversión en I+D, lo que nos permite desarrollar constantemente productos que se adaptan de la mejor forma a todos los integrantes de la cadena de valor, desde el instalador hasta el cliente final.

Todos nuestros productos están fabricados con acero de la mejor calidad, AISI-304 18/10, y los componentes que no producimos en fábrica provienen de las principales marcas fabricantes europeas. Con ello, logramos productos más duraderos y un mejor rendimiento a lo largo de su vida útil.

En nuestra gama de productos se pueden encontrar más de 6,000 referencias diferentes que se adaptan a la mayoría de los proyectos solicitados. La flexibilidad de nuestra estructura empresarial nos permite ajustar muchas de nuestras referencias a las necesidades específicas de nuestros clientes.

Además, en **ERATOS** somos una empresa socialmente responsable. Contamos con programas orientados a la sostenibilidad, utilizando procesos de producción y reciclaje respetuosos con el medio ambiente. Colaboramos con diversas organizaciones que promueven los derechos humanos y el crecimiento económico.



MÁXIMA CALIDAD CON 2 AÑOS DE GARANTÍA

Nuestro compromiso

Queremos garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes, por lo que ofrecemos una garantía de dos años en nuestros productos. Este compromiso refleja nuestra confianza en la durabilidad y la excelencia de cada artículo que lleva el sello de nuestra marca. La cuidadosa selección de materiales asegura una durabilidad y un funcionamiento óptimos a lo largo de la vida útil de cada producto.

Contamos con la certificación de calidad ISO, que nos avala como proveedores de excelencia a nivel internacional en la fabricación de muebles industriales para hostelería, alimentación y colectividades.



GRAN RAPIDEZ EN NUESTROS ENVÍOS

Nos diferencia

Sabemos la importancia de nuestros productos para el buen funcionamiento de un negocio. Por ello, nuestra capacidad de adaptación, innovación y digitalización de procesos nos permite cumplir con los pedidos en tiempo y forma.

Atendemos los pedidos de manera eficiente, y gracias a nuestro proceso de producción optimizado, garantizamos que los productos sean fabricados y enviados con la máxima rapidez, asegurando la satisfacción de nuestros clientes.

SOCIALMENTE RESPONSABLES

Nuestros valores

Colaboramos activamente con UNICEF para brindar un futuro mejor a miles de niños.



Para contrarrestar las emisiones de CO2, contamos con un plan de acción para combatir la deforestación y somos autosuficientes energéticamente gracias a la instalación de paneles solares.






APUESTA POR LA INNOVACIÓN E I+D

Nos diferencia

Nuestra fortaleza radica en nuestro talentoso capital humano, impulsado por una inversión constante en I+D. De este modo, creamos innovaciones que definen el estándar de excelencia en nuestro sector.

Desarrollamos nuestros productos en colaboración con expertos del sector, quienes nos transmiten sus necesidades.

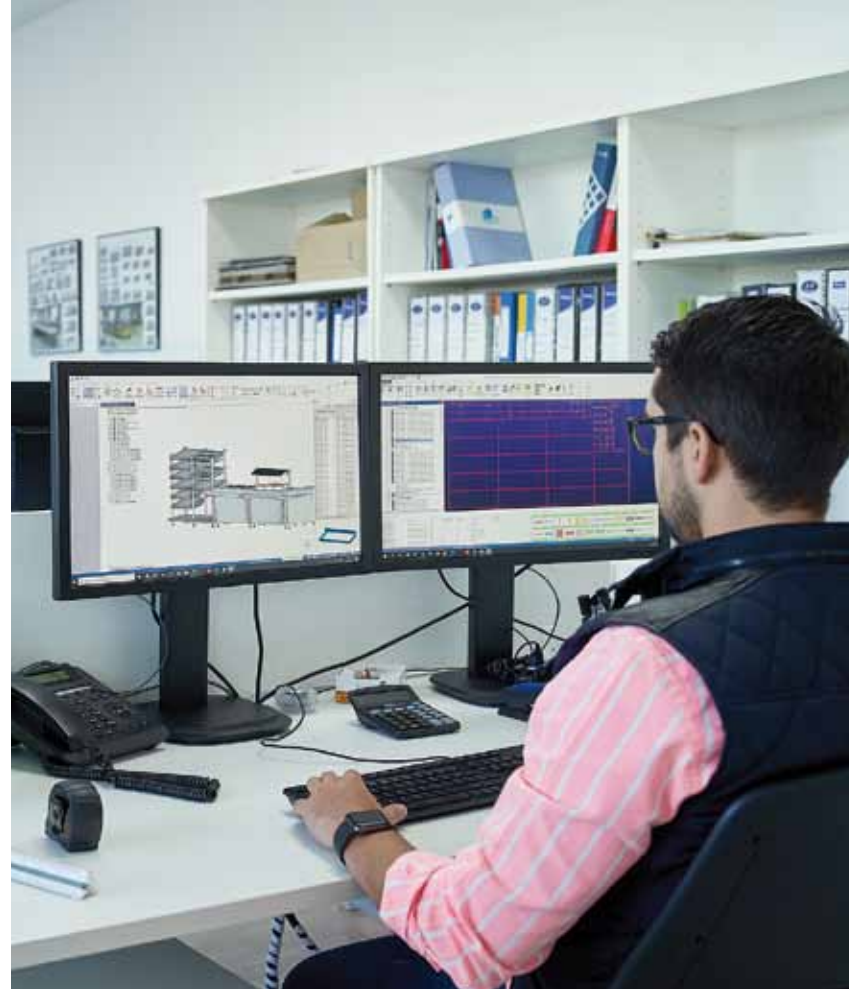

ERATOS 2025



EXHAUSTIVOS CONTROLES DE CALIDAD

Nos diferencia

Utilizamos avanzados programas de ingeniería para el cálculo, simulación y diseño de nuestros productos, que posteriormente son estudiados y probados en nuestro laboratorio.

Antes del envío, cada producto es probado y se verifica su correcto funcionamiento.

INVERSIÓN EN MAQUINARIA

Nos define

Somos una empresa en continuo crecimiento. Nuestra filosofía de máximo compromiso con la excelencia en el trabajo bien hecho nos lleva a realizar una inversión constante en maquinaria y equipos industriales con la tecnología más avanzada.

Cada máquina y herramienta ha sido cuidadosamente seleccionada para optimizar nuestros procesos, reducir los tiempos de producción y mejorar la eficacia global de la empresa.



FREGADEROS,
LAVAMANOS,
MESAS LAVAVAJILLAS Y
GRIFERÍA INDUSTRIAL



MESAS DE TRABAJO



BARRA Y CÓCTEL



MUEBLES
NEUTROS Y CALIENTES



ESTANTERÍAS



NOVEDAD
opción 1,5mm

CAMPANAS
EXTRACCIÓN



CARROS NEUTROS,
CALIENTES Y FRÍOS
RECIPIENTES




TAKE AWAY, SMART
BUFFET, DROP-IN Y
BUFFETS MODULARES



NUEVO DISEÑO

SELF-SERVICE



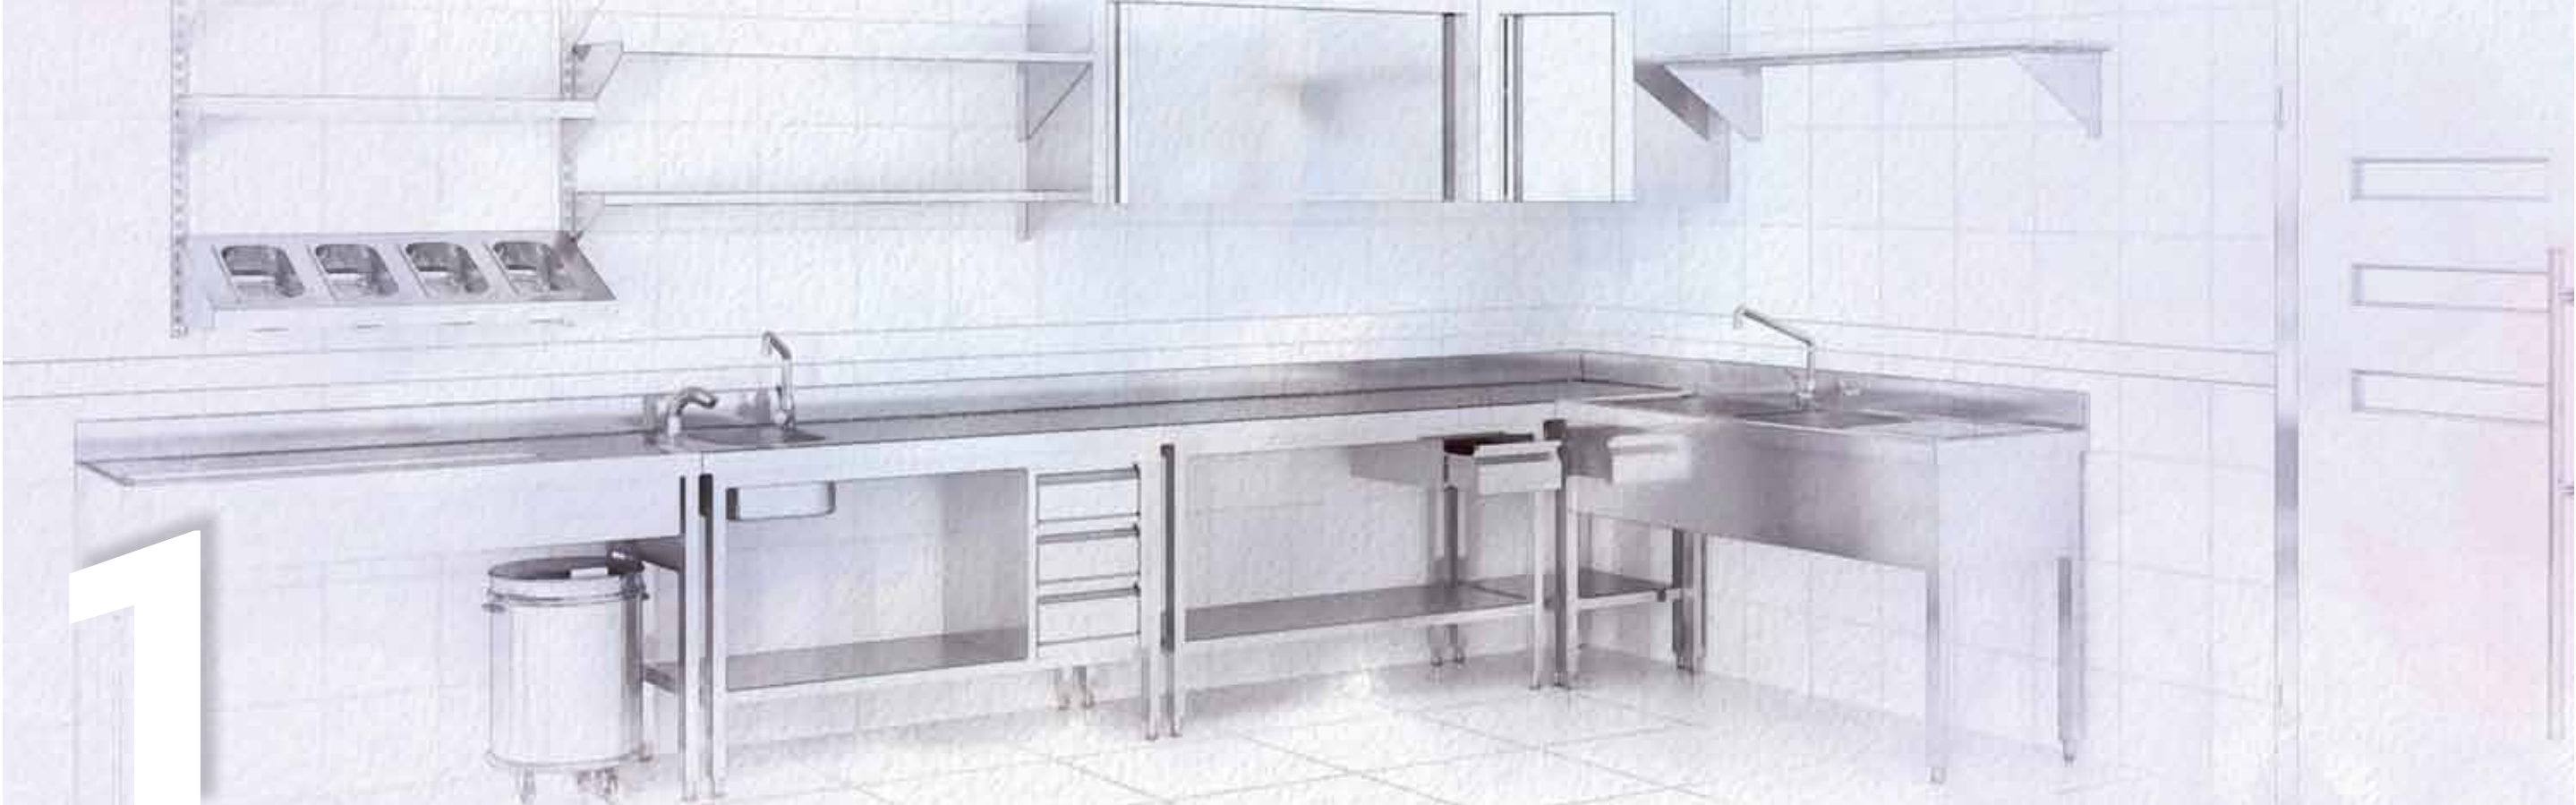

FREGADEROS,
LAVAMANOS,
MESAS LAVAVAJILLAS
Y GRIFERÍA INDUSTRIAL



Fregaderos y bastidores desmontados gama 550-600 pág.18

Fregaderos y bastidores desmontados gama 700 pág.19

Fregaderos y bastidores desmontados gran capacidad pág.20

Fregaderos y bastidores desmontados con hueco para lavavajillas gama 550-600-700..... pág.21

Fregaderos y bastidores desmontados para desbarazado..... pág.22

Fregaderos gama 500-550 con cartelas pág.23

Fregaderos con bastidor semi-industriales gama 500..... pág.23

Fregaderos soldados gama 550-600..... pág.24

Fregaderos soldados gama 700 pág.25

Fregaderos soldados gran capacidad pág.26

Fregaderos soldados con hueco para lavavajillas 550-600-700..... pág.27

Fregaderos soldados para desbarazado gama 600-700 pág.28

Fregadero vertedero pág.29

Soportes murales para fregaderos pág.29

Peto lateral y plafón lateral inferior para bastidor fregadero pág.29

Orificios para grifería pág.29

Mesas preparación carne/pescado y verduras..... pág.30

Cubos contenedores acero inoxidable con ruedas pág.30

Esterilizador UV de cuchillo..... pág.31

Lavamanos murales serie 40 y 54 pág.31

Lavamanos de pie serie 44 y accesorios pág.32

Lavamanos de pie serie 54 y accesorios pág.34

Mesas de entrada y salida para lavavajillas..... pág.36

Encimeras intermedias de prelavado murales con cubeta pág.38

Cubeta y aro de desbarazado para mesas..... pág.39

Mesas con aro para desbarazado pág.39

Mesas de salida con rodillos, recta y curva 90° pág.40

Estantería de sobremesa para cestas..... pág.40

Estante mural para cestas..... pág.40

Peanas para lavavajillas pág.40

Grifos y accesorios para lavamanos pág.41

Grifos ducha pág.42

Grifos industriales..... pág.44



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10, diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados perfectos, sólidos e higiénicos.



Fregaderos
Encimeras completamente soldadas con peto trasero, canto frontal y senos rematados con bordes redondeados sanitarios. Vierteaguas y escurridores embutidos e insonorizados.



Modelos desmontados
Los modelos desmontados han sido diseñados para ensamblar la encimera, las patas y los estantes con gran facilidad y rapidez, aportando solidez a la estructura. Se suministran con la tornillería y accesorios necesarios.



Modelos soldados
Encimera y bastidor con o sin estante, totalmente soldados entre sí, consiguiéndose una estructura sólida, estable y muy robusta. Patas traseras retranqueadas y regulables en altura mediante rosca oculta.



Grifería
Amplia gama de grifos diseñados para uso profesional y fabricados con materiales de alta calidad que aseguran su ergonomía y durabilidad.



Diseño uniforme
El diseño uniforme de fregaderos, mesas y demás productos del catálogo permite la combinación de elementos con total armonía estética y funcional, conformando composiciones elegantes y prácticas.



Amplia gama y disponibilidad
El extenso catálogo de fregaderos, lavamanos, mesas para lavavajillas y grifería permite disponer de una solución adaptada a cada necesidad. El stock permanente asegura unos plazos de entrega inmediatos.



Accesorios
La amplia oferta de accesorios, incluyendo lavamanos, muebles cerrados, mesas de desbarazado, estanterías o cubos para desperdicios, permite configurar propuestas aun más personalizadas.

FREGADEROS DESMONTADOS GAMA 550-600-700



- Estos modelos se suministran desmontados.
- Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver páginas 42-45.
- Todos los modelos se pueden suministrar, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver página 29.



	FREGADERO	BASTIDOR	ESTANTE
--	-----------	----------	---------

	Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
550	1000x550		340x340x200	FG-1055/11-D	BAD-1055	EB-1055
			340x340x200	FG-1055/11-I	BAD-1055	EB-1055
	1400x550		400x400x250	FG-1455/21-D	BAD-1455	EB-1455
			400x400x250	FG-1455/21-I	BAD-1455	EB-1455
600	600x600		500x400x250	FG-66/10	BAD-66	EB-66
	700x600		500x500x250	FG-76/10	BAD-76	EB-76
	1000x600		400x400x250	FG-106/11-D	BAD-106	EB-106
			400x400x250	FG-106/11-I	BAD-106	EB-106
			400x400x250	FG-106/20	BAD-106	EB-106
	1200x600		500x400x250	FG-126/11-D	BAD-126	EB-126
			500x400x250	FG-126/11-I	BAD-126	EB-126
			500x400x250	FG-126/20	BAD-126	EB-126
	1400x600		500x400x250	FG-146/11-D	BAD-146	EB-146
			500x400x250	FG-146/11-I	BAD-146	EB-146
			500x400x250	FG-146/20	BAD-146	EB-146
			400x400x250	FG-146/21-D	BAD-146	EB-146
			400x400x250	FG-146/21-I	BAD-146	EB-146
	1600x600		500x400x250	FG-166/21-D	BAD-166	EB-166
			500x400x250	FG-166/21-I	BAD-166	EB-166
	1800x600		500x400x250	FG-186/21-D	BAD-186	EB-186
			500x400x250	FG-186/21-I	BAD-186	EB-186
	2000x600		500x400x250	FG-206/22	BAD-206	EB-206

BASTIDORES:

- Bastidores fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranqueadas 50 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTES:

- Estante inferior opcional, fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.
- Su diseño permite añadirse y montarse posteriormente.



Ejemplo de modelo fregadero con bastidor una vez montado



Ejemplo de modelo fregadero con bastidor y estante una vez montado

	FREGADERO	BASTIDOR	ESTANTE
--	-----------	----------	---------

	Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
700	700x700		500x500x300	FG-77/10	BAD-77	EB-77
	800x700		600x500x300	FG-87/10	BAD-87	EB-87
	1000x700		500x500x300	FG-107/11-D	BAD-107	EB-107
			500x500x300	FG-107/11-I	BAD-107	EB-107
	1200x700		500x500x300	FG-127/11-D	BAD-127	EB-127
			500x500x300	FG-127/11-I	BAD-127	EB-127
			500x500x300	FG-127/20	BAD-127	EB-127
	1400x700		600x500x300	FG-147/11-D	BAD-147	EB-147
			600x500x300	FG-147/11-I	BAD-147	EB-147
			600x500x300	FG-147/20	BAD-147	EB-147
	1600x700		500x500x300	FG-167/21-D	BAD-167	EB-167
			500x500x300	FG-167/21-I	BAD-167	EB-167
	1800x700		500x500x300	FG-187/21-D	BAD-187	EB-187
			500x500x300	FG-187/21-I	BAD-187	EB-187
			500x500x300	FG-187/30	BAD-187	EB-187
	2000x700		600x500x300	FG-207/21-D	BAD-207	EB-207
			600x500x300	FG-207/21-I	BAD-207	EB-207
	2200x700		500x500x300	FG-227/22	BAD-227	EB-227

FREGADEROS DESMONTADOS GRAN CAPACIDAD



Se suministran desmontados. Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje, mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fregaderos en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas de gran capacidad dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver páginas 42-45.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 29.



BASTIDORES:

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranqueadas 50 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTES:

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.



Modelo con bastidor una vez montado.



Modelo con bastidor y estante una vez montado.



			FREGADERO	BASTIDOR	ESTANTE
Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
1000x700		800x500x350	FG-107/10	BAD-107	EB-107
1200x700		950x500x350	FG-127/10	BAD-127	EB-127
1400x700		1200x500x350	FG-147/10	BAD-147	EB-147
1600x700		800x500x350	FG-167/11-D	BAD-167	EB-167
		800x500x350	FG-167/11-I	BAD-167	EB-167
1800x700		800x500x350	FG-187/20	BAD-187	EB-187
2000x700		1200x500x350	FG-207/11-D	BAD-207	EB-207
		1200x500x350	FG-207/11-I	BAD-207	EB-207

FREGADEROS DESMONTADOS CON HUECO PARA LAVAVAJILLAS GAMA 550-600-700



Modelo con bastidor una vez montado



Modelo con bastidor y estante una vez montados

Se suministran desmontados. Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje, mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.

BASTIDORES:

- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver páginas 42-45.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranqueadas 50 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

ESTANTES:

- Estante inferior opcional, en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.

🍷 Diseñado para colocar un lavavasos.

🌀 Diseñado para colocar un lavavajillas de máximo: 600x600x850 mm.



Proceda para seleccionar el lavavajillas de máximo: 600x600x850 mm.				FREGADERO		BASTIDOR		ESTANTE	
	Dimensiones	Esquema	V/P	Dim.Cubeta	Modelo	Modelo		Modelo	
550	1000x550			340x340x200	FG-1055/11-D	BLD-1055		EBL-1055	
				340x340x200	FG-1055/11-I	BLD-1055		EBL-1055	
	1400x550			400x400x250	FG-1455/21-D	BLD-1455		EBL-1455	
				400x400x250	FG-1455/21-I	BLD-1455		EBL-1455	
600	1000x600			400x400x250	FG-106/11-D	BLD-106		EBL-106	
				400x400x250	FG-106/11-I	BLD-106		EBL-106	
	1200x600			500x400x250	FG-126/11-D	BLD-126		EBL-126	
				500x400x250	FG-126/11-I	BLD-126		EBL-126	
	1400x600			500x400x250	FG-146/11-D	BLD-146		EBL-146	
				500x400x250	FG-146/11-I	BLD-146		EBL-146	
	1800x600			500x400x250	FG-186/21-D	BLD-186		EBL-186	
				500x400x250	FG-186/21-I	BLD-186		EBL-186	
700	1200x700			500x500x300	FG-127/11-D	BLD-127		EBL-127	
				500x500x300	FG-127/11-I	BLD-127		EBL-127	
	1400x700			600x500x300	FG-147/11-D	BLD-147		EBL-147	
				600x500x300	FG-147/11-I	BLD-147		EBL-147	
	1800x700			500x500x300	FG-187/21-D	BLD-187		EBL-187	
				500x500x300	FG-187/21-I	BLD-187		EBL-187	

FREGADEROS DESMONTADOS PARA DESBARAZADO

Estos modelos se suministran desmontados. Los diferentes elementos conforman una estructura muy sólida, de fácil y rápido montaje, mediante tornillería allen (se incluye llave).

FREGADEROS:

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Orificio embutido para desbarase con aro de goma gris desmontable de Ø 200 mm, enrasado con la encimera para tirar los desperdicios al cubo de basura situado debajo de la encimera.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 42-45.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 29.

BASTIDORES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pie regulable por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Patas traseras retranqueadas 50 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.
- Los bastidores para lavavajillas permiten alojar modelos estándar de hasta 600x600x850 mm.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (no incluido), ver página 28.



Modelo con bastidor para lavavajillas una vez montado (cubo no incluido en el precio)



Modelo con bastidor una vez montado (cubo no incluido en el precio)



FREGADERO

BASTIDOR

BASTIDOR LAVAVAJILLAS

	Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
600	1800x600		500x400x250	FG-186/111-D	BDD-186	BDLD-186
			500x400x250	FG-186/111-I	BDD-186	BDLD-186
700	1400x700		600x500x300	FG-147/101-D	BDD-147	-
			600x500x300	FG-147/101-I	BDD-147	-
	1800x700		500x500x300	FG-187/111-D	BDD-187	BDLD-187
			500x500x300	FG-187/111-I	BDD-187	BDLD-187

FREGADEROS SEMI INDUSTRIALES GAMA 500-550 CON CARTELAS

- Encimeras fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con cubetas embutidas.
- Los modelos industriales de 550 mm están fabricados con peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Los modelos de 500 mm tienen un peto trasero de 40 mm.
- Todos los modelos incorporan escuadras para su fijación a pared.



FC-1055/11-D



FC-1050/11-D

	Dimensiones	Esquema	Modelo	Dimension cubetas	Hueco lavavasos
550	1000x550		FC-1055/11-D	340x340x200	SI
			FC-1055/11-I	340x340x200	SI
	1400x550		FC-1455/21-D	400x400x250	SI
			FC-1455/21-I	400x400x250	SI
500	800x500		FC-850/11-D	340x370x150	NO
			FC-850/11-I	340x370x150	NO
	1000x500		FC-1050/11-D	340x370x150	500x500x800
			FC-1050/11-I	340x370x150	500x500x800
	1350x500		FC-1350/21-D	340x370x150	500x500x800
			FC-1350/21-I	340x370x150	500x500x800

FREGADEROS GAMA 500 SEMI INDUSTRIALES CON BASTIDOR



- Encimeras y bastidores fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Encimera con peto de 40 mm.
- Cubeta de 340x370x150 mm. Incluye válvula y tapón de desagüe.
- Bastidor fabricado en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10 de 30x30 mm, con patas regulables en altura y faldón de 100 mm.
- Posibilidad de incorporar un lavavasos bajo el escurridor (excepto modelo FB-850).

	Dimensiones	Esquema	Modelo	Dimensión cubetas	Hueco lavavasos
500	800x500		FB-850/11-D	340x370x150	NO
			FB-850/11-I	340x370x150	NO
500	1000x500		FB-1050/11-D	340x370x150	500x500x750
			FB-1050/11-I	340x370x150	500x500x750
	1350x500		FB-1350/21-D	340x370x150	500x500x750
			FB-1350/21-I	340x370x150	500x500x750

FREGADEROS SOLDADOS GAMA 550-600-700



- Esta gama de fregaderos se suministra totalmente soldados.
- El nuevo diseño y la calidad de sus materiales les confieren una máxima robustez y estabilidad.
- Existen 3 posibilidades de fabricación:
 1. Modelos con bastidor.
 2. Modelos con bastidor más el estante.
 3. Muebles totalmente cerrados con puertas.
- Fregadero fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 con peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Las patas traseras quedan retranqueadas 50 mm para salvar los radios sanitarios en los suelos.



FREGADERO CON BASTIDOR

FREG. BASTIDOR Y ESTANTE

FREGADERO CON MUEBLE

	Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
550	1000x550		340x340x200	FMB-1055/11-D	FME-1055/11-D	-
			340x340x200	FMB-1055/11-I	FME-1055/11-I	-
	1400x550		400x400x250	FMB-1455/21-D	FME-1455/21-D	-
			400x400x250	FMB-1455/21-I	FME-1455/21-I	-
600	600x600 700x600		500x400x250	FMB-66/10	FME-66/10	FMM-66/10
			500x500x250	FMB-76/10	FME-76/10	-
	1000x600		400x400x250	FMB-106/11-D	FME-106/11-D	FMM-106/11-D
			400x400x250	FMB-106/11-I	FME-106/11-I	FMM-106/11-I
			400x400x250	FMB-106/20	FME-106/20	FMM-106/20
	1200x600		500x400x250	FMB-126/11-D	FME-126/11-D	FMM-126/11-D
			500x400x250	FMB-126/11-I	FME-126/11-I	FMM-126/11-I
			500x400x250	FMB-126/20	FME-126/20	FMM-126/20
	1400x600		500x400x250	FMB-146/11-D	FME-146/11-D	FMM-146/11-D
			500x400x250	FMB-146/11-I	FME-146/11-I	FMM-146/11-I
			500x400x250	FMB-146/20	FME-146/20	FMM-146/20
			400x400x250	FMB-146/21-D	FME-146/21-D	FMM-146/21-D
			400x400x250	FMB-146/21-I	FME-146/21-I	FMM-146/21-I
	1600x600		500x400x250	FMB-166/21-D	FME-166/21-D	FMM-166/21-D
			500x400x250	FMB-166/21-I	FME-166/21-I	FMM-166/21-I
	1800x600		500x400x250	FMB-186/21-D	FME-186/21-D	FMM-186/21-D
			500x400x250	FMB-186/21-I	FME-186/21-I	FMM-186/21-I
	2000x600		500x400x250	FMB-206/22	FME-206/22	FMM-206/22

- Patas en tubo de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado, con omegas de refuerzo en acero galvanizado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 42-45.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 29.



MUEBLE FREGADERO CON PUERTAS

- Se suministra totalmente montado y soldado al fregadero y al estante base.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria.
- Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Puertas correderas suspendidas, de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas, excepto modelo FMM- 66/10, con puerta batiente.
- Opción cerradura con llave en puertas Ref. OCPK.



FREGADERO CON BASTIDOR

FREG. BASTIDOR Y ESTANTE

FREGADERO CON MUEBLE

	Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
700	700x700		500x500x300	FMB-77/10	FME-77/10	-
	800x700		600x500x300	FMB-87/10	FME-87/10	FMM-87/10
	1000x700		500x500x300	FMB-107/11-D	FME-107/11-D	FMM-107/11-D
			500x500x300	FMB-107/11-I	FME-107/11-I	FMM-107/11-I
	1200x700		500x500x300	FMB-127/11-D	FME-127/11-D	FMM-127/11-D
			500x500x300	FMB-127/11-I	FME-127/11-I	FMM-127/11-I
			500x500x300	FMB-127/20	FME-127/20	FMM-127/20
	1400x700		600x500x300	FMB-147/11-D	FME-147/11-D	FMM-147/11-D
			600x500x300	FMB-147/11-I	FME-147/11-I	FMM-147/11-I
			600x500x300	FMB-147/20	FME-147/20	FMM-147/20
	1600x700		500x500x300	FMB-167/21-D	FME-167/21-D	FMM-167/21-D
			500x500x300	FMB-167/21-I	FME-167/21-I	FMM-167/21-I
	1800x700		500x500x300	FMB-187/21-D	FME-187/21-D	FMM-187/21-D
			500x500x300	FMB-187/21-I	FME-187/21-I	FMM-187/21-I
			500x500x300	FMB-187/30	FME-187/30	FMM-187/30
	2000x700		600x500x300	FMB-207/21-D	FME-207/21-D	FMM-207/21-D
			600x500x300	FMB-207/21-I	FME-207/21-I	FMM-207/21-I
	2200x700		500x500x300	FMB-227/22	FME-227/22	-

FREGADEROS SOLDADOS GRAN CAPACIDAD

Todos los modelos se suministran totalmente soldados.

FREGADEROS con BASTIDOR:

- Fregaderos fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 42-45.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 29.
- El bastidor esta fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado. Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm. Patas traseras retranqueadas 50 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.



ESTANTE:

Existen modelos con estante inferior soldado a las 4 patas que amplia su utilidad al tiempo que le confiere mayor robustez.

MUEBLE FREGADERO:

- Se suministra montado y soldado al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura por rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Opción cerradura con llave en puertas ref. OCPC.



Modelo con bastidor



Mueble fregadero con puertas



Modelo con bastidor y estante



FREGADERO CON BASTIDOR



FREG. BASTIDOR Y ESTANTE



FREGADERO CON MUEBLE

Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
1000x700		800x500x350	FMB-107/10	FME-107/10	FMM-107/10
1200x700		950x500x350	FMB-127/10	FME-127/10	FMM-127/10
1400x700		1200x500x350	FMB-147/10	FME-147/10	FMM-147/10
1600x700		800x500x350	FMB-167/11-D	FME-167/11-D	FMM-167/11-D
		800x500x350	FMB-167/11-I	FME-167/11-I	FMM-167/11-I
1800x700		800x500x350	FMB-187/20	FME-187/20	FMM-187/20
2000x700		1200x500x350	FMB-207/11-D	FME-207/11-D	FMM-207/11-D
		1200x500x350	FMB-207/11-I	FME-207/11-I	FMM-207/11-I

FREGADEROS SOLDADOS CON HUECO PARA LAVAVAJILLAS GAMA 550-600-700



Se suministran totalmente soldados.

FREGADEROS con BASTIDOR:

- Fregaderos fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Bastidor fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado, con trasera en acero galvanizado. Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm. Patas traseras retranqueadas 50 mm para salvar radios sanitarios en los suelos.

MUEBLE FREGADERO LAVAVAJILLAS CON PUERTAS:

- Se suministran soldados al fregadero.
- Trasera abierta para permitir el acceso a las instalaciones.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm.
- Puertas batientes con posibilidad de incorporar cerradura con llave, ref. OCPB.
- Modelos FMLM-186 Y FMLM-187: Puertas correderas suspendidas con rodamientos de bolas. Opción cerradura con llave OCPC.

ESTANTE:

Existen modelos con estante inferior soldado a las 4 patas que amplía su utilidad, al tiempo que le confiere mayor robustez.

- Diseñado para colocar un lavavasos.
- Diseñado para colocar un lavavajillas de máximo: 600x600x850 mm.



FREGADERO CON BASTIDOR



FREG. BASTIDOR Y ESTANTE



FREGADERO CON MUEBLE

	Dimensiones	Esquema	V/P	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo	Modelo
550	1000x550			340x340x200	FMBL-1055/11-D	FMEL-1055/11-D	-
				340x340x200	FMBL-1055/11-I	FMEL-1055/11-I	-
	1400x550			400x400x250	FMBL-1455/21-D	FMEL-1455/21-D	-
				400x400x250	FMBL-1455/21-I	FMEL-1455/21-I	-
600	1000x600			400x400x250	FMBL-106/11-D	FMEL-106/11-D	-
				400x400x250	FMBL-106/11-I	FMEL-106/11-I	-
	1200x600			500x400x250	FMBL-126/11-D	FMEL-126/11-D	FMLM-126/11-D
				500x400x250	FMBL-126/11-I	FMEL-126/11-I	FMLM-126/11-I
	1400x600			500x400x250	FMBL-146/11-D	FMEL-146/11-D	FMLM-146/11-D
				500x400x250	FMBL-146/11-I	FMEL-146/11-I	FMLM-146/11-I
	1800x600			500x400x250	FMBL-186/21-D	FMEL-186/21-D	FMLM-186/21-D
				500x400x250	FMBL-186/21-I	FMEL-186/21-I	FMLM-186/21-I
700	1200x700			500x500x300	FMBL-127/11-D	FMEL-127/11-D	FMLM-127/11-D
				500x500x300	FMBL-127/11-I	FMEL-127/11-I	FMLM-127/11-I
	1400x700			600x500x300	FMBL-147/11-D	FMEL-147/11-D	FMLM-147/11-D
				600x500x300	FMBL-147/11-I	FMEL-147/11-I	FMLM-147/11-I
	1800x700			500x500x300	FMBL-187/21-D	FMEL-187/21-D	FMLM-187/21-D
				500x500x300	FMBL-187/21-I	FMEL-187/21-I	FMLM-187/21-I

FREGADEROS SOLDADOS PARA DESBARAZADO GAMA 600-700

Todos los modelos se suministran totalmente soldados.

FREGADEROS con BASTIDOR:

- Los sobres con fregaderos y aro están fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cubas embutidas dotadas de protección antisonora, con válvula de desagüe y tubo rebosadero incorporado.
- Orificio para desbarase con aro de goma gris enrasado con el sobre y desmontable.
- Pueden equiparse con una amplia gama de grifos, ver pág. 42-45.

- Todos los modelos se pueden suministrar, como opción, con el orificio para colocar la grifería..
- Bastidor fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado, con trasera en acero galvanizado. Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 85 y 90 cm. Patas traseras retranqueadas 50 mm.
- Los bastidores para lavavajillas permiten alojar modelos estándar de hasta 600x600x850 mm.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios no incluido, ver página 28.



Cubo para desperdicios no incluido en el precio

Cubo para desperdicios no incluido en el precio

FREGADERO CON BASTIDOR				FREGADERO CON BASTIDOR LAVAVAJILLAS	
	Dimensiones	Esquema	Dim. Cubeta	Modelo	Modelo
600	1800x600		500x400x250	FMBD-186/111-D	FMBDL-186/111-D
			500x400x250	FMBD-186/111-I	FMBDL-186/111-I
700	1400x700		600x500x300	FMBD-147/101-D	-
			600x500x300	FMBD-147/101-I	-
	1800x700		500x500x300	FMBD-187/111-D	FMBDL-187/111-D
			500x500x300	FMBD-187/111-I	FMBDL-187/111-I

FREGADERO VERTEDERO

- Fabricado completamente acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubeta de 500x400x250 mm (Gama 600) o 500x500x300 mm (Gama 700), con desagüe y tubo rebosadero.
- Bastidor incluido en el precio.
- Patas regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incluye rejilla removible para el apoyo de grandes recipientes.

	Modelo	Dimensiones	Bastidor
600	FVD-66/10	600x600x500	Desmontado
	FV-66/10	600x600x500	Soldado
700	FVD-77/10	700x700x500	Desmontado
	FV-77/10	700x700x500	Soldado



SOPORTES MURALES

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- La pata es desmontable y regulable en altura.
- Válidos para encimeras y fregaderos de fondo 600 y 700 mm.

Modelo	Dimensiones	Descripción
SM	Soporte mural	410x580
SMP	Soporte mural con pata	410x830



Mod. SM

Mod. SMP

Ejemplo : 2 SMP + Fregadero FG-126/11-D (no incluido).

PLAFÓN Y PETO LATERAL PARA FREGADEROS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integran en cualquier fregadero de Eratos.
- Fácil montaje.

	Modelo	Dimensiones	Bastidor
600	PLF-60	600x600	Plafón
	PL-60D	600x100	Peto derecho
	PL-60I	600x100	Peto izquierdo
700	PLF-70	600x700	Plafón
	PL-70D	700x100	Peto derecho
	PL-70I	700x100	Peto izquierdo



ORIFICIO PARA GRIFERÍA

- Orificio de 35 mm de diámetro.
- Nota: Cuando se coloca un fregadero con bastidor para lavavajillas, el orificio no podrá realizarse entre la cubeta y el escurridor.

Modelo	Posición	Descripción
OAG-D		Orificio derecha de la cuba
OAG-I		Orificio izquierda de la cuba
OAG-E		Orificio grifo entre las cubas





Cubo para desperdicios no incluido en el precio.

MESAS PREPARACIÓN DE CARNE Y PESCADO

- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Placa de polietileno para corte y agujero para desbarazado.
- Rebaje con desagüe dotado de rejilla perforada removible.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Diseñados para alojar un cubo para desperdicios (no incluido).
- El bastidor soldado se entrega montado y completamente soldado a la encimera.

Modelo	Dimensiones	Descripción
EPC-147	1400x700	Encimera
BPD-147	1400x700	Bastidor desmontado
BP-147	1400x700	Bastidor soldado

MESAS PREPARACIÓN DE VERDURAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Placa de polietileno para corte y agujero para desbarase.
- Cubeta de 1200x310x170 mm con desagüe y posibilidad de superponer cubetas GN 1/3, 1/2, 1/1, 2/3.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Diseñados para alojar un cubo (no incluido) para desperdicios.
- El bastidor soldado se entrega montado y completamente soldado a la encimera.

Modelo	Dimensiones	Descripción
EPV-147	1400x700	Encimera
BPD-147	1400x700	Bastidor desmontado
BP-147	1400x700	Bastidor soldado

CUBO CONTENEDOR INOXIDABLE CON RUEDAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fondo embutido para facilitar la limpieza.
- Los modelos CC-50 y CC-100 incluyen tapa removible.
- Los modelos CCP-100 y SB-100 están equipados con tapa accionada por pedal.
- Disponibles en dos capacidades: 50 y 100 litros.
- Dotados de ruedas de Ø50 mm.

Modelo	Dimensiones	Descripción
CC-50	Ø380x605 (50 L.)	Sin pedal
CC-100	Ø450x685 (100 L.)	Sin pedal
CCP-100	Ø450x685 (100 L.)	Con pedal
SB-100	Ø410x850 (100 L.)	Soporte bolsa con pedal



ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS

- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI 430.
- Puertas de policarbonato protector de 5 mm de espesor.
- Esterilización mediante rayos UV que proporciona un 99,9% de eficacia frente a gérmenes.
- Interruptor de seguridad por apertura de puertas que garantiza una correcta protección para la vista.
- Indicador de fase de esterilización mediante led.
- Tirador de puertas en acero inoxidable.
- Mecanismo de cierre magnético que evita aperturas indeseadas.



Modelo	Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)
ECUV-14	14	607x450x129	20
ECUV-24	28	607x850x129	20

LAVAMANOS MURAL SERIE 40 Y 54

- Fabricados en acero inox. AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento para la salida de agua: por pulsador de rodilla, por pedal o por grifo electrónico.
- Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



Descripción	SERIE 40		SERIE 54	
	Modelo	Dimensiones	Modelo	Dimensiones
Con pulsador de rodilla y caño con base giratoria	LM-43	400x300x230		
Con pulsador de rodilla y caño con base giratoria	LM-44	400x400x230	LM-54	500x450x230
Con pedal y caño con base giratoria	LMP-44	400x400x230	LMP-54	500x450x230
Con grifo electrónico	LMG-44	400x400x850	LMG-54	500x450x230


LAVAMANOS SERIE 44

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento para la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico.
- Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
- Puerta frontal registrable.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-44	400x400x850	con pulsador de pie y caño con base giratoria
LPP-44	400x400x850	con pedal y caño con base giratoria
LPG-44	400x400x850	con grifo electrónico
LPD-44	400x400x850	con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPPD-44	400x400x850	con pedal, caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPGD-44	400x400x850	con grifo electrónico y dosificador de jabón

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 400x400 mm.

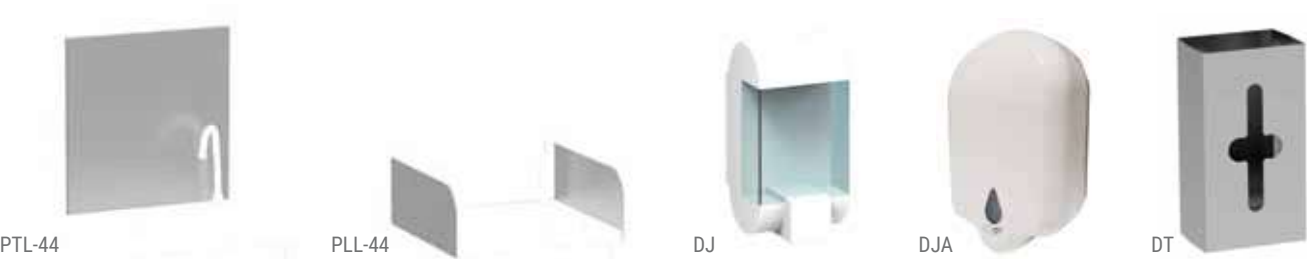

Modelo	Descripción
PTL-44	Peto trasero lavamanos
PLL-44	2 x peto lateral lavamanos
DJ	Dosificador de jabón manual
DJA	Dosificador de jabón automático
DT	Dispensador inoxidable de toallitas

LAVAMANOS SERIE 44 COMPLETOS

- Frontal con papelerera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento para la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico.
- Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-44P	400x400x850/1400	pulsador de pie, papelerera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPP-44P	400x400x850/1400	con pedal, papelerera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPG-44P	400x400x850/1400	con grifo electrónico, papelerera, dispensadores de jabón y de toallitas

LAVAMANOS SERIE 44 AUTÓNOMOS

- Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación de toma de agua ni desagüe.
- Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir el agua sucia, (autonomía de 10 litros por depósito).
- Frontal con papelerera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.
- El modelo LPA-44E se acciona mediante pulsador de pie con accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-50Hz
- En el LPA-44, el accionamiento se realiza mediante pulsador de pie manual de bombeo.



Modelo	Dimensiones	Accionamiento	Tensión
LPA-44E	400x400x900	con pulsador de pie eléctrico	230V-50-Hz
LPA-44	400x400x900	con pulsador de pie manual de bombeo	-

LAVAMANOS SERIE 54

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento para la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico.
- Todos los modelos incorporan mezclador antirretorno de agua fría y caliente.
- Puerta frontal registrable.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



LP-54



LPP-54



LPG-54



LPD-54



LPPD-54



LPGD-54

Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-54	500x450x850	con pulsador de pie y caño con base giratoria
LPP-54	500x450x850	con pedal y caño con base giratoria
LPG-54	500x450x850	con grifo electrónico
LPD-54	500x450x850	con pulsador de pie, caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPPD-54	500x450x850	con pedal y caño con base giratoria y dosificador de jabón
LPGD-54	500x450x850	con grifo electrónico y dosificador de jabón

ACCESORIOS PARA MODELOS DE 500x450 mm.



PTL-54



PLL-54



DJ



DJA



DT

Modelo	Descripción
PTL-54	Peto trasero lavamanos
PLL-54	2 x peto lateral lavamanos
DJ	Dosificador de jabón manual
DJA	Dosificador de jabón automático
DT	Dispensador de toallitas

LAVAMANOS SERIE 54 COMPLETOS

- Frontal con papelerera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorpora peto mural en acero inoxidable AISI 304 18/10, incluyendo dosificador de jabón y dispensador de toallitas.
- Modelos con tres posibilidades de accionamiento para la salida de agua: por pulsador de pie, por pedal o por grifo electrónico.
- Todos los modelos incorporan mezclador de agua fría y caliente.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.



LP-54P



LPP-54P



LPG-54P

Modelo	Dimensiones	Descripción
LP-54P	500x450x850/1400	pulsador de pie, papelerera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPP-54P	500x450x850/1400	con pedal, papelerera, dispensadores de jabón y de toallitas
LPG-54P	500x450x850/1400	con grifo electrónico, papelerera, dispensadores de jabón y de toallitas

LAVAMANOS SERIE 54 AUTÓNOMOS

- Lavamanos con sistema autónomo que no precisan instalación de toma de agua ni desagüe.
- Funciona mediante el bombeo del agua limpia desde uno de los depósitos situado en su interior, el otro es para introducir el agua sucia, (autonomía de 10 litros por depósito).
- Frontal con papelerera compuesta por trampilla basculante y soporte para colocar una bolsa de basura.
- Incorporan asa de arrastre posterior y ruedas para su fácil transporte.
- Se suministran con todos los accesorios, incluyendo latiguillos.
- El modelo LPA-54E se acciona mediante pulsador de pie con accionamiento eléctrico, precisando una toma de red de 230V-50Hz
- En el LPA-54, el accionamiento se realiza mediante pulsador de pie manual de bombeo.



LPA-54E



LPA-54



Modelo	Dimensiones	Accionamiento	Tensión
LPA-54E	500x450x850	con pulsador de pie eléctrico	230V-50-Hz
LPA-54	500x450x850	con pulsador de pie manual de bombeo	-

MESAS DESMONTADAS PARA LAVAVAJILLAS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimeras con canto perimetral embutido.
- Peto trasero 135 mm y canto frontal de 50 mm, totalmente soldados.
- Eganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Cubas embutidas de 500x400x250 mm con proteccin antisonora, vlvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Agujero para desbarase embutido, con aro de goma desmontable de Ø200 mm enrasado a la encimera.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluida).
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 29.



MESAS DE PRELAVADO MURALES CON CUBETA

NUEVO DISEÑO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimeras con canto perimetral embutido y soldadas totalmente, peto trasero sobredimensionado de 135 mm y canto frontal de 50 mm, totalmente soldados.
- Cuba embutida de 500x400x250 mm con proteccin antisonora, vlvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluida).
- Eganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.



		CON ESTANTE	SIN ESTANTE
Esquema	Dimensiones	Modelo	Modelo
	800x750x850	MP-80D	MPS-80D
	800x750x850	MP-80I	MPS-80I
	1200x750x850	MP-120D	MPS-120D
	1200x750x850	MP-120I	MPS-120I
	1600x750x850	MP-160D	MPS-160D
	1600x750x850	MP-160I	MPS-160I

MESAS DE PRELAVADO MURALES CON CUBETA Y ARO DE DESBARAZADO

NUEVO DISEÑO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimeras con canto perimetral embutido y soldadas totalmente, peto trasero sobredimensionado de 135 mm y canto frontal de 50 mm, totalmente soldados.
- Cuba embutida de 500x400x250 mm con proteccin antisonora, vlvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Agujero para desbarase embutido perimetral, con aro de goma gris desmontable de Ø200 mm enrasado a la encimera.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluida).
- Eganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.



		CON ESTANTE	SIN ESTANTE
Esquema	Dimensiones	Modelo	Modelo
	1200x750x850	MPD-120D	MPDS-120D
	1200x750x850	MPD-120I	MPDS-120I
	1600x750x850	MPD-160D	MPDS-160D
	1600x750x850	MPD-160I	MPDS-160I
	2100x750x850	MPD-210D	MPDS-210D
	2100x750x850	MPD-210I	MPDS-210I

MESAS RECTAS ENTRADA / SALIDA LAVAVAJILLAS

NOVEDAD



MES-60



ME-120



ME-120I

			CON ESTANTE	SIN ESTANTE
	Esquema	Dimensiones	Modelo	Modelo
CENTRALES		600x600	ME-60	MES-60
		1200x600	ME-120	MES-120
MURALES		800x750x850	ME-80D	MES-80D
		800x750x850	ME-80I	MES-80I
		1200x750x850	ME-120D	MES-120D
		1200x750x850	ME-120I	MES-120I
		1600x750x850	ME-160D	MES-160D
		1600x750x850	ME-160I	MES-160I

ESTANTES INFERIORES PARA MESAS DE PRELAVADO, ENTRADA Y SALIDA



Modelo	Para modelo
EMP-80	MPS-80 y MES-80
EMP-120	MPS-120 y MES-120
EMP-160	MPS-160 y MES-160
EMPD-120	MPDS-120
EMPD-160	MPDS-160
EMPD-210	MPDS-210
EME-60	MES-60
EME-120	MES-120

ENCIMERAS INTERMEDIAS DE PRELAVADO MURALES CON CUBETA

NOVEDAD

- Encimera de acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Peto trasero 135 mm y canto frontal de 50 mm, totalmente soldados.
- Incorpora enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Cuba embutida de 500x400x250 mm con protección antisonora, válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluida).

- Pueden suministrarse, como opción, con el orificio para colocar la grifería, ver pág. 29.
- Instalación: Para el acople con otra mesa se adjunta un manual y plantilla para realizar los taladros para la tornillería. Indicando la composición se puede preparar el acople en Fábrica.



Esquema	Dimensiones	Modelo
	800x750	EP-80D
	800x750	EP-80I
	1200x750	EP-120D
	1200x750	EP-120I

MESAS EN ANGULO DE ENTRADA / SALIDA LAVAVAJILLAS

NOVEDAD



- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimeras con rebaje perimetral, canto frontal de 50 mm y peto de 135 mm totalmente soldados.
- Patas en tubo de 40x40 mm con taco regulable en altura mediante rosca oculta.
- Enganche lateral universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Posibilidad, como opción, de incorporar cuba de 500x400x250 mm y/o agujero para desbarase, con aro de goma color gris desmontable de Ø200 mm (ver página 39)
- Estructuras totalmente soldadas.



MAE-130D



MAES-130D

	CON ESTANTE	CON REFUERZO		
	Modelo	Modelo		
DERECHA		1300x750x850	MAE-130D	MAES-130D
		1600x750x850	MAE-160D	MAES-160D
IZQUIERDA		1300x750x850	MAE-130I	MAES-130I
		1600x750x850	MAE-160I	MAES-160I

SOLDAR CUBETA EN MESAS

- Cubeta fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 500x400x250 mm con desagüe y dotada de protección antisonora.



Modelo	Descripción-Posición cubeta
CSE-54D	Cubeta soldada 500x400 a la derecha
CSE-54I	Cubeta soldada 500x400 a la izquierda
CSE-54C	Cubeta soldada 500x400 en el centro

OPCIÓN ARO DESBARAZADO EN MESA

- Agujero de Ø200 mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.



Modelo	Descripción-Posición cubeta
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma
AD-200	Recambio aro de goma

MESAS CON ARO PARA DESBARAZADO

NOVEDAD

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Estructura soldada con patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta.
- Aro desbarazado de goma de color gris, de fácil extracción.



Modelo MDC-200/2

Dimensiones	Nº de aros	Modelo	Modelo
1200x700x850	1	MDC-120	MDCS-120
1600x700x850	1	MDC-160	MDCS-160
2000x700x850	1	MDC-200	MDCS-200
2000x700x850	2	MDC-200/2	MDCS-200/2

MESAS SALIDA RECTAS Y CURVAS DE RODILLOS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Rodillos desmontables de PVC con eje de acero inoxidable.
- Enganche universal ajustable a cualquier lavavajillas.
- Pueden engancharse a otras mesas de rodillos rectas o curvas.
- El modelo CR-90 (curva) incluye tramo recto reversible de 300 mm

- que debe colocarse a la entrada para una circulación adecuada de las cestas.
- Estructura desmontable muy sólida, con patas en tubo de 40x40 mm regulables en altura mediante rosca oculta.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería incluida.



Modelo	Dimensiones
MR-110	1100x640x850
MR-160	1600x640x850
CR-90	(300+965)x965x850

ESTANTERÍAS SOBREMESA PARA CESTAS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas de tubo Ø30 mm con varilla de fijación para la mesa.
- Medidas estándar para cestas de 500 x 500 mm.
- Montaje fácil y rápido mediante tornillería (incluida).
- Barra central para el apoyo de cestas de lavado de tubo Ø25 mm y desagüe inferior.

Modelo	Dimensiones
ESC-110	1100x700x850
ESC-160	1600x700x850

ESTANTES MURALES PARA CESTAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Totalmente soldado. Desagüe incorporado.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMCL-110	1100x480x300
EMCL-160	1600x480x300

PEANA LAVAVAJILLAS



- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Patas en tubo de 40x40 mm regulables en altura mediante rosca oculta.
- El modelo PG-60 incluye guías para alojar una cesta estándar de 500x500 mm.
- Apto para lavavajillas estándar de 600x600 mm.


Modelo	Dimensiones	Tipo
PE-60	600x555x400	Sin guía
PG-60	600x555x400	Con guía

GRIFOS Y ACCESORIOS PARA LAVAMANOS

GRIFO ELECTRÓNICO GE-AC

NOVEDAD

- Funcionamiento mediante conexión a la red eléctrica.
- Fabricado en bronce con recubrimiento de cromo electrolítico.
- Sensor electrónico con distancia de detección de 25 cm.
- Válvula mezcladora.
- Protección: IP56.



PSM




PDM




PSA



CLG

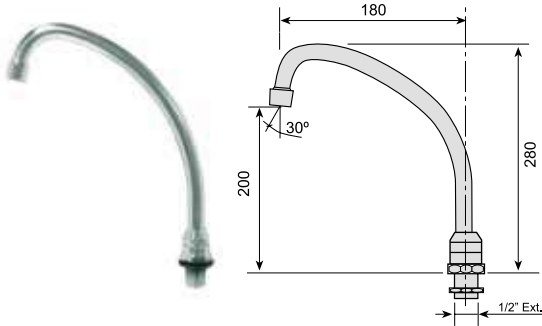

VMA

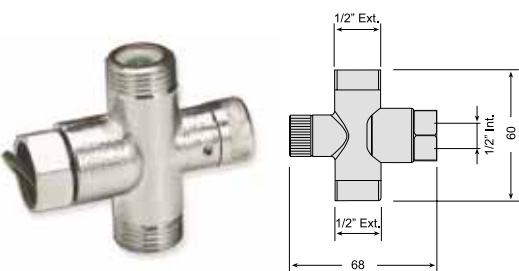

DGD



TF




Modelo	Descripción
GE-AC	Grifo electrónico mono agua
PSM	Grifo auto-mezclador, agua fría y caliente, 1 pedal
PDM	Grifo mezclador, agua fría y caliente, 2 pedales
PSA	Grifo simple auto-mezclador, agua fría y caliente, 1 pedal
CLG	Caño lavamanos giratorio.
VMA	Válvula mezcladora con regulador y válvulas antirretorno
DGD	Piña para grifo ducha
TF	Tubo flexible para grifo ducha de 1000 mm

GRIFOS DUCHA

- Gama completa de grifos ducha de alta calidad pensados y diseñados para usos profesionales, ergonómicos y durables.
- Fabricados en latón cromado de alta densidad y gran espesor.
- Ducha ergonómica con mango en plástico anticalórico, regulación de caudal y válvula anti retorno.
- Incluyen latiguillos flexibles y todos los accesorios necesarios para su instalación.
- Existen modelos con y sin caño intermedio incorporado.


GD-0GD-1GD-1GGD-2GD-2G

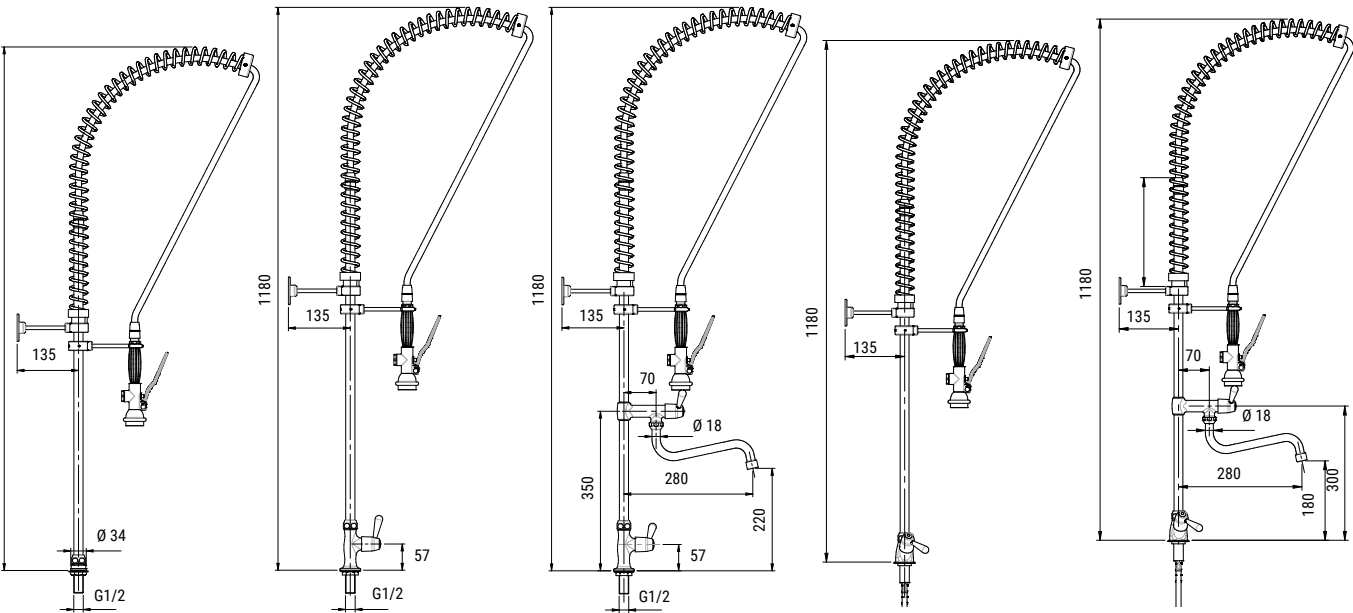

Modelo	Descripción
GD-0	Grifo ducha agua directa
GD-1	Grifo ducha un agua con maneta 1/4 de giro
GD-1G	Grifo ducha un agua con grifo auxiliar con manetas 1/4 de giro
GD-2	Grifo ducha dos aguas con manetas 1/4 de giro
GD-2G	Grifo ducha dos aguas con grifo auxiliar con manetas 1/4 de giro

- El diseño de las manetas permite una fácil apertura, regulación y cierre del agua.
- La gama consta de modelos monomando y modelos con manetas de apertura de 1/4 de giro.
- Los grifos con manetas de 1/4 de giro y cartucho cerámico permiten una apertura rápida y sencilla del agua.

GD-MGD-MGGDPL-MGGDB-2GDM-MG

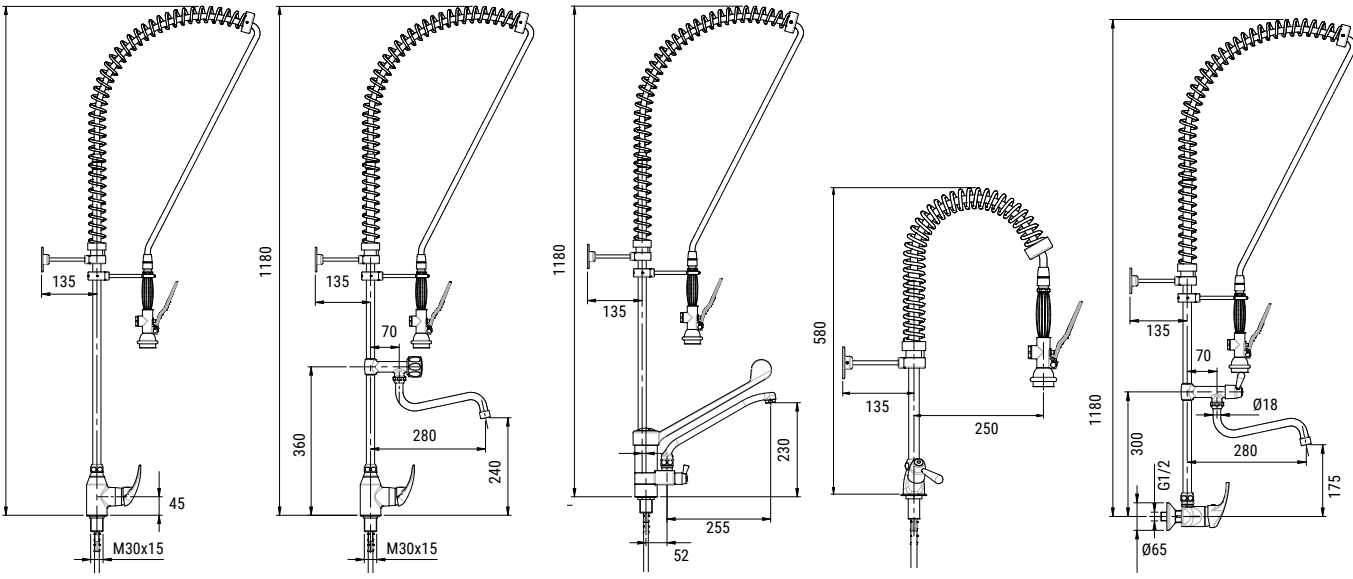


Modelo	Descripción
GD-M	Grifo ducha dos aguas monomando
GD-MG	Grifo ducha dos aguas monomando con grifo auxiliar
GDPL-MG	Grifo ducha dos aguas monomando palanca larga de codo, con grifo auxiliar
GDB-2	Grifo ducha dos aguas bajo con manetas 1/4 de giro
GDM-MG	Grifo ducha mural monomando dos aguas con grifo auxiliar


GRIFOS INDUSTRIALES

- Grifos de alta calidad para uso profesional, muy ergonómicos y durables.
- Los distintos diseños de los caños y las manetas permiten dar una solución a cada necesidad consiguiendo una fácil apertura, regulación y cierre del agua.
- Fabricados en latón cromado de alta densidad y gran espesor.


GEB-M

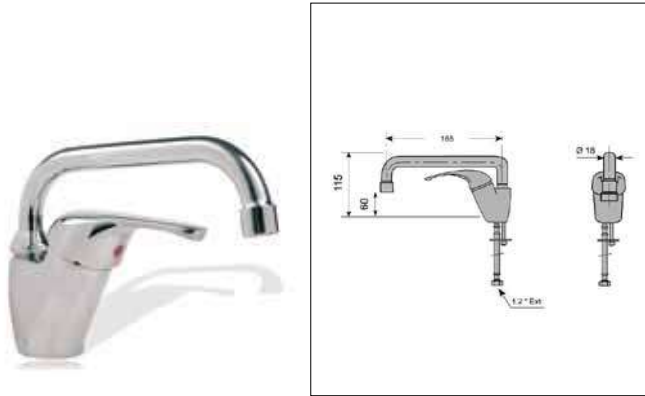


GEB-2

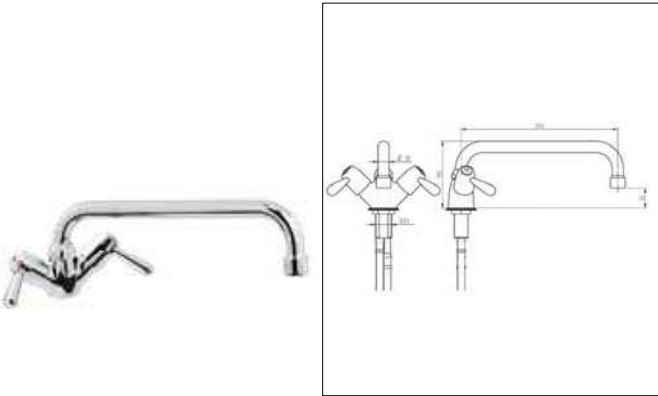


GEM-M

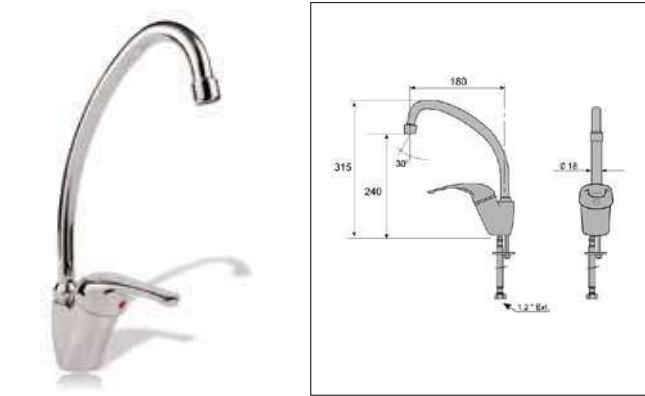


GEM-2

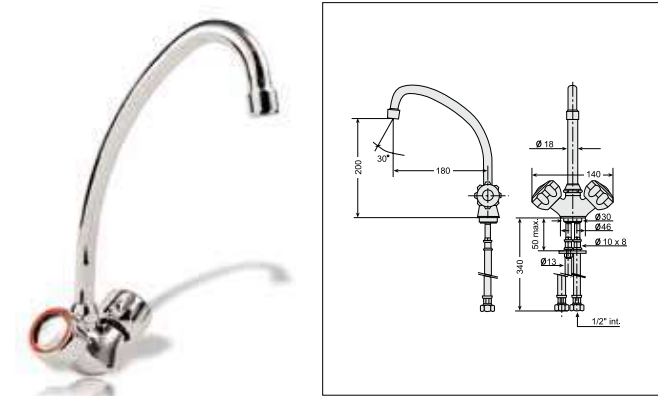

GEA-M

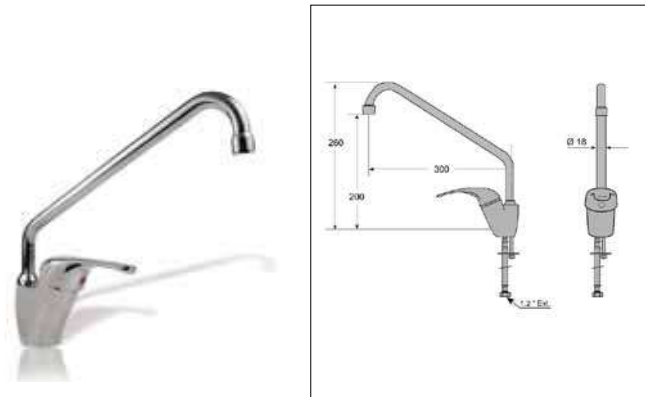


GX-ML

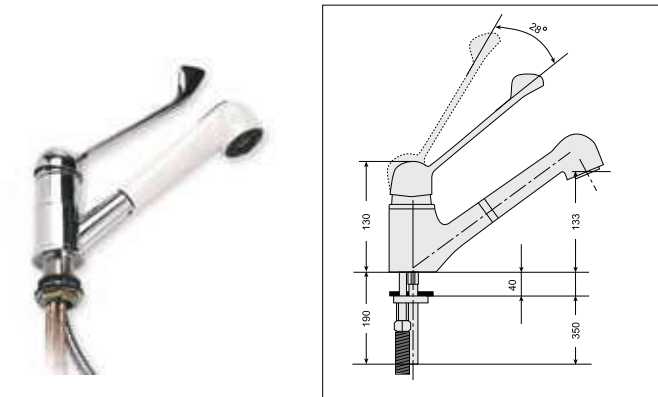


Modelo	Descripción
GEB-M	Grifo caño bajo giratorio, monomando
GEB-2	Grifo caño bajo giratorio
GEM-M	Grifo caño medio giratorio, monomando
GEM-2	Grifo caño medio giratorio
GEA-M	Grifo caño alto giratorio, monomando
GX-ML	Grifo caño extraíble, monomando largo


GAM-M

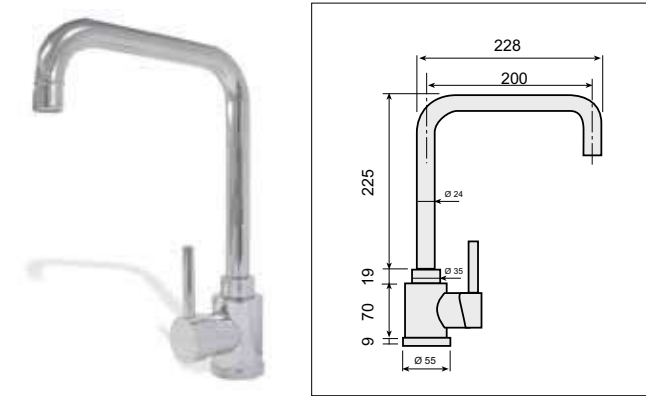


GF-M

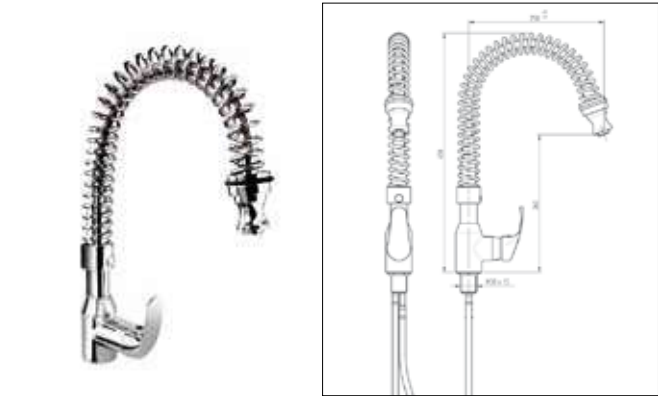


GEM-ML

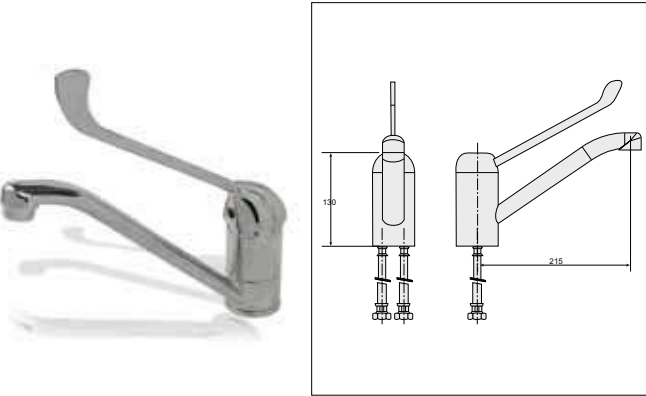


GAMM-ML

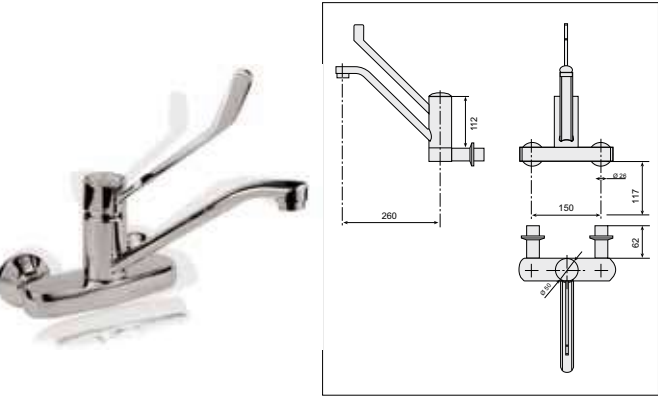

GAU-MG

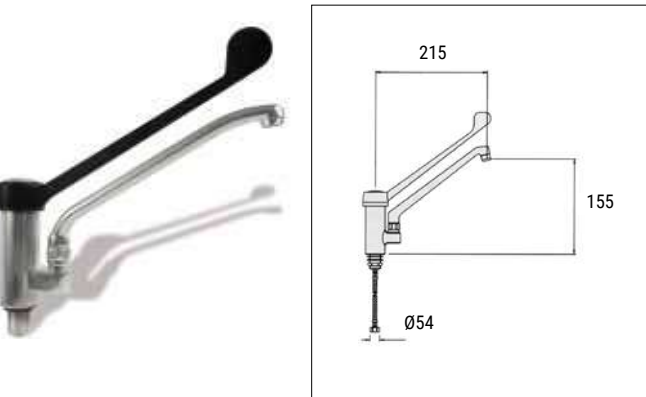

GAD-MG

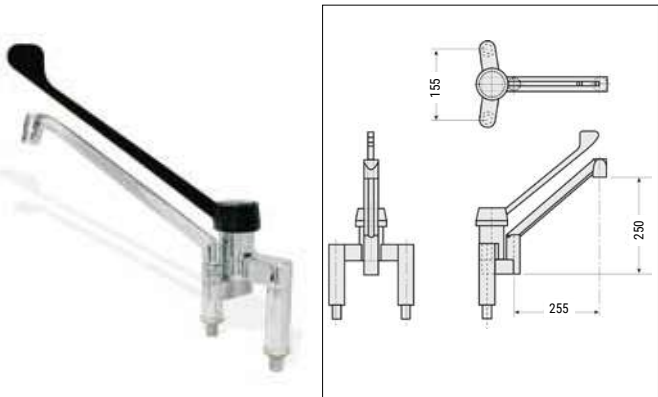

Modelo	Descripción
GAM-M	Grifo giratorio gama alta, monomando
GF-M	Grifo caño flexible giratorio, monomando
GEM-ML	Grifo caño bajo, monomando largo
GAMM-ML	Grifo mural caño bajo, monomando largo
GAU-MG	Grifo reforzado caño giratorio, mando gerontológico
GAD-MG	Grifo caño giratorio, mando gerontológico

2

MESAS DE TRABAJO



Mesas murales desmontadas gama 600 y 700..... pág.50

Mesas centrales desmontadas gama 600 y 700..... pág.51

Mesas murales desmontadas altura 600 mm gama 600 y 700 pág.52

Mesas centrales desmontadas de altura 600 mm gama 600 y 700 pág.53

Mesas murales desmontadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.54

Mesas centrales desmontadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.55

Mesas murales desmontadas con cubeta gama 600 y 700..... pág.56

Mesas murales desmontadas con encimera de 1,5 mm y cubeta gama 600 y 700..... pág.58

Mesas murales desmontadas gama 800..... pág.58

Mesas centrales desmontadas gama 800..... pág.58

Mesas murales soldadas gama 800 pág.59

Mesas centrales soldadas gama 800..... pág.59

Mesas en ángulo desmontadas para rincón..... pág.60

Estantes para mesas desmontadas..... pág.60

Petos laterales para mesas desmontadas..... pág.61

Plafón lateral para mesas desmontadas pág.61

Módulo cuerpo de guías para mesas desmontadas pág.61

Cajones y cajoneras con guías telescópicas para mesas desmontadas pág.61

Mesas murales soldadas gama 600 y 700 pág.62

Mesas centrales soldadas gama 600 y 700 pág.63

Mesas murales soldadas altura 600 mm gama 600 y 700..... pág.64

Mesas centrales soldadas de altura 600 mm gama 600 y 700..... pág.65

Mesas murales soldadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.66

Mesas centrales soldadas gama 600 y 700 encimera de 1,5 mm pág.67

Mesas murales soldadas con cubeta gama 600 y 700..... pág.68

Mesas murales soldadas con encimera de 1,5 mm y cubeta gama 600 y 700..... pág.69

Mesas murales soldadas con perfil vierteaguas y cubeta gama 600 y 700..... pág.70

Mesas murales y centrales soldadas con perfil vierteaguas pág.71

Mesas en ángulo montadas para rincón..... pág.72

Estantes para mesas montadas pág.72

Petos laterales para mesas montadas..... pág.72

Plafón lateral para mesas montadas pág.73

Módulo cuerpo de guías para mesas montadas pág.73

Cajones y cajoneras con guías telescópicas para mesas montadas pág.73

Estanterías de sobremesa..... pág.74


Pantallas con luz y/o calor pág.75

Opciones para mesas pág.76

Mesas de terraza abiertas y con puertas..... pág.77

Mesas murales y pilones de corte..... pág.78

Mesas para hornos de gastronomía y pastelería pág.79



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados, sólidos y totalmente higiénicos.



Encimeras
Muy sólidas y completamente soldadas, con peto trasero y canto frontal rematados con bordes redondeados sanitarios. Encimeras reforzadas e insonorizadas por omegas de gran espesor.



Modelos desmontados
Los modelos desmontados han sido diseñados para ensamblar la encimera, las patas y los estantes con gran facilidad y rapidez, aportando solidez a la estructura. Se suministran con la tornillería y accesorios necesarios.



Modelos soldados
Encimera, patas y estantes totalmente soldados entre sí consiguiéndose una estructura sólida, estable y muy robusta. Patas retranqueadas regulables 100 mm en altura mediante rosca oculta.




Diseño uniforme
El diseño uniforme de mesas, fregaderos y demás productos del catálogo permite la combinación de elementos con total armonía estética y funcional, conformando composiciones elegantes y prácticas.



Amplia gama y disponibilidad
La extensa gama de mesas y la posibilidad de fabricarse a medida permite disponer de una solución adaptada a cada necesidad. El stock permanente asegura unos plazos de entrega inmediatos.



Opciones
Cajones, cajoneras, módulos de guías, estantes sobremesa o pantallas de luz/calor, son accesorios que incrementan las posibilidades funcionales de las mesas de trabajo.




Mesas de cóctel
A la ya amplia oferta de productos se ha incorporado una extensa gama de mesas para la preparación de cócteles.

MESAS MURALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700



Modelo con estante



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente, de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo de 40x40 mm en acero inoxidable, con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm de acero inoxidable que le proporciona una excelente rigidez.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo

MESAS CENTRALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700


- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x850	MMD60-60	MMSD60-60
700x600x850	MMD60-70	MMSD60-70
800x600x850	MMD60-80	MMSD60-80
900x600x850	MMD60-90	MMSD60-90
1000x600x850	MMD60-100	MMSD60-100
1100x600x850	MMD60-110	MMSD60-110
1200x600x850	MMD60-120	MMSD60-120
1300x600x850	MMD60-130	MMSD60-130
1400x600x850	MMD60-140	MMSD60-140
1500x600x850	MMD60-150	MMSD60-150
1600x600x850	MMD60-160	MMSD60-160
1700x600x850	MMD60-170	MMSD60-170
1800x600x850	MMD60-180	MMSD60-180
1900x600x850	MMD60-190	MMSD60-190
2000x600x850	MMD60-200	MMSD60-200
2200x600x850	MMD60-220	MMSD60-220
2400x600x850	MMD60-240	MMSD60-240

GAMA 700



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x850	MMD70-60	MMSD70-60
700x700x850	MMD70-70	MMSD70-70
800x700x850	MMD70-80	MMSD70-80
900x700x850	MMD70-90	MMSD70-90
1000x700x850	MMD70-100	MMSD70-100
1100x700x850	MMD70-110	MMSD70-110
1200x700x850	MMD70-120	MMSD70-120
1300x700x850	MMD70-130	MMSD70-130
1400x700x850	MMD70-140	MMSD70-140
1500x700x850	MMD70-150	MMSD70-150
1600x700x850	MMD70-160	MMSD70-160
1700x700x850	MMD70-170	MMSD70-170
1800x700x850	MMD70-180	MMSD70-180
1900x700x850	MMD70-190	MMSD70-190
2000x700x850	MMD70-200	MMSD70-200
2200x700x850	MMD70-220	MMSD70-220
2400x700x850	MMD70-240	MMSD70-240

GAMA 600



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x850	MCD60-60	MCSD60-60
700x600x850	MCD60-70	MCSD60-70
800x600x850	MCD60-80	MCSD60-80
900x600x850	MCD60-90	MCSD60-90
1000x600x850	MCD60-100	MCSD60-100
1100x600x850	MCD60-110	MCSD60-110
1200x600x850	MCD60-120	MCSD60-120
1300x600x850	MCD60-130	MCSD60-130
1400x600x850	MCD60-140	MCSD60-140
1500x600x850	MCD60-150	MCSD60-150
1600x600x850	MCD60-160	MCSD60-160
1700x600x850	MCD60-170	MCSD60-170
1800x600x850	MCD60-180	MCSD60-180
1900x600x850	MCD60-190	MCSD60-190
2000x600x850	MCD60-200	MCSD60-200
2200x600x850	MCD60-220	MCSD60-220
2400x600x850	MCD60-240	MCSD60-240

GAMA 700



CON ESTANTE


CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x850	MCD70-60	MCSD70-60
700x700x850	MCD70-70	MCSD70-70
800x700x850	MCD70-80	MCSD70-80
900x700x850	MCD70-90	MCSD70-90
1000x700x850	MCD70-100	MCSD70-100
1100x700x850	MCD70-110	MCSD70-110
1200x700x850	MCD70-120	MCSD70-120
1300x700x850	MCD70-130	MCSD70-130
1400x700x850	MCD70-140	MCSD70-140
1500x700x850	MCD70-150	MCSD70-150
1600x700x850	MCD70-160	MCSD70-160
1700x700x850	MCD70-170	MCSD70-170
1800x700x850	MCD70-180	MCSD70-180
1900x700x850	MCD70-190	MCSD70-190
2000x700x850	MCD70-200	MCSD70-200
2200x700x850	MCD70-220	MCSD70-220
2400x700x850	MCD70-240	MCSD70-240

MESAS MURALES DESMONTADAS ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

CON ESTANTE		CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x600	MMBD60-60	MMSBD60-60
700x600x600	MMBD60-70	MMSBD60-70
800x600x600	MMBD60-80	MMSBD60-80
900x600x600	MMBD60-90	MMSBD60-90
1000x600x600	MMBD60-100	MMSBD60-100
1100x600x600	MMBD60-110	MMSBD60-110
1200x600x600	MMBD60-120	MMSBD60-120
1300x600x600	MMBD60-130	MMSBD60-130
1400x600x600	MMBD60-140	MMSBD60-140
1500x600x600	MMBD60-150	MMSBD60-150
1600x600x600	MMBD60-160	MMSBD60-160
1700x600x600	MMBD60-170	MMSBD60-170
1800x600x600	MMBD60-180	MMSBD60-180
1900x600x600	MMBD60-190	MMSBD60-190
2000x600x600	MMBD60-200	MMSBD60-200
2200x600x600	MMBD60-220	MMSBD60-220
2400x600x600	MMBD60-240	MMSBD60-240

GAMA 700

CON ESTANTE		CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x600	MMBD70-60	MMSBD70-60
700x700x600	MMBD70-70	MMSBD70-70
800x700x600	MMBD70-80	MMSBD70-80
900x700x600	MMBD70-90	MMSBD70-90
1000x700x600	MMBD70-100	MMSBD70-100
1100x700x600	MMBD70-110	MMSBD70-110
1200x700x600	MMBD70-120	MMSBD70-120
1300x700x600	MMBD70-130	MMSBD70-130
1400x700x600	MMBD70-140	MMSBD70-140
1500x700x600	MMBD70-150	MMSBD70-150
1600x700x600	MMBD70-160	MMSBD70-160
1700x700x600	MMBD70-170	MMSBD70-170
1800x700x600	MMBD70-180	MMSBD70-180
1900x700x600	MMBD70-190	MMSBD70-190
2000x700x600	MMBD70-200	MMSBD70-200
2200x700x600	MMBD70-220	MMSBD70-220
2400x700x600	MMBD70-240	MMSBD70-240

MESAS CENTRALES DESMONTADAS DE ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700


- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600

CON ESTANTE		CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x600	MCBD60-60	MCSBD60-60
700x600x600	MCBD60-70	MCSBD60-70
800x600x600	MCBD60-80	MCSBD60-80
900x600x600	MCBD60-90	MCSBD60-90
1000x600x600	MCBD60-100	MCSBD60-100
1100x600x600	MCBD60-110	MCSBD60-110
1200x600x600	MCBD60-120	MCSBD60-120
1300x600x600	MCBD60-130	MCSBD60-130
1400x600x600	MCBD60-140	MCSBD60-140
1500x600x600	MCBD60-150	MCSBD60-150
1600x600x600	MCBD60-160	MCSBD60-160
1700x600x600	MCBD60-170	MCSBD60-170
1800x600x600	MCBD60-180	MCSBD60-180
1900x600x600	MCBD60-190	MCSBD60-190
2000x600x600	MCBD60-200	MCSBD60-200
2200x600x600	MCBD60-220	MCSBD60-220
2400x600x600	MCBD60-240	MCSBD60-240

GAMA 700


CON ESTANTE		CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x600	MCBD70-60	MCSBD70-60
700x700x600	MCBD70-70	MCSBD70-70
800x700x600	MCBD70-80	MCSBD70-80
900x700x600	MCBD70-90	MCSBD70-90
1000x700x600	MCBD70-100	MCSBD70-100
1100x700x600	MCBD70-110	MCSBD70-110
1200x700x600	MCBD70-120	MCSBD70-120
1300x700x600	MCBD70-130	MCSBD70-130
1400x700x600	MCBD70-140	MCSBD70-140
1500x700x600	MCBD70-150	MCSBD70-150
1600x700x600	MCBD70-160	MCSBD70-160
1700x700x600	MCBD70-170	MCSBD70-170
1800x700x600	MCBD70-180	MCSBD70-180
1900x700x600	MCBD70-190	MCSBD70-190
2000x700x600	MCBD70-200	MCSBD70-200
2200x700x600	MCBD70-220	MCSBD70-220
2400x700x600	MCBD70-240	MCSBD70-240

MESAS MURALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm

NOVEDAD



Modelo con estante



- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente, de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo de 40x40 mm en acero inoxidable, con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40mm de acero inoxidable que le proporciona una excelente rigidez.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con refuerzo

MESAS CENTRALES DESMONTADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm

NOVEDAD


- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 61.
- Se suministran desmontadas.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x850	MMD60-60/15	MMSD60-60/15
700x600x850	MMD60-70/15	MMSD60-70/15
800x600x850	MMD60-80/15	MMSD60-80/15
900x600x850	MMD60-90/15	MMSD60-90/15
1000x600x850	MMD60-100/15	MMSD60-100/15
1100x600x850	MMD60-110/15	MMSD60-110/15
1200x600x850	MMD60-120/15	MMSD60-120/15
1300x600x850	MMD60-130/15	MMSD60-130/15
1400x600x850	MMD60-140/15	MMSD60-140/15
1500x600x850	MMD60-150/15	MMSD60-150/15
1600x600x850	MMD60-160/15	MMSD60-160/15
1700x600x850	MMD60-170/15	MMSD60-170/15
1800x600x850	MMD60-180/15	MMSD60-180/15
1900x600x850	MMD60-190/15	MMSD60-190/15
2000x600x850	MMD60-200/15	MMSD60-200/15
2200x600x850	MMD60-220/15	MMSD60-220/15
2400x600x850	MMD60-240/15	MMSD60-240/15

GAMA 700



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x850	MMD70-60/15	MMSD70-60/15
700x700x850	MMD70-70/15	MMSD70-70/15
800x700x850	MMD70-80/15	MMSD70-80/15
900x700x850	MMD70-90/15	MMSD70-90/15
1000x700x850	MMD70-100/15	MMSD70-100/15
1100x700x850	MMD70-110/15	MMSD70-110/15
1200x700x850	MMD70-120/15	MMSD70-120/15
1300x700x850	MMD70-130/15	MMSD70-130/15
1400x700x850	MMD70-140/15	MMSD70-140/15
1500x700x850	MMD70-150/15	MMSD70-150/15
1600x700x850	MMD70-160/15	MMSD70-160/15
1700x700x850	MMD70-170/15	MMSD70-170/15
1800x700x850	MMD70-180/15	MMSD70-180/15
1900x700x850	MMD70-190/15	MMSD70-190/15
2000x700x850	MMD70-200/15	MMSD70-200/15
2200x700x850	MMD70-220/15	MMSD70-220/15
2400x700x850	MMD70-240/15	MMSD70-240/15

GAMA 600



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x850	MCD60-60/15	MCSD60-60/15
700x600x850	MCD60-70/15	MCSD60-70/15
800x600x850	MCD60-80/15	MCSD60-80/15
900x600x850	MCD60-90/15	MCSD60-90/15
1000x600x850	MCD60-100/15	MCSD60-100/15
1100x600x850	MCD60-110/15	MCSD60-110/15
1200x600x850	MCD60-120/15	MCSD60-120/15
1300x600x850	MCD60-130/15	MCSD60-130/15
1400x600x850	MCD60-140/15	MCSD60-140/15
1500x600x850	MCD60-150/15	MCSD60-150/15
1600x600x850	MCD60-160/15	MCSD60-160/15
1700x600x850	MCD60-170/15	MCSD60-170/15
1800x600x850	MCD60-180/15	MCSD60-180/15
1900x600x850	MCD60-190/15	MCSD60-190/15
2000x600x850	MCD60-200/15	MCSD60-200/15
2200x600x850	MCD60-220/15	MCSD60-220/15
2400x600x850	MCD60-240/15	MCSD60-240/15

GAMA 700



CON ESTANTE


CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x850	MCD70-60/15	MCSD70-60/15
700x700x850	MCD70-70/15	MCSD70-70/15
800x700x850	MCD70-80/15	MCSD70-80/15
900x700x850	MCD70-90/15	MCSD70-90/15
1000x700x850	MCD70-100/15	MCSD70-100/15
1100x700x850	MCD70-110/15	MCSD70-110/15
1200x700x850	MCD70-120/15	MCSD70-120/15
1300x700x850	MCD70-130/15	MCSD70-130/15
1400x700x850	MCD70-140/15	MCSD70-140/15
1500x700x850	MCD70-150/15	MCSD70-150/15
1600x700x850	MCD70-160/15	MCSD70-160/15
1700x700x850	MCD70-170/15	MCSD70-170/15
1800x700x850	MCD70-180/15	MCSD70-180/15
1900x700x850	MCD70-190/15	MCSD70-190/15
2000x700x850	MCD70-200/15	MCSD70-200/15
2200x700x850	MCD70-220/15	MCSD70-220/15
2400x700x850	MCD70-240/15	MCSD70-240/15

MESAS MURALES DESMONTADAS CON CUBETA GAMA 600 Y 700



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisónica.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø35 mm para la colocación de la grifería.
- Se suministran desmontadas.



MESAS CON ESTANTE



MESAS CON REFUERZO


	Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda
600	1000x600x600	MCCD60-100DE	MCCD60-100CE	MCCD60-100IE	MCCD60-100D	MCCD60-100C	MCCD60-100I
	1200x600x600	MCCD60-120DE	MCCD60-120CE	MCCD60-120IE	MCCD60-120D	MCCD60-120C	MCCD60-120I
	1400x600x600	MCCD60-140DE	MCCD60-140CE	MCCD60-140IE	MCCD60-140D	MCCD60-140C	MCCD60-140I
	1500x600x600	MCCD60-150DE	MCCD60-150CE	MCCD60-150IE	MCCD60-150D	MCCD60-150C	MCCD60-150I
	1600x600x600	MCCD60-160DE	MCCD60-160CE	MCCD60-160IE	MCCD60-160D	MCCD60-160C	MCCD60-160I
	1800x600x600	MCCD60-180DE	MCCD60-180CE	MCCD60-180IE	MCCD60-180D	MCCD60-180C	MCCD60-180I
	2000x600x600	MCCD60-200DE	MCCD60-200CE	MCCD60-200IE	MCCD60-200D	MCCD60-200C	MCCD60-200I
	2200x600x600	MCCD60-220DE	MCCD60-220CE	MCCD60-220IE	MCCD60-220D	MCCD60-220C	MCCD60-220I
	2400x600x600	MCCD60-240DE	MCCD60-240CE	MCCD60-240IE	MCCD60-240D	MCCD60-240C	MCCD60-240I
700	1000x700x850	MCCD70-100DE	MCCD70-100CE	MCCD70-100IE	MCCD70-100D	MCCD70-100C	MCCD70-100I
	1200x700x850	MCCD70-120DE	MCCD70-120CE	MCCD70-120IE	MCCD70-120D	MCCD70-120C	MCCD70-120I
	1400x700x850	MCCD70-140DE	MCCD70-140CE	MCCD70-140IE	MCCD70-140D	MCCD70-140C	MCCD70-140I
	1500x700x850	MCCD70-150DE	MCCD70-150CE	MCCD70-150IE	MCCD70-150D	MCCD70-150C	MCCD70-150I
	1600x700x850	MCCD70-160DE	MCCD70-160CE	MCCD70-160IE	MCCD70-160D	MCCD70-160C	MCCD70-160I
	1800x700x850	MCCD70-180DE	MCCD70-180CE	MCCD70-180IE	MCCD70-180D	MCCD70-180C	MCCD70-180I
	2000x700x850	MCCD70-200DE	MCCD70-200CE	MCCD70-200IE	MCCD70-200D	MCCD70-200C	MCCD70-200I
	2200x700x850	MCCD70-220DE	MCCD70-220CE	MCCD70-220IE	MCCD70-220D	MCCD70-220C	MCCD70-220I
	2400x700x850	MCCD70-240DE	MCCD70-240CE	MCCD70-240IE	MCCD70-240D	MCCD70-240C	MCCD70-240I

MESAS MURALES DESMONTADAS CON ENCIMERA DE 1,5 mm Y CUBETA GAMA 600 Y 700

- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisónica.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø35 mm para la colocación de la grifería.
- Se suministran desmontadas.



NOVEDAD




MESAS CON ESTANTE



MESAS CON REFUERZO

	Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda
600	1000x600x600	MCCD60-100DE/15	MCCD60-100CE/15	MCCD60-100IE/15	MCCD60-100D/15	MCCD60-100C/15	MCCD60-100I/15
	1200x600x600	MCCD60-120DE/15	MCCD60-120CE/15	MCCD60-120IE/15	MCCD60-120D/15	MCCD60-120C/15	MCCD60-120I/15
	1400x600x600	MCCD60-140DE/15	MCCD60-140CE/15	MCCD60-140IE/15	MCCD60-140D/15	MCCD60-140C/15	MCCD60-140I/15
	1500x600x600	MCCD60-150DE/15	MCCD60-150CE/15	MCCD60-150IE/15	MCCD60-150D/15	MCCD60-150C/15	MCCD60-150I/15
	1600x600x600	MCCD60-160DE/15	MCCD60-160CE/15	MCCD60-160IE/15	MCCD60-160D/15	MCCD60-160C/15	MCCD60-160I/15
	1800x600x600	MCCD60-180DE/15	MCCD60-180CE/15	MCCD60-180IE/15	MCCD60-180D/15	MCCD60-180C/15	MCCD60-180I/15
	2000x600x600	MCCD60-200DE/15	MCCD60-200CE/15	MCCD60-200IE/15	MCCD60-200D/15	MCCD60-200C/15	MCCD60-200I/15
	2200x600x600	MCCD60-220DE/15	MCCD60-220CE/15	MCCD60-220IE/15	MCCD60-220D/15	MCCD60-220C/15	MCCD60-220I/15
	2400x600x600	MCCD60-240DE/15	MCCD60-240CE/15	MCCD60-240IE/15	MCCD60-240D/15	MCCD60-240C/15	MCCD60-240I/15
700	1000x700x850	MCCD70-100DE/15	MCCD70-100CE/15	MCCD70-100IE/15	MCCD70-100D/15	MCCD70-100C/15	MCCD70-100I/15
	1200x700x850	MCCD70-120DE/15	MCCD70-120CE/15	MCCD70-120IE/15	MCCD70-120D/15	MCCD70-120C/15	MCCD70-120I/15
	1400x700x850	MCCD70-140DE/15	MCCD70-140CE/15	MCCD70-140IE/15	MCCD70-140D/15	MCCD70-140C/15	MCCD70-140I/15
	1500x700x850	MCCD70-150DE/15	MCCD70-150CE/15	MCCD70-150IE/15	MCCD70-150D/15	MCCD70-150C/15	MCCD70-150I/15
	1600x700x850	MCCD70-160DE/15	MCCD70-160CE/15	MCCD70-160IE/15	MCCD70-160D/15	MCCD70-160C/15	MCCD70-160I/15
	1800x700x850	MCCD70-180DE/15	MCCD70-180CE/15	MCCD70-180IE/15	MCCD70-180D/15	MCCD70-180C/15	MCCD70-180I/15
	2000x700x850	MCCD70-200DE/15	MCCD70-200CE/15	MCCD70-200IE/15	MCCD70-200D/15	MCCD70-200C/15	MCCD70-200I/15
	2200x700x850	MCCD70-220DE/15	MCCD70-220CE/15	MCCD70-220IE/15	MCCD70-220D/15	MCCD70-220C/15	MCCD70-220I/15
	2400x700x850	MCCD70-240DE/15	MCCD70-240CE/15	MCCD70-240IE/15	MCCD70-240D/15	MCCD70-240C/15	MCCD70-240I/15

MESAS MURALES DESMONTADAS FONDO 800 mm

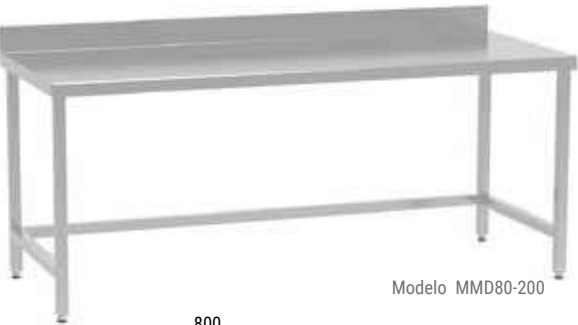

Modelo MMD80-200

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo MMD80-150

■ ESPESOR 1mm



CON ESTANTE



CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MMD80-100	MMSD80-100
1500X800X850	MMD80-150	MMSD80-150
2000X800X850	MMD80-200	MMSD80-200

■ ESPESOR 1,5mm



CON ESTANTE



CON REFUERZO


Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MMD80-100/15	MMSD80-100/15
1500X800X850	MMD80-150/15	MMSD80-150/15
2000X800X850	MMD80-200/15	MMSD80-200/15

MESAS CENTRALES DESMONTADAS FONDO 800 mm

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo soldado.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Se suministran desmontadas.



Modelo MCSD80-150

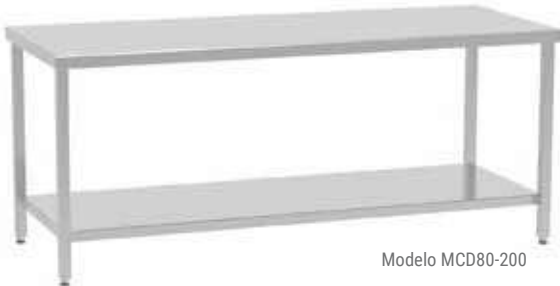

Modelo MCD80-200

■ ESPESOR 1mm



CON ESTANTE



CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MCD80-100	MCSD80-100
1500X800X850	MCD80-150	MCSD80-150
2000X800X850	MCD80-200	MCSD80-200

■ ESPESOR 1,5mm



CON ESTANTE



CON REFUERZO


Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MCD80-100/15	MCSD80-100/15
1500X800X850	MCD80-150/15	MCSD80-150/15
2000X800X850	MCD80-200/15	MCSD80-200/15

MESAS MURALES SOLDADAS FONDO 800 mm

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.



Modelo MM80-150

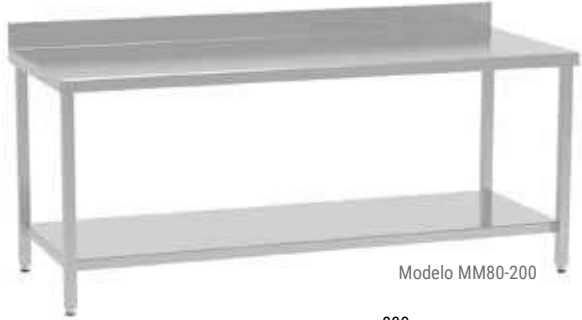

Modelo MM80-200

■ ESPESOR 1mm



CON ESTANTE



CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MM80-100	MMS80-100
1500X800X850	MM80-150	MMS80-150
2000X800X850	MM80-200	MMS80-200

■ ESPESOR 1,5mm



CON ESTANTE




CON REFUERZO


Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MM80-100/15	MMS80-100/15
1500X800X850	MM80-150/15	MMS80-150/15
2000X800X850	MM80-200/15	MMS80-200/15

MESAS CENTRALES SOLDADAS FONDO 800 mm

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo soldados.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.

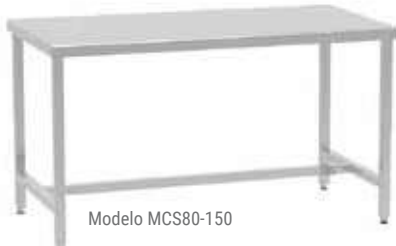

Modelo MCS80-150

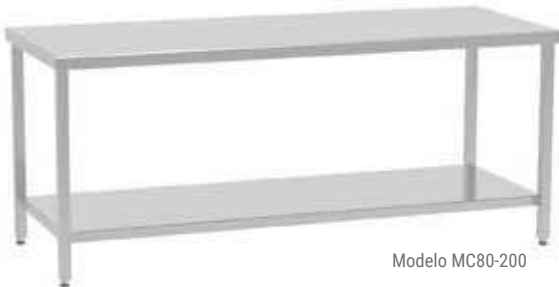

Modelo MC80-200

■ ESPESOR 1mm



CON ESTANTE



CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MC80-100	MCS80-100
1500X800X850	MC80-150	MCS80-150
2000X800X850	MC80-200	MCS80-200

■ ESPESOR 1,5mm



CON ESTANTE



CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
1000X800X850	MC80-100/15	MCS80-100/15
1500X800X850	MC80-150/15	MCS80-150/15
2000X800X850	MC80-200/15	MCS80-200/15

MESAS EN ÁNGULO DESMONTADAS PARA RINCÓN



Modelo MMRD-67

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimera y estante reforzados mediante omegas.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.
- Se suministran desmontadas.

Modelo	Dimensiones
MMRD-66	600x600x850
MMRD-77	700x700x850
MMRD-67	600x700x850
MMRD-76	700x600x850

ESTANTE INTERMEDIO PARA MESA RINCÓN

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
EBR-66	600x600x850
EBR-77	700x700x850
EBR-67/76	600x700x850

ESTANTES PARA MESAS

- Estantes y estantes intermedios para toda la gama de mesas.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado con frontal de 40 mm, reforzados mediante omegas.
- Los estantes suplementarios intermedios se suministran con un juego de tornillos para su fácil instalación.

GAMA 600

Modelo	Para mesas
EB-66	600x600
EB-76	700x600
EB-86	800x600
EB-96	900x600
EB-106	1000x600
EB-116	1100x600
EB-126	1200x600
EB-136	1300x600
EB-146	1400x600
EB-156	1500x600
EB-166	1600x600
EB-176	1700x600
EB-186	1800x600
EB-196	1900x600
EB-206	2000x600
EB-226	2200x600
EB-246	2400x600

GAMA 700

Modelo	Para mesas
EB-67	600x700
EB-77	700x700
EB-87	800x700
EB-97	900x700
EB-107	1000x700
EB-117	1100x700
EB-127	1200x700
EB-137	1300x700
EB-147	1400x700
EB-157	1500x700
EB-167	1600x700
EB-177	1700x700
EB-187	1800x700
EB-197	1900x700
EB-207	2000x700
EB-227	2200x700
EB-247	2400x700



PETO LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integra en cualquier encimera o fregadero de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Peto	Gama
PL-60D	Derecho	600
PL-60I	Izquierdo	600
PL-70D	Derecho	700
PL-70I	Izquierdo	700



PLAFÓN LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado satinado.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Integrable en cualquier mesa de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Gama
PLM-60	600
PLM-70	700



MÓDULO CUERPO DE GUÍAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

Modelo	Dimensiones	Guías
CG-GN	380x570x590	GN 1/1
CG-PS	660x570x590	Pasteleras



CAJONES CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

	Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad
600	CM60	330x561x190	1	GN1/1-100
	CM62	390x561x440	2	GN1/1-100
	CM61	390x561x440	1	GN1/1-200
700	CM70	330x626x190	1	GN1/1-100
	CM72	390x626x440	2	GN1/1-100
	CM71	390x626x440	1	GN1/1-200



MÓDULOS CAJONERA

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Cerradura individual opcional.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad
CM3	390x562x596	3	GN1/1-100
CM21	390x562x596	1	GN1/1-200
		1	GN1/1-100
CM12	390x562x596	1	GN1/1-100
		1	GN1/1-100



CERRADURA CAJÓN INDIVIDUAL

Modelo	Descripción
OCPB	Cerradura cajón individual



MESAS MURALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700




Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que deberá ser incorporado y soldado en fábrica.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 73.



Modelo con refuerzo



MESAS CENTRALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700




Modelo con estante

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que deberá ser incorporado y soldado en fábrica.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 73.



Modelo con refuerzo



MESAS

GAMA 600

			
		CON ESTANTE	CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x600x850	MM60-60	MMS60-60	
700x600x850	MM60-70	MMS60-70	
800x600x850	MM60-80	MMS60-80	
900x600x850	MM60-90	MMS60-90	
1000x600x850	MM60-100	MMS60-100	
1100x600x850	MM60-110	MMS60-110	
1200x600x850	MM60-120	MMS60-120	
1300x600x850	MM60-130	MMS60-130	
1400x600x850	MM60-140	MMS60-140	
1500x600x850	MM60-150	MMS60-150	
1600x600x850	MM60-160	MMS60-160	
1700x600x850	MM60-170	MMS60-170	
1800x600x850	MM60-180	MMS60-180	
1900x600x850	MM60-190	MMS60-190	
2000x600x850	MM60-200	MMS60-200	
2200x600x850	MM60-220	MMS60-220	
2400x600x850	MM60-240	MMS60-240	

GAMA 700

			
		CON ESTANTE	CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x700x850	MM70-60	MMS70-60	
700x700x850	MM70-70	MMS70-70	
800x700x850	MM70-80	MMS70-80	
900x700x850	MM70-90	MMS70-90	
1000x700x850	MM70-100	MMS70-100	
1100x700x850	MM70-110	MMS70-110	
1200x700x850	MM70-120	MMS70-120	
1300x700x850	MM70-130	MMS70-130	
1400x700x850	MM70-140	MMS70-140	
1500x700x850	MM70-150	MMS70-150	
1600x700x850	MM70-160	MMS70-160	
1700x700x850	MM70-170	MMS70-170	
1800x700x850	MM70-180	MMS70-180	
1900x700x850	MM70-190	MMS70-190	
2000x700x850	MM70-200	MMS70-200	
2200x700x850	MM70-220	MMS70-220	
2400x700x850	MM70-240	MMS70-240	

GAMA 600

			
		CON ESTANTE	CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x600x850	MC60-60	MCS60-60	
700x600x850	MC60-70	MCS60-70	
800x600x850	MC60-80	MCS60-80	
900x600x850	MC60-90	MCS60-90	
1000x600x850	MC60-100	MCS60-100	
1100x600x850	MC60-110	MCS60-110	
1200x600x850	MC60-120	MCS60-120	
1300x600x850	MC60-130	MCS60-130	
1400x600x850	MC60-140	MCS60-140	
1500x600x850	MC60-150	MCS60-150	
1600x600x850	MC60-160	MCS60-160	
1700x600x850	MC60-170	MCS60-170	
1800x600x850	MC60-180	MCS60-180	
1900x600x850	MC60-190	MCS60-190	
2000x600x850	MC60-200	MCS60-200	
2200x600x850	MC60-220	MCS60-220	
2400x600x850	MC60-240	MCS60-240	


GAMA 700

			
		CON ESTANTE	CON REFUERZO
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x700x850	MC70-60	MCS70-60	
700x700x850	MC70-70	MCS70-70	
800x700x850	MC70-80	MCS70-80	
900x700x850	MC70-90	MCS70-90	
1000x700x850	MC70-100	MCS70-100	
1100x700x850	MC70-110	MCS70-110	
1200x700x850	MC70-120	MCS70-120	
1300x700x850	MC70-130	MCS70-130	
1400x700x850	MC70-140	MCS70-140	
1500x700x850	MC70-150	MCS70-150	
1600x700x850	MC70-160	MCS70-160	
1700x700x850	MC70-170	MCS70-170	
1800x700x850	MC70-180	MCS70-180	
1900x700x850	MC70-190	MCS70-190	
2000x700x850	MC70-200	MCS70-200	
2200x700x850	MC70-220	MCS70-220	
2400x700x850	MC70-240	MCS70-240	

MESAS MURALES SOLDADAS ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.



Modelo con refuerzo

GAMA 600

CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x600x600	MMB60-60	MMSB60-60	
700x600x600	MMB60-70	MMSB60-70	
800x600x600	MMB60-80	MMSB60-80	
900x600x600	MMB60-90	MMSB60-90	
1000x600x600	MMB60-100	MMSB60-100	
1100x600x600	MMB60-110	MMSB60-110	
1200x600x600	MMB60-120	MMSB60-120	
1300x600x600	MMB60-130	MMSB60-130	
1400x600x600	MMB60-140	MMSB60-140	
1500x600x600	MMB60-150	MMSB60-150	
1600x600x600	MMB60-160	MMSB60-160	
1700x600x600	MMB60-170	MMSB60-170	
1800x600x600	MMB60-180	MMSB60-180	
1900x600x600	MMB60-190	MMSB60-190	
2000x600x600	MMB60-200	MMSB60-200	
2200x600x600	MMB60-220	MMSB60-220	
2400x600x600	MMB60-240	MMSB60-240	

GAMA 700


CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x700x600	MMB70-60	MMSB70-60	
700x700x600	MMB70-70	MMSB70-70	
800x700x600	MMB70-80	MMSB70-80	
900x700x600	MMB70-90	MMSB70-90	
1000x700x600	MMB70-100	MMSB70-100	
1100x700x600	MMB70-110	MMSB70-110	
1200x700x600	MMB70-120	MMSB70-120	
1300x700x600	MMB70-130	MMSB70-130	
1400x700x600	MMB70-140	MMSB70-140	
1500x700x600	MMB70-150	MMSB70-150	
1600x700x600	MMB70-160	MMSB70-160	
1700x700x600	MMB70-170	MMSB70-170	
1800x700x600	MMB70-180	MMSB70-180	
1900x700x600	MMB70-190	MMSB70-190	
2000x700x600	MMB70-200	MMSB70-200	
2200x700x600	MMB70-220	MMSB70-220	
2400x700x600	MMB70-240	MMSB70-240	

MESAS CENTRALES SOLDADAS DE ALTURA 600 mm GAMA 600 Y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldados.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.



Modelo con refuerzo



GAMA 600

CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x600x600	MCB60-60	MCSB60-60	
700x600x600	MCB60-70	MCSB60-70	
800x600x600	MCB60-80	MCSB60-80	
900x600x600	MCB60-90	MCSB60-90	
1000x600x600	MCB60-100	MCSB60-100	
1100x600x600	MCB60-110	MCSB60-110	
1200x600x600	MCB60-120	MCSB60-120	
1300x600x600	MCB60-130	MCSB60-130	
1400x600x600	MCB60-140	MCSB60-140	
1500x600x600	MCB60-150	MCSB60-150	
1600x600x600	MCB60-160	MCSB60-160	
1700x600x600	MCB60-170	MCSB60-170	
1800x600x600	MCB60-180	MCSB60-180	
1900x600x600	MCB60-190	MCSB60-190	
2000x600x600	MCB60-200	MCSB60-200	
2200x600x600	MCB60-220	MCSB60-220	
2400x600x600	MCB60-240	MCSB60-240	


GAMA 700

CON ESTANTE		CON REFUERZO	
Dimensiones	Modelo	Modelo	
600x700x600	MCB70-60	MCSB70-60	
700x700x600	MCB70-70	MCSB70-70	
800x700x600	MCB70-80	MCSB70-80	
900x700x600	MCB70-90	MCSB70-90	
1000x700x600	MCB70-100	MCSB70-100	
1100x700x600	MCB70-110	MCSB70-110	
1200x700x600	MCB70-120	MCSB70-120	
1300x700x600	MCB70-130	MCSB70-130	
1400x700x600	MCB70-140	MCSB70-140	
1500x700x600	MCB70-150	MCSB70-150	
1600x700x600	MCB70-160	MCSB70-160	
1700x700x600	MCB70-170	MCSB70-170	
1800x700x600	MCB70-180	MCSB70-180	
1900x700x600	MCB70-190	MCSB70-190	
2000x700x600	MCB70-200	MCSB70-200	
2200x700x600	MCB70-220	MCSB70-220	
2400x700x600	MCB70-240	MCSB70-240	

MESAS MURALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm



Modelo con estante



- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente, de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Patas en tubo de 40x40 mm en acero inoxidable, con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm de acero inoxidable que le proporciona una excelente rigidez.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág.73.



Modelo con refuerzo

MESAS CENTRALES SOLDADAS GAMA 600 Y 700 CON ENCIMERA DE 1,5 mm


- Encimeras en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 1,5 mm de espesor, acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura resistente de fácil y rápido montaje mediante tornillería (llave incluida).
- Cantos frontales de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo en acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta.
- Posibilidad de incorporar opcionalmente un estante intermedio adicional, que puede añadirse posteriormente.
- Pueden equiparse con cajones, cajoneras, módulos para guías y estantes sobremesa, entre otros accesorios, ver pág. 73.



Modelo con estante



Modelo con refuerzo



GAMA 600



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x850	MM60-60/15	MMS60-60/15
700x600x850	MM60-70/15	MMS60-70/15
800x600x850	MM60-80/15	MMS60-80/15
900x600x850	MM60-90/15	MMS60-90/15
1000x600x850	MM60-100/15	MMS60-100/15
1100x600x850	MM60-110/15	MMS60-110/15
1200x600x850	MM60-120/15	MMS60-120/15
1300x600x850	MM60-130/15	MMS60-130/15
1400x600x850	MM60-140/15	MMS60-140/15
1500x600x850	MM60-150/15	MMS60-150/15
1600x600x850	MM60-160/15	MMS60-160/15
1700x600x850	MM60-170/15	MMS60-170/15
1800x600x850	MM60-180/15	MMS60-180/15
1900x600x850	MM60-190/15	MMS60-190/15
2000x600x850	MM60-200/15	MMS60-200/15
2200x600x850	MM60-220/15	MMS60-220/15
2400x600x850	MM60-240/15	MMS60-240/15

GAMA 700



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x850	MM70-60/15	MMS70-60/15
700x700x850	MM70-70/15	MMS70-70/15
800x700x850	MM70-80/15	MMS70-80/15
900x700x850	MM70-90/15	MMS70-90/15
1000x700x850	MM70-100/15	MMS70-100/15
1100x700x850	MM70-110/15	MMS70-110/15
1200x700x850	MM70-120/15	MMS70-120/15
1300x700x850	MM70-130/15	MMS70-130/15
1400x700x850	MM70-140/15	MMS70-140/15
1500x700x850	MM70-150/15	MMS70-150/15
1600x700x850	MM70-160/15	MMS70-160/15
1700x700x850	MM70-170/15	MMS70-170/15
1800x700x850	MM70-180/15	MMS70-180/15
1900x700x850	MM70-190/15	MMS70-190/15
2000x700x850	MM70-200/15	MMS70-200/15
2200x700x850	MM70-220/15	MMS70-220/15
2400x700x850	MM70-240/15	MMS70-240/15

GAMA 600



CON ESTANTE

CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x600x850	MC60-60/15	MCS60-60/15
700x600x850	MC60-70/15	MCS60-70/15
800x600x850	MC60-80/15	MCS60-80/15
900x600x850	MC60-90/15	MCS60-90/15
1000x600x850	MC60-100/15	MCS60-100/15
1100x600x850	MC60-110/15	MCS60-110/15
1200x600x850	MC60-120/15	MCS60-120/15
1300x600x850	MC60-130/15	MCS60-130/15
1400x600x850	MC60-140/15	MCS60-140/15
1500x600x850	MC60-150/15	MCS60-150/15
1600x600x850	MC60-160/15	MCS60-160/15
1700x600x850	MC60-170/15	MCS60-170/15
1800x600x850	MC60-180/15	MCS60-180/15
1900x600x850	MC60-190/15	MCS60-190/15
2000x600x850	MC60-200/15	MCS60-200/15
2200x600x850	MC60-220/15	MCS60-220/15
2400x600x850	MC60-240/15	MCS60-240/15

GAMA 700



CON ESTANTE


CON REFUERZO

Dimensiones	Modelo	Modelo
600x700x850	MC70-60/15	MCS70-60/15
700x700x850	MC70-70/15	MCS70-70/15
800x700x850	MC70-80/15	MCS70-80/15
900x700x850	MC70-90/15	MCS70-90/15
1000x700x850	MC70-100/15	MCS70-100/15
1100x700x850	MC70-110/15	MCS70-110/15
1200x700x850	MC70-120/15	MCS70-120/15
1300x700x850	MC70-130/15	MCS70-130/15
1400x700x850	MC70-140/15	MCS70-140/15
1500x700x850	MC70-150/15	MCS70-150/15
1600x700x850	MC70-160/15	MCS70-160/15
1700x700x850	MC70-170/15	MCS70-170/15
1800x700x850	MC70-180/15	MCS70-180/15
1900x700x850	MC70-190/15	MCS70-190/15
2000x700x850	MC70-200/15	MCS70-200/15
2200x700x850	MC70-220/15	MCS70-220/15
2400x700x850	MC70-240/15	MCS70-240/15

MESAS MURALES SOLDADAS CON CUBETA GAMA 600 y 700



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø37 mm para la colocación de la grifería.



MESAS CON ESTANTE




MESAS CON REFUERZO

	Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda
600	1000x600x600	MCC60-100DE	MCC60-100CE	MCC60-100IE	MCC60-100D	MCC60-100C	MCC60-100I
	1200x600x600	MCC60-120DE	MCC60-120CE	MCC60-120IE	MCC60-120D	MCC60-120C	MCC60-120I
	1400x600x600	MCC60-140DE	MCC60-140CE	MCC60-140IE	MCC60-140D	MCC60-140C	MCC60-140I
	1500x600x600	MCC60-150DE	MCC60-150CE	MCC60-150IE	MCC60-150D	MCC60-150C	MCC60-150I
	1600x600x600	MCC60-160DE	MCC60-160CE	MCC60-160IE	MCC60-160D	MCC60-160C	MCC60-160I
	1800x600x600	MCC60-180DE	MCC60-180CE	MCC60-180IE	MCC60-180D	MCC60-180C	MCC60-180I
	2000x600x600	MCC60-200DE	MCC60-200CE	MCC60-200IE	MCC60-200D	MCC60-200C	MCC60-200I
	2200x600x600	MCC60-220DE	MCC60-220CE	MCC60-220IE	MCC60-220D	MCC60-220C	MCC60-220I
	2400x600x600	MCC60-240DE	MCC60-240CE	MCC60-240IE	MCC60-240D	MCC60-240C	MCC60-240I
700	1000x700x850	MCC70-100DE	MCC70-100CE	MCC70-100IE	MCC70-100D	MCC70-100C	MCC70-100I
	1200x700x850	MCC70-120DE	MCC70-120CE	MCC70-120IE	MCC70-120D	MCC70-120C	MCC70-120I
	1400x700x850	MCC70-140DE	MCC70-140CE	MCC70-140IE	MCC70-140D	MCC70-140C	MCC70-140I
	1500x700x850	MCC70-150DE	MCC70-150CE	MCC70-150IE	MCC70-150D	MCC70-150C	MCC70-150I
	1600x700x850	MCC70-160DE	MCC70-160CE	MCC70-160IE	MCC70-160D	MCC70-160C	MCC70-160I
	1800x700x850	MCC70-180DE	MCC70-180CE	MCC70-180IE	MCC70-180D	MCC70-180C	MCC70-180I
	2000x700x850	MCC70-200DE	MCC70-200CE	MCC70-200IE	MCC70-200D	MCC70-200C	MCC70-200I
	2200x700x850	MCC70-220DE	MCC70-220CE	MCC70-220IE	MCC70-220D	MCC70-220C	MCC70-220I
	2400x700x850	MCC70-240DE	MCC70-240CE	MCC70-240IE	MCC70-240D	MCC70-240C	MCC70-240I

MESAS MURALES SOLDADAS CON ENCIMERA DE 1,5 mm Y CUBETA GAMA 600 y 700

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 400x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora orificio de Ø37 mm para la colocación de la grifería.



MESAS CON ESTANTE




MESAS CON REFUERZO

	Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda
600	1000x600x600	MCC60-100DE/15	MCC60-100CE/15	MCC60-100IE/15	MCC60-100D/15	MCC60-100C/15	MCC60-100I/15
	1200x600x600	MCC60-120DE/15	MCC60-120CE/15	MCC60-120IE/15	MCC60-120D/15	MCC60-120C/15	MCC60-120I/15
	1400x600x600	MCC60-140DE/15	MCC60-140CE/15	MCC60-140IE/15	MCC60-140D/15	MCC60-140C/15	MCC60-140I/15
	1500x600x600	MCC60-150DE/15	MCC60-150CE/15	MCC60-150IE/15	MCC60-150D/15	MCC60-150C/15	MCC60-150I/15
	1600x600x600	MCC60-160DE/15	MCC60-160CE/15	MCC60-160IE/15	MCC60-160D/15	MCC60-160C/15	MCC60-160I/15
	1800x600x600	MCC60-180DE/15	MCC60-180CE/15	MCC60-180IE/15	MCC60-180D/15	MCC60-180C/15	MCC60-180I/15
	2000x600x600	MCC60-200DE/15	MCC60-200CE/15	MCC60-200IE/15	MCC60-200D/15	MCC60-200C/15	MCC60-200I/15
	2200x600x600	MCC60-220DE/15	MCC60-220CE/15	MCC60-220IE/15	MCC60-220D/15	MCC60-220C/15	MCC60-220I/15
	2400x600x600	MCC60-240DE/15	MCC60-240CE/15	MCC60-240IE/15	MCC60-240D/15	MCC60-240C/15	MCC60-240I/15
700	1000x700x850	MCC70-100DE/15	MCC70-100CE/15	MCC70-100IE/15	MCC70-100D/15	MCC70-100C/15	MCC70-100I/15
	1200x700x850	MCC70-120DE/15	MCC70-120CE/15	MCC70-120IE/15	MCC70-120D/15	MCC70-120C/15	MCC70-120I/15
	1400x700x850	MCC70-140DE/15	MCC70-140CE/15	MCC70-140IE/15	MCC70-140D/15	MCC70-140C/15	MCC70-140I/15
	1500x700x850	MCC70-150DE/15	MCC70-150CE/15	MCC70-150IE/15	MCC70-150D/15	MCC70-150C/15	MCC70-150I/15
	1600x700x850	MCC70-160DE/15	MCC70-160CE/15	MCC70-160IE/15	MCC70-160D/15	MCC70-160C/15	MCC70-160I/15
	1800x700x850	MCC70-180DE/15	MCC70-180CE/15	MCC70-180IE/15	MCC70-180D/15	MCC70-180C/15	MCC70-180I/15
	2000x700x850	MCC70-200DE/15	MCC70-200CE/15	MCC70-200IE/15	MCC70-200D/15	MCC70-200C/15	MCC70-200I/15
	2200x700x850	MCC70-220DE/15	MCC70-220CE/15	MCC70-220IE/15	MCC70-220D/15	MCC70-220C/15	MCC70-220I/15
	2400x700x850	MCC70-240DE/15	MCC70-240CE/15	MCC70-240IE/15	MCC70-240D/15	MCC70-240C/15	MCC70-240I/15

MESAS MURALES SOLDADAS CON PERFIL VIERTEAGUAS Y CUBETA GAMA 600 Y 700



- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Encimera embutida con perfil vierteaguas en todo su perímetro.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en punto redondo totalmente soldado.
- Cubeta de 500x400x250 mm con desagüe, dotada de protección antisonora.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez .
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.
- En la encimera se incorpora, en el centro de la cuba, orificio de Ø37 mm para la colocación de la grifería.



MESAS CON ESTANTE




MESAS CON REFUERZO

	Dimensiones	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda	Cubeta derecha	Cubeta central	Cubeta izquierda
600	1200x600x600	MCCV60-120DE	MCCV60-120CE	MCCV60-120IE	MCCV60-120D	MCCV60-120C	MCCV60-120I
	1600x600x600	MCCV60-160DE	MCCV60-160CE	MCCV60-160IE	MCCV60-160D	MCCV60-160C	MCCV60-160I
	2000x600x600	MCCV60-200DE	MCCV60-200CE	MCCV60-200IE	MCCV60-200D	MCCV60-200C	MCCV60-200I
700	1200x700x850	MCCV70-120DE	MCCV70-120CE	MCCV70-120IE	MCCV70-120D	MCCV70-120C	MCCV70-120I
	1600x700x850	MCCV70-160DE	MCCV70-160CE	MCCV70-160IE	MCCV70-160D	MCCV70-160C	MCCV70-160I
	2000x700x850	MCCV70-200DE	MCCV70-200CE	MCCV70-200IE	MCCV70-200D	MCCV70-200C	MCCV70-200I

MESAS MURALES Y CENTRALES SOLDADAS CON PERFIL VIERTEAGUAS

- Encimeras y estantes fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado y reforzados mediante omegas.
- Encimera embutida con perfil vierteaguas en todo su perímetro.
- Estructura totalmente soldada.
- Peto trasero de 100 mm y canto frontal de 50 mm en las mesas murales y 2 cantos frontales de 50 mm en las mesas centrales, acabados con punto redondo totalmente soldado.
- En las mesas sin estante se incorpora tubo de refuerzo de 40x40 mm que le proporciona una excelente rigidez.
- Patas en tubo de acero inoxidable de 40x40 mm con pies regulables en altura mediante rosca oculta, también en acero inoxidable.



MESAS MURALES

MESAS CENTRALES

CON ESTANTE

CON REFUERZO

CON ESTANTE

CON REFUERZO

	Dimensiones	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
600	1200x600x600	MMV60-120	MMVS60-120	MCV60-120	MCVS60-120
	1600x600x600	MMV60-160	MMVS60-160	MCV60-160	MCVS60-160
	2000x600x600	MMV60-200	MMVS60-200	MCV60-200	MCVS60-200
700	1200x700x850	MMV70-120	MMVS70-120	MCV70-120	MCVS70-120
	1600x700x850	MMV70-160	MMVS70-160	MCV70-160	MCVS70-160
	2000x700x850	MMV70-200	MMVS70-200	MCV70-200	MCVS70-200

MESAS EN ÁNGULO SOLDADAS PARA RINCÓN



Modelo MMRD-67

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Encimera y estante reforzados mediante omegas.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Cantos rectos para unir a otras encimeras o mesas.

Modelo	Dimensiones
MMR-66	600x600x850
MMR-77	700x700x850
MMR-67	600x700x850
MMR-76	700x600x850

ESTANTE INTERMEDIO PARA MESA RINCÓN

- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
EBR-66	600x600x850
EBR-77	700x700x850
EBR-67/76	600x700x850

ESTANTES PARA MESAS

- Estantes y estantes intermedios para toda la gama de mesas.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 en acabado satinado con frontal de 40 mm, reforzados mediante omegas.
- Los estantes suplementarios intermedios se suministran soldados de la fábrica.

GAMA 600

Modelo	Para mesas
EB-66	600x600
EB-76	700x600
EB-86	800x600
EB-96	900x600
EB-106	1000x600
EB-116	1100x600
EB-126	1200x600
EB-136	1300x600
EB-146	1400x600
EB-156	1500x600
EB-166	1600x600
EB-176	1700x600
EB-186	1800x600
EB-196	1900x600
EB-206	2000x600
EB-226	2200x600
EB-246	2400x600

GAMA 700

Modelo	Para mesas
EB-67	600x700
EB-77	700x700
EB-87	800x700
EB-97	900x700
EB-107	1000x700
EB-117	1100x700
EB-127	1200x700
EB-137	1300x700
EB-147	1400x700
EB-157	1500x700
EB-167	1600x700
EB-177	1700x700
EB-187	1800x700
EB-197	1900x700
EB-207	2000x700
EB-227	2200x700
EB-247	2400x700



PETO LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 satinado.
- Se integra en cualquier encimera o fregadero de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Peto	Gama
PL-60D	Derecho	600
PL-60I	Izquierdo	600
PL-70D	Derecho	700
PL-70I	Izquierdo	700



PLAFÓN LATERAL PARA MESAS

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado satinado.
- Fácil instalación mediante tornillería incluida.
- Integrable en cualquier mesa de Eratos.
- En las mesas soldadas se entregan ya montados.

Modelo	Gama
PLM-60	600
PLM-70	700



MÓDULO CUERPO DE GUÍAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

Modelo	Dimensiones	Guías
CG-GN	380x570x590	GN 1/1
CG-PS	660x570x590	Pasteleras



CAJONES CON GUÍAS TELESCÓPICAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajón extraíble dotado de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

	Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad
600	CM60	330x561x190	1	GN1/1-100
	CM62	390x561x440	2	GN1/1-100
	CM61	390x561x440	1	GN1/1-200
700	CM70	330x626x190	1	GN1/1-100
	CM72	390x626x440	2	GN1/1-100
	CM71	390x626x440	1	GN1/1-200



MÓDULOS CAJONERA

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1.
- Cerradura individual opcional.
- Fácil instalación (tornillería incluida).
- Pueden añadirse posteriormente a mesas ya instaladas.
- Si se requieren montados a las mesas soldadas se debe indicar en el pedido.

Modelo	Dimensiones	Cajones	Capacidad
CM3	390x562x596	3	GN1/1-100
CM21	390x562x596	1	GN1/1-200
		1	GN1/1-100
CM12	390x562x596	1	GN1/1-100
		1	GN1/1-200



CERRADURA CAJÓN INDIVIDUAL

Modelo	Descripción
OCPB	Cerradura cajón individual



ESTANTERÍAS DE SOBREMESA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Instalación rápida y fácil mediante pequeños orificios en la encimera (se adjunta manual con explicación de montaje).
- Patas en tubo redondo de Ø 30 mm.
- Se pueden acoplar a todo tipo de mesas.
- Pueden equiparse con pantallas de luz y/o calor (no incluidas).



DESMTONTADAS

SIMPLE	Modelo	Dimensiones
	ESD-71	700x350x400
	ESD-91	900x350x400
	ESD-111	1100x350x400
	ESD-131	1300x350x400
	ESD-151	1500x350x400
	ESD-171	1700x350x400
	ESD-191	1900x350x400
	ESD-211	2100x350x400

DOBLE	Modelo	Dimensiones
	ESD-72	700x350x700
	ESD-92	900x350x700
	ESD-112	1100x350x700
	ESD-132	1300x350x700
	ESD-152	1500x350x700
	ESD-172	1700x350x700
	ESD-192	1900x350x700
	ESD-212	2100x350x700

SOLDADAS

SIMPLE	Modelo	Dimensiones
	ES-71	700x350x400
	ES-91	900x350x400
	ES-111	1100x350x400
	ES-131	1300x350x400
	ES-151	1500x350x400
	ES-171	1700x350x400
	ES-191	1900x350x400
	ES-211	2100x350x400

DOBLE	Modelo	Dimensiones
	ES-72	700x350x700
	ES-92	900x350x700
	ES-112	1100x350x700
	ES-132	1300x350x700
	ES-152	1500x350x700
	ES-172	1700x350x700
	ES-192	1900x350x700
	ES-212	2100x350x700

Ejemplos de aplicación de las estanterías instaladas con pantallas de luz y calor o pantallas de calor, ver siguiente página.



PANTALLAS CON LUZ Y/O CALOR

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Interruptor de marcha luminoso.
- Las lámparas halógenas incorporan protección de cristal.
- Instalación fácil y rápida.

PANTALLAS LUZ Y CALOR MEDIANTE LÁMPARAS HALÓGENAS

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- La luz y el calor se realiza mediante lámparas halógenas de alta potencia.



Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas	Potencia
PL-80	800x150x60	2	600 W
PL-120	1200x150x60	3	900 W
PL-160	1600x150x60	4	1200 W

LUZ 
CALOR 

PANTALLAS CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CON RESISTENCIA CERÁMICA

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- Ofrece una mayor intensidad de calor gracias a los elementos cerámicos que proveen un calor intenso y más concentrado. La luz se produce mediante lámparas halógenas y el calor mediante resistencias cerámicas, tipo teja.



Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas y resistencias	Potencia
PLC-80	800x150x60	2+2	890 W
PLC-120	1200x150x60	3+2	1210 W
PLC-160	1600x150x60	4+3	1530 W

LUZ 
CALOR 

PANTALLAS DE CALOR MEDIANTE RESISTENCIAS CERÁMICAS

- Pantalla para mantener caliente los productos.
- Ofrece una gran intensidad de calor sobre los alimentos gracias a las lámparas cerámicas que proveen un calor intenso y más concentrado.



Modelo	Dimensiones	Nº Resistencias	Potencia
PCC-80	800x150x60	2	750 W
PCC-120	1200x150x60	3	1000 W
PCC-160	1600x150x60	4	1250 W

LUZ 
CALOR 

OPCIÓN ARO DESBARAZADO EN MESA

- Agujero de Ø200 mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Descripción
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma
AD-200	Recambio aro de goma



KIT DE RUEDAS Ø 125 mm.

- Ruedas de Ø125 mm
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.



Para mesas	Modelo	Nº de ruedas
≤ 2000 mm	KR4	4
> 2000 mm	KR6	6



SOLDAR CUBETA EN MESAS

- Cubetas fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 de 400x400x250 mm y 500x400x250 mm con desagüe y dotadas de protección anti-sonora.




Modelo	Descripción-Posición cubeta
CSE-44D	Cubeta soldada 400x400 a la derecha
CSE-44I	Cubeta soldada 400x400 a la izquierda
CSE-44C	Cubeta soldada 400x400 en el centro



Modelo	Descripción-Posición cubeta
CSE-54D	Cubeta soldada 500x400 a la derecha
CSE-54I	Cubeta soldada 500x400 a la izquierda
CSE-54C	Cubeta soldada 500x400 en el centro


ENCIMERA RINCÓN Y CHAFLÁN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Incluye dos soportes murales (tornillos y tacos incluidos).

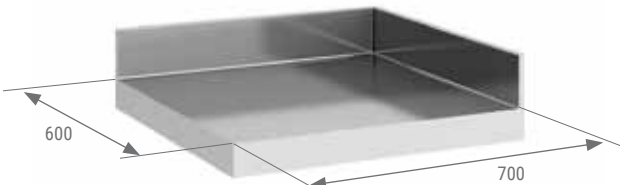

Modelo ER-67

	Modelo	Dimensiones
RINCÓN	ER-66	600X600
	ER-77	700X700
	ER-67	600X700
	ER-76	700X600

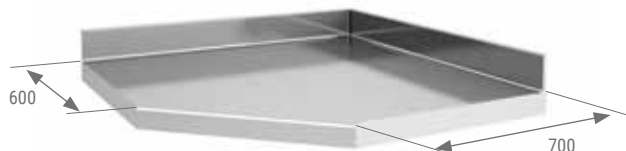

Modelo ERC-67

	Modelo	Dimensiones
CHAFLÁN	ERC-66	1000X1000 (600X600)
	ERC-77	1000X1000 (700X700)
	ERC-67	1000X1000 (600X700)
	ERC-76	1000X1000 (700X600)

MESAS DE APOYO Y SERVICIO PARA TERRAZA

NOVEDAD

- Mesas con ruedas diseñadas para los establecimientos con terrazas, con el objetivo de dar apoyo al servicio de los camareros.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 150 mm de altura y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Como opción se pueden colocar un juego de petos laterales, modelo PMT.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Provistas de 4 ruedas de 125 mm, 2 de ellas con freno.
- En la parte superior dispone de cajones con guías telescópicas, para la organización de los cubiertos o utensilios varios.

- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, tanto en los cajones como en las puertas, modelo OCPB para cajón y modelo OCPC para puerta.
- Existen 2 modelos, unos abiertos y otros cerrados con puertas batientes.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Como dotación incluye un tirador para facilitar el traslado del mueble que puede instalarse en cualquiera de los costados.
- Como opción, se puede colocar un soporte para dejar las bandejas (modelo SMT).



Tirador mueble



Soporte bandejas (SMT)



Juego petos laterales (PTM)

MESAS ABIERTAS Y CON CAJONES

Modelo	Dimensiones	Nº de cajones
MTA50-80	800x500x1045/1200	2
MTA50-100	1000x500x1045/1200	2
MTA50-120	1200x500x1045/1200	3

MESAS CERRADAS CON PUERTAS Y CON CAJONES

Modelo	Dimensiones	Nº de cajones
MTC50-100	1000x500x1045/1200	2
MTC50-120	1200x500x1045/1200	3

OPCIONES

Modelo	Descripción	Dimensiones
SMT	soporte bandejas mueble terraza	1000x500x1045/1200
PTM	juego petos laterales mueble terraza	1200x500x1045/1200

MESAS MURALES DE CORTE

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimera y estante opcional reforzados mediante omegas.
- Polietileno desmontable de 20 mm de espesor, de color blanco.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Los modelos desmontados incluyen una robusta estructura reforzada con faldones que ofrece una total solidez.
- Las mesas montadas se suministran totalmente soldadas.

MESAS DE CORTE CON ESTANTE



■ DESMONTADA		
	Modelo	Dimensiones
600	MMCED60-100	1000x600x850
	MMCED60-150	1500x600x850
700	MMCED70-100	1000x700x850
	MMCED70-150	1500x700x850
■ SOLDADA		
	Modelo	Dimensiones
600	MMCE60-100	1000x600x850
	MMCE60-150	1500x600x850
700	MMCE70-100	1000x700x850
	MMCE70-150	1500x700x850

MESAS DE CORTE SIN ESTANTE



■ DESMONTADA		
	Modelo	Dimensiones
600	MMCS60-100	1000x600x850
	MMCS60-150	1500x600x850
700	MMCS70-100	1000x700x850
	MMCS70-150	1500x700x850
■ SOLDADA		
	Modelo	Dimensiones
600	MMCS60-100	1000x600x850
	MMCS60-150	1500x600x850
700	MMCS70-100	1000x700x850
	MMCS70-150	1500x700x850

PILONES DE CORTE



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Estructura reforzada, con estante inferior incluido.
- Se suministran totalmente soldadas.
- Polietileno desmontable de 50 o 100 mm de espesor, de color blanco.

Modelo	Dimensiones
PC50-50	500x500x850
PC50-100	500x1000x900

MESAS SOPORTE PARA HORNOS DE GASTRONOMÍA Y PASTELERÍA

- Todos los modelos se suministran completamente soldados.
- Diseñado para la colocación de hornos de gastronomía y pastelería.
- Modelos con guías y sin guías.
- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado y refuerzos con omegas de acero.
- Los modelos sin guías incorporan estante inferior en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuerpo guías en AISI 304 18/10.
- Cantos frontales de 50 mm totalmente soldados.
- Patas en tubo de 40x40 mm con pies regulables mediante rosca oculta sanitaria. Altura adaptable entre 70 y 76 cm.



MESAS CON GUÍAS GASTRO-NORM

Modelo	Dimensiones	Capacidad
MHG-8575	850 x 750 x 700	2 cuerpos de guía para 6 GN 1/1
MHG-8585	850 x 850 x 700	2 cuerpos de guías para 6 GN 1/1
MHG-1085	1100 x 850 x 700	1 cuerpo para 6 GN 1/1 y 1 para 6 GN 2/1
MHG-1095	1100 x 950 x 700	1 cuerpo para 6 GN 1/1 y 1 para 6 GN 2/1



MESAS CON GUÍAS PASTELERÍA DE 60 x 40cm.

Modelo	Dimensiones	Capacidad
MHP-8585	850x850x700	1 cuerpo de guías para 6 latas 400x600
MHP-1085	1100x850x700	2 cuerpos de guías para 6 latas 400x600



MESAS SOPORTE SIN GUÍAS

Modelo	Dimensiones	Capacidad
MH-8575	850 x 750 x 700	Sin guías - con estante
MH-8585	850 x 850 x 700	Sin guías - con estante
MH-1085	1100 x 850 x 700	Sin guías - con estante
MH-1095	1100 x 950 x 700	Sin guías-con estante



3

MÓDULOS LYNX
MESAS DE CÓCTEL



Módulos LYNX fregadero	pág. 84
Módulos LYNX fregadero de mixología	pág. 84
Módulos LYNX cuba de hielo	pág. 85
Módulos LYNX pirámide de botellas.....	pág. 85
Módulos LYNX estantería.....	pág. 86
Módulos LYNX lavavajillas	pág. 87
Módulos LYNX residuos.....	pág. 87
Módulos LYNX cuba de vinos	pág. 88
Módulos LYNX cerveceros.....	pág. 88
Módulos LYNX para esquina.....	pág. 89
Módulos LYNX refrigerados.....	pág. 91
Módulos LYNX liso.....	pág. 92
Opción LYNX zócalos laterales	pág. 93
Perforado de enchufes LYNX.....	pág. 93
Carril rápido LYNX para botellas	pág. 93
Mesa para preparación de combinados	pág. 95
Rejillas sobre barra.....	pág.95
Mesas para preparación de cócteles	pág. 96
Muebles para preparación de cócteles.....	pág. 100
Muebles preparación cóctel con cajones refrigerados	pág. 103
Mesas auxiliares para muebles cóctel	pág. 106
Opciones de personalización para kit de barra	pág. 107

LYNX



Eratos en colaboración con Barquitecto, empresa especializada en eficiencia y ergonomía, así como entrenamiento de bartending de alto rendimiento, lanzamos la nueva gama LYNX. Esta nueva gama de artículos se ha desarrollado atendiendo a la demanda y necesidad del mercado, adaptándose de forma optimizada a las necesidades de los profesionales en el sector.

Consiste en una línea de módulos innovadores que están concebidos para transformar, optimizar y reconfigurar la experiencia en la barra, permitiendo una mayor eficiencia, organización y flexibilidad para satisfacer las demandas de cualquier establecimiento de hostelería. Estos módulos son reconfigurables una vez que hayan sido instalados.



Ergonomía y productividad
Módulos diseñados para satisfacer las necesidades de los profesionales, ganar mayor rapidez y ofrecer una mejor experiencia al cliente.



Amplia gama
Contamos con más de 20 módulos diferentes, compatibles entre sí y de fácil instalación. Disponemos de módulos con estantes, cajones, fregaderos o cubetas para hielo, entre otros.



Resistencia y calidad
Los módulos están fabricados con acero AISI-304 18/10, con acabados higiénicos. Su estructura es sólida y robusta, diseñada para soportar un uso profesional en largas jornadas de trabajo.



Modelos refrigerados
Los modelos refrigerados son módulos compuestos por fregaderos y cubas de hielo ensambladas. Disponen de una cámara frigorífica equipada con amplios cajones totalmente extraíbles mediante guías telescópicas.



Decoración
Los módulos con muro técnico están pensados para la composición de barras, diseñados para una fácil decoración exterior.



Reconfigurables
Una vez instalados, estos muebles se pueden intercambiar de lugar, añadir nuevos módulos o quitar alguno. Son adaptables a las necesidades que puedan surgir en cada momento.



Fácil limpieza
Cada detalle ha sido pensado para satisfacer las necesidades de los clientes. Sabemos que la limpieza es una parte importante y por ello, las bandejas, tablas, plásticos y otros accesorios son extraíbles.



Fácil instalación
El sistema constructivo modular formado por un conjunto de muebles independientes simplifica la instalación de la gama LYNX. Los accesorios están diseñados para instalarse con rapidez y facilidad.

MÓDULOS FREGADEROS

NOVEDAD

MÓDULO FREGADERO

- Módulo con fregadero para preparación de cócteles o combinados.
 - Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
 - Encimera con peto trasero de 80mm.
- Grifo de caño bajo incluido.
 - La opción mesa tiene una estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.



Modelo	Tipo	Medidas	Dim. cubeta
LBF-30	Mueble fregadero con muro técnico	300x650/770x850	243x465x200
LBF-50	Mueble fregadero con muro técnico	500x650/770x850	400x400x200
LMF-30	Mueble fregadero	300x650x850	243x465x200
LMF-50	Mueble fregadero	500x650x850	400x400x200
LCF-30	Mesa fregadero	300x650x850	243x465x200
LCF-50	Mesa fregadero	500x650x850	400x400x200

MÓDULO FREGADERO DE MIXOLOGÍA

- Módulo con fregadero de mixología para preparación de cócteles o combinados.
 - Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
 - La opción mesa tiene una estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.
 - Encimera con peto trasero de 80mm.
- Grifo de caño bajo incluido. Mojacopas en el interior de la cuba.
 - Tabla de corte/golpeador en polietileno, extraíbles para la limpieza.
 - Incorpora un fondo perforado en toda la cuba. Soporte para rollo de papel.
 - Cajón con apertura frontal que permite almacenar herramientas.



Modelo	Tipo	Medidas	Dim. cubeta
LBM-30	Mueble fregadero con muro técnico	300x650/770x850	243x465x200
LMM-30	Mueble fregadero	300x650x850	243x465x200
LCM-30	Mesa fregadero mixología	300x650x850	243x465x200

MÓDULOS CUBA DE HIELO

NOVEDAD

- Módulo con cuba de hielo para línea de preparación de cócteles o combinados.
 - Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
 - La opción mesa lleva una estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
 - Zona para cubetas (Cubetas no incluidas)
 - Incorpora una tabla de golpeo fabricada en polietileno.
 - Posibilidad de incorporar uno o dos carriles rápidos de botellas.



Modelo	Tipo	Medidas
LBH-70	Mueble cuba de hielo y muro técnico	700x650/770x850
LBH-90	Mueble cuba de hielo y muro técnico	900x650/770x850
LBH-110	Mueble cuba de hielo y muro técnico	1100x650/770x850
LBH-130	Mueble cuba de hielo y muro técnico	1300x650/770x850
LMH-70	Mueble cuba de hielo	700x650x850
LMH-90	Mueble cuba de hielo	900x650x850
LMH-110	Mueble cuba de hielo	1100x650x850
LMH-130	Mueble cuba de hielo	1300x650x850
LCH-70	Cuba de hielo	700x650x850
LCH-90	Cuba de hielo	900x650x850
LCH-110	Cuba de hielo	1100x650x850
LCH-130	Cuba de hielo	1300x650x850

MÓDULOS PIRÁMIDE DE BOTELLAS

NOVEDAD

- Módulo de botellas para línea de preparación de cócteles o combinados.
 - Paredes laterales para evitar caídas.
 - Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- La opción mesa lleva una estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.
 - Consta de 6 alturas para facilitar la visión y agarre de las bebidas.



Modelo	Tipo	Nº de botellas	Dimensiones
LBP-30	Mueble para bebidas con muro técnico	18	300x650/770x850
LBP-50	Mueble para bebidas con muro técnico	30	500x650/770x850
LMP-30	Mueble para bebidas	18	300x650x850
LMP-50	Mueble para bebidas	30	500x650x850
LCP-30	Mesa para bebidas	18	300x650x850
LCP-50	Mesa para bebidas	30	500x650x850

MÓDULOS ESTANTERÍA CON ENCIMERA PERFORADA

NOVEDAD

- Módulo con encimera y estantería para preparación de cócteles o combinados.
 - Encimera con peto trasero de 80mm.
 - Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
 - Encimera perforada de fácil extracción para su limpieza.
- Desagüe incorporado.
 - Estanterías intermedias regulables en altura.
 - Opcionalmente, en los muebles se puede colocar una puerta con cerradura.



Modelo	Tipo	Medidas
LBC-50	Mueble estantería con muro técnico	500x650/770x850
LBC-70	Mueble estantería con muro técnico	700x650/770x850
LMC-50	Mueble estantería	500x650x850
LMC-70	Mueble estantería	700x650x850
LCC-50	Mesa estantería	500x650x850
LCC-70	Mesa estantería	700x650x850
Modelo	Descripción	
LPU-50	Opción puerta con cerradura para muebles de 500 mm	
LPU-70	Opción puerta con cerradura para muebles de 700 mm	

MÓDULOS ESTANTERÍA CON ENCIMERA LISA

NOVEDAD

- Módulo con encimera y estantería para preparación de cócteles o combinados.
 - Encimera con peto trasero de 80mm.
 - Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Desagüe incorporado.
 - Estanterías intermedias regulables en altura.
 - Opcionalmente, en los muebles se puede colocar una puerta con cerradura.



Modelo	Tipo	Medidas
LBE-50	Mueble estantería con muro técnico	500x650/770x850
LBE-70	Mueble estantería con muro técnico	700x650/770x850
LME-50	Mueble estantería	500x650x850
LME-70	Mueble estantería	700x650x850
LCE-50	Mesa estantería	500x650x850
LCE-70	Mesa estantería	700x650x850
Modelo	Descripción	
LPU-50	Opción puerta con cerradura para muebles de 500 mm	
LPU-70	Opción puerta con cerradura para muebles de 700 mm	

MÓDULOS LAVAVAJILLAS

NOVEDAD

- Módulo con hueco para lavavajillas y encimera.
 - Diámetro del desagüe de 30mm.
 - Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
 - La opción mesa tiene una estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
 - Encimera perforada de fácil extracción para su limpieza.



Modelo	Tipo	Medidas internas (x)	Medidas
LBL-50	Mueble lavavajillas con muro técnico	445 mm	500x650/770x850
LBL-70	Mueble lavavajillas con muro técnico	645 mm	700x650/770x850
LCL-50	Mesa lavavajillas	445 mm	500x650x850
LCL-70	Mesa lavavajillas	645 mm	700x650x850

MÓDULOS DE RESIDUOS

NOVEDAD

- Módulo de residuos para lineal de preparación de cócteles y combinados.
 - Cuenta con un agujero para desperdicios de Ø 200mm mecanizado en encimera.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
 - Aro de goma desmontable. *Cubos de basura no incluidos.
 - El hueco existente para los módulos de 500mm es de 480mm de ancho, compatible con el cubo de basura CCL-100, ver pág. 30.



Modelo	Tipo	Medidas
LBR-30	Mueble residuos con muro técnico	300x650/770x850
LBR-50	Mueble residuos con muro técnico	500x650/770x850
LCR-30	Mesa residuos	300x650x850
LCR-50	Mesa residuos	500x650x850
OPCIONES		
CCL-30	Cubo de basura para módulo de 300mm	280X500X720

MODULOS CUBA DE VINOS

NOVEDAD

- Módulo de refrigeración de vinos para línea de preparación de cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Se puede elegir entre módulo con murete técnico y mueble.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
- Cuenta con una rejilla de fácil extracción para su limpieza.
- Estante intermedio regulable que posibilita el almacenaje.



Modelo	Tipo	Medidas
LBV-50	Mueble estantería con muro técnico	500x650/770x850
LMV-50	Mueble cuba de vinos	500x650x850
LCV-50	Mesa cuba de vinos	500x650x850

MÓDULOS CERVECEROS

NOVEDAD

MÓDULOS CERVECEROS

- Módulo con encimera y hueco para barril diseñado para línea de preparación de cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Encimera lisa con trasero de 80mm.
- Laterales provistos con agujeros de unión precortados para instalaciones.

MÓDULOS PARA ENFRIADOR DE CERVEZA

- Módulo con encimera y hueco para enfriador de barriles diseñado para línea de preparación de cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- La encimera incluye una bandeja perforada extraíble para su fácil limpieza.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
- Mojacopas de serie.
- * Para enfriadores de cerveza de hasta 430mm de ancho.



Modelo	Tipo	Puertas	Medidas
LBT-50	Mueble con muro técnico	1	500x650/770
LBT-90	Mueble con muro técnico	2	500x650/770
LMT-50	Mueble	1	500x650
LMT-90	Mueble	2	500x650

Modelo	Tipo	Medidas
LBB-50	Mueble con muro técnico	500x650/770
LMB-50	Mueble	500x650
OPCIÓN		
Modelo	Descripción	
AGC	Agujero para grifo de cerveza con refuerzo según indicaciones del cliente	

MÓDULOS ENCIMERA ESQUINA

NOVEDAD

- Módulo encimera lisa de lineal de barra para preparación de cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado y reforzada mediante omegas.
- Encimera con peto trasero en dos laterales de 80mm.
- La opción mesa tiene una estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40mm, totalmente soldada a la encimera.



Modelo	Tipo	Medidas
LBES-65	Módulo encimera esquina con muro técnico	650/770x650/770x850
LCES-65	Mesa encimera esquina	650x650x850

MÓDULOS FREGADERO ESQUINA

NOVEDAD

- Módulo con fregadero para esquina diseñado para línea de preparación de cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Cuba embutida dotada de protección antisonora, con válvula de desagüe.
- Peto trasero de 80mm.
- Opcionalmente se suministra con agujero para grifería ver pág. 29.



Modelo	Tipo	Medidas
LBFE-65	Módulo fregaderoesquina con muro técnico	650/770x650/770x850
LCFE-65	Fregadero esquina	650x650x850

MÓDULOS ESQUINA CUBA DE VINOS

NOVEDAD

- Módulo con cuba aislada para la refrigeración de vinos mediante hielos para lineal de preparación de cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Se puede elegir entre módulo con murete técnico y mesa.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
- Cuenta en el fondo de la cuba con una rejilla de fácil extracción para su limpieza y desagüe.



LBEV-65



LCEV-65

Modelo	Tipo	Medidas
LBEV-65	Módulo cuba de vinos esquina con muro técnico	650/770x650/770x850
LCEV-65	Mesa esquina cuba de vinos	650x650x850

MÓDULOS ESQUINA EN ÁNGULO 45°

NOVEDAD

MÓDULO ENCIMERA LISA

- Su encimera está fabricada en acero AISI-304 18/10 totalmente soldada.

MÓDULO ENCIMERA PERFORADA

- Su encimera está compuesta por una rejilla perforada fabricada en acero AISI-304 18/10 de fácil extracción para su limpieza. Con desagüe incorporado.



LBAL-45



LCAL-45

Modelo	Tipo	Medidas
LBAL-45	Mueble con muro técnico	500x650/770X850
LCAL-45	Mesa	500x650X850



LBAP-45



LCAP-45

Modelo	Tipo	Medidas
LBAP-45	Mueble con muro técnico	500x650/770x850
LCAP-45	Mesa	500x650x850


MÓDULO REFRIGERADO CON FREGADERO

NOVEDAD

- Módulo refrigerado para construcción de barras modulares para servir cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fregadero de cuba embutida con sistema antisonoro.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
- Grifo de caño bajo incluido.
- Cuba de hielos con bandeja perforada, tabla de golpeo de polietileno.
- Carril rápido para botellas.
- Incorpora zona para cubetas (Cubetas no incluidas).



LBRF-120D

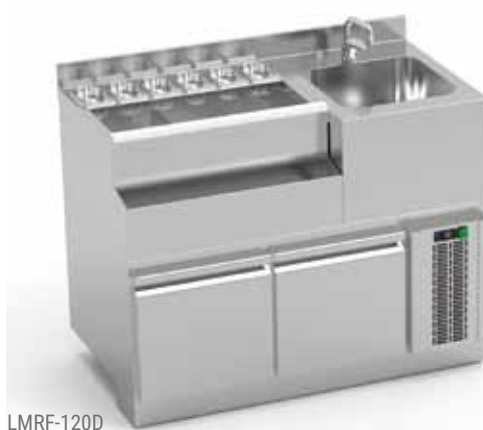

LMRF-120D

Modelo	Tipo	Cuba fregadero	Medidas	Potencia	Consumo	Tensión
LBRF-120D	Módulo refrigerado con muro técnico	Derecha	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LBRF-120I	Módulo refrigerado con muro técnico	Izquierda	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LBRF-160D	Módulo refrigerado con muro técnico	Derecha	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz
LBRF-160I	Módulo refrigerado con muro técnico	Izquierda	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz
LMRF-120D	Módulo refrigerado	Derecha	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LMRF-120I	Módulo refrigerado	Izquierda	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LMRF-160D	Módulo refrigerado	Derecha	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz
LMRF-160I	Módulo refrigerado	Izquierda	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz

MÓDULO REFRIGERADO MIXOLOGÍA

NOVEDAD

- Módulo refrigerado de la construcción de barras modulares para servir cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fregadero para mixología con cantos sanitarios y con sistema antisonoro.
- Dispone de cajón, soporte para rollo de papel y mojacopas.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
- Grifo de caño bajo incluido.
- Cuba de hielos con bandeja perforada, tabla de golpeo de polietileno.
- Carril rápido para botellas.
- Incorpora zona para cubetas (Cubetas no incluidas).



LBRM-120D



LMRM-120D

Modelo	Tipo	Cuba fregadero	Medidas	Potencia	Consumo	Tensión
LBRM-120D	Módulo refrigerado con muro técnico	Derecha	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LBRM-120I	Módulo refrigerado con muro técnico	Izquierda	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LBRM-160D	Módulo refrigerado con muro técnico	Derecha	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz
LBRM-160I	Módulo refrigerado con muro técnico	Izquierda	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz
LMRM-120D	Módulo refrigerado	Derecha	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LMRM-120I	Módulo refrigerado	Izquierda	1200x650x850	390W	150W	230V 50Hz
LMRM-160D	Módulo refrigerado	Derecha	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz
LMRM-160I	Módulo refrigerado	Izquierda	1600x650x850	600W	250W	230V 50Hz

MÓDULO REFRIGERADO CON PIRÁMIDE

NOVEDAD



- Módulo refrigerado para construcción de barras modulares para servir cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fregadero fabricado con cantos sanitarios y sistema antisonoro.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
- Grifo de caño bajo incluido.
- Cuba de hielos con bandeja perforada, tabla de golpeo de polietileno.
- Carril rápido para botellas.
- Incorpora zona para cubetas (Cubetas no incluidas).

Modelo	Tipo	Medidas
LBRFP-160D	Muro técnico	1600x650/770x850
LBRFP-160I	Muro técnico	1600x650/770x850
LMRFP-160D	Mueble	1600x650x850
LMRFP-160I	Mueble	1600x650x850

MÓDULO REFRIGERADO DE MIXOLOGÍA CON PIRÁMIDE

NOVEDAD



- Módulo refrigerado de la construcción de barras modulares para servir cócteles o combinados.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fregadero para mixología con cantos sanitarios y con sistema antisonoro.
- Dispone de cajón, soporte para rollo de papel y mojacapas.
- Encimera con peto trasero de 80mm.
- Grifo de caño bajo incluido.
- Cuba de hielos con bandeja perforada, tabla de golpeo de polietileno.
- Carril rápido para botellas.
- Incorpora zona para cubetas (Cubetas no incluidas).

Modelo	Tipo	Medidas
LBRMP-160D	Muro técnico	1600x650/770x850
LBRMP-160I	Muro técnico	1600x650/770x850
LMRMP-160D	Mueble	1600x650x850
LMRMP-160I	Mueble	1600x650x850

MÓDULO LISO

NOVEDAD



- Muro técnico con revestimiento frontal liso fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Diseñado para colocar electrodomésticos de otros proveedores.
- Todos los modelos pueden suministrarse, como opción, con la perforación para colocar un enchufe.

Modelo	Tipo	Medidas
LB-50	Muro técnico liso	500x850
LB-70	Muro técnico liso	700x850

ZÓCALOS LATERALES

NOVEDAD

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fácil instalación.



Modelo	Tipo	Medidas
LZ-37	zócalo estándar	375x15x100
Para modelos con enfriador de cerveza		
LZ-65L	zócalo	650x15x100

PERFORADO PARA ENCHUFES

NOVEDAD

- Hueco para el encastrado de enchufes.
- Se suministra cajetín

Modelo	Posición	Medidas
LOAD-37	Derecha	73x73x41 mm
LOAC-37	Centro	73x73x41 mm
LOAI-37	Izquierda	73x73x41 mm



CARRIL RÁPIDO PARA BOTELLAS

NOVEDAD

- Carril rápido de botellas para módulos de hielo.


Modelo	Medidas	Capacidad
CRL-70	700x140x200 mm	8 botellas
CRL-110	1100x140x200 mm	13 botellas
CRL-130	1300x140x200 mm	16 botellas



OPCIONES DE DECORACIÓN DE BARRA

NOVEDAD

- Los módulos con murete técnico se han diseñado para ser decorados por cualquier proveedor de su elección y con los materiales que necesite para crear espacios increíbles.
- Para poder realizar el diseño proporcionamos indicaciones técnicas que le ayudarán a la realización de todo el proceso de producción.

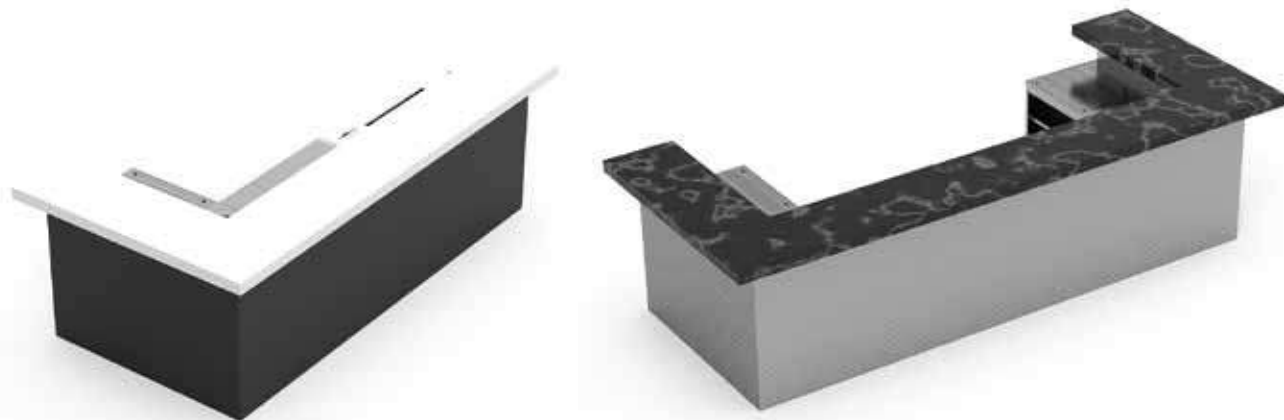



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10. Diseñados para un uso profesional duradero, con líneas funcionales. Acabados robustos, sólidos e higiénicos.



Ergonomía y productividad.
Mesas profesionales, ergonómicas, compactas y muy equipadas. Diseñadas para facilitar y optimizar el trabajo del barman aumentando su productividad y la facturación del establecimiento.



Modelos refrigerados.
Los modelos refrigerados son estaciones de cóctel muy compactas y funcionales. Disponen de una cámara frigorífica, dotada con amplios cajones totalmente extraíbles mediante guías telescópicas.



Práctica cuba aislada
Cuba de gran tamaño aislada con poliuretano inyectado de alta densidad y de gran espesor. Soldada, estanca y con desagüe. Dispone de dobles fondos perforados, separadores móviles y cubetas.



Funcionalidad profesional
Fregadero con grifo, doble fondo perforado y moja-copas, tabla de corte con recipiente para desperdicios extraíble, barra de polipropileno cierra cocteleras, soporte para blender, carriles rápidos, etc.



Amplia gama
Existe una mesa para cada necesidad: Modelos básicos, para combinados, mesas para coctelería profesional, estaciones cóctel refrigeradas, muebles de cóctel móviles con barra y panel decorativo, etc.



Opciones y accesorios
En función del modelo, pueden equiparse opciones y accesorios tales como un 2º carril rápido, cubetas GN para ingredientes, varios tipos de grifos, ruedas, barra superior y panel decorativo, etc.



Disponibilidad
Todo el catálogo de mesas y estaciones de coctelería de Eratos, así como sus opciones, están disponibles para enviarse en un reducido plazo de 24 a 72 horas, dependiendo del modelo.

MESA PARA PREPARACIÓN COMBINADOS

- Mesa fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40 mm soldada a la encimera.
- Modelo fabricado con estante inferior o con refuerzo trasero.
- Pies de acero inoxidable regulable en altura mediante rosca oculta.
- Encimera con peto trasero de 40 mm.
- Superficie de apoyo de 520x170 mm.
- Cuba aislada térmicamente de 725x400x205/215 mm con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para hielo, 1 zona para botellas y 1 zona para 7 cubetas de GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido frontal de 900x110 mm con capacidad para 10/11 botellas, fácilmente desmontable. Como opción se puede colocar un 2º carril modelo CR-100.
- Incorpora tabla de corte-golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíble para la limpieza.




Modelo MCE-100

Modelo MCS-100 + opciones de kit cubetas KC-120 y 2º carril botellas CR-100



Opcional, 2º carril para botellas, mod. CR-100



Modelo	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCE-100	Mesa con estante	1000x645x900	1000x785x900
MCS-100	Mesa con refuerzo trasero	1000x645x900	1000x785x900
Opciones			
CR-100	2º carril rápido botellas	910x140x260	
KC-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm		

BANDEJAS SOBRE BARRA

- Diseñado para ser instalado encima de las barras.
- Conjunto base y rejillas fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Cajón-base provisto de orificio y tubo para desaguar los líquidos.

Modelo	Dimensiones	Nº de rejillas
KB-120	1205x205x20	3
KB-160	1605x205x20	4
KB-200	2005x205x20	5



MESAS PARA PREPARACIÓN DE CÓCTELES

MESA CÓCTEL 1000 mm

NOVEDAD

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40 mm soldada a la encimera.
- Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo trasero y estos 2, con la cuba de fregadero a derecha y a izquierda.
- Encimera con peto trasero de 40 mm.
- Fregadero de 275x250x165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 530x60x20mm
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores movibles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 5 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-100).
- Carril rápido de 580 mm con capacidad para 5/7 botellas. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.



Grifo incluido




Recipiente para desperdicios, extraíble



Pies de altura regulable



Opcional, 2º carril para botellas, mod. CR-80

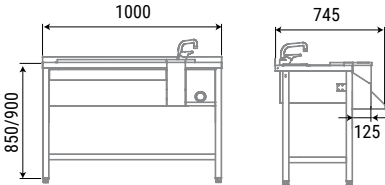

Modelo MCE-100D

Modelo MCS-100D + opciones de kit cubetas KC-100 y 2º carril botellas CR-80

Modelo	Tipo	Cuba fregadero	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCE-100D	Mesa con estante	derecha	1000x745x900	1000x785x900
MCE-100I	Mesa con estante	izquierda	1000x745x900	1000x785x900
MCS-100D	Mesa con refuerzo trasero	derecha	1000x745x900	1000x785x900
MCS-100I	Mesa con refuerzo trasero	izquierda	1000x745x900	1000x785x900
Opciones				
KC-100		Kit 5 Cubetas inox. GN1/9 100mm		
CR-80		2º carril rápido para botellas 580x140x260		
KR4		Kit 4 ruedas, 2 con freno ø125 mm		

MESA CÓCTEL 1200 mm

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40 mm soldada a la encimera.
- Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo trasero y estos 2, con la cuba de fregadero a derecha y a izquierda.
- Encimera con peto trasero de 40 mm.
- Fregadero de 275x250x165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores movibles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido de 785 mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.




Grifo incluido



Recipiente para desperdicios, extraíble



Pies de altura regulable

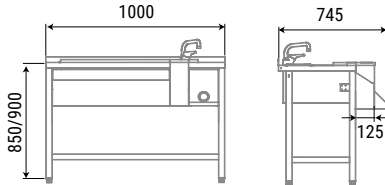

Modelo MCE-120D


Modelo MCS-120D + opciones de kit cubetas KC-120 y 2º carril botellas CR-120

Modelo	Tipo	Cuba fregadero	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCE-120D	Mesa con estante	derecha	1200x745x900	1200x785x900
MCE-120I	Mesa con estante	izquierda	1200x745x900	1200x785x900
MCS-120D	Mesa con refuerzo	derecha	1200x745x900	1200x785x900
MCS-120I	Mesa con refuerzo	izquierda	1200x745x900	1200x785x900
Opciones				
KC-120		Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm		
CR-120		2º carril rápido para botellas		785x140x260
KR4		Kit 4 ruedas, 2 con freno		ø125 mm

MESAS PARA PREPARACIÓN DE CÓCTELES

MESA CÓCTEL 1600 mm


- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
 - Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40 mm soldada a la encimera.
 - Se fabrican 4 modelos, uno con estante inferior, otro con refuerzo trasero y estos 2, con la cuba de fregadero a derecha y a izquierda.
 - Encimera con peto trasero de 40 mm.
 - Fregadero de 275x250x165 mm con desagüe incorporado.
 - Grifo incluido.
 - Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
 - 1 recipiente para desperdicios extraíble.
 - Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba de 1070x400x215 mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
 - Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
 - Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 10 cubetas GN1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160).
 - Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
 - 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
 - Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.

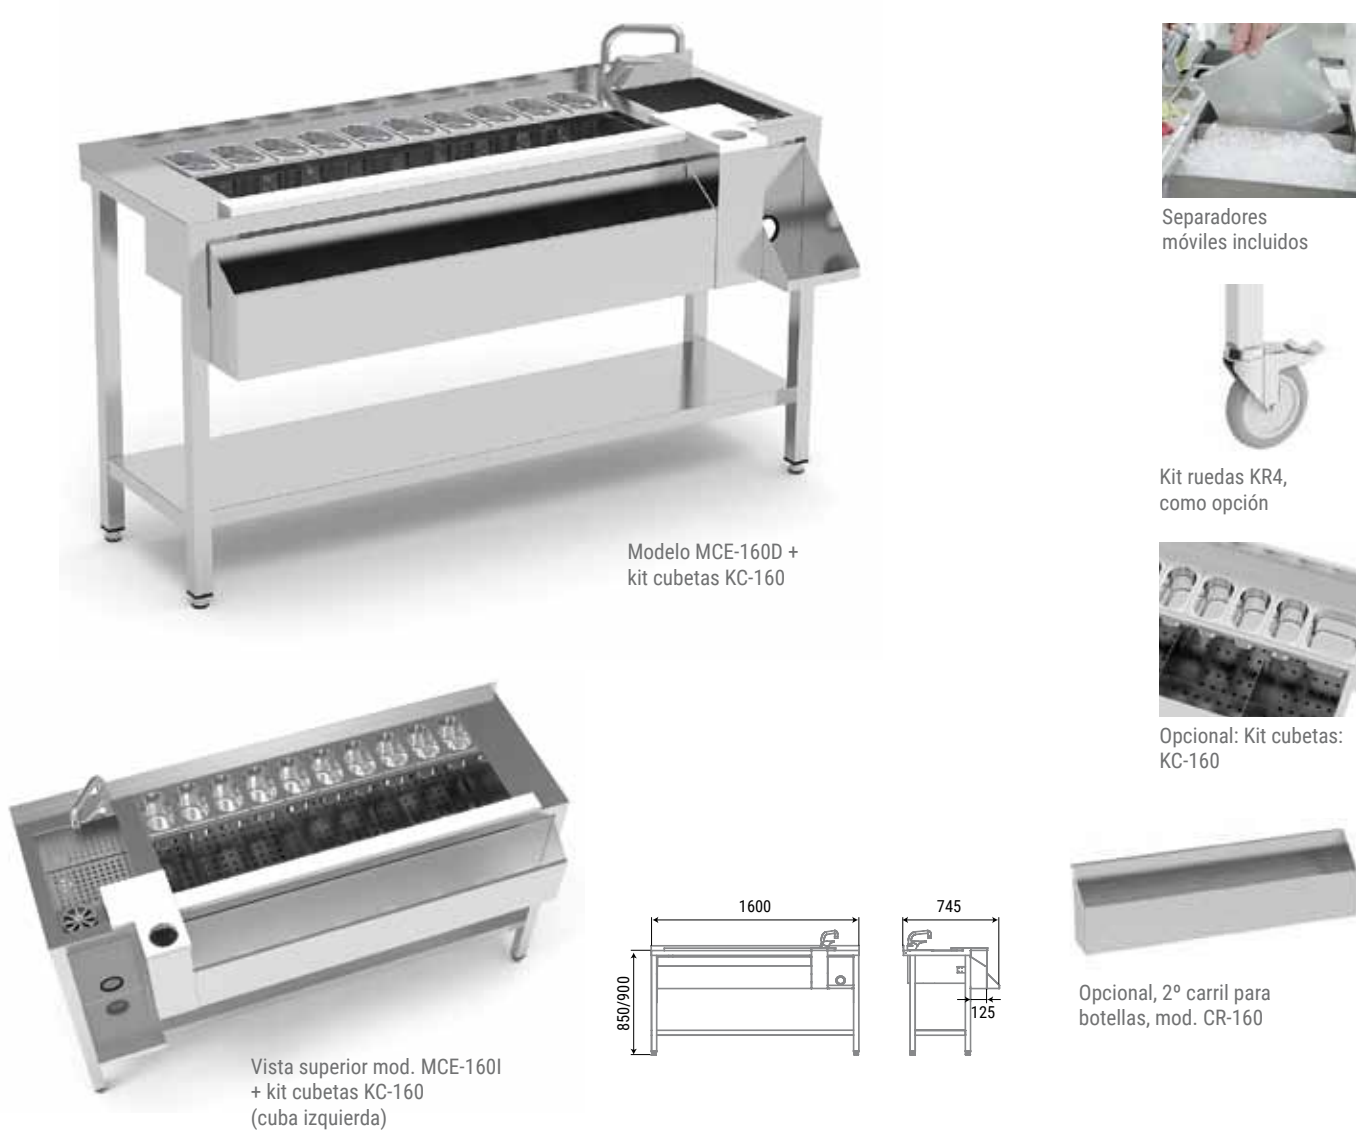

Modelo	Tipo	Cuba fregadero	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCE-160D	Mesa con estante	derecha	1600x745x900	1600x785x900
MCE-160I	Mesa con estante	izquierda	1600x745x900	1600x785x900
MCS-160D	Mesa con refuerzo	derecha	1600x745x900	1600x785x900
MCS-160I	Mesa con refuerzo	izquierda	1600x745x900	1600x785x900
Opciones				
KC-160	Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm			
CR-160	2º carril rápido para botellas		1190x140x260	
KR4	Kit 4 ruedas, 2 con freno		ø125 mm	

MESA CÓCTEL DOBLE 2000 mm

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
 - Estructura de tubo en acero inoxidable de 40x40 mm, totalmente soldada a la encimera.
 - Encimera con peto trasero de 40 mm.
 - Se fabrican dos modelos, uno con estante inferior y otro con refuerzo trasero.
 - 2 fregaderos de 275x250x165 mm, con desagüe incorporado.
 - 2 grifos incluidos.
 - 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
 - 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
 - Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20 mm y una de 1265x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x215 mm.
 - Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
 - Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200).
 - Carril rápido de 1265 mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
 - 2 soportes frontales para batidora y mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontables.
 - Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KR4.

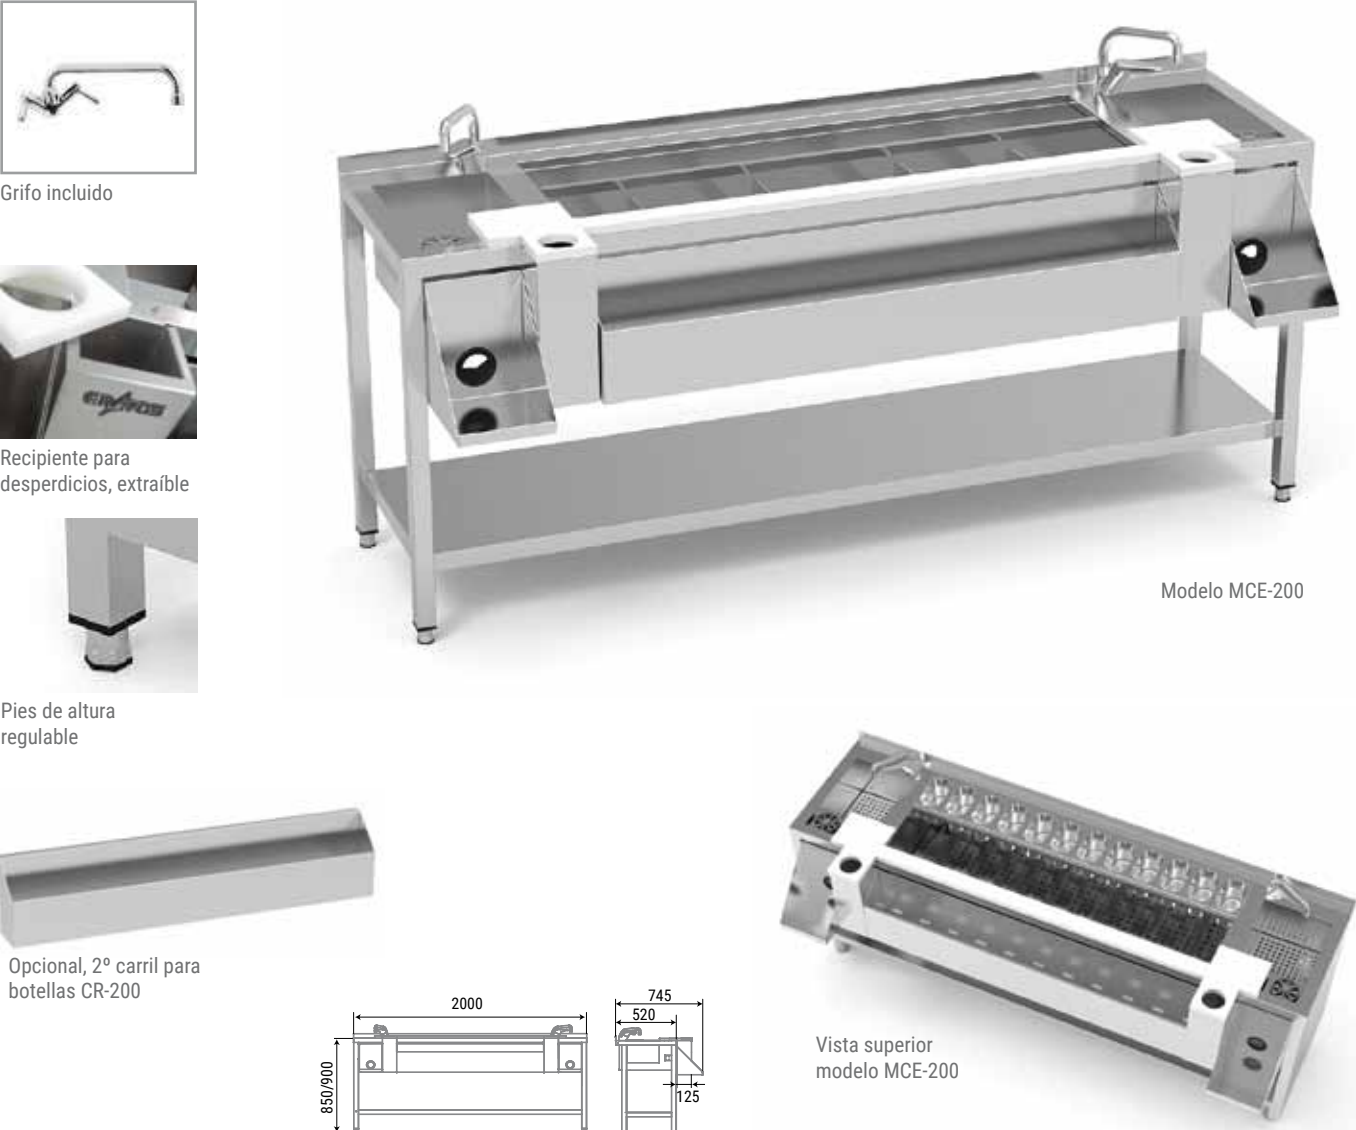

Modelo	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCE-200	Mesa con estante	2000x745x900	2000x785x900
MCS-200	Mesa con refuerzo	2000x745x900	2000x785x900
Opciones			
KC-200	Kit 12 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm		
CR-200	2º carril rápido para botellas		1265x140x260
KR4	Kit 4 ruedas, 2 con freno		ø125 mm

MUEBLES PARA PREPARACIÓN DE CÓCTELES

NOVEDAD

MUEBLES CÓCTEL 1200 mm

- Fabricado en acero inox. AISI 304 18/8, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con peto de 40 mm.
- Fregadero de 275x250x165 mm, con desagüe.
- Grifo de caño bajo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zona para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido de 785 mm con capacidad para 7/9 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-120 de 1200x280x225 mm, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pág. 107).
 - Kit de 4 ruedas de forma opcional.



Opcional : kit ruedas KRM4



Separadores móviles incluidos



Opcional: Kit cubetas: KC-120




Modelo MCN-120I + KE-200+ MCN-80



Modelo MCN-120I + opciones de kit cubetas KC-120



Kit barra opcional KE-120 + KRM4

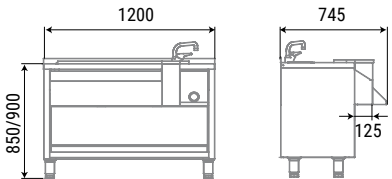

Modelo	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCN-120D	Mueble con fregadero derecha	1200x745x900	1200x785x900
MCN-120I	Mueble con fregadero izquierda	1200x745x900	1200x785x900
Opciones			
KC-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm		
CR-120	2º carril rápido para botellas	785x140x260	
KRM4	Kit 4 ruedas, 2 con freno	ø125 mm	
KE-120	Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1200x280x225	

MUEBLES CÓCTEL 1600 mm


- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con peto de 40 mm.
- Se fabrican 2 modelos, uno con la cuba de fregadero a derecha y otro a la izquierda.
- Fregadero de 275x250x165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba de 1070x400x215 mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 10 cubetas GN1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160).
- Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Como opción, puede solicitarlas con el kit de ruedas KRM4.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-160 de 1600x280x225 mm equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pag. 107).
 - Kit de 4 ruedas de forma opcional.



Modelo MCN-160I + MCN-40+KE-200



Modelo MCN-160D + kit cubetas KC-160



Opcional, 2º carril para botellas CR-160



Grifo incluido.



Recipiente para desperdicios, extraíble.



Opcional : kit ruedas KRM4

Modelo	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCN-160D	Mueble con fregadero derecha	1600x745x900	1600x785x900
MCN-160I	Mueble con fregadero izquierda	1600x745x900	1600x785x900
Opciones			
KC-160	Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm		
CR-160	2º carril rápido para botellas	1190x140x260	
KRM4	Kit 4 ruedas, 2 con freno	ø125 mm	
KE-160	Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1600x280x225	

MUEBLES PARA PREPARACIÓN DE CÓCTELES

MUEBLES CÓCTEL 2000 mm

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada a la encimera y al estante inferior. Encimera con peto de 40 mm.
- 2 fregaderos de 275x250x165 mm, con desagüe incorporado.
- 2 grifos incluidos.
- 2 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 2 recipientes para desperdicios extraíbles.
- Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20 mm y una de 1265x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x215 mm.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para cubetas de 12 cubetas GN 1/9-100 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200).
- Carril rápido de 1265 mm con capacidad para 13/15 botellas, fácilmente desmontable. Como opción puede añadirse un 2º carril.
- 2 soportes frontales para batidora o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontables.
- Como opción, puede solicitarlo con el kit de ruedas KRM4.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-200 de 2000x280x225 mm, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pág. 107).
 - Kit de 4 ruedas de forma opcional.



Separadores móviles incluidos



Opcional: Kit cubetas: KC-200



Opcional : kit ruedas KRM4




Modelo MCN-200 + kit cubetas KC-200



Vista superior modelo MCN-200 + kit opcional de cubetas GN, modelo KC-200



Kit barra opcional KE-200 + KRM4



Modelo	Tipo	Dimensiones	Dimensiones con 2º carril
MCN-200	Mueble con dos fregaderos	2000x745x900	2000x785x900
Opciones			
KC-200	Kit 12 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm		
CR-200	2º carril rápido para botellas	1265x140x260	
KRM4	Kit 4 ruedas, 2 con freno	ø125 mm	
KE-200	Kit barra con soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	2000x280x225	


MUEBLES PREPARACIÓN CÓCTEL CON CAJONES REFRIGERADOS

MUEBLE 1200 mm CON 2 CAJONES REFRIGERADOS 1200

- Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40 mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x165 mm y desagüe incorporado.
- 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 725x400x215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 2 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 1 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para 7 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-120).
- Carril rápido de 785 mm con capacidad para 7/9 botellas.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Grifo incluido.
- 2 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.
- Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de temperatura de 0°C a 8°C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-120, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco. Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pág. 107).
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se debería coloca un soporte reforzado independiente modelo SR-120.



Modelo MCR-120D

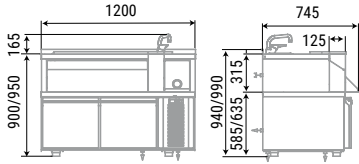

Cajones refrigerados



Soporte batidora



Soporte ruedas, modelo SR-120



Kit barra opcional, modelo KE-120

Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-120D	Mueble con 2 cajones refrigerados y fregadero a la derecha	1200x745x900	390W	150W	230V 50Hz
MCR-120I	Mueble con 2 cajones refrigerados y fregadero a la izquierda	1200x745x900	390W	150W	230V 50Hz
Opciones					
KC-120	Kit 7 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm				
KE-120	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1200x280x225			
SR-120	Soporte reforzado con ruedas 120	1205x640x115			
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)				

MUEBLE 1600MM CON 3 CAJONES REFRIGERADOS 1600

NOVEDAD

- Mueble fabricado en acero AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40 mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- Fregadero de 275x250x165 mm con desagüe incorporado.
- Grifo incluido.
- Moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 2 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, una de 190x280x20 mm y otra de 730x60x20 mm.
- Cuba de 1070x400x215 mm, aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico y desagüe incorporado.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 2 zonas para hielo y 1 zona para cubetas 10 GN1/9 y (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-160).
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 3 separadores móviles.
- Carril rápido frontal con capacidad para 12/14 botellas, fácilmente desmontable.
- 1 soporte para batidora o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías telescópicas de acero inoxidable con sistema auto-cierre.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de temperatura de 0°C a 8°C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-160, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pág. 107).
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si se precisa incorporar ruedas, como opción, se deberá colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-160.



Grifo incluido .



Recipiente para desperdicios, extraíble.




Soporte ruedas, modelo SR-160



Kit barra opcional, modelo KE-160



Modelo MCR-160D




Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-160D	Mueble con 3 cajones refrigerados y fregadero a la derecha	1600x745x900	600W	250W	230V 50Hz
MCR-160I	Mueble con 3 cajones refrigerados y fregadero a la izquierda	1600x745x900	600W	250W	230V 50Hz
Opciones					
KC-160	Kit 10 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm				
KE-160	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	1600x280x225			
SR-160	Soporte reforzado con ruedas 160	1605x640x115			
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)				

MUEBLE 2000 mm CON 3 CAJONES REFRIGERADOS 2000

- Mueble fabricado en acero inox. AISI 304 18/10, satinado.
- Estructura robusta de acero inoxidable soldada con peto de 40 mm.
- Pies en tubo de acero inoxidable, ajustables en altura.
- 2 fregaderos de 275x250x165 mm y desagüe incorporado.
- 1 moja-vasos a presión, con rejilla desmontable.
- 1 recipiente para desperdicios extraíble.
- Incorpora 3 tablas de corte/golpeador cierra coctelera en polietileno, extraíbles para la limpieza, dos de 190x280x20 mm y una de 1265x60x20 mm.
- Cuba aislada térmicamente con poliuretano inyectado ecológico de 1265x400x215 mm y desagüe incorporado.
- Incorpora fondo perforado en toda la cuba, así como 4 separadores móviles.
- Capacidad cuba aislada: 2 zonas para botellas, 3 zonas para hielo y 1 zona para 12 cubetas GN 1/9 (cubetas no incluidas en el precio, ver kit opcional KC-200).
- Carril rápido de 1265 mm con capacidad para 13/15 botellas.
- 1 soporte para batidora y/o mezclador, con orificio pasacables, fácilmente desmontable.
- Grifo incluido.
- 3 cajoneras refrigeradas de acero inoxidable, desmontables sobre guías inoxidables telescópicas con sistema auto-cierre, como opción se puede incorporar cerradura mod. OCMC.
- Aislamiento de poliuretano inyectado con densidad de 40 Kg/m³.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble 3/4 partes.
- Evaporador ventilado, con recubrimiento anticorrosión.
- Rango de Temperatura: -2 °C + 8 °C.
- Posibilidad de incorporar, de manera opcional, kit barra modelo KE-200, equipado con:
 - Barra superior horizontal.
 - Guías y panel decorativo en acero plastificado de color blanco.Como opción se puede cambiar el color del panel (ver pag. 107).
- Ruedas: Debido al importante peso de los muebles, si precisa incorporar ruedas, como opción, se deberá colocar un soporte reforzado independiente modelo SR-200.



Modelo MCR-200 + opción de kit cubetas KC-200



Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia Frig.	Consumo	Tensión
MCR-200	Mueble con 3 cajones refrigerados	2000x745x900	600W	250W	230V 50Hz
Opciones					
KC-200	Kit 12 Cubetas inox. GN 1/9 100 mm				
KE-200	Kit barra y soporte con guías traseras con panel decorativo blanco	2000x280x225			
SR-200	Soporte reforzado con ruedas 200	2010x640x115			
OCMC	Cerradura cajón refrigerado (unidad)				



Opcional: Kit cubetas: KC-200



Separadores móviles incluidos



Soporte ruedas, modelo SR-200



Kit barra opcional, modelo KE-200

MUBLES NEUTROS PARA LA PREPARACIÓN DE CÓCTEL

MUEBLE AUXILIAR CÓCTEL

- Encimera con peto de 40 mm.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con cualquier tipo de coctelera de ERATOS.
- Opcionalmente:
 - Se puede acoplar a un kit de barra KE-160 o KE-200 para formar un único módulo.
 - Soporte de ruedas para coctelera y mueble auxiliar.



Ejemplo de MCN-160D + KBE-200 + MCN-40



Unión perfecta



Opcional: kit
ruedas KRM4



Soporte ruedas,
modelo SR-200 o SR-160



Ejemplo MCN-120I + KBE-200 + MCN-80



Kit barra opcional,
modelo KE-200 o KE-160

OPCIONES PANELES DECORATIVOS

- El color estándar que incorpora el kit barra es el blanco.
- Como opción, se puede cambiar el color blanco estándar por paneles fabricados en acero plastificado en colores lisos, en imitación madera o en acero inoxidable.
- Opcionalmente se pueden fabricar los paneles en cualquier color y con decoración personalizada mediante impresión, consultar precios.



CAMBIO COLOR BLANCO ESTÁNDAR POR PANEL COLOR LISO

AMARILLO RAL-1023	NARANJA RAL-2008	ROJO RAL-3020	BURDEOS RAL-3003	AZUL RAL-5003	VERDE RAL-6001	GRIS RAL-7040	BEIGE RAL-1015	NEGRO RAL-9005
MBP-120-AM	MBP-120-NA	MBP-120-RO	MBP-120-BU	MBP-120-AZ	MBP-120-VE	MBP-120-GR	MBP-120-BE	MBP-120-NE
MBP-160-AM	MBP-160-NA	MBP-160-RO	MBP-160-BU	MBP-160-AZ	MBP-160-VE	MBP-160-GR	MBP-160-BE	MBP-160-NE
MBP-200-AM	MBP-200-NA	MBP-200-RO	MBP-200-BU	MBP-200-AZ	MBP-200-VE	MBP-200-GR	MBP-200-BE	MBP-200-NE

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN ACERO INOXIDABLE

Satinado
MBP-120-SA
MBP-160-SA
MBP-200-SA

CAMBIO COLOR BLANCO POR PANEL EN IMITACIÓN MADERA

WENGUE	NOGAL	HAYA
MBP-120-WE	MBP-120-NO	MBP-120-HA
MBP-160-WE	MBP-160-NO	MBP-160-HA
MBP-200-WE	MBP-200-NO	MBP-200-HA



Opcionalmente se puede personalizar el frontal mediante impresión de imágenes, consultar precios.



Modelo	Tipo	Dimensiones
MCN-40	Mesa auxiliar de largo 400 mm	400x520x850 mm
MCN-80	Mesa auxiliar de largo 800 mm	800x520x850 mm



4

MUEBLES
NEUTROS Y
CALIENTES



Muebles neutros cerrados con puertas correderaspág.112

Muebles neutros abiertospág.114

Muebles neutros cerrados con puertas batientespág.116

Muebles neutros con puertas y cajonespág.118

Muebles neutros abiertos de altura 600 mmpág.119

Módulos esquinapág.120

Módulo neutro angular con chafán y encimerapág.120

Módulo cuerpo de guías.....pág.120

Módulo tolva de panpág.121

Módulo tolva para basura.....pág.121

Módulo desperdicios sin estante.....pág.121

Opción aro de desbarazado.....pág.121

Muebles neutros cajoneraspág.122

Mesas calientes murales y centrales con puertas correderas.....pág.124

Muebles baño maríapág.125

Baños maría de sobremesa.....pág.127

Carros baño maría.....pág.127

Armarios de pie.....pág.128

Armarios de limpieza.....pág.128

Protector inclinado para techos armariospág.128

Armarios de pared.....pág.129

Armarios de pared con puertas correderaspág.129

Armarios de pared con puertas correderas y escurrer platos.....pág.129

Armarios de pared para rincónpág.129

Encimeras para muebles.....pág.130

Zócalos y kit ruedas para mueblespág.132

Ejemplos de composiciones modularespág.133

**Máxima calidad**

Productos fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10, diseñados con líneas funcionales, elegantes y uniformes. Acabados perfectos, sólidos e higiénicos.

**Solidez**

Todo el mobiliario ha sido cuidadosamente diseñado y reforzado para responder satisfactoriamente a las altas exigencias de un uso profesional. Los muebles y armarios neutros son sólidos, estables y durables.

**Modularidad**

Sistema de diseño totalmente modular que permite conformar conjuntos monoblock adaptados a las necesidades concretas de cada instalación, de manera rápida, fácil y económica.

**Encimeras**

Pueden fabricarse a medida. Se fabrican completamente soldadas, con peto trasero y canto frontal rematados con bordes redondeados sanitarios. Reforzadas e insonorizadas con omegas de gran espesor.

**Mesas calientes**

Fabricadas con componentes de alta calidad. Disponen de máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.

**Diseño uniforme**

Las encimeras, muebles y armarios neutros son combinables con mesas, fregaderos y demás productos del catálogo, gracias a su diseño estéticamente uniforme.

**Detalles prácticos**

Cajones y tolvas con guías telescópicas de extracción completa, equipadas con sistema de cierre suave. Puertas correderas suspendidas con guía superior oculta. Techo inclinado para armarios.

**Complementos**

La amplia oferta de productos complementarios, incluyendo estanterías murales, campanas, mesas o fregaderos, permite configurar soluciones integrales aún más personalizadas.

MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldado.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad de incorporar cerradura con llave, modelo OCPK .

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS PASANTE



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCP60-100C	1000x600x850
	MNCP60-120C	1200x600x850
	MNCP60-140C	1400x600x850
	MNCP60-160C	1600x600x850
	MNCP60-180C	1800x600x850
	MNCP60-200C	2000x600x850
GAMA 700	MNCP70-100C	1000x700x850
	MNCP70-120C	1200x700x850
	MNCP70-140C	1400x700x850
	MNCP70-160C	1600x700x850
	MNCP70-180C	1800x700x850
	MNCP70-200C	2000x700x850

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCP60-100	1000x600x850
	MNCP60-120	1200x600x850
	MNCP60-140	1400x600x850
	MNCP60-160	1600x600x850
	MNCP60-180	1800x600x850
	MNCP60-200	2000x600x850
GAMA 700	MNCP70-100	1000x700x850
	MNCP70-120	1200x700x850
	MNCP70-140	1400x700x850
	MNCP70-160	1600x700x850
	MNCP70-180	1800x700x850
	MNCP70-200	2000x700x850

MUEBLES CON PUERTAS CORREDERAS

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNC60-100M	1000x600x850
	MNC60-120M	1200x600x850
	MNC60-140M	1400x600x850
	MNC60-160M	1600x600x850
	MNC60-180M	1800x600x850
	MNC60-200M	2000x600x850
GAMA 700	MNC70-100M	1000x700x850
	MNC70-120M	1200x700x850
	MNC70-140M	1400x700x850
	MNC70-160M	1600x700x850
	MNC70-180M	1800x700x850
	MNC70-200M	2000x700x850



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNC60-100C	1000x600x850
	MNC60-120C	1200x600x850
	MNC60-140C	1400x600x850
	MNC60-160C	1600x600x850
	MNC60-180C	1800x600x850
	MNC60-200C	2000x600x850
GAMA 700	MNC70-100C	1000x700x850
	MNC70-120C	1200x700x850
	MNC70-140C	1400x700x850
	MNC70-160C	1600x700x850
	MNC70-180C	1800x700x850
	MNC70-200C	2000x700x850



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNC60-100	1000x600x850
	MNC60-120	1200x600x850
	MNC60-140	1400x600x850
	MNC60-160	1600x600x850
	MNC60-180	1800x600x850
	MNC60-200	2000x600x850
GAMA 700	MNC70-100	1000x700x850
	MNC70-120	1200x700x850
	MNC70-140	1400x700x850
	MNC70-160	1600x700x850
	MNC70-180	1800x700x850
	MNC70-200	2000x700x850



MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.

MUEBLES ABIERTOS PASANTES



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAP60-60C	600x600x850
	MNAP60-80C	800x600x850
	MNAP60-100C	1000x600x850
	MNAP60-120C	1200x600x850
	MNAP60-140C	1400x600x850
	MNAP60-160C	1600x600x850
	MNAP60-180C	1800x600x850
	MNAP60-200C	2000x600x850
GAMA 700	MNAP60-220C	2200x600x850
	MNAP60-240C	2400x600x850
	MNAP70-60C	600x700x850
	MNAP70-80C	800x700x850
	MNAP70-100C	1000x700x850
	MNAP70-120C	1200x700x850
	MNAP70-140C	1400x700x850
	MNAP70-160C	1600x700x850
	MNAP70-180C	1800x700x850
	MNAP70-200C	2000x700x850
	MNAP70-220C	2200x700x850
	MNAP70-240C	2400x700x850

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAP60-60	600x600x850
	MNAP60-80	800x600x850
	MNAP60-100	1000x600x850
	MNAP60-120	1200x600x850
	MNAP60-140	1400x600x850
	MNAP60-160	1600x600x850
	MNAP60-180	1800x600x850
	MNAP60-200	2000x600x850
GAMA 700	MNAP60-220	2200x600x850
	MNAP60-240	2400x600x850
	MNAP70-60	600x700x850
	MNAP70-80	800x700x850
	MNAP70-100	1000x700x850
	MNAP70-120	1200x700x850
	MNAP70-140	1400x700x850
	MNAP70-160	1600x700x850
	MNAP70-180	1800x700x850
	MNAP70-200	2000x700x850
	MNAP70-220	2200x700x850
	MNAP70-240	2400x700x850

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNA60-60M	600x600x850
	MNA60-80M	800x600x850
	MNA60-100M	1000x600x850
	MNA60-120M	1200x600x850
	MNA60-140M	1400x600x850
	MNA60-160M	1600x600x850
	MNA60-180M	1800x600x850
	MNA60-200M	2000x600x850
GAMA 700	MNA60-220M	2200x600x850
	MNA60-240M	2400x600x850
	MNA70-60M	600x700x850
	MNA70-80M	800x700x850
	MNA70-100M	1000x700x850
	MNA70-120M	1200x700x850
	MNA70-140M	1400x700x850
	MNA70-160M	1600x700x850
	MNA70-180M	1800x700x850
	MNA70-200M	2000x700x850
	MNA70-220M	2200x700x850
	MNA70-240M	2400x700x850

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNA60-60C	600x600x850
	MNA60-80C	800x600x850
	MNA60-100C	1000x600x850
	MNA60-120C	1200x600x850
	MNA60-140C	1400x600x850
	MNA60-160C	1600x600x850
	MNA60-180C	1800x600x850
	MNA60-200C	2000x600x850
GAMA 700	MNA60-220C	2200x600x850
	MNA60-240C	2400x600x850
	MNA70-60C	600x700x850
	MNA70-80C	800x700x850
	MNA70-100C	1000x700x850
	MNA70-120C	1200x700x850
	MNA70-140C	1400x700x850
	MNA70-160C	1600x700x850
	MNA70-180C	1800x700x850
	MNA70-200C	2000x700x850
	MNA70-220C	2200x700x850
	MNA70-240C	2400x700x850

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNA60-60	600x600x850
	MNA60-80	800x600x850
	MNA60-100	1000x600x850
	MNA60-120	1200x600x850
	MNA60-140	1400x600x850
	MNA60-160	1600x600x850
	MNA60-180	1800x600x850
	MNA60-200	2000x600x850
GAMA 700	MNA60-220	2200x600x850
	MNA60-240	2400x600x850
	MNA70-60	600x700x850
	MNA70-80	800x700x850
	MNA70-100	1000x700x850
	MNA70-120	1200x700x850
	MNA70-140	1400x700x850
	MNA70-160	1600x700x850
	MNA70-180	1800x700x850
	MNA70-200	2000x700x850
	MNA70-220	2200x700x850
	MNA70-240	2400x700x850

Consultar encimeras en páginas 130-131



MUEBLES NEUTROS CERRADOS CON PUERTAS BATIENTES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm de altura (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera y estantes reforzados mediante omegas.
- Estante intermedio regulable en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Puertas batientes mediante bisagra oculta de gran robustez.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB.

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES PASANTES

MUEBLES CON PUERTAS BATIENTES

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas
GAMA 600	MNB60-60M	600x600x850	1
	MNB60-80M	800x600x850	2
	MNB60-100M	1000x600x850	2
	MNB60-120M	1200x600x850	2
	MNB60-140M	1400x600x850	3
	MNB60-160M	1600x600x850	3
	MNB60-180M	1800x600x850	3
	MNB60-200M	2000x600x850	4
	MNB60-220M	2200x600x850	4
	MNB60-240M	2400x600x850	4
GAMA 700	MNB70-60M	600x700x850	1
	MNB70-80M	800x700x850	2
	MNB70-100M	1000x700x850	2
	MNB70-120M	1200x700x850	2
	MNB70-140M	1400x700x850	3
	MNB70-160M	1600x700x850	3
	MNB70-180M	1800x700x850	4
	MNB70-200M	2000x700x850	4
	MNB70-220M	2200x700x850	4
	MNB70-240M	2400x700x850	4



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas
GAMA 600	MNB60-60C	600x600x850	1
	MNB60-80C	800x600x850	2
	MNB60-100C	1000x600x850	2
	MNB60-120C	1200x600x850	2
	MNB60-140C	1400x600x850	3
	MNB60-160C	1600x600x850	3
	MNB60-180C	1800x600x850	3
	MNB60-200C	2000x600x850	4
	MNB60-220C	2200x600x850	4
	MNB60-240C	2400x600x850	4
GAMA 700	MNB70-60C	600x700x850	1
	MNB70-80C	800x700x850	2
	MNB70-100C	1000x700x850	2
	MNB70-120C	1200x700x850	2
	MNB70-140C	1400x700x850	3
	MNB70-160C	1600x700x850	3
	MNB70-180C	1800x700x850	4
	MNB70-200C	2000x700x850	4
	MNB70-220C	2200x700x850	4
	MNB70-240C	2400x700x850	4



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas
GAMA 600	MNB60-60	600x600x850	1
	MNB60-80	800x600x850	2
	MNB60-100	1000x600x850	2
	MNB60-120	1200x600x850	2
	MNB60-140	1400x600x850	3
	MNB60-160	1600x600x850	3
	MNB60-180	1800x600x850	3
	MNB60-200	2000x600x850	4
	MNB60-220	2200x600x850	4
	MNB60-240	2400x600x850	4
GAMA 700	MNB70-60	600x700x850	1
	MNB70-80	800x700x850	2
	MNB70-100	1000x700x850	2
	MNB70-120	1200x700x850	2
	MNB70-140	1400x700x850	3
	MNB70-160	1600x700x850	3
	MNB70-180	1800x700x850	4
	MNB70-200	2000x700x850	4
	MNB70-220	2200x700x850	4
	MNB70-240	2400x700x850	4



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas
GAMA 600	MNBP60-60C	600x600x850	1+1
	MNBP60-80C	800x600x850	2+2
	MNBP60-100C	1000x600x850	2+2
	MNBP60-120C	1200x600x850	2+2
	MNBP60-140C	1400x600x850	3+3
	MNBP60-160C	1600x600x850	3+3
	MNBP60-180C	1800x600x850	4+4
	MNBP60-200C	2000x600x850	4+4
	MNBP60-220C	2200x600x850	4+4
	MNBP60-240C	2400x600x850	4+4
GAMA 700	MNBP70-60C	600x700x850	1+1
	MNBP70-80C	800x700x850	2+2
	MNBP70-100C	1000x700x850	2+2
	MNBP70-120C	1200x700x850	2+2
	MNBP70-140C	1400x700x850	3+3
	MNBP70-160C	1600x700x850	3+3
	MNBP70-180C	1800x700x850	4+4
	MNBP70-200C	2000x700x850	4+4
	MNBP70-220C	2200x700x850	4+4
	MNBP70-240C	2400x700x850	4+4

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Nº Puertas
GAMA 600	MNBP60-60	600x600x850	1+1
	MNBP60-80	800x600x850	2+2
	MNBP60-100	1000x600x850	2+2
	MNBP60-120	1200x600x850	2+2
	MNBP60-140	1400x600x850	3+3
	MNBP60-160	1600x600x850	3+3
	MNBP60-180	1800x600x850	3+3
	MNBP60-200	2000x600x850	4+4
	MNBP60-220	2200x600x850	4+4
	MNBP60-240	2400x600x850	4+4
GAMA 700	MNBP70-60	600x700x850	1+1
	MNBP70-80	800x700x850	2+2
	MNBP70-100	1000x700x850	2+2
	MNBP70-120	1200x700x850	2+2
	MNBP70-140	1400x700x850	3+3
	MNBP70-160	1600x700x850	3+3
	MNBP70-180	1800x700x850	4+4
	MNBP70-200	2000x700x850	4+4
	MNBP70-220	2200x700x850	4+4
	MNBP70-240	2400x700x850	4+4

Consultar encimeras en páginas 130-131

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS CON PUERTAS Y CAJONES



ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCC60-140M	1400x600x850
	MNCC60-160M	1600x600x850
	MNCC60-180M	1800x600x850
	MNCC60-200M	2000x600x850
	MNCC60-220M	2200x600x850
	MNCC60-240M	2400x600x850
GAMA 700	MNCC70-140M	1400x700x850
	MNCC70-160M	1600x700x850
	MNCC70-180M	1800x700x850
	MNCC70-200M	2000x700x850
	MNCC70-220M	2200x700x850
	MNCC70-240M	2400x700x850

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCC60-140C	1400x600x850
	MNCC60-160C	1600x600x850
	MNCC60-180C	1800x600x850
	MNCC60-200C	2000x600x850
	MNCC60-220C	2200x600x850
	MNCC60-240C	2400x600x850
GAMA 700	MNCC70-140C	1400x700x850
	MNCC70-160C	1600x700x850
	MNCC70-180C	1800x700x850
	MNCC70-200C	2000x700x850
	MNCC70-220C	2200x700x850
	MNCC70-240C	2400x700x850

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNCC60-140	1400x600x850
	MNCC60-160	1600x600x850
	MNCC60-180	1800x600x850
	MNCC60-200	2000x600x850
	MNCC60-220	2200x600x850
	MNCC60-240	2400x600x850
GAMA 700	MNCC70-140	1400x700x850
	MNCC70-160	1600x700x850
	MNCC70-180	1800x700x850
	MNCC70-200	2000x700x850
	MNCC70-220	2200x700x850
	MNCC70-240	2400x700x850

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS ABIERTOS DE ALTURA 600 mm

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAB60-60M	600x600x600
	MNAB60-80M	800x600x600
	MNAB60-100M	1000x600x600
	MNAB60-120M	1200x600x600
	MNAB60-140M	1400x600x600
	MNAB60-160M	1600x600x600
GAMA 700	MNAB70-60M	600x700x600
	MNAB70-80M	800x700x600
	MNAB70-100M	1000x700x600
	MNAB70-120M	1200x700x600
	MNAB70-140M	1400x700x600
	MNAB70-160M	1600x700x600

ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAB60-60C	600x600x600
	MNAB60-80C	800x600x600
	MNAB60-100C	1000x600x600
	MNAB60-120C	1200x600x600
	MNAB60-140C	1400x600x600
	MNAB60-160C	1600x600x600
GAMA 700	MNAB70-60C	600x700x600
	MNAB70-80C	800x700x600
	MNAB70-100C	1000x700x600
	MNAB70-120C	1200x700x600
	MNAB70-140C	1400x700x600
	MNAB70-160C	1600x700x600

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones
GAMA 600	MNAB60-60	600x600x600
	MNAB60-80	800x600x600
	MNAB60-100	1000x600x600
	MNAB60-120	1200x600x600
	MNAB60-140	1400x600x600
	MNAB60-160	1600x600x600
GAMA 700	MNAB70-60	600x700x600
	MNAB70-80	800x700x600
	MNAB70-100	1000x700x600
	MNAB70-120	1200x700x600
	MNAB70-140	1400x700x600
	MNAB70-160	1600x700x600

Consultar encimeras en páginas 130-131



MÓDULO ESQUINA 90° CON ENCIMERA



Modelo MNEI60

- Cantos rectos para unir a otras encimeras.
- Requiere una encimera con vuelo de 600 mm (en modelos gama 600) o de 500 mm (en gama 700) sobre el módulo de acople lateral.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave, modelo OCPB.

	Modelo	Dimensiones	Esquina
GAMA 600	MNED60	1200x600x850	A derecha
	MNEI60	1200x600x850	A izquierda
GAMA 700	MNED70	1200x700x850	A derecha
	MNEI70	1200x700x850	A izquierda

MÓDULO NEUTRO ANGULAR CON CHAFLÁN Y ENCIMERA



Modelo MNAC60

- Cantos laterales rectos para unir a otras encimeras y muebles.

Modelo	Dimensiones
MNAC60	1000/1000x600x850
MNAC70	1000/1000x700x850

MÓDULO CUERPO DE GUÍAS



Consultar encimeras en páginas 130-131

- 8 pares de guías con una separación de 70 mm.

		Modelo	Dimensiones	Encimera
GAMA 600	GN	MNCG60GN-M	400x600x850	Mural
		MNCG60GN-C	400x600x850	Central
		MNCG60GN	400x600x850	Sin encimera
	PASTELERAS	MNCG60PS-M	600x600x850	Mural
		MNCG60PS-C	600x600x850	Central
		MNCG60PS	600x600x850	Sin encimera
		Modelo	Dimensiones	Encimera
GAMA 700	GN	MNCG70GN-M	400x700x850	Mural
		MNCG70GN-C	400x700x850	Central
		MNCG70GN	400x700x850	Sin encimera
	PASTELERAS	MNCG70PS-M	600x700x850	Mural
		MNCG70PS-C	600x700x850	Central
		MNCG70PS	600x700x850	Sin encimera

MÓDULO TOLVA DE PAN

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.

	Modelo	Dimensiones	Esquina
GAMA 600	MNTP60M	600x600x850	Mural
	MNTP60C	600x600x850	Central
	MNTP60	600x600x850	Sin encimera

	Modelo	Dimensiones	Esquina
GAMA 700	MNTP70M	600x700x850	Mural
	MNTP70C	600x700x850	Central
	MNTP70	600x700x850	Sin encimera



MÓDULO TOLVA PARA BASURA

- Tolva extraíble dotada de guías telescópicas con freno.
- Soporte para bolsa basura.

	Modelo	Dimensiones	Esquina
GAMA 600	MNTB60M	600x600x850	Mural
	MNTB60C	600x600x850	Central
	MNTB60	600x600x850	Sin encimera

	Modelo	Dimensiones	Esquina
GAMA 700	MNTB70M	600x700x850	Mural
	MNTB70C	600x700x850	Central
	MNTB70	600x700x850	Sin encimera



MÓDULO DESPERDICIOS SIN ESTANTE

- Capacidad para alojar un cubo para desperdicios de hasta 400 mm de diámetro.

	Modelo	Dimensiones	Esquina
GAMA 600	MNSE60M	600x600x850	Mural
	MNSE60C	600x600x850	Central
	MNSE60	600x600x850	Sin encimera

	Modelo	Dimensiones	Esquina
GAMA 700	MNSE70M	600x700x850	Mural
	MNSE70C	600x700x850	Central
	MNSE70	600x700x850	Sin encimera



OPCIÓN ARO DE DESBARAZADO EN ENCIMERA

- Agujero de Ø200 mm mecanizado en encimera.
- Aro de goma desmontable.

Modelo	Para mesas
AAD-200	Agujero en encimera + Aro goma
AD-200	Recambio aro de goma



MUEBLES NEUTROS CAJONERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimera reforzada mediante omegas.
- Cajones extraíbles dotados de guías telescópicas con freno.
- Cada cajón puede alojar una cubeta GN1/1 100 o hasta 200, según modelo.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Posibilidad opcional de incorporar cerradura con llave por cada cajón, modelo OCPB.

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 4 CAJONES



	Modelo	Dimensiones	Encimera
GAMA 600	MNC4-60M	400x600x850	Mural
	MNC4-60C	400x600x850	Central
	MNC4-60	400x600x850	Sin encimera
GAMA 700	MNC4-70M	400x700x850	Mural
	MNC4-70C	400x700x850	Central
	MNC4-70	400x700x850	Sin encimera

MÓDULO NEUTRO CAJONERA 2 CAJONES



	Modelo	Dimensiones	Encimera
GAMA 600	MNC2-60M	400x600x850	Mural
	MNC2-60C	400x600x850	Central
	MNC2-60	400x600x850	Sin encimera
GAMA 700	MNC2-70M	400x700x850	Mural
	MNC2-70C	400x700x850	Central
	MNC2-70	400x700x850	Sin encimera

Consultar encimeras en páginas 130-131

MUEBLES NEUTROS CAJONERA DE 3 CAJONES

	Modelo	Dimensiones	Encimera
GAMA 600	MNC31-60M	400x600x850	Mural
	MNC31-60C	400x600x850	Central
	MNC31-60	400x600x850	Sin encimera
GAMA 700	MNC31-70M	400x700x850	Mural
	MNC31-70C	400x700x850	Central
	MNC31-70	400x700x850	Sin encimera

	Modelo	Dimensiones	Encimera
GAMA 600	MNC32-60M	400x600x850	Mural
	MNC32-60C	400x600x850	Central
	MNC32-60	400x600x850	Sin encimera
GAMA 700	MNC32-70M	400x700x850	Mural
	MNC32-70C	400x700x850	Central
	MNC32-70	400x700x850	Sin encimera

	Modelo	Dimensiones	Encimera
GAMA 600	MNC33-60M	400x600x850	Mural
	MNC33-60C	400x600x850	Central
	MNC33-60	400x600x850	Sin encimera
GAMA 700	MNC33-70M	400x700x850	Mural
	MNC33-70C	400x700x850	Central
	MNC33-70	400x700x850	Sin encimera

Consultar encimeras en páginas 130-131

MESAS CALIENTES CON PUERTAS CORREDERAS

- Nuevo diseño con más capacidad interior.
- Nuevo sistema de refrigeración en el cuadro de control que garantiza un mayor rendimiento y durabilidad.
- Fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Encimeras con peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Encimeras y estantes reforzados mediante omegas.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Mueble modular totalmente integrable con el resto de elementos neutros, mediante encimera común o independiente.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.

MESAS CALIENTES PASANTES

MESAS CALIENTES CON PUERTAS Y TRASERA INOXIDABLE

ENCIMERA MURAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad
GAMA 600	MCA60-120M	1200x600x850	2100 W	265 L
	MCA60-160M	1600x600x850	2100 W	375 L
	MCA60-180M	1800x600x850	2600 W	430 L
GAMA 700	MCA70-120M	1200x700x850	2100 W	320 L
	MCA70-160M	1600x700x850	2600 W	450 L
	MCA70-180M	1800x700x850	3100 W	520 L
	MCA70-200M	2000x700x850	3100 W	590 L
	MCA70-225M	2250x700x850	3100 W	670 L



ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad
GAMA 600	MCA60-120C	1200x600x850	2100 W	265 L
	MCA60-160C	1600x600x850	2100 W	375 L
	MCA60-180C	1800x600x850	2600 W	430 L
GAMA 700	MCA70-120C	1200x700x850	2100 W	320 L
	MCA70-160C	1600x700x850	2600 W	450 L
	MCA70-180C	1800x700x850	3100 W	520 L
	MCA70-200C	2000x700x850	3100 W	590 L
	MCA70-225C	2250x700x850	3100 W	670 L



SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad
GAMA 600	MCA60-120	1200x600x850	2100 W	265 L
	MCA60-160	1600x600x850	2100 W	375 L
	MCA60-180	1800x600x850	2600 W	430 L
GAMA 700	MCA70-120	1200x700x850	2100 W	320 L
	MCA70-160	1600x700x850	2600 W	450 L
	MCA70-180	1800x700x850	3100 W	520 L
	MCA70-200	2000x700x850	3100 W	590 L
	MCA70-225	2250x700x850	3100 W	670 L





ENCIMERA CENTRAL

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad
GAMA 600	MCAP60-120C	1200x600x850	2100 W	265 L
	MCAP60-160C	1600x600x850	2100 W	375 L
	MCAP60-180C	1800x600x850	2600 W	430 L
GAMA 700	MCAP70-120C	1200x700x850	2100 W	320 L
	MCAP70-160C	1600x700x850	2600 W	450 L
	MCAP70-180C	1800x700x850	3100 W	520 L
	MCAP70-200C	2000x700x850	3100 W	590 L
	MCAP70-225C	2250x700x850	3100 W	670 L

SIN ENCIMERA

	Modelo	Dimensiones	Potencia	Capacidad
GAMA 600	MCAP60-120	1200x600x850	2100 W	265 L
	MCAP60-160	1600x600x850	2100 W	375 L
	MCAP60-180	1800x600x850	2600 W	430 L
GAMA 700	MCAP70-120	1200x700x850	2100 W	320 L
	MCAP70-160	1600x700x850	2600 W	450 L
	MCAP70-180	1800x700x850	3100 W	520 L
	MCAP70-200	2000x700x850	3100 W	590 L
	MCAP70-225	2250x700x850	3100 W	670 L

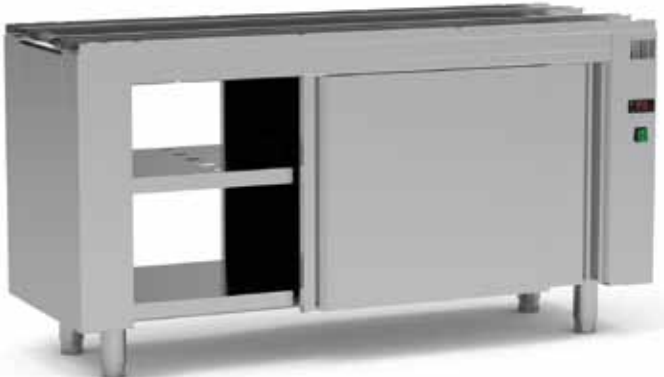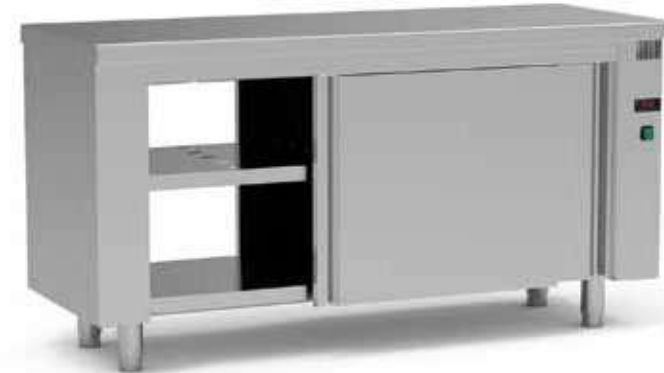

MUEBLES BAÑO MARÍA

- Fabricados íntegramente en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
 - Encimeras con cantos frontales de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
 - Cuba embutida con esquinas redondeadas sanitarias, para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (modelos húmedos) o de 200 mm (modelos secos). Bandejas no incluidas.
 - Temperatura de la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo
 - Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
 - Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Panel de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso, con protección térmica de seguridad.
 - Tensión monofásica 230 V / 50 Hz (excepto modelos MBMN-225 y MBMR-225: trifásica 400 V / 50 Hz).

- Modelos con reserva caliente:**
- Calefacción interior por resistencias ventiladas fácilmente extraíbles.
 - Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
 - Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable.

MUEBLES BAÑO MARÍA HÚMEDOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifos de entrada de 1/2" y desagüe de 3/4" incorporados, con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMN-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	2000 W
MBMN-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	3000 W
MBMN-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	3000 W
MBMN-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	4000 W

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBMR-120	3 GN 1/1-200	1200x700x850	4100 W
MBMR-160	4 GN 1/1-200	1600x700x850	5100 W
MBMR-200	5 GN 1/1-200	2000x700x850	5600 W
MBMR-225	6 GN 1/1-200	2250x700x850	6600 W

MUEBLES BAÑO MARÍA SECOS

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSN-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	2000 W
MBSN-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	2500 W
MBSN-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	3000 W
MBSN-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	3000 W

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE



Modelo	Bandejas	Dimensiones	Potencia
MBSR-120	3 GN 1/1-150	1200x700x850	4100 W
MBSR-160	4 GN 1/1-150	1600x700x850	4600 W
MBSR-200	5 GN 1/1-150	2000x700x850	5600 W
MBSR-225	6 GN 1/1-150	2250x700x850	5600 W

BAÑOS MARÍA DE SOBREMESA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
 - Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
 - Temperatura de funcionamiento regulable +50 °C / +90 °C.
- Grifo de desagüe con mecanismo de bola.
 - Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
 - Protección térmica de seguridad mediante clixon.
 - Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.

BAÑO MARÍA SOBREMESA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.



Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
BMMH-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-150	1000 W
BMMH-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-150	2000 W

BAÑO MARÍA SOBREMESA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100 mm de profundidad (no incluidas).



Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
BMMS-2GN	790x650x270	2 GN 1/1-100	800 W
BMMS-3GN	1120x650x270	3 GN 1/1-100	1200 W

CARROS BAÑO MARÍA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50 °C / +90 °C.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50 Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.



CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Grifo de desagüe de 1/2" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado y abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 100 mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	800 W
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1200 W
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	1600 W
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2000 W

ARMARIOS DE PIE

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Estantes intermedios regulables en altura mediante soportes de gran resistencia.
- Estantes reforzados mediante omegas.
 - Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
 - Incorpora cerradura con llave.



ARMARIO DE PIE CON PUERTAS CORREDERAS

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Puertas
APC-120	1200x600x1900	Correderas
APC-140	1400x600x1900	Correderas
APC-160	1600x600x1900	Correderas

ARMARIO DE PIE CON PUERTAS BATIENTES

- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.

Modelo	Dimensiones	Puertas
APB-60	600x600x1900	Batiente
APB-100	1000x600x1900	Batientes
APB-120	1200x600x1900	Batientes
APB-140	1400x600x1900	Batientes

ARMARIOS DE LIMPIEZA



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Estantes de gran resistencia.
- Puertas batientes dotadas de triple bisagra y cierres magnéticos.
- Patas robustas y regulables en altura mediante rosca oculta.
- Incorpora cerradura con llave.

Modelo	Dimensiones	Puertas
APL-60	600x450x1900	Una puerta
APL-100	1000x450x1900	Dos puertas

PROTECTOR INCLINADO PARA TECHOS ARMARIOS



- Fácil instalación mediante tornillería incluida.

Modelo	Dimensiones
PI45-60	600x450
PI45-100	1000x450
PI60-60	600x600
PI60-100	1000x600
PI60-120	1200x600
PI60-140	1400x600
PI60-160	1600x600

ARMARIOS DE PARED ABIERTOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.



Modelo	Dimensiones
APA-100	1000x400x600
APA-120	1200x400x600
APA-140	1400x400x600
APA-160	1600x400x600

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido de fácil instalación mediante tornillería incluida.



Modelo	Dimensiones
AP-100	1000x400x600
AP-120	1200x400x600
AP-140	1400x400x600
AP-160	1600x400x600

ARMARIOS DE PARED CON PUERTAS CORREDERAS Y ESCURREPLATOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Escurreplatos interior construido en acero inoxidable.
- Apto para platos de hasta 300 mm de diámetro.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.



Modelo	Dimensiones
AP-100 E	1000x400x600
AP-120 E	1200x400x600

ARMARIO DE PARED PARA RINCÓN

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Puerta batiente con cierre magnético.
- Estante intermedio reforzado, regulable en altura.
- Anclaje a pared sólido y fácil de instalar con tornillería incluida.



Modelo	Dimensiones
APR-70	700x700x600

ENCIMERAS PARA MUEBLES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Peto trasero de 100 mm (en modelos murales) y canto frontal de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Reforzadas e insonorizadas mediante omegas.
- Se instalan fácilmente formando cualquier composición modular.
- Permiten la perfecta integración de distintos elementos modulares neutros o calientes.
- Posibilidad de suministrarse en medidas especiales.
- Opción aro de desbarazado en encimera, ver pág. 121.
- Opción soldar cuba en encimera, ver pág. 76.



ENCIMERAS CENTRALES DOBLES

■ ESPESOR 1mm

Modelo		Dimensiones	Modelo		Dimensiones
GAMA 1200	EC120-140	1400x1200	GAMA 1300	EC130-140	1400x1300
	EC120-160	1600x1200		EC130-160	1600x1300
	EC120-180	1800x1200		EC130-180	1800x1300
	EC120-200	2000x1200		EC130-200	2000x1300
	EC120-220	2200x1200		EC130-220	2200x1300
	EC120-240	2400x1200		EC130-240	2400x1300
	EC120-260	2600x1200		EC130-260	2600x1300
	EC120-280	2800x1200		EC130-280	2800x1300

■ ESPESOR 1,5mm

Modelo		Dimensiones	Modelo		Dimensiones
GAMA 1200	EC120-140/15	1400x1200	GAMA 1300	EC130-140/15	1400x1200
	EC120-160/15	1600x1200		EC130-160/15	1600x1200
	EC120-180/15	1800x1200		EC130-180/15	1800x1200
	EC120-200/15	2000x1200		EC130-200/15	2000x1200
	EC120-220/15	2200x1200		EC130-220/15	2200x1200
	EC120-240/15	2400x1200		EC130-240/15	2400x1200
	EC120-260/15	2600x1200		EC130-260/15	2600x1200
	EC120-280/15	2800x1200		EC130-280/15	2800x1200

MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

■ ENCIMERAS MURALES



■ ESPESOR 1mm

Modelo		Dimensiones
GAMA 600	EM60-40	400x600
	EM60-60	600x600
	EM60-80	800x600
	EM60-100	1000x600
	EM60-120	1200x600
	EM60-140	1400x600
	EM60-160	1600x600
	EM60-180	1800x600
	EM60-200	2000x600
	EM60-220	2200x600
	EM60-240	2400x600
	EM60-260	2600x600
	EM60-280	2800x600
	EM60-300	3000x600
Modelo		Dimensiones
GAMA 700	EM70-40	400x700
	EM70-60	600x700
	EM70-80	800x700
	EM70-100	1000x700
	EM70-120	1200x700
	EM70-140	1400x700
	EM70-160	1600x700
	EM70-180	1800x700
	EM70-200	2000x700
	EM70-220	2200x700
	EM70-240	2400x700
	EM70-260	2600x700
	EM70-280	2800x700
	EM70-300	3000x700

■ ESPESOR 1,5mm

Modelo		Dimensiones
GAMA 600	EM60-40/15	400x600
	EM60-60/15	600x600
	EM60-80/15	800x600
	EM60-100/15	1000x600
	EM60-120/15	1200x600
	EM60-140/15	1400x600
	EM60-160/15	1600x600
	EM60-180/15	1800x600
	EM60-200/15	2000x600
	EM60-220/15	2200x600
	EM60-240/15	2400x600
	EM60-260/15	2600x600
	EM60-280/15	2800x600
	EM60-300/15	3000x600
Modelo		Dimensiones
GAMA 700	EM70-40/15	400x700
	EM70-60/15	600x700
	EM70-80/15	800x700
	EM70-100/15	1000x700
	EM70-120/15	1200x700
	EM70-140/15	1400x700
	EM70-160/15	1600x700
	EM70-180/15	1800x700
	EM70-200/15	2000x700
	EM70-220/15	2200x700
	EM70-240/15	2400x700
	EM70-260/15	2600x700
	EM70-280/15	2800x700
	EM70-300/15	3000x700


MEDIDAS ESPECIALES: CONSULTAR PRECIO

■ ENCIMERAS CENTRALES



Modelo		Dimensiones
GAMA 600	EC60-40	400x600
	EC60-60	600x600
	EC60-80	800x600
	EC60-100	1000x600
	EC60-120	1200x600
	EC60-140	1400x600
	EC60-160	1600x600
	EC60-180	1800x600
	EC60-200	2000x600
	EC60-220	2200x600
	EC60-240	2400x600
	EC60-260	2600x600
	EC60-280	2800x600
	EC60-300	3000x600
Modelo		Dimensiones
GAMA 700	EC70-40	400x700
	EC70-60	600x700
	EC70-80	800x700
	EC70-100	1000x700
	EC70-120	1200x700
	EC70-140	1400x700
	EC70-160	1600x700
	EC70-180	1800x700
	EC70-200	2000x700
	EC70-220	2200x700
	EC70-240	2400x700
	EC70-260	2600x700
	EC70-280	2800x700
	EC70-300	3000x700

Los muebles neutros de Eratos se suministran con patas regulables en altura mediante rosca oculta. Opcionalmente pueden suministrarse con zócalos decorativos, ruedas o con la base plana sin patas para su apoyo sobre bases de obra o plinto.

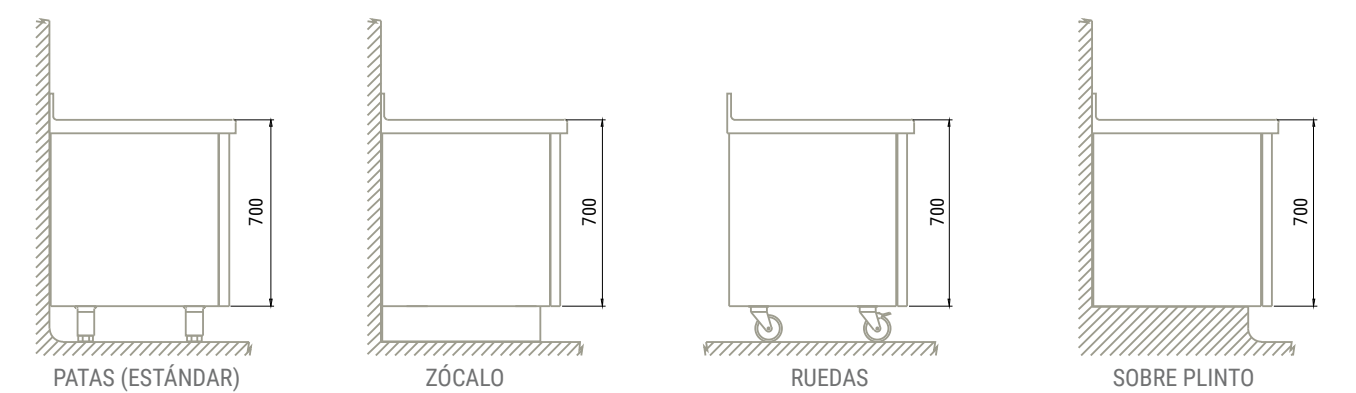

ZÓCALOS



- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.

Modelo	Tipo	Dimensiones
SZ-40	Frontal	400x100x135
SZ-60	Frontal	600x100x135
SZ-80	Frontal	800x100x135
SZ-100	Frontal	1000x100x135
SZ-120	Frontal	1200x100x135
SZ-140	Frontal	1400x100x135
SZ-160	Frontal	1600x100x135
SZ-180	Frontal	1800x100x135
SZ-200	Frontal	2000x100x135
SZ-220	Frontal	2200x100x135
SZ-240	Frontal	2400x100x135
ZL-60	Lateral 600	348x100x135
ZL-70	Lateral 700	448x100x135

KIT DE RUEDAS



- Ruedas de Ø 125 mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Para muebles	Modelo	Nº de ruedas
≤ 2000 mm	KRM4	4
> 2000 mm	KRM6	6

EJEMPLOS DE COMPOSICIONES MODULARES



Modelo	Descripción
MCA70-120	Mesa caliente, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm
MNC33-70	Mueble 2 cajones simples y 1 doble, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm
MNCG70GN	Mueble con guías GN1/1, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm
MNB70-100	Mueble con puertas batientes, sin encimera. Medidas: 1000x700x850mm
EC70-300	Encimera mural. Medidas: 3000x700mm



Modelo	Descripción
MNC70-120	Mueble con puertas correderas, sin encimera. Medidas: 1200x700x850mm
MNC4-70	Mueble con 4 cajones, sin encimera. Medidas: 400x700x850mm
MNED70	Módulo de esquina 90°, con encimera derecha. Medidas: 1200x700x850mm
MNA70-100M	Mueble abierto, con encimera mural. Medidas: 1000x700x850mm
EM70-280	Encimera mural. Medidas: 2800x700mm
AAD-200	Agujero en encimera y aro de desbarace desmontable
CC-100	Cubo contenedor 100 litros sin pedal. Medidas: Ø450x685mm

5



ESTANTERÍAS

Estanterías de aluminio y polipropileno	pág.136
Composiciones estanterías altura 1800 mm - fondo 400 mm.....	pág.138
Composiciones estanterías altura 1800 mm - fondo 500 mm.....	pág.139
Composiciones estanterías altura 2100 mm - fondo 400 mm.....	pág.140
Composiciones estanterías altura 2100 mm - fondo 500 mm.....	pág.141
Estanterías murales regulables	pág.142
Estantería mural para microondas	pág.142
Barra para colgar	pág.142
Estanterías murales.....	pág.143
Estanterías de sobremesa.....	pág.144
Pantallas con luz y/o calor.....	pág.145
Estanterías de pie en acero inoxidable.....	pág.145



ESTANTERÍAS DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO

- Estanterías de aluminio y polipropileno de excelente relación calidad/precio diseñadas para adaptarse a toda la industria de refrigeración, hostelería y alimentación gracias a sus prestaciones y características constructivas.
- Estructura fabricada en aluminio anodizado y parrillas en polipropileno.
- Regulación de la altura de los estantes cada 150 mm.



Calidad e higiene
Estanterías muy sólidas, duraderas e higiénicas, con estructura de escalerillas y largueros fabricada en aluminio anodizado y parrillas extraíbles en polipropileno de alta densidad.



Fácil montaje
Estanterías diseñadas con un sistema de montaje rápido, sencillo e intuitivo que no precisa de personal cualificado ni de tornillos o herramientas. Una vez montada la estantería resulta muy sólida y resistente.



Modularidad
Estantería modular sin límites de configuración lineal-angular y con hasta 10 niveles de estantes. Pies regulables en altura con rosca oculta y ruedas opcionales.



Prestaciones
Las estanterías pueden estar en contacto directo con los alimentos. Soportan temperaturas de -30 a +75°C, y cargas repartidas de 100 kg/m o puntuales de 120 Kg por balda.

ESTANTES COMPLETOS


- Incluyen travesaños, parrillas y anclajes.



GAMA 400	Modelo	Dimensiones (mm)	GAMA 500	Modelo	Dimensiones (mm)
	AL-21	686x400		AL-13	686x500
	AL-22	798x400		AL-14	798x500
	AL-23	910x400		AL-15	910x500
	AL-24	1029x400		AL-16	1029x500
	AL-25	1141x400		AL-17	1141x500
	AL-26	1253x400		AL-18	1253x500
	AL-27	1365x400		AL-19	1365x500
	AL-28	1481x400		AL-20	1481x500
	AL-29	1593x400		AL-30	1593x500

ESCALERILLAS

GAMA 400	Modelo	Dimensiones (mm)
	AL-01	1800x400
GAMA 500	AL-11	2100x400
	AL-02	1800x500
GAMA 500	AL-12	2100x500

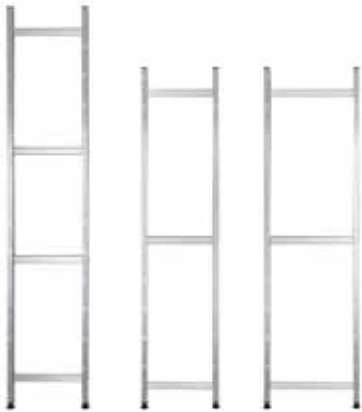

MONTAJE EN ÁNGULO

- Este accesorio es para cada estante.

Modelo	Fondo (mm)
AL-31	400
AL-32	500

ANCLAJE DE SUJECCIÓN ESTANTE

- Unitario, 4 unidades por estante.

Modelo	Tipo
AL-61	Recto
AL-62	Angular

RUEDAS


Modelo	Tipo
AL-81	Sin freno
AL-82	Con freno

BANCADAS DE SUELO




GAMA 400	Modelo	Dimensiones (mm)	GAMA 500	Modelo	Dimensiones (mm)
	BS-01	744x400x200		BS-10	744x500x200
	BS-02	856x400x200		BS-11	856x500x200
	BS-03	968x400x200		BS-12	968x500x200
	BS-04	1087x400x200		BS-13	1087x500x200
	BS-05	1099x400x200		BS-14	1199x500x200
	BS-06	1311x400x200		BS-15	1311x500x200
	BS-07	1423x400x200		BS-16	1423x500x200
	BS-08	1539x400x200		BS-17	1539x500x200
	BS-09	1651x400x200		BS-18	1651x500x200

ALTURA 1800 mm - FONDO 400 mm

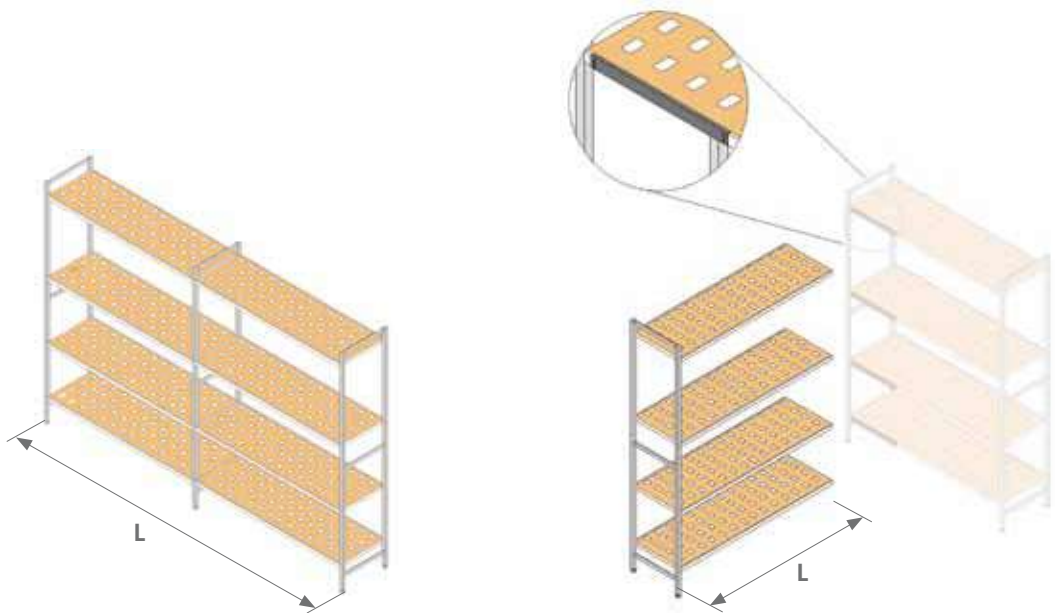


COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-0001	EA-0069	EA-0137	715	EA-0205	EA-0273	EA-0341
856	856	EA-0002	EA-0070	EA-0138	827	EA-0206	EA-0274	EA-0342
968	968	EA-0003	EA-0071	EA-0139	939	EA-0207	EA-0275	EA-0343
1087	1087	EA-0004	EA-0072	EA-0140	1058	EA-0208	EA-0276	EA-0344
1199	1199	EA-0005	EA-0073	EA-0141	1170	EA-0209	EA-0277	EA-0345
1311	1311	EA-0006	EA-0074	EA-0142	1282	EA-0210	EA-0278	EA-0346
1423	1423	EA-0007	EA-0075	EA-0143	1394	EA-0211	EA-0279	EA-0347
1539	1539	EA-0008	EA-0076	EA-0144	1510	EA-0212	EA-0280	EA-0348
1651	1651	EA-0009	EA-0077	EA-0145	1622	EA-0213	EA-0281	EA-0349
2x856	1682	EA-0010	EA-0078	EA-0146	1653	EA-0214	EA-0282	EA-0350
856+968	1794	EA-0011	EA-0079	EA-0147	1765	EA-0215	EA-0283	EA-0351
2x968	1906	EA-0012	EA-0080	EA-0148	1877	EA-0216	EA-0284	EA-0352
968+1087	2025	EA-0013	EA-0081	EA-0149	1996	EA-0217	EA-0285	EA-0353
2x1087	2144	EA-0014	EA-0082	EA-0150	2115	EA-0218	EA-0286	EA-0354
1087+1199	2256	EA-0015	EA-0083	EA-0151	2227	EA-0219	EA-0287	EA-0355
2x1199	2368	EA-0016	EA-0084	EA-0152	2339	EA-0220	EA-0288	EA-0356
1199+1311	2480	EA-0017	EA-0085	EA-0153	2451	EA-0221	EA-0289	EA-0357
2x1311	2592	EA-0018	EA-0086	EA-0154	2563	EA-0222	EA-0290	EA-0358
1311+1423	2704	EA-0019	EA-0087	EA-0155	2675	EA-0223	EA-0291	EA-0359
2x1423	2816	EA-0020	EA-0088	EA-0156	2787	EA-0224	EA-0292	EA-0360
1423+1439	2932	EA-0021	EA-0089	EA-0157	2903	EA-0225	EA-0293	EA-0361
2x1539	3048	EA-0022	EA-0090	EA-0158	3019	EA-0226	EA-0294	EA-0362
1539+1651	3160	EA-0023	EA-0091	EA-0159	3131	EA-0227	EA-0295	EA-0363
2x1651	3272	EA-0024	EA-0092	EA-0160	3243	EA-0228	EA-0296	EA-0364
2x1087+1199	3313	EA-0025	EA-0093	EA-0161	3284	EA-0229	EA-0297	EA-0365
1087+2x1199	3425	EA-0026	EA-0094	EA-0162	3396	EA-0230	EA-0298	EA-0366
3x1199	3537	EA-0027	EA-0095	EA-0163	3508	EA-0231	EA-0299	EA-0367
2x1199+1311	3649	EA-0028	EA-0096	EA-0164	3620	EA-0232	EA-0300	EA-0368
1199+2x1311	3761	EA-0029	EA-0097	EA-0165	3732	EA-0233	EA-0301	EA-0369
3x1311	3873	EA-0030	EA-0098	EA-0166	3844	EA-0234	EA-0302	EA-0370
2x1311+1423	3985	EA-0031	EA-0099	EA-0167	3956	EA-0235	EA-0303	EA-0371
1311+2x1423	4097	EA-0032	EA-0100	EA-0168	4068	EA-0236	EA-0304	EA-0372
3x1423	4209	EA-0033	EA-0101	EA-0169	4180	EA-0237	EA-0305	EA-0373
2x1423+1439	4325	EA-0034	EA-0102	EA-0170	4296	EA-0238	EA-0306	EA-0374
1423+2x1539	4441	EA-0035	EA-0103	EA-0171	4412	EA-0239	EA-0307	EA-0375
3x1539	4557	EA-0036	EA-0104	EA-0172	4528	EA-0240	EA-0308	EA-0376
2x1539+1651	4669	EA-0037	EA-0105	EA-0173	4640	EA-0241	EA-0309	EA-0377
1539+2x1651	4781	EA-0038	EA-0106	EA-0174	4752	EA-0242	EA-0310	EA-0378
3x1651	4893	EA-0039	EA-0107	EA-0175	4864	EA-0243	EA-0311	EA-0379
2x1199+2x1311	4930	EA-0040	EA-0108	EA-0176	4901	EA-0244	EA-0312	EA-0380

ALTURA 1800 mm - FONDO 500 mm

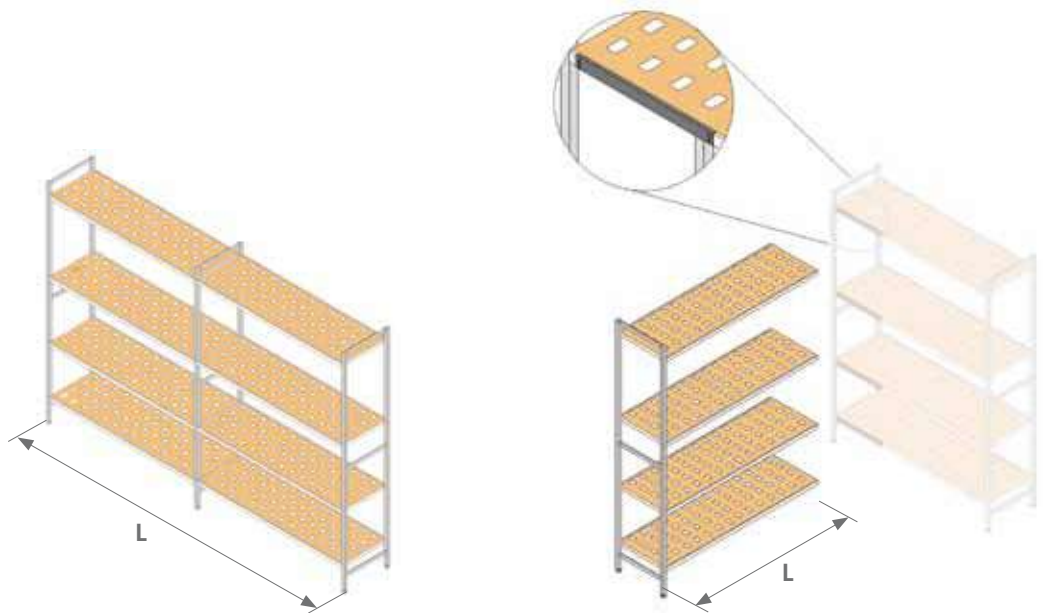


COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-0817	EA-0885	EA-0953	715	EA-1021	EA-1089	EA-1157
856	856	EA-0818	EA-0886	EA-0954	827	EA-1022	EA-1090	EA-1158
968	968	EA-0819	EA-0887	EA-0955	939	EA-1023	EA-1091	EA-1159
1087	1087	EA-0820	EA-0888	EA-0956	1058	EA-1024	EA-1092	EA-1160
1199	1199	EA-0821	EA-0889	EA-0957	1170	EA-1025	EA-1093	EA-1161
1311	1311	EA-0822	EA-0890	EA-0958	1282	EA-1026	EA-1094	EA-1162
1423	1423	EA-0823	EA-0891	EA-0959	1394	EA-1027	EA-1095	EA-1163
1539	1539	EA-0824	EA-0892	EA-0960	1510	EA-1028	EA-1096	EA-1164
1651	1651	EA-0825	EA-0893	EA-0961	1622	EA-1029	EA-1097	EA-1165
2x856	1682	EA-0826	EA-0894	EA-0962	1653	EA-1030	EA-1098	EA-1166
856+968	1794	EA-0827	EA-0895	EA-0963	1765	EA-1031	EA-1099	EA-1167
2x968	1906	EA-0828	EA-0896	EA-0964	1877	EA-1032	EA-1100	EA-1168
968+1087	2025	EA-0829	EA-0897	EA-0965	1996	EA-1033	EA-1101	EA-1169
2x1087	2144	EA-0830	EA-0898	EA-0966	2115	EA-1034	EA-1102	EA-1170
1087+1199	2256	EA-0831	EA-0899	EA-0967	2227	EA-1035	EA-1103	EA-1171
2x1199	2368	EA-0832	EA-0900	EA-0968	2339	EA-1036	EA-1104	EA-1172
1199+1311	2480	EA-0833	EA-0901	EA-0969	2451	EA-1037	EA-1105	EA-1173
2x1311	2592	EA-0834	EA-0902	EA-0970	2563	EA-1038	EA-1106	EA-1174
1311+1423	2704	EA-0835	EA-0903	EA-0971	2675	EA-1039	EA-1107	EA-1175
2x1423	2816	EA-0836	EA-0904	EA-0972	2787	EA-1040	EA-1108	EA-1176
1423+1439	2932	EA-0837	EA-0905	EA-0973	2903	EA-1041	EA-1109	EA-1177
2x1539	3048	EA-0838	EA-0906	EA-0974	3019	EA-1042	EA-1110	EA-1178
1539+1651	3160	EA-0839	EA-0907	EA-0975	3131	EA-1043	EA-1111	EA-1179
2x1651	3272	EA-0840	EA-0908	EA-0976	3243	EA-1044	EA-1112	EA-1180
2x1087+1199	3313	EA-0841	EA-0909	EA-0977	3284	EA-1045	EA-1113	EA-1181
1087+2x1199	3425	EA-0842	EA-0910	EA-0978	3396	EA-1046	EA-1114	EA-1182
3x1199	3537	EA-0843	EA-0911	EA-0979	3508	EA-1047	EA-1115	EA-1183
2x1199+1311	3649	EA-0844	EA-0912	EA-0980	3620	EA-1048	EA-1116	EA-1184
1199+2x1311	3761	EA-0845	EA-0913	EA-0981	3732	EA-1049	EA-1117	EA-1185
3x1311	3873	EA-0846	EA-0914	EA-0982	3844	EA-1050	EA-1118	EA-1186
2x1311+1423	3985	EA-0847	EA-0915	EA-0983	3956	EA-1051	EA-1119	EA-1187
1311+2x1423	4097	EA-0848	EA-0916	EA-0984	4068	EA-1052	EA-1120	EA-1188
3x1423	4209	EA-0849	EA-0917	EA-0985	4180	EA-1053	EA-1121	EA-1189
2x1423+1439	4325	EA-0850	EA-0918	EA-0986	4296	EA-1054	EA-1122	EA-1190
1423+2x1539	4441	EA-0851	EA-0919	EA-0987	4412	EA-1055	EA-1123	EA-1191
3x1539	4557	EA-0852	EA-0920	EA-0988	4528	EA-1056	EA-1124	EA-1192
2x1539+1651	4669	EA-0853	EA-0921	EA-0989	4640	EA-1057	EA-1125	EA-1193
1539+2x1651	4781	EA-0854	EA-0922	EA-0990	4752	EA-1058	EA-1126	EA-1194
3x1651	4893	EA-0855	EA-0923	EA-0991	4864	EA-1059	EA-1127	EA-1195
2x1199+2x1311	4930	EA-0856	EA-0924	EA-0992	4901	EA-1060	EA-1128	EA-1196

ALTURA 2100 mm - FONDO 400 mm

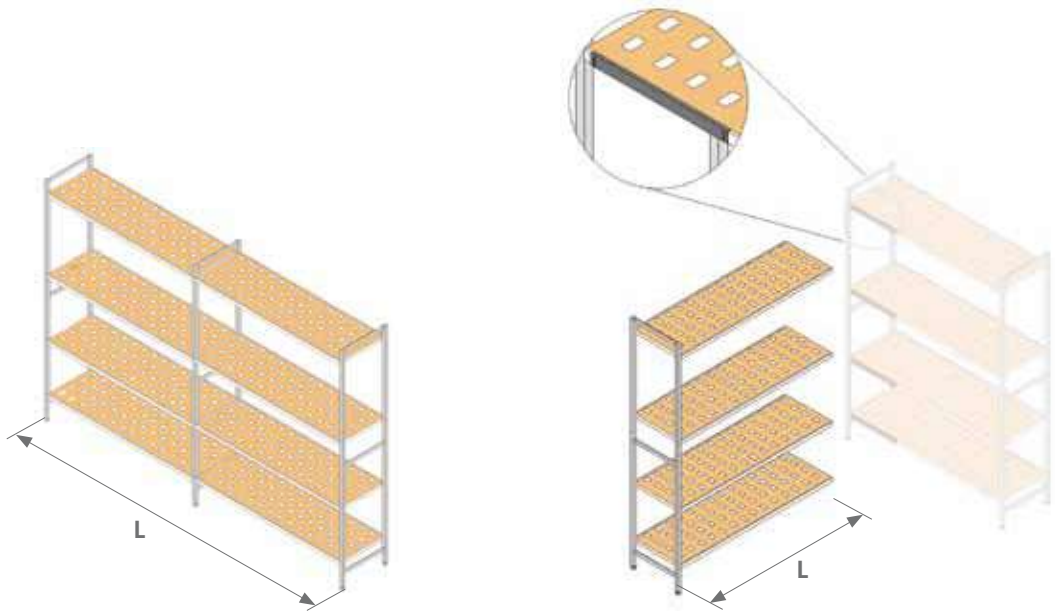

COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-0409	EA-0477	EA-0545	715	EA-0613	EA-0681	EA-0749
856	856	EA-0410	EA-0478	EA-0546	827	EA-0614	EA-0682	EA-0750
968	968	EA-0411	EA-0479	EA-0547	939	EA-0615	EA-0683	EA-0751
1087	1087	EA-0412	EA-0480	EA-0548	1058	EA-0616	EA-0684	EA-0752
1199	1199	EA-0413	EA-0481	EA-0549	1170	EA-0617	EA-0685	EA-0753
1311	1311	EA-0414	EA-0482	EA-0550	1282	EA-0618	EA-0686	EA-0754
1423	1423	EA-0415	EA-0483	EA-0551	1394	EA-0619	EA-0687	EA-0755
1539	1539	EA-0416	EA-0484	EA-0552	1510	EA-0620	EA-0688	EA-0756
1651	1651	EA-0417	EA-0485	EA-0553	1622	EA-0621	EA-0689	EA-0757
2x856	1682	EA-0418	EA-0486	EA-0554	1653	EA-0622	EA-0690	EA-0758
856+968	1794	EA-0419	EA-0487	EA-0555	1765	EA-0623	EA-0691	EA-0759
2x968	1906	EA-0420	EA-0488	EA-0556	1877	EA-0624	EA-0692	EA-0760
968+1087	2025	EA-0421	EA-0489	EA-0557	1996	EA-0625	EA-0693	EA-0761
2x1087	2144	EA-0422	EA-0490	EA-0558	2115	EA-0626	EA-0694	EA-0762
1087+1199	2256	EA-0423	EA-0491	EA-0559	2227	EA-0627	EA-0695	EA-0763
2x1199	2368	EA-0424	EA-0492	EA-0560	2339	EA-0628	EA-0696	EA-0764
1199+1311	2480	EA-0425	EA-0493	EA-0561	2451	EA-0629	EA-0697	EA-0765
2x1311	2592	EA-0426	EA-0494	EA-0562	2563	EA-0630	EA-0698	EA-0766
1311+1423	2704	EA-0427	EA-0495	EA-0563	2675	EA-0631	EA-0699	EA-0767
2x1423	2816	EA-0428	EA-0496	EA-0564	2787	EA-0632	EA-0700	EA-0768
1423+1439	2932	EA-0429	EA-0497	EA-0565	2903	EA-0633	EA-0701	EA-0769
2x1539	3048	EA-0430	EA-0498	EA-0566	3019	EA-0634	EA-0702	EA-0770
1539+1651	3160	EA-0431	EA-0499	EA-0567	3131	EA-0635	EA-0703	EA-0771
2x1651	3272	EA-0432	EA-0500	EA-0568	3243	EA-0636	EA-0704	EA-0772
2x1087+1199	3313	EA-0433	EA-0501	EA-0569	3284	EA-0637	EA-0705	EA-0773
1087+2x1199	3425	EA-0434	EA-0502	EA-0570	3396	EA-0638	EA-0706	EA-0774
3x1199	3537	EA-0435	EA-0503	EA-0571	3508	EA-0639	EA-0707	EA-0775
2x1199+1311	3649	EA-0436	EA-0504	EA-0572	3620	EA-0640	EA-0708	EA-0776
1199+2x1311	3761	EA-0437	EA-0505	EA-0573	3732	EA-0641	EA-0709	EA-0777
3x1311	3873	EA-0438	EA-0506	EA-0574	3844	EA-0642	EA-0710	EA-0778
2x1311+1423	3985	EA-0439	EA-0507	EA-0575	3956	EA-0643	EA-0711	EA-0779
1311+2x1423	4097	EA-0440	EA-0508	EA-0576	4068	EA-0644	EA-0712	EA-0780
3x1423	4209	EA-0441	EA-0509	EA-0577	4180	EA-0645	EA-0713	EA-0781
2x1423+1439	4325	EA-0442	EA-0510	EA-0578	4296	EA-0646	EA-0714	EA-0782
1423+2x1539	4441	EA-0443	EA-0511	EA-0579	4412	EA-0647	EA-0715	EA-0783
3x1539	4557	EA-0444	EA-0512	EA-0580	4528	EA-0648	EA-0716	EA-0784
2x1539+1651	4669	EA-0445	EA-0513	EA-0581	4640	EA-0649	EA-0717	EA-0785
1539+2x1651	4781	EA-0446	EA-0514	EA-0582	4752	EA-0650	EA-0718	EA-0786
3x1651	4893	EA-0447	EA-0515	EA-0583	4864	EA-0651	EA-0719	EA-0787
2x1199+2x1311	4930	EA-0448	EA-0516	EA-0584	4901	EA-0652	EA-0720	EA-0788

ALTURA 2100 mm - FONDO 500 mm

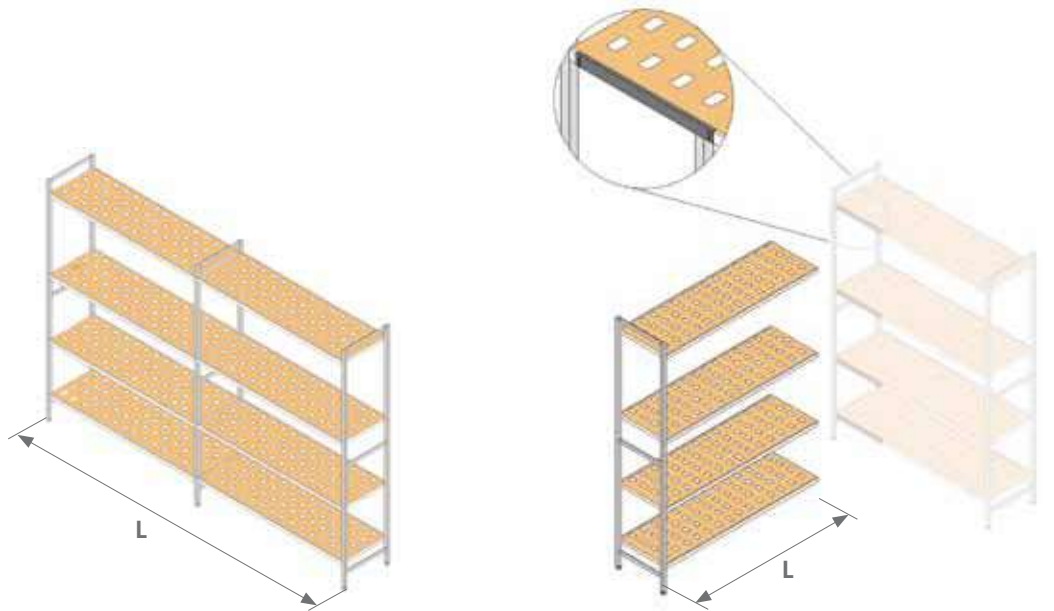

COMPOSICIÓN	"L"	COMPOSICIONES LINEALES			"L"	COMPOSICIONES ANGULARES		
		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES		3 NIVELES	4 NIVELES	5 NIVELES
		MODELO	MODELO	MODELO		MODELO	MODELO	MODELO
744	744	EA-1225	EA-1294	EA-1362	715	EA-1430	EA-1498	EA-1566
856	856	EA-1226	EA-1295	EA-1363	827	EA-1431	EA-1499	EA-1567
968	968	EA-1227	EA-1296	EA-1364	939	EA-1432	EA-1500	EA-1568
1087	1087	EA-1228	EA-1297	EA-1365	1058	EA-1433	EA-1501	EA-1569
1199	1199	EA-1229	EA-1298	EA-1366	1170	EA-1434	EA-1502	EA-1570
1311	1311	EA-1230	EA-1299	EA-1367	1282	EA-1435	EA-1503	EA-1571
1423	1423	EA-1231	EA-1300	EA-1368	1394	EA-1436	EA-1504	EA-1572
1539	1539	EA-1232	EA-1301	EA-1369	1510	EA-1437	EA-1505	EA-1573
1651	1651	EA-1233	EA-1302	EA-1370	1622	EA-1438	EA-1506	EA-1574
2x856	1682	EA-1234	EA-1303	EA-1371	1653	EA-1439	EA-1507	EA-1575
856+968	1794	EA-1235	EA-1304	EA-1372	1765	EA-1440	EA-1508	EA-1576
2x968	1906	EA-1236	EA-1305	EA-1373	1877	EA-1441	EA-1509	EA-1577
968+1087	2025	EA-1237	EA-1306	EA-1374	1996	EA-1442	EA-1510	EA-1578
2x1087	2144	EA-1238	EA-1307	EA-1375	2115	EA-1443	EA-1511	EA-1579
1087+1199	2256	EA-1239	EA-1308	EA-1376	2227	EA-1444	EA-1512	EA-1580
2x1199	2368	EA-1240	EA-1309	EA-1377	2339	EA-1445	EA-1513	EA-1581
1199+1311	2480	EA-1241	EA-1310	EA-1378	2451	EA-1446	EA-1514	EA-1582
2x1311	2592	EA-1242	EA-1311	EA-1379	2563	EA-1447	EA-1515	EA-1583
1311+1423	2704	EA-1243	EA-1312	EA-1380	2675	EA-1448	EA-1516	EA-1584
2x1423	2816	EA-1244	EA-1313	EA-1381	2787	EA-1449	EA-1517	EA-1585
1423+1439	2932	EA-1245	EA-1314	EA-1382	2903	EA-1450	EA-1518	EA-1586
2x1539	3048	EA-1246	EA-1315	EA-1383	3019	EA-1451	EA-1519	EA-1587
1539+1651	3160	EA-1247	EA-1316	EA-1384	3131	EA-1452	EA-1520	EA-1588
2x1651	3272	EA-1248	EA-1317	EA-1385	3243	EA-1453	EA-1521	EA-1589
2x1087+1199	3313	EA-1249	EA-1318	EA-1386	3284	EA-1454	EA-1522	EA-1590
1087+2x1199	3425	EA-1250	EA-1319	EA-1387	3396	EA-1455	EA-1523	EA-1591
3x1199	3537	EA-1251	EA-1320	EA-1388	3508	EA-1456	EA-1524	EA-1592
2x1199+1311	3649	EA-1252	EA-1321	EA-1389	3620	EA-1457	EA-1525	EA-1593
1199+2x1311	3761	EA-1253	EA-1322	EA-1390	3732	EA-1458	EA-1526	EA-1594
3x1311	3873	EA-1254	EA-1323	EA-1391	3844	EA-1459	EA-1527	EA-1595
2x1311+1423	3985	EA-1255	EA-1324	EA-1392	3956	EA-1460	EA-1528	EA-1596
1311+2x1423	4097	EA-1256	EA-1325	EA-1393	4068	EA-1461	EA-1529	EA-1597
3x1423	4209	EA-1257	EA-1326	EA-1394	4180	EA-1462	EA-1530	EA-1598
2x1423+1439	4325	EA-1258	EA-1327	EA-1395	4296	EA-1463	EA-1531	EA-1599
1423+2x1539	4441	EA-1259	EA-1328	EA-1396	4412	EA-1464	EA-1532	EA-1600
3x1539	4557	EA-1260	EA-1329	EA-1397	4528	EA-1465	EA-1533	EA-1601
2x1539+1651	4669	EA-1261	EA-1330	EA-1398	4640	EA-1466	EA-1534	EA-1602
1539+2x1651	4781	EA-1262	EA-1331	EA-1399	4752	EA-1467	EA-1535	EA-1603
3x1651	4893	EA-1263	EA-1332	EA-1400	4864	EA-1468	EA-1536	EA-1604
2x1199+2x1311	4930	EA-1264	EA-1333	EA-1401	4901	EA-1469	EA-1537	EA-1605

ESTANTERÍA MURAL REGULABLE

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil ampliación horizontal y vertical gracias al sistema de ranurado de los montantes.
- Estantes fácilmente extraíbles y regulables en altura.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).



Recipientes gastronorm no incluidos

MONTANTES

Modelo	Dimensiones
MM-60	600
MM-100	1000
MM-150	1500

ESTANTES LISOS

	Modelo	Dimensiones
GAMA 250	EMR25-100	1000x250
	EMR25-120	1200x250
	EMR25-140	1400x250
	EMR25-160	1600x250
GAMA 400	EMR40-100	1000x400
	EMR40-120	1200x400
	EMR40-140	1400x400
	EMR40-160	1600x400

ESTANTES INCLINADOS

Modelo	Cubetas	Dimensiones
EMRI25-100	4 - 1/6 GN	1000x250
EMRI40-100	4 - 1/3 GN	1000x400

ESTANTERÍA MURAL PARA MICROONDAS



- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incluye orificio pasa-cables.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMM40-60	600x400
EMM55-60	600x550

BARRA PARA COLGAR



- Sólida y resistente, construida en tubo de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
BC-10	1000x200
BC-15	1500x200
BC-20	2000x200

ESTANTERÍA MURAL LISA

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10, con acabado satinado.
- Nuevo diseño más sólido y reforzado.
- Esquinas completamente soldadas.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

	Modelo	Dimensiones
GAMA 250	EML25-60	600x250
	EML25-80	800x250
	EML25-100	1000x250
	EML25-120	1200x250
	EML25-140	1400x250
	EML25-150	1500x250
	EML25-160	1600x250
	EML25-180	1800x250
GAMA 400	EML40-60	600x400
	EML40-80	800x400
	EML40-100	1000x400
	EML40-120	1200x400
	EML40-140	1400x400
	EML40-150	1500x400
	EML40-160	1600x400
	EML40-180	1800x400
GAMA 400	EML40-200	2000x400



ESTANTERÍA MURAL TUBULAR

- Sólida y resistente, construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMT40-100	1000x400
EMT40-120	1200x400
EMT40-140	1400x400
EMT40-160	1600x400
EMT40-180	1800x400
EMT40-200	2000x400



ESTANTERÍA PARA CAMPANA MURAL

- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Parrillas desmontables para facilitar su limpieza.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMC-1GN	585x380
EMC-2GN	1115x380
EMC-3GN	1650x380
EMC-4GN	2180x380



ESTANTERÍAS DE SOBREMESA

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Existen modelos desmontadas y soldadas.
- Instalación rápida y fácil mediante pequeños orificios en la encimera (se adjunta manual con explicación de montaje).
- Patas en tubo redondo de Ø 30 mm.



DESMTONTADA

	Modelo	Nº de soportes	Dimensiones
SIMPLE	ESD-71	4	700x350x400
	ESD-91	4	900x350x400
	ESD-111	4	1100x350x400
	ESD-131	4	1300x350x400
	ESD-151	4	1500x350x400
	ESD-171	4	1700x350x400
	ESD-191	6	1900x350x400
	ESD-211	6	2100x350x400

	Modelo	Nº de soportes	Dimensiones
DOBLE	ESD-72	4	700x350x700
	ESD-92	4	900x350x700
	ESD-112	4	1100x350x700
	ESD-132	4	1300x350x700
	ESD-152	4	1500x350x700
	ESD-172	4	1700x350x700
	ESD-192	6	1900x350x700
	ESD-212	6	2100x350x700

SOLDADA

	Modelo	Nº de soportes	Dimensiones
SIMPLE	ES-71	4	700x350x400
	ES-91	4	900x350x400
	ES-111	4	1100x350x400
	ES-131	4	1300x350x400
	ES-151	4	1500x350x400
	ES-171	4	1700x350x400
	ES-191	6	1900x350x400
	ES-211	6	2100x350x400

	Modelo	Nº de soportes	Dimensiones
DOBLE	ES-72	4	700x350x700
	ES-92	4	900x350x700
	ES-112	4	1100x350x700
	ES-132	4	1300x350x700
	ES-152	4	1500x350x700
	ES-172	4	1700x350x700
	ES-192	6	1900x350x700
	ES-212	6	2100x350x700

Ejemplos de aplicación de las estanterías instaladas con pantallas de luz y calor o pantallas de calor, ver siguiente página.



PANTALLAS CON LUZ Y/O CALOR

- Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Interruptor de marcha luminoso.
- Las lámparas halógenas incorporan protección de cristal.
- Instalación fácil y rápida.

PANTALLAS LUZ Y CALOR MEDIANTE LÁMPARAS HALÓGENAS

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- La luz y el calor se produce mediante lámparas halógenas de alta potencia.


Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas	Potencia
PL-80	800x150x60	2	600 W
PL-120	1200x150x60	3	900 W
PL-160	1600x150x60	4	1200 W



PANTALLAS CON LUZ HALÓGENA Y CALOR CON RESISTENCIA CERÁMICA

- Pantalla para mantener caliente e iluminar los productos.
- Ofrece una mayor intensidad de calor gracias a los elementos cerámicos que proveen un calor intenso y más concentrado. La luz se produce mediante lámparas halógenas y el calor mediante resistencias cerámicas, tipo teja.


Modelo	Dimensiones	Nº Lámparas y resistencias	Potencia
PLC-80	800x150x60	2+2	890 W
PLC-120	1200x150x60	3+2	1210 W
PLC-160	1600x150x60	4+3	1530 W

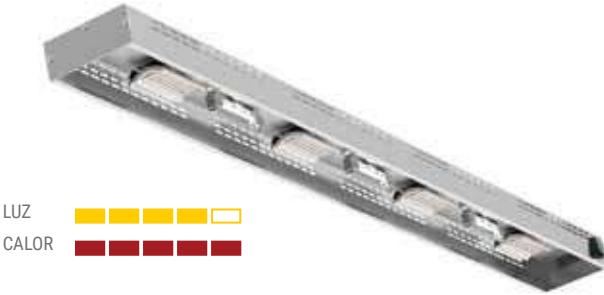

PANTALLAS DE CALOR MEDIANTE RESISTENCIAS CERÁMICAS

- Pantalla para mantener caliente los productos.
- Ofrece una gran intensidad de calor sobre los alimentos gracias a las lámparas cerámicas que proveen un calor intenso y más concentrado.

Modelo	Dimensiones	Nº Resistencias	Potencia
PCC-80	800x150x60	2	750 W
PCC-120	1200x150x60	3	1000 W
PCC-160	1600x150x60	4	1250 W

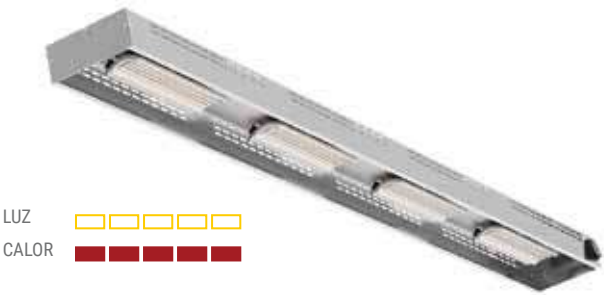

ESTANTERÍA DESMONTABLE DE PIE

	Modelo	Dimensiones
ALTURA 1800	EI18-85	800x500x1800
	EI18-105	1000x500x1800
	EI18-125	1200x500x1800
	EI18-145	1400x500x1800

- Construida completamente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- El conjunto se compone de 4 estantes y 4 montantes.
- Regulación de la altura de los estantes cada 150 mm.
- Se suministran con pies de plástico.
- Fácil instalación mediante tornillería (incluida).

	Modelo	Dimensiones
ALTURA 2000	EI20-85	800x500x2000
	EI20-105	1000x500x2000
	EI20-125	1200x500x2000
	EI20-145	1400x500x2000

ESTANTES ADICIONALES

- Fácil instalación mediante tornillería (incluida).

Modelo	Dimensiones
EE-85	800x500
EE-105	1000x500
EE-125	1200x500
EE-145	1400x500



6




CAMPANAS EXTRACCIÓN


Campanas murales snack bajas	pág.149
Campanas murales snack rectas	pág.149
Campanas murales snack serie 80	pág.150
Campanas murales snack serie 95	pág.151
Campanas murales snack serie 110	pág.152
Campanas centrales snack	pág.153
Campanas murales serie industrial	pág.154
Campanas centrales serie industrial	pág.155
Campanas murales compensadas serie industrial	pág.156
Campanas centrales compensadas serie industrial	pág.157
Campanas murales invertidas	pág.158
Campanas murales invertidas para hornos	pág.159
Campanas murales invertidas compensadas	pág.160
Campanas murales invertidas compensadas para hornos	pág.161
Campanas centrales rectas fondo 110	pág.162
Campanas centrales rectas inductoras fondo 110	pág.163
Campanas centrales rectas compensadas fondo 110	pág.163
Campanas centrales rectas fondo 1800	pág.164
Campanas centrales rectas fondo 2200	pág.165
Campanas centrales rectas compensadas fondo 1800	pág.166
Campanas centrales rectas compensadas fondo 2200	pág.167
Campana mural recta para vahos	pág.168
Estantería mural para campana mural	pág.168
Luminarias	pág.168
Turbinas 400°C/2h	pág. 169



La **Serie Snack** es una gama de campanas prácticas, compactas y sólidas que han sido diseñadas para ser integradas en cocinas medias y pequeñas. Ofrece un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad y precio.

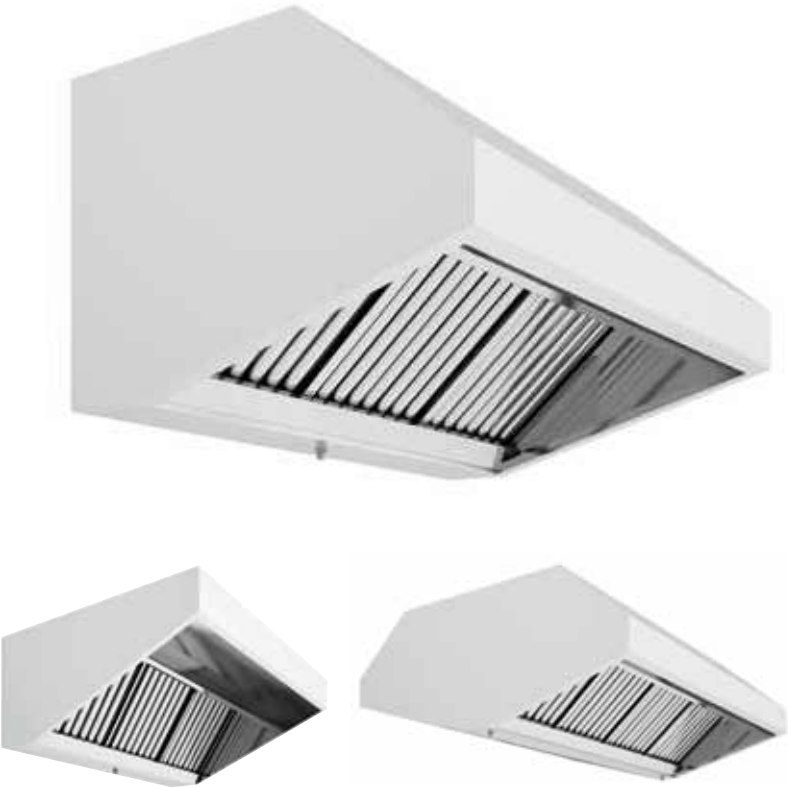

Las campanas **Industriales** e **Invertidas** son modelos de altas prestaciones, grandes y robustas, diseñadas para ser instaladas en cocinas que precisen de una gran capacidad de extracción de humos.

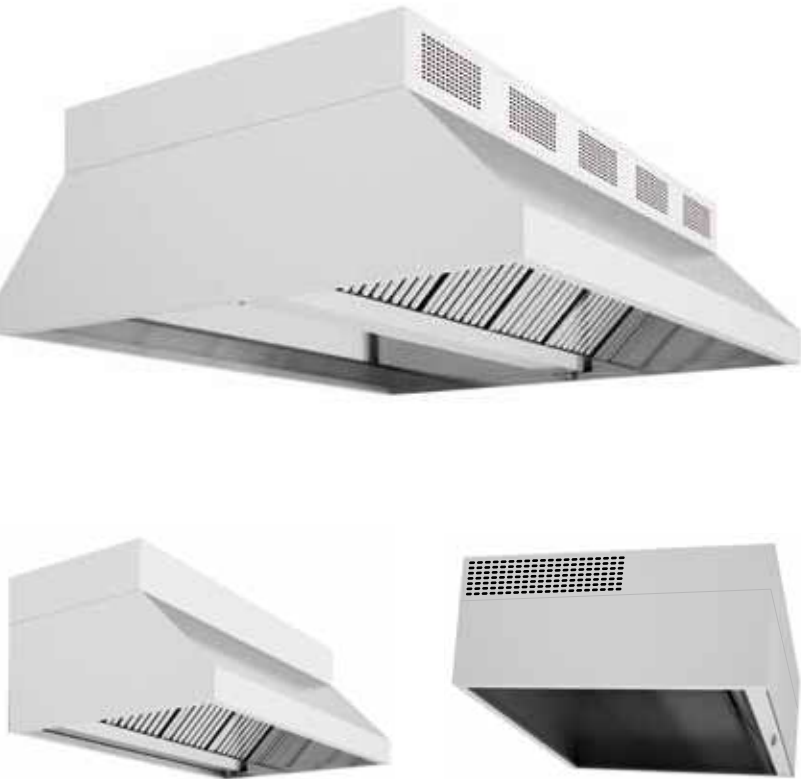

Máxima calidad
Campanas sólidas y robustas, totalmente soldadas. Fabricadas con acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 con acabado superficial satinado. Todos los modelos se pueden fabricar en chapa de espesor 1 mm o 1.5 mm.




Acabados perfectos
Envoltente completamente soldada. Uniones sin remaches o tornillos vistos. Aristas chafadas que facilitan la limpieza y evitan cortes. Filtros sin separadores para una mayor capacidad de extracción.



Plenum funcional
Amplio plenum interior que puede equiparse opcionalmente con trampillas de regulación individuales para cada filtro o con diferentes turbinas de extracción de máxima calidad y prestaciones.



Detalles prácticos y opciones
Filtros de lamas incluidos, en acero inoxidable. Sólidos anclajes murales de instalación rápida y sencilla. Tapones de drenaje en acero inox. Aristas chafadas anticortes. Embellecedor de extracción opcional.



Altas prestaciones
Sobresaliente capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil y el gran tamaño de la envoltente y del plenum. Posibilidad de montar reguladores de caudal.



Cuerpo hermético
La envoltente soldada queda totalmente hermética, eliminando el escape de humos y el goteo exterior de grasas. El sistema de drenaje conduce las grasas por gravedad hasta los tapones de drenaje para su evacuación.



Luminarias
Las campanas industriales e invertidas pueden equiparse opcionalmente con diferentes tipos de luminarias estancas de alta luminosidad y bajo consumo.



Kit de unión
Las longitudes mayores de 3 metros se suministran en dos piezas que se ensamblan mediante un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje, quedando un conjunto uniforme de acabado perfecto.

CAMPANAS MURALES SNACK BAJAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400 °C / 2 h.
- Para campanas de longitud superior a 3 metros, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL BAJA

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1000x950x500	CMB95-100	CMB95-100 /15
1500x950x500	CMB95-150	CMB95-150 /15
2000x950x500	CMB95-200	CMB95-200 /15
2500x950x500	CMB95-250	CMB95-250 /15
3000x950x500	CMB95-300	CMB95-300 /15

CAMPANA MURAL BAJA CON TURBINA

Dimensiones	Turbina	1 mm	1,5 mm
		Modelo	Modelo
1000x950x500	9/9 1/5 cv	CMB95-100 1/5	CMB95-100 1/5 /15
1000x950x500	9/9 1/2 cv	CMB95-100 1/2	CMB95-100 1/2 /15
1500x950x500	9/9 1/5 cv	CMB95-150 1/5	CMB95-150 1/5 /15
1500x950x500	9/9 1/2 cv	CMB95-150 1/2	CMB95-150 1/2 /15
2000x950x500	9/9 1/2 cv	CMB95-200 1/2	CMB95-200 1/2 /15
2500x950x500	9/9 3/4 cv	CMB95-250 3/4	CMB95-250 3/4 /15
3000x950x500	9/9 3/4 cv	CMB95-300 3/4	CMB95-300 3/4 /15

CAMPANAS MURALES SNACK RECTAS






- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Como opción se puede incorporar turbina de 400 °C / 2 h, ver pág. 169.
- Para campanas de longitud superior a 3 metros, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL RECTA

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1000x950x500	CMR95-100	CMR95-100 /15
1500x950x500	CMR95-150	CMR95-150 /15
2000x950x500	CMR95-200	CMR95-200 /15
2500x950x500	CMR95-250	CMR95-250 /15
3000x950x500	CMR95-300	CMR95-300 /15

CAMPANA MURAL RECTA CON TURBINA

Dimensiones	Turbina	1 mm	1,5 mm
		Modelo	Modelo
1000x950x500	9/9 1/5 cv	CMR95-100 1/5	CMR95-100 1/5 /15
1000x950x500	9/9 1/2 cv	CMR95-100 1/2	CMR95-100 1/2 /15
1500x950x500	9/9 1/5 cv	CMR95-150 1/5	CMR95-150 1/5 /15
1500x950x500	9/9 1/2 cv	CMR95-150 1/2	CMR95-150 1/2 /15
2000x950x500	9/9 1/2 cv	CMR95-200 1/2	CMR95-200 1/2 /15
2500x950x500	9/9 3/4 cv	CMR95-250 3/4	CMR95-250 3/4 /15
3000x950x500	9/9 3/4 cv	CMR95-300 3/4	CMR95-300 3/4 /15

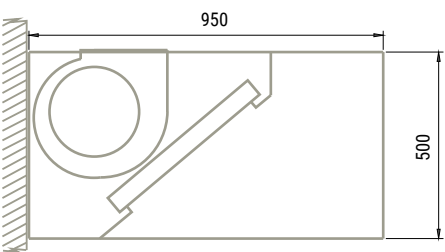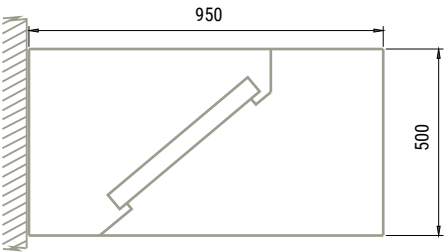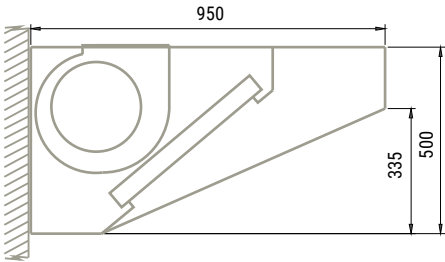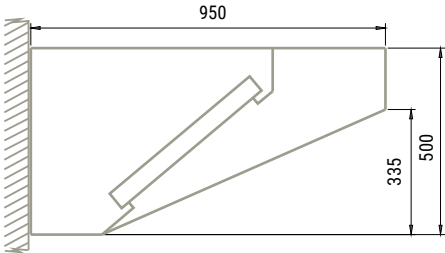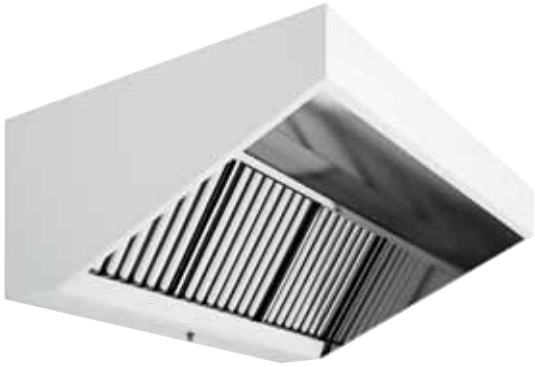

CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 80



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para más opciones ver pág. 169.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400 °C / 2 h , ver pág. 169.
- Para campanas de longitud superior a 3 metros, consultar.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL SNACK 80

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1000x800x680	CMS80-100	CMS80-100 /15
1250x800x680	CMS80-125	CMS80-125 /15
1500x800x680	CMS80-150	CMS80-150 /15
1750x800x680	CMS80-175	CMS80-175 /15
2000x800x680	CMS80-200	CMS80-200 /15
2250x800x680	CMS80-225	CMS80-225 /15
2500x800x680	CMS80-250	CMS80-250 /15
2750x800x680	CMS80-275	CMS80-275 /15
3000x800x680	CMS80-300	CMS80-300 /15

CAMPANA MURAL SNACK 80 CON REGULACIÓN

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x800x680	CMS80-150P	CMS80-150P /15
1750x800x680	CMS80-175P	CMS80-175P /15
2000x800x680	CMS80-200P	CMS80-200P /15
2250x800x680	CMS80-225P	CMS80-225P /15
2500x800x680	CMS80-250P	CMS80-250P /15
2750x800x680	CMS80-275P	CMS80-275P /15
3000x800x680	CMS80-300P	CMS80-300P /15

CAMPANA MURAL SNACK 80 CON TURBINA

		1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Turbina	Modelo	Modelo
1000x800x680	9/9 1/5 cv	CMS80-100 1/5	CMS80-100 1/5 /15
1000x800x680	9/9 1/2 cv	CMS80-100 1/2	CMS80-100 1/2 /15
1250x800x680	9/9 1/5 cv	CMS80-125 1/5	CMS80-125 1/5 /15
1250x800x680	9/9 1/2 cv	CMS80-125 1/2	CMS80-125 1/2 /15
1500x800x680	9/9 1/5 cv	CMS80-150 1/5	CMS80-150 1/5 /15
1500x800x680	9/9 1/2 cv	CMS80-150 1/2	CMS80-150 1/2 /15
1750x800x680	9/9 1/2 cv	CMS80-175 1/2	CMS80-175 1/2 /15
2000x800x680	9/9 1/2 cv	CMS80-200 1/2	CMS80-200 1/2 /15
2250x800x680	9/9 1/2 cv	CMS80-225 1/2	CMS80-225 1/2 /15
2500x800x680	9/9 3/4 cv	CMS80-250 3/4	CMS80-250 3/4 /15
2500x800x680	10/10 1/3 cv	CMS80-250 1/3	CMS80-250 1/3 /15
2750x800x680	9/9 3/4 cv	CMS80-275 3/4	CMS80-275 3/4 /15
2750x800x680	10/10 1/3 cv	CMS80-275 1/3	CMS80-275 1/3 /15
3000x800x680	10/10 3/4 cv	CMS80-300 3/4	CMS80-300 3/4 /15

CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 95



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para mas opciones ver pág. 151.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400 °C / 2 h , ver pág. 169.
- Para campanas de longitud superior a 3 metros, consultar.
- Incluye filtros de lamas en inoxidable AISI 430 de 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL SNACK 95







	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1000x950x680	CMS95-100	CMS95-100 /15
1250x950x680	CMS95-125	CMS95-125 /15
1500x950x680	CMS95-150	CMS95-150 /15
1750x950x680	CMS95-175	CMS95-175 /15
2000x950x680	CMS95-200	CMS95-200 /15
2250x950x680	CMS95-225	CMS95-225 /15
2500x950x680	CMS95-250	CMS95-250 /15
2750x950x680	CMS95-275	CMS95-275 /15
3000x950x680	CMS95-300	CMS95-300 /15

CAMPANA MURAL SNACK 95 CON REGULACIÓN

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x950x680	CMS95-150P	CMS95-150P /15
1750x950x680	CMS95-175P	CMS95-175P /15
2000x950x680	CMS95-200P	CMS95-200P /15
2250x950x680	CMS95-225P	CMS95-225P /15
2500x950x680	CMS95-250P	CMS95-250P /15
2750x950x680	CMS95-275P	CMS95-275P /15
3000x950x680	CMS95-300P	CMS95-300P /15

CAMPANA MURAL SNACK 95 CON TURBINA

		1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Turbina	Modelo	Modelo
1000x950x680	9/9 1/5 cv	CMS95-100 1/5	CMS95-100 1/5 /15
1000x950x680	9/9 1/2 cv	CMS95-100 1/2	CMS95-100 1/2 /15
1250x950x680	9/9 1/5 cv	CMS95-125 1/5	CMS95-125 1/5 /15
1250x950x680	9/9 1/2 cv	CMS95-125 1/2	CMS95-125 1/2 /15
1500x950x680	9/9 1/5 cv	CMS95-150 1/5	CMS95-150 1/5 /15
1500x950x680	9/9 1/2 cv	CMS95-150 1/2	CMS95-150 1/2 /15
1750x950x680	9/9 1/2 cv	CMS95-175 1/2	CMS95-175 1/2 /15
2000x950x680	9/9 1/2 cv	CMS95-200 1/2	CMS95-200 1/2 /15
2250x950x680	9/9 1/2 cv	CMS95-225 1/2	CMS95-225 1/2 /15
2500x950x680	9/9 3/4 cv	CMS95-250 3/4	CMS95-250 3/4 /15
2500x950x680	10/10 1/3 cv	CMS95-250 1/3	CMS95-250 1/3 /15
2750x950x680	9/9 3/4 cv	CMS95-275 3/4	CMS95-275 3/4 /15
2750x950x680	10/10 1/3 cv	CMS95-275 1/3	CMS95-275 1/3 /15
3000x950x680	10/10 3/4 cv	CMS95-300 3/4	CMS95-300 3/4 /15

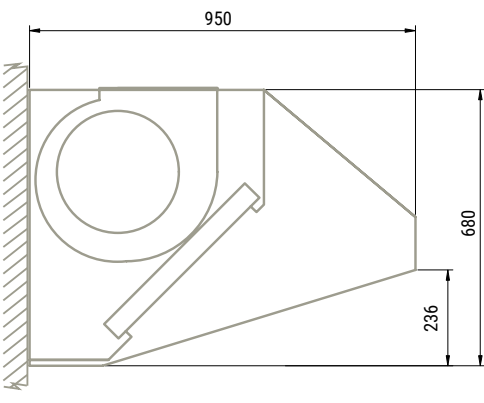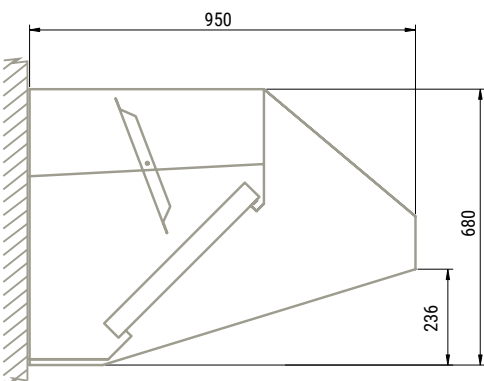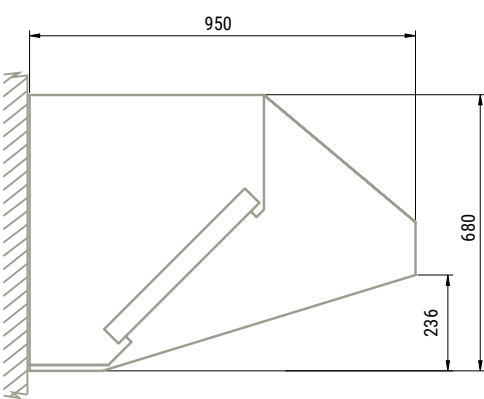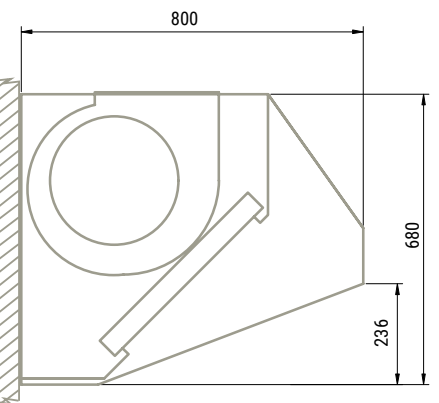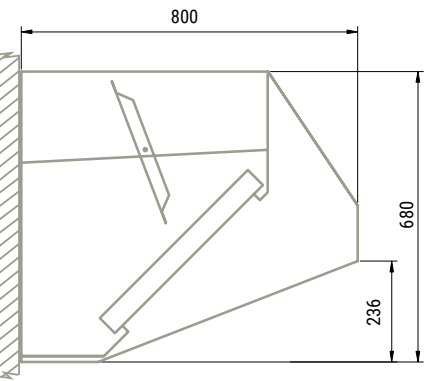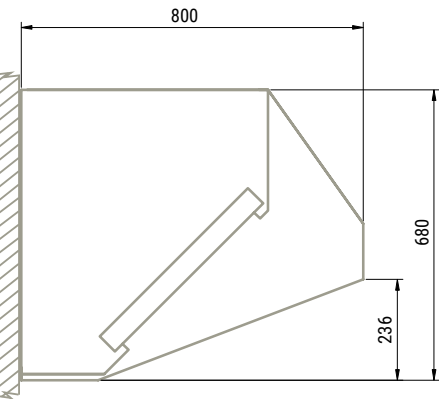

CAMPANAS MURALES SNACK SERIE 110



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para más opciones ver pág. 169.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400 °C / 2 h.
- Para campanas de longitud superior a 3 metros, consultar.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.

CAMPANA MURAL SNACK 110

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1000x1100x680	CMS110-100	CMS110-100 /15
1250x1100x680	CMS110-125	CMS110-125 /15
1500x1100x680	CMS110-150	CMS110-150 /15
1750x1100x680	CMS110-175	CMS110-175 /15
2000x1100x680	CMS110-200	CMS110-200 /15
2250x1100x680	CMS110-225	CMS110-225 /15
2500x1100x680	CMS110-250	CMS110-250 /15
2750x1100x680	CMS110-275	CMS110-275 /15
3000x1100x680	CMS110-300	CMS110-300 /15

CAMPANA MURAL SNACK 110 CON REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1100x680	CMS110-150P	CMS110-150P /15
1750x1100x680	CMS110-175P	CMS110-175P /15
2000x1100x680	CMS110-200P	CMS110-200P /15
2250x1100x680	CMS110-225P	CMS110-225P /15
2500x1100x680	CMS110-250P	CMS110-250P /15
2750x1100x680	CMS110-275P	CMS110-275P /15
3000x1100x680	CMS110-300P	CMS110-300P /15

CAMPANA MURAL SNACK 110 CON TURBINA

Dimensiones	Turbina	1 mm	1,5 mm
		Modelo	Modelo
1000x1100x680	9/9 1/5 cv	CMS110-100 1/5	CMS110-100 1/5 /15
1000x1100x680	9/9 1/2 cv	CMS110-100 1/2	CMS110-100 1/2 /15
1250x1100x680	9/9 1/5 cv	CMS110-125 1/5	CMS110-125 1/5 /15
1250x1100x680	9/9 1/2 cv	CMS110-125 1/2	CMS110-125 1/2 /15
1500x1100x680	9/9 1/5 cv	CMS110-150 1/5	CMS110-150 1/5 /15
1500x1100x680	9/9 1/2 cv	CMS110-150 1/2	CMS110-150 1/2 /15
1750x1100x680	9/9 1/2 cv	CMS110-175 1/2	CMS110-175 1/2 /15
2000x1100x680	9/9 1/2 cv	CMS110-200 1/2	CMS110-200 1/2 /15
2250x1100x680	9/9 1/2 cv	CMS110-225 1/2	CMS110-225 1/2 /15
2500x1100x680	9/9 3/4 cv	CMS110-250 3/4	CMS110-250 3/4 /15
2500x1100x680	10/10 1/3 cv	CMS110-250 1/3	CMS110-250 1/3 /15
2750x1100x680	9/9 3/4 cv	CMS110-275 3/4	CMS110-275 3/4 /15
2750x1100x680	10/10 1/3 cv	CMS110-275 1/3	CMS110-275 1/3 /15
3000x1100x680	10/10 3/4 cv	CMS110-300 3/4	CMS110-300 3/4 /15

CAMPANAS CENTRALES SNACK





- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- En los modelos con turbina se indica la turbina estándar instalada, para otras opciones ver pág. 169.
- Como opción, se puede incorporar turbina de 400 °C / 2 h.
- Para campanas de longitud superior a 3 metros. consultar.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.

CAMPANA CENTRAL SNACK

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1675x680	CCS-150	CCS-150 /15
1750x1675x680	CCS-175	CCS-175 /15
2000x1675x680	CCS-200	CCS-200 /15
2250x1675x680	CCS-225	CCS-225 /15
2500x1675x680	CCS-250	CCS-250 /15
2750x1675x680	CCS-275	CCS-275 /15
3000x1675x680	CCS-300	CCS-300 /15

CAMPANA CENTRAL SNACK TURBINA INCORPORADA

Dimensiones	Turbina	1 mm	1,5 mm
		Modelo	Modelo
1500x1675x680	12/9 1 cv	CCS-150 1cv	CCS-150 1cv /15
1750x1675x680	12/9 1 cv	CCS-175 1cv	CCS-175 1cv /15
2000x1675x680	12/9 1 cv	CCS-200 1cv	CCS-200 1cv /15
2250x1675x680	12/12 15 cv	CCS-225 1,5cv	CCS-225 1,5cv /15
2500x1675x680	12/12 15 cv	CCS-250 1,5cv	CCS-250 1,5cv /15
2750x1675x680	12/12 15 cv	CCS-275 1,5cv	CCS-275 1,5cv /15
3000x1675x680	12/12 15 cv	CCS-300 1,5cv	CCS-300 1,5cv /15

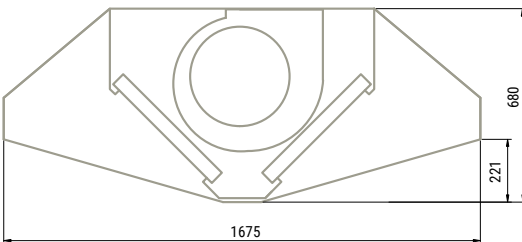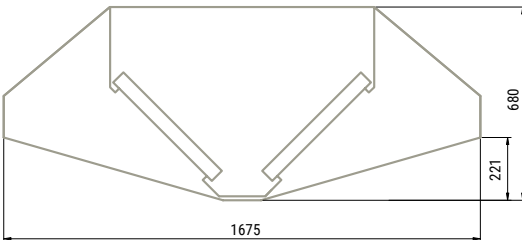

CAMPANAS MURALES SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto, de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANAS CENTRALES SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1200x750	CMI-150	CMI-150 /15
2000x1200x750	CMI-200	CMI-200 /15
2500x1200x750	CMI-250	CMI-250 /15
3000x1200x750	CMI-300	CMI-300 /15
3500x1200x750	CMI-350	CMI-350 /15
4000x1200x750	CMI-400	CMI-400 /15
4500x1200x750	CMI-450	CMI-450 /15
5000x1200x750	CMI-500	CMI-500 /15
5500x1200x750	CMI-550	CMI-550 /15
6000x1200x750	CMI-600	CMI-600 /15

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL CON PLENUM DE REGULACIÓN


Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1200x750	CMI-150P	CMI-150P /15
2000x1200x750	CMI-200P	CMI-200P /15
2500x1200x750	CMI-250P	CMI-250P /15
3000x1200x750	CMI-300P	CMI-300P /15
3500x1200x750	CMI-350P	CMI-350P /15
4000x1200x750	CMI-400P	CMI-400P /15
4500x1200x750	CMI-450P	CMI-450P /15
5000x1200x750	CMI-500P	CMI-500P /15
5500x1200x750	CMI-550P	CMI-550P /15
6000x1200x750	CMI-600P	CMI-600P /15

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL


Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x2200x750	CCI-200	CCI-200 /15
2500x2200x750	CCI-250	CCI-250 /15
3000x2200x750	CCI-300	CCI-300 /15
3500x2200x750	CCI-350	CCI-350 /15
4000x2200x750	CCI-400	CCI-400 /15
4500x2200x750	CCI-450	CCI-450 /15
5000x2200x750	CCI-500	CCI-500 /15
5500x2200x750	CCI-550	CCI-550 /15
6000x2200x750	CCI-600	CCI-600 /15

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x2200x750	CCI-200P	CCI-200P /15
2500x2200x750	CCI-250P	CCI-250P /15
3000x2200x750	CCI-300P	CCI-300P /15
3500x2200x750	CCI-350P	CCI-350P /15
4000x2200x750	CCI-400P	CCI-400P /15
4500x2200x750	CCI-450P	CCI-450P /15
5000x2200x750	CCI-500P	CCI-500P /15
5500x2200x750	CCI-550P	CCI-550P /15
6000x2200x750	CCI-600P	CCI-600P /15

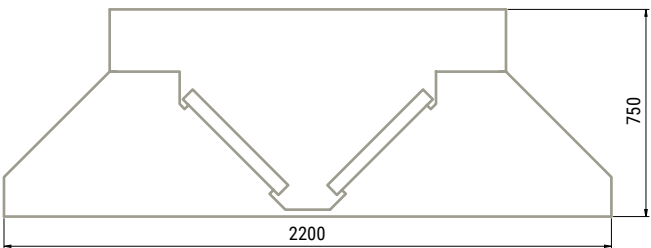

CAMPANAS

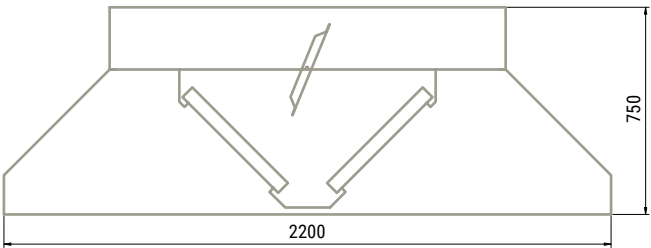


CAMPANAS MURALES COMPENSADAS SERIE INDUSTRIAL




- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techos y respaldo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL COMPENSADA

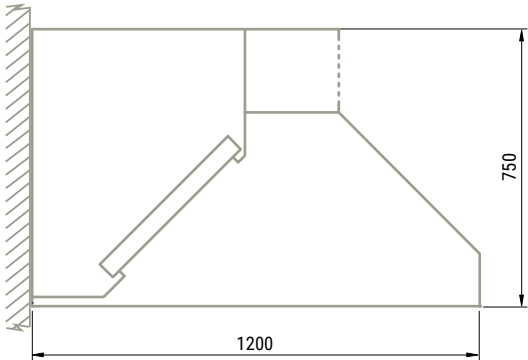

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1200x750	CMIC-150	CMIC-150 /15
2000x1200x750	CMIC-200	CMIC-200 /15
2500x1200x750	CMIC-250	CMIC-250 /15
3000x1200x750	CMIC-300	CMIC-300 /15
3500x1200x750	CMIC-350	CMIC-350 /15
4000x1200x750	CMIC-400	CMIC-400 /15
4500x1200x750	CMIC-450	CMIC-450 /15
5000x1200x750	CMIC-500	CMIC-500 /15
5500x1200x750	CMIC-550	CMIC-550 /15
6000x1200x750	CMIC-600	CMIC-600 /15

CAMPANA MURAL INDUSTRIAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

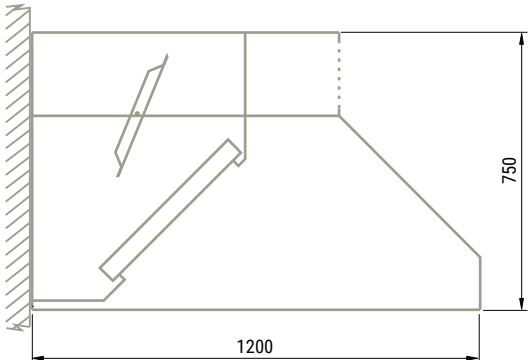

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1200x750	CMIC-150P	CMIC-150P /15
2000x1200x750	CMIC-200P	CMIC-200P /15
2500x1200x750	CMIC-250P	CMIC-250P /15
3000x1200x750	CMIC-300P	CMIC-300P /15
3500x1200x750	CMIC-350P	CMIC-350P /15
4000x1200x750	CMIC-400P	CMIC-400P /15
4500x1200x750	CMIC-450P	CMIC-450P /15
5000x1200x750	CMIC-500P	CMIC-500P /15
5500x1200x750	CMIC-550P	CMIC-550P /15
6000x1200x750	CMIC-600P	CMIC-600P /15


CAMPANAS CENTRALES COMPENSADAS SERIE INDUSTRIAL



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado satinado.
- Máxima capacidad de extracción gracias a la optimizada geometría del perfil, al gran tamaño de la envolvente y al plenum exterior.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techos exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a techo muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.


CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL COMPENSADA

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x2200x750	CCIC-200	CCIC-200 /15
2500x2200x750	CCIC-250	CCIC-250 /15
3000x2200x750	CCIC-300	CCIC-300 /15
3500x2200x750	CCIC-350	CCIC-350 /15
4000x2200x750	CCIC-400	CCIC-400 /15
4500x2200x750	CCIC-450	CCIC-450 /15
5000x2200x750	CCIC-500	CCIC-500 /15
5500x2200x750	CCIC-550	CCIC-550 /15
6000x2200x750	CCIC-600	CCIC-600 /15

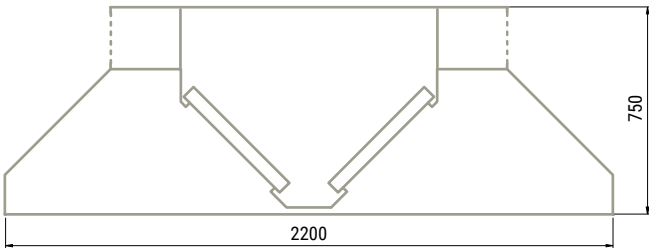

CAMPANA CENTRAL INDUSTRIAL COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x2200x750	CCIC-200P	CCIC-200P /15
2500x2200x750	CCIC-250P	CCIC-250P /15
3000x2200x750	CCIC-300P	CCIC-300P /15
3500x2200x750	CCIC-350P	CCIC-350P /15
4000x2200x750	CCIC-400P	CCIC-400P /15
4500x2200x750	CCIC-450P	CCIC-450P /15
5000x2200x750	CCIC-500P	CCIC-500P /15
5500x2200x750	CCIC-550P	CCIC-550P /15
6000x2200x750	CCIC-600P	CCIC-600P /15

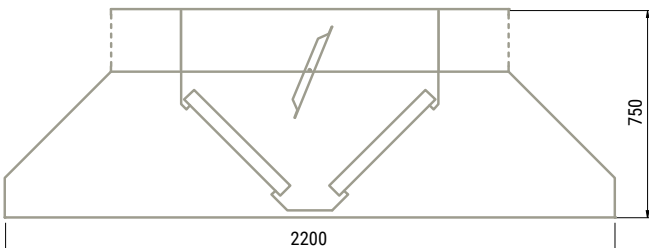

CAMPANAS


CAMPANAS MURALES INVERTIDAS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.


CAMPANA MURAL INVERTIDA

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1000x1150x500	CMH11-100	CMH11-100 /15
1500x1150x500	CMH11-150	CMH11-150 /15
2000x1150x500	CMH11-200	CMH11-200 /15
2500x1150x500	CMH11-250	CMH11-250 /15
3000x1150x500	CMH11-300	CMH11-300 /15
3500x1150x500	CMH11-350	CMH11-350 /15
4000x1150x500	CMH11-400	CMH11-400 /15
4500x1150x500	CMH11-450	CMH11-450 /15
5000x1150x500	CMH11-500	CMH11-500 /15
5500x1150x500	CMH11-550	CMH11-550 /15
6000x1150x500	CMH11-600	CMH11-600 /15

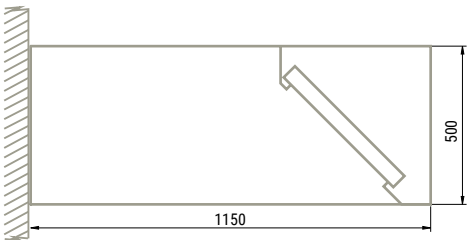


CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CMH11-150H	CMH11-150H /15
2000x1150x725	CMH11-200H	CMH11-200H /15
2500x1150x725	CMH11-250H	CMH11-250H /15
3000x1150x725	CMH11-300H	CMH11-300H /15
3500x1150x725	CMH11-350H	CMH11-350H /15
4000x1150x725	CMH11-400H	CMH11-400H /15
4500x1150x725	CMH11-450H	CMH11-450H /15
5000x1150x725	CMH11-500H	CMH11-500H /15
5500x1150x725	CMH11-550H	CMH11-550H /15
6000x1150x725	CMH11-600H	CMH11-600H /15

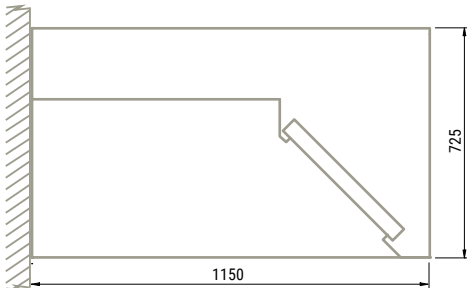

CAMPANA MURAL INVERTIDA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CMH11-150P	CMH11-150P /15
2000x1150x725	CMH11-200P	CMH11-200P /15
2500x1150x725	CMH11-250P	CMH11-250P /15
3000x1150x725	CMH11-300P	CMH11-300P /15
3500x1150x725	CMH11-350P	CMH11-350P /15
4000x1150x725	CMH11-400P	CMH11-400P /15
4500x1150x725	CMH11-450P	CMH11-450P /15
5000x1150x725	CMH11-500P	CMH11-500P /15
5500x1150x725	CMH11-550P	CMH11-550P /15
6000x1150x725	CMH11-600P	CMH11-600P /15

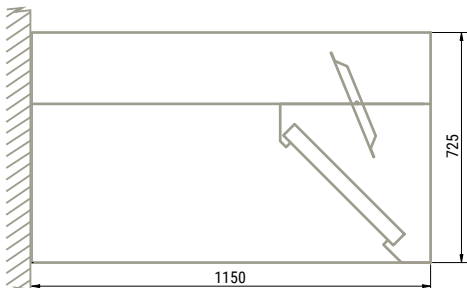


CAMPANAS MURALES INVERTIDAS PARA HORNOS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Se incluyen filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.


CAMPANA MURAL PARA HORNOS

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1000x1500x500	CMH15-100	CMH15-100 /15
1500x1500x500	CMH15-150	CMH15-150 /15
2000x1500x500	CMH15-200	CMH15-200 /15
2500x1500x500	CMH15-250	CMH15-250 /15
3000x1500x500	CMH15-300	CMH15-300 /15
3500x1500x500	CMH15-350	CMH15-350 /15
4000x1500x500	CMH15-400	CMH15-400 /15
4500x1500x500	CMH15-450	CMH15-450 /15
5000x1500x500	CMH15-500	CMH15-500 /15
5500x1500x500	CMH15-550	CMH15-550 /15
6000x1500x500	CMH15-600	CMH15-600 /15

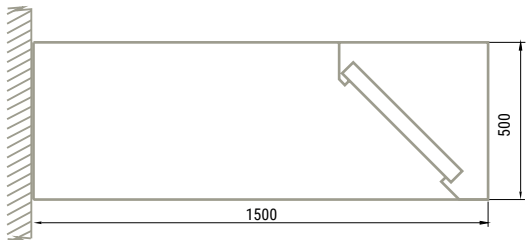


CAMPANA MURAL PARA HORNOS CON PLENUM

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1500x725	CMH15-150H	CMH15-150H /15
2000x1500x725	CMH15-200H	CMH15-200H /15
2500x1500x725	CMH15-250H	CMH15-250H /15
3000x1500x725	CMH15-300H	CMH15-300H /15
3500x1500x725	CMH15-350H	CMH15-350H /15
4000x1500x725	CMH15-400H	CMH15-400H /15
4500x1500x725	CMH15-450H	CMH15-450H /15
5000x1500x725	CMH15-500H	CMH15-500H /15
5500x1500x725	CMH15-550H	CMH15-550H /15
6000x1500x725	CMH15-600H	CMH15-600H /15

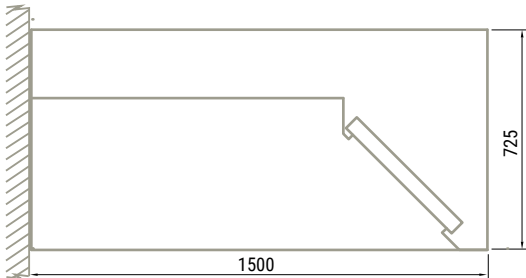

CAMPANA MURAL PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CMH15-150P	CMH15-150P /15
2000x1150x725	CMH15-200P	CMH15-200P /15
2500x1150x725	CMH15-250P	CMH15-250P /15
3000x1150x725	CMH15-300P	CMH15-300P /15
3500x1150x725	CMH15-350P	CMH15-350P /15
4000x1150x725	CMH15-400P	CMH15-400P /15
4500x1150x725	CMH15-450P	CMH15-450P /15
5000x1150x725	CMH15-500P	CMH15-500P /15
5500x1150x725	CMH15-550P	CMH15-550P /15
6000x1150x725	CMH15-600P	CMH15-600P /15

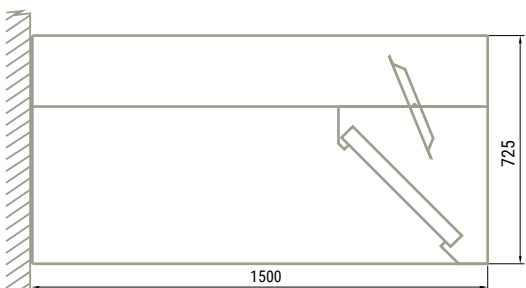


CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS




- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación lateral con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA

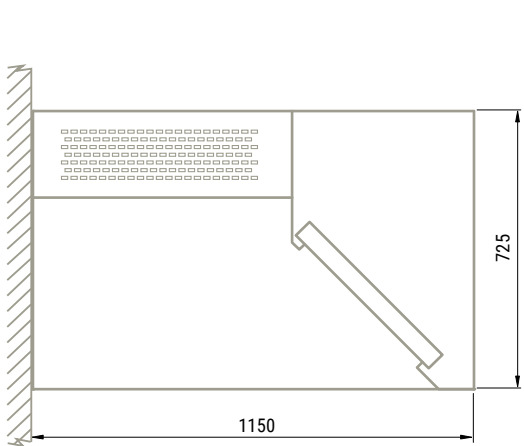

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CMHC11-150H	CMHC11-150H /15
2000x1150x725	CMHC11-200H	CMHC11-200H /15
2500x1150x725	CMHC11-250H	CMHC11-250H /15
3000x1150x725	CMHC11-300H	CMHC11-300H /15
3500x1150x725	CMHC11-350H	CMHC11-350H /15
4000x1150x725	CMHC11-400H	CMHC11-400H /15
4500x1150x725	CMHC11-450H	CMHC11-450H /15
5000x1150x725	CMHC11-500H	CMHC11-500H /15
5500x1150x725	CMHC11-550H	CMHC11-550H /15
6000x1150x725	CMHC11-600H	CMHC11-600H /15

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

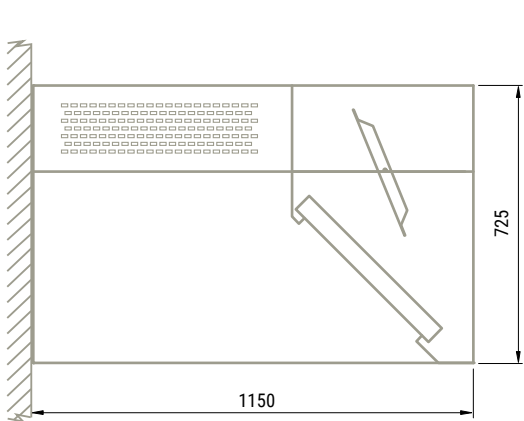

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CMHC11-150P	CMHC11-150P /15
2000x1150x725	CMHC11-200P	CMHC11-200P /15
2500x1150x725	CMHC11-250P	CMHC11-250P /15
3000x1150x725	CMHC11-300P	CMHC11-300P /15
3500x1150x725	CMHC11-350P	CMHC11-350P /15
4000x1150x725	CMHC11-400P	CMHC11-400P /15
4500x1150x725	CMHC11-450P	CMHC11-450P /15
5000x1150x725	CMHC11-500P	CMHC11-500P /15
5500x1150x725	CMHC11-550P	CMHC11-550P /15
6000x1150x725	CMHC11-600P	CMHC11-600P /15


CAMPANAS MURALES INVERTIDAS COMPENSADAS PARA HORNOS



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación lateral con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Pueden equiparse opcionalmente con luminarias de encastre o superficie, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.


CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1500x725	CMHC15-150H	CMHC15-150H /15
2000x1500x725	CMHC15-200H	CMHC15-200H /15
2500x1500x725	CMHC15-250H	CMHC15-250H /15
3000x1500x725	CMHC15-300H	CMHC15-300H /15
3500x1500x725	CMHC15-350H	CMHC15-350H /15
4000x1500x725	CMHC15-400H	CMHC15-400H /15
4500x1500x725	CMHC15-450H	CMHC15-450H /15
5000x1500x725	CMHC15-500H	CMHC15-500H /15
5500x1500x725	CMHC15-550H	CMHC15-550H /15
6000x1500x725	CMHC15-600H	CMHC15-600H /15

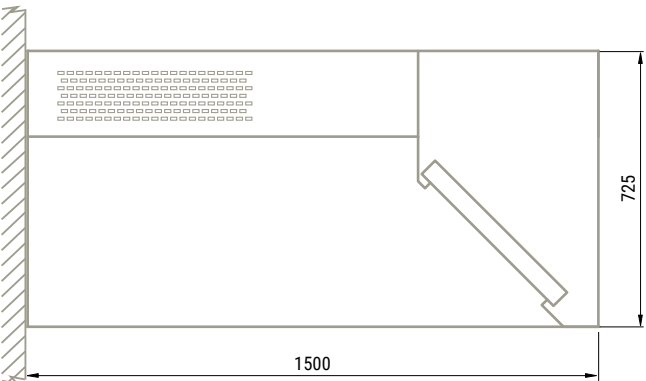

CAMPANA MURAL INVERTIDA COMPENSADA PARA HORNOS CON PLENUM DE REGULACIÓN

	1 mm	1,5mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1500x725	CMHC15-150P	CMHC15-150P /15
2000x1500x725	CMHC15-200P	CMHC15-200P /15
2500x1500x725	CMHC15-250P	CMHC15-250P /15
3000x1500x725	CMHC15-300P	CMHC15-300P /15
3500x1500x725	CMHC15-350P	CMHC15-350P /15
4000x1500x725	CMHC15-400P	CMHC15-400P /15
4500x1500x725	CMHC15-450P	CMHC15-450P /15
5000x1500x725	CMHC15-500P	CMHC15-500P /15
5500x1500x725	CMHC15-550P	CMHC15-550P /15
6000x1500x725	CMHC15-600P	CMHC15-600P /15

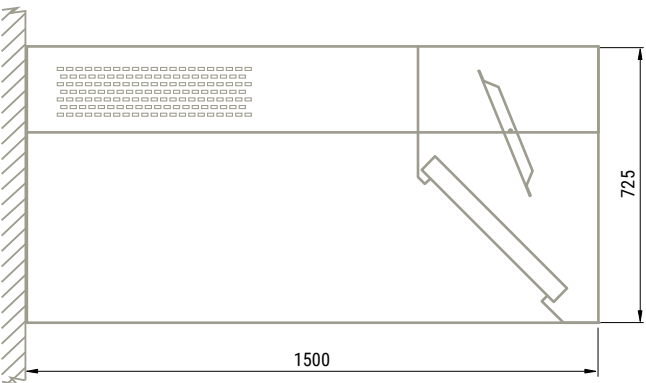


CAMPANAS

CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 110




- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANA CENTRAL RECTA

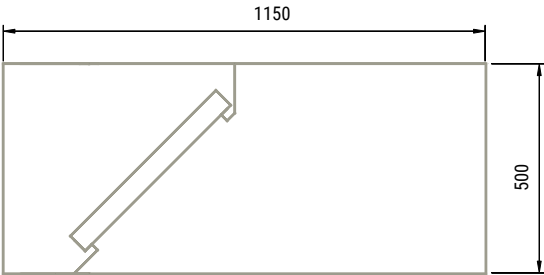


	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1000x1150x500	CCR11-100	CCR11-100 /15
1500x1150x500	CCR11-150	CCR11-150 /15
2000x1150x500	CCR11-200	CCR11-200 /15
2500x1150x500	CCR11-250	CCR11-250 /15
3000x1150x500	CCR11-300	CCR11-300 /15
3500x1150x500	CCR11-350	CCR11-350 /15
4000x1150x500	CCR11-400	CCR11-400 /15
4500x1150x500	CCR11-450	CCR11-450 /15
5000x1150x500	CCR11-500	CCR11-500 /15
5500x1150x500	CCR11-550	CCR11-550 /15
6000x1150x500	CCR11-600	CCR11-600 /15

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM

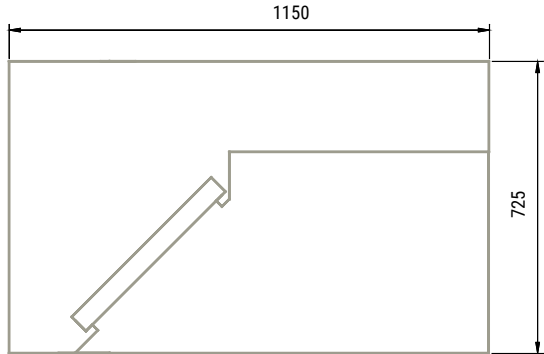

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CCR11-150H	CCR11-150H /15
2000x1150x725	CCR11-200H	CCR11-200H /15
2500x1150x725	CCR11-250H	CCR11-250H /15
3000x1150x725	CCR11-300H	CCR11-300H /15
3500x1150x725	CCR11-350H	CCR11-350H /15
4000x1150x725	CCR11-400H	CCR11-400H /15
4500x1150x725	CCR11-450H	CCR11-450H /15
5000x1150x725	CCR11-500H	CCR11-500H /15
5500x1150x725	CCR11-550H	CCR11-550H /15
6000x1150x725	CCR11-600H	CCR11-600H /15

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

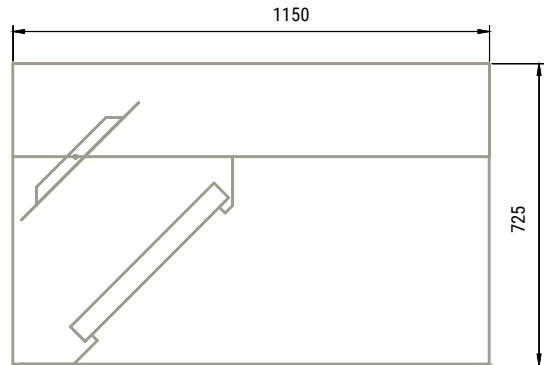

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CCR11-150P	CCR11-150P /15
2000x1150x725	CCR11-200P	CCR11-200P /15
2500x1150x725	CCR11-250P	CCR11-250P /15
3000x1150x725	CCR11-300P	CCR11-300P /15
3500x1150x725	CCR11-350P	CCR11-350P /15
4000x1150x725	CCR11-400P	CCR11-400P /15
4500x1150x725	CCR11-450P	CCR11-450P /15
5000x1150x725	CCR11-500P	CCR11-500P /15
5500x1150x725	CCR11-550P	CCR11-550P /15
6000x1150x725	CCR11-600P	CCR11-600P /15


CAMPANAS CENTRALES RECTAS INDUCTORAS FONDO 110



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Aportación de aire por el borde inferior.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Pueden equiparse, como opción, luminarias de encastre o de superficie, ver pág.168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.
- Especialmente diseñadas para show-cooking.

CAMPANAS CENTRALES RECTAS INDUCTORAS

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CCRI11-150	CCRI11-150 /15
2000x1150x725	CCRI11-200	CCRI11-200 /15
2500x1150x725	CCRI11-250	CCRI11-250 /15
3000x1150x725	CCRI11-300	CCRI11-300 /15

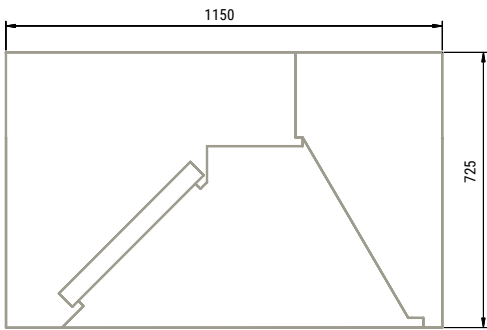


CAMPANAS CENTRALES RECTAS COMPENSADAS FONDO 110

- Fabricadas en acero inox. AISI 304 18/10 satinado en 1 mm o 1,5 mm de espesor. Techo exterior en acero galvanizado.
- Soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- La aportación de aire se realiza por la parte frontal superior.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Pueden equiparse, como opción, luminarias de encastre o de superficie.
- Especialmente diseñadas para show-cooking.


CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA

	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CCRC11-150H	CCRC11-150H /15
2000x1150x725	CCRC11-200H	CCRC11-200H /15
2500x1150x725	CCRC11-250H	CCRC11-250H /15
3000x1150x725	CCRC11-300H	CCRC11-300H /15
3500x1150x725	CCRC11-350H	CCRC11-350H /15
4000x1150x725	CCRC11-400H	CCRC11-400H /15
4500x1150x725	CCRC11-450H	CCRC11-450H /15
5000x1150x725	CCRC11-500H	CCRC11-500H /15
5500x1150x725	CCRC11-550H	CCRC11-550H /15
6000x1150x725	CCRC11-600H	CCRC11-600H /15

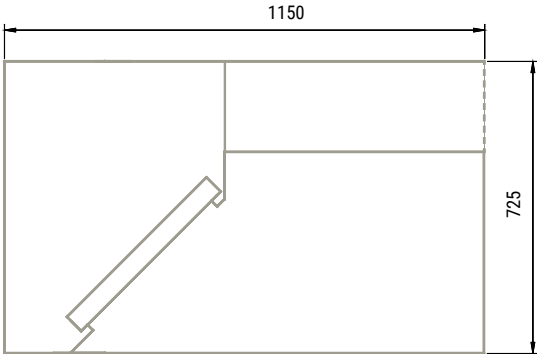

CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA CON PLENUM


	1 mm	1,5 mm
Dimensiones	Modelo	Modelo
1500x1150x725	CCRC11-150P	CCRC11-150P /15
2000x1150x725	CCRC11-200P	CCRC11-200P /15
2500x1150x725	CCRC11-250P	CCRC11-250P /15
3000x1150x725	CCRC11-300P	CCRC11-300P /15
3500x1150x725	CCRC11-350P	CCRC11-350P /15
4000x1150x725	CCRC11-400P	CCRC11-400P /15
4500x1150x725	CCRC11-450P	CCRC11-450P /15
5000x1150x725	CCRC11-500P	CCRC11-500P /15
5500x1150x725	CCRC11-550P	CCRC11-550P /15
6000x1150x725	CCRC11-600P	CCRC11-600P /15

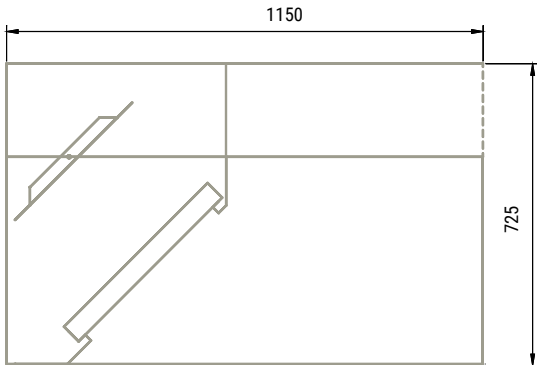

CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 1800



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

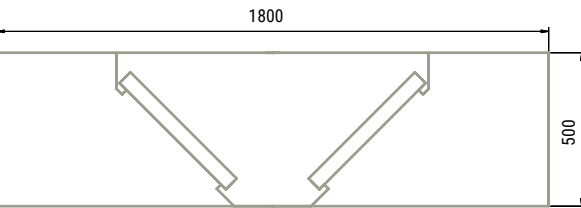

CAMPANA CENTRAL RECTA


Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x1800x500	CCR18-200	CCR18-200 /15
2500x1800x500	CCR18-250	CCR18-250 /15
3000x1800x500	CCR18-300	CCR18-300 /15
3500x1800x500	CCR18-350	CCR18-350 /15
4000x1800x500	CCR18-400	CCR18-400 /15
4500x1800x500	CCR18-450	CCR18-450 /15
5000x1800x500	CCR18-500	CCR18-500 /15
5500x1800x500	CCR18-550	CCR18-550 /15
6000x1800x500	CCR18-600	CCR18-600 /15

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x1800x725	CCR18-200H	CCR18-200H /15
2500x1800x725	CCR18-250H	CCR18-250H /15
3000x1800x725	CCR18-300H	CCR18-300H /15
3500x1800x725	CCR18-350H	CCR18-350H /15
4000x1800x725	CCR18-400H	CCR18-400H /15
4500x1800x725	CCR18-450H	CCR18-450H /15
5000x1800x725	CCR18-500H	CCR18-500H /15
5500x1800x725	CCR18-550H	CCR18-550H /15
6000x1800x725	CCR18-600H	CCR18-600H /15

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x1800x725	CCR18-200P	CCR18-200P /15
2500x1800x725	CCR18-250P	CCR18-250P /15
3000x1800x725	CCR18-300P	CCR18-300P /15
3500x1800x725	CCR18-350P	CCR18-350P /15
4000x1800x725	CCR18-400P	CCR18-400P /15
4500x1800x725	CCR18-450P	CCR18-450P /15
5000x1800x725	CCR18-500P	CCR18-500P /15
5500x1800x725	CCR18-550P	CCR18-550P /15
6000x1800x725	CCR18-600P	CCR18-600P /15

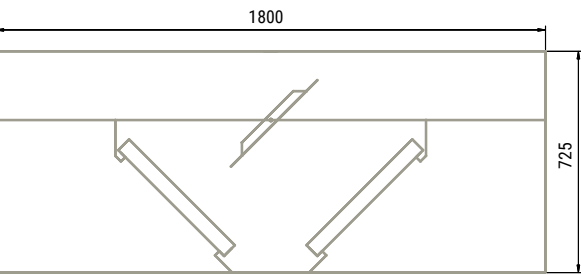


CAMPANAS CENTRALES RECTAS FONDO 2200

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Como opción pueden equiparse con luminarias, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.




CAMPANA CENTRAL RECTA

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x2200x500	CCR22-200	CCR22-200 /15
2500x2200x500	CCR22-250	CCR22-250 /15
3000x2200x500	CCR22-300	CCR22-300 /15
3500x2200x500	CCR22-350	CCR22-350 /15
4000x2200x500	CCR22-400	CCR22-400 /15
4500x2200x500	CCR22-450	CCR22-450 /15
5000x2200x500	CCR22-500	CCR22-500 /15
5500x2200x500	CCR22-550	CCR22-550 /15
6000x2200x500	CCR22-600	CCR22-600 /15

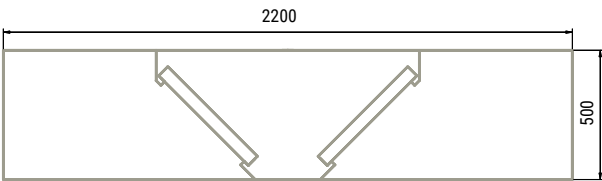


CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x2200x725	CCR22-200H	CCR22-200H /15
2500x2200x725	CCR22-250H	CCR22-250H /15
3000x2200x725	CCR22-300H	CCR22-300H /15
3500x2200x725	CCR22-350H	CCR22-350H /15
4000x2200x725	CCR22-400H	CCR22-400H /15
4500x2200x725	CCR22-450H	CCR22-450H /15
5000x2200x725	CCR22-500H	CCR22-500H /15
5500x2200x725	CCR22-550H	CCR22-550H /15
6000x2200x725	CCR22-600H	CCR22-600H /15

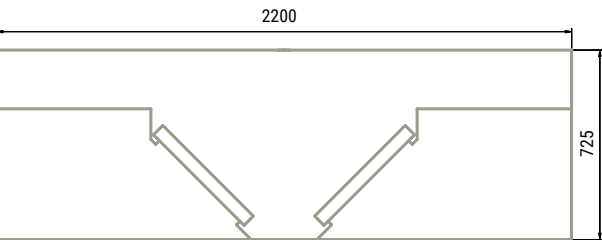

CAMPANA CENTRAL RECTA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm	1,5 mm
	Modelo	Modelo
2000x2200x725	CCR22-200P	CCR22-200P /15
2500x2200x725	CCR22-250P	CCR22-250P /15
3000x2200x725	CCR22-300P	CCR22-300P /15
3500x2200x725	CCR22-350P	CCR22-350P /15
4000x2200x725	CCR22-400P	CCR22-400P /15
4500x2200x725	CCR22-450P	CCR22-450P /15
5000x2200x725	CCR22-500P	CCR22-500P /15
5500x2200x725	CCR22-550P	CCR22-550P /15
6000x2200x725	CCR22-600P	CCR22-600P /15

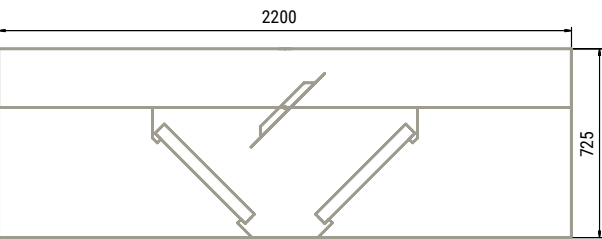

CAMPANAS CENTRALES RECTAS COMPENSADAS FONDO 1800



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y de fácil montaje.
- Luminarias opcionales, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.

CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA

Dimensiones	1 mm		1,5 mm	
	Modelo		Modelo	
2000x1800x725	CCRC18-200H		CCRC18-200H /15	
2500x1800x725	CCRC18-250H		CCRC18-250H /15	
3000x1800x725	CCRC18-300H		CCRC18-300H /15	
3500x1800x725	CCRC18-350H		CCRC18-350H /15	
4000x1800x725	CCRC18-400H		CCRC18-400H /15	
4500x1800x725	CCRC18-450H		CCRC18-450H /15	
5000x1800x725	CCRC18-500H		CCRC18-500H /15	
5500x1800x725	CCRC18-550H		CCRC18-550H /15	
6000x1800x725	CCRC18-600H		CCRC18-600H /15	

CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm		1,5 mm	
	Modelo		Modelo	
2000x1800x725	CCRC18-200P		CCRC18-200P /15	
2500x1800x725	CCRC18-250P		CCRC18-250P /15	
3000x1800x725	CCRC18-300P		CCRC18-300P /15	
3500x1800x725	CCRC18-350P		CCRC18-350P /15	
4000x1800x725	CCRC18-400P		CCRC18-400P /15	
4500x1800x725	CCRC18-450P		CCRC18-450P /15	
5000x1800x725	CCRC18-500P		CCRC18-500P /15	
5500x1800x725	CCRC18-550P		CCRC18-550P /15	
6000x1800x725	CCRC18-600P		CCRC18-600P /15	

CAMPANAS CENTRALES RECTAS COMPENSADAS FONDO 2200



- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Plenum de aportación con rejilla incorporada.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Techo exterior construido en acero galvanizado.
- Drenaje para el aceite con tapón roscado.
- Anclaje muy sólido, de fácil instalación.
- Los modelos con regulación disponen de un plenum interior con trampillas ajustables individualmente.
- Los modelos superiores a 3 metros se suministran en dos piezas con un robusto kit de unión oculto y fácil montaje.
- Pueden equiparse opcionalmente con luminarias de encastre o superficie, ver pág. 168.
- Incluye filtros de lamas en acero inoxidable AISI 430 de dimensiones estándar 490x490x50 mm.


CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA

Dimensiones	1 mm		1,5 mm	
	Modelo		Modelo	
2000x2200x725	CCRC22-200H		CCRC22-200H /15	
2500x2200x725	CCRC22-250H		CCRC22-250H /15	
3000x2200x725	CCRC22-300H		CCRC22-300H /15	
3500x2200x725	CCRC22-350H		CCRC22-350H /15	
4000x2200x725	CCRC22-400H		CCRC22-400H /15	
4500x2200x725	CCRC22-450H		CCRC22-450H /15	
5000x2200x725	CCRC22-500H		CCRC22-500H /15	
5500x2200x725	CCRC22-550H		CCRC22-550H /15	
6000x2200x725	CCRC22-600H		CCRC22-600H /15	

CAMPANA CENTRAL RECTA COMPENSADA CON PLENUM DE REGULACIÓN

Dimensiones	1 mm		1,5 mm	
	Modelo		Modelo	
2000x2200x725	CCRC22-200P		CCRC22-200P /15	
2500x2200x725	CCRC22-250P		CCRC22-250P /15	
3000x2200x725	CCRC22-300P		CCRC22-300P /15	
3500x2200x725	CCRC22-350P		CCRC22-350P /15	
4000x2200x725	CCRC22-400P		CCRC22-400P /15	
4500x2200x725	CCRC22-450P		CCRC22-450P /15	
5000x2200x725	CCRC22-500P		CCRC22-500P /15	
5500x2200x725	CCRC22-550P		CCRC22-550P /15	
6000x2200x725	CCRC22-600P		CCRC22-600P /15	

CAMPANA MURAL RECTA DE VAHOS



- Fabricadas totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Campana soldada, con todas las aristas chafadas para una limpieza fácil y segura.
- Drenaje con tapón roscado.
- Anclaje a pared muy sólido, de fácil instalación (incluye tornillería y accesorios).

CAMPANA MURAL RECTA DE VAHOS

Dimensiones	1 mm		1,5 mm	
	Modelo		Modelo	
1000x1000x500	CMV-100		CMV-100 /15	
1500x1000x500	CMV-150		CMV-150 /15	
2000x1000x500	CMV-200		CMV-200 /15	

ESTANTERÍA PARA CAMPANA MURAL



- Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Parrillas desmontables para facilitar su limpieza.
- Montaje rápido y sencillo (tacos y tornillos incluidos).

Modelo	Dimensiones
EMC-1GN	585x380
EMC-2GN	1115x380
EMC-3GN	1650x380
EMC-4GN	2180x380

LUMINARIAS

DE SUPERFICIE

- Luminarias de superficie estanca IP68 con cuerpo en policarbonato y cableado de silicona.
- Incluye tubos fluorescentes.
- Apta para cualquier tipo de campana.



Modelo	Dimensiones	Wattios
LS70-18	700xØ100	18
LS130-36	1300xØ100	36

ENCASTRADAS

- Luminaria de enchastre con protección al polvo y la humedad IP-68.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Incorpora cristal templado de alta resistencia.
- Iluminación mediante regletas de Led tipo T5.
- Estas luminarias se suministran de fábrica montadas en la campana.
- Aptas solo para campanas con plenum interior.



Modelo	Dimensiones	Wattios
LE-70	706x236x55	25
LE-130	1306x236x55	50

TURBINAS INCORPORADAS

- Turbina con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración con brazos flectores y silentblocks.
- Temperatura máxima de trabajo de 50°C en continuo.



Modelo	Potencia (KW)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Caudal max. (m³/h)
TI 9/9 1/5 cv	0,15	850	60	2200
TI 9/9 1/2 cv	0,37	1320	66	2800
TI 9/9 3/4 cv	0,55	1310	70	3600
TI 10/10 1/3 cv	0,25	830	62	3200
TI 10/10 3/4 cv	0,55	1310	70	3950
TI 12/9 1 cv	0,75	850	69	5500
TI 12/12 1,5 cv T	1,1	850	75	7800

TURBINAS INCORPORADAS 400 °C / 2h

- Turbinas multipala con álabes curvados hacia delante de doble oído.
- Sistema antivibración mediante brazos flectores y silentblocks.
- Unidades para trabajar inmersas en zonas de riesgo de incendios 400 °C / 2 h.
- Homologación según norma EN 12101-3:2002.



Modelo	Potencia (KW)	R.P.M.	Nivel sonoro (dB)	Caudal max. (m³/h)
TI400 9/9-4M 3/4 cv	0,55	1410	59	3000
TI400 9/9-4T 3/4 cv	0,55	1420	59	3000
TI400 10/10-4M 3/4 cv	0,55	1410	61	3450
TI400 10/10-4T 3/4 cv	0,55	1440	61	3450
TI400 12/12-6M 1 cv	0,75	920	58	4800
TI400 12/12-6M 1,5 cv	1,4	920	60	6200

SOPORTES PARA TURBINA

Modelo	Para turbinas
ST-9/9	9/9
ST-10/10	10/10
ST-12/12	12/12





7

CARROS NEUTROS,
CALIENTES Y FRIOS
RECIPIENTES
GASTRONORM

Carros de servicio en acero inoxidable	pág.172
Carros de servicio en aluminio y polipropileno	pág.163
Carros porta cestas	pág.163
Cubos contenedores en acero inoxidable con ruedas	pág.173
Carros baño maría	pág.173
Carros altos gastronorm	pág.174
Carros altos pasteleros	pág.174
Carros para bandejas autoservicio	pág.174
Carros bajos gastronorm	pág.175
Carro bajo pastelero	pág.175
Carro porta platos	pág.175
Fundas de protección para carros	pág.175
Carros fríos	pág.174
Carros calientes con control de humedad	pág.177
Carros calientes	pág.178
Carros calientes dobles	pág.179
Carros neutros con aislamiento	pág.179
Cubetas lisas	pág.181
Cubetas con asas	pág.181
Cubetas perforadas	pág.182
Tapas para cubetas lisas	pág.182
Tapas para cubetas con asas	pág.182
Tapas herméticas para cubetas	pág.182
Perfiles divisorios	pág.183
Fondos perforados	pág.183
Parrillas en acero inoxidable	pág.183
Parrillas en acero plastificado	pág.183
Cubetas para helados	pág.183
Lavaporcionador	pág.183




CARROS DE SERVICIO EN ACERO INOXIDABLE



- Fabricados completamente en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Estructura reforzada muy resistente, construida en tubo de 1,5 mm de espesor.
- Estantes insonorizados, muy robustos y sin aristas cortantes gracias a la embutición y al plegado perimetral especial.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø100 mm (2 con freno), equipadas con soportes metálicos y paragolpes de goma anti marcas.
- Capacidad para soportar 80kg por estante, con un máximo de 250 kg por carro (datos válidos para cargas repartidas).


2 ESTANTES

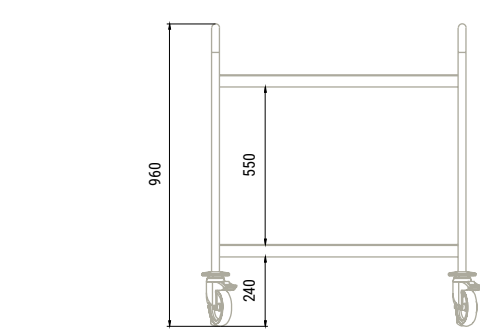

■ DESMONTADOS			
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones
CSD-82	800x500	2	880x580x960
CSD-92	900x500	2	980x580x960
CSD-102	1000x600	2	1080x680x960

■ MONTADOS Y SOLDADOS			
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones
CS-82	800x500	2	880x580x960
CS-92	900x500	2	980x580x960
CS-102	1000x600	2	1080x680x960

3 ESTANTES

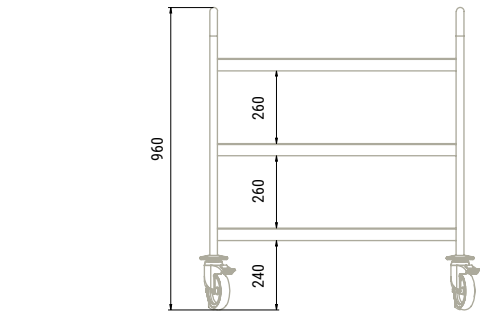


■ DESMONTADOS			
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones
CSD-83	800x500	3	880x580x960
CSD-93	900x500	3	980x580x960
CSD-103	1000x600	3	1080x680x960

■ MONTADOS Y SOLDADOS			
Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones
CS-83	800x500	3	880x580x960
CS-93	900x500	3	980x580x960
CS-103	1000x600	3	1080x680x960

CARROS DE SERVICIO EN ALUMINIO Y POLIPROPILENO

- Carros económicos, ligeros y resistentes.
- Estructura fabricada en tubo de aluminio anodizado, con manillar incorporado.
- Estantes muy sólidos contruidos en polipropileno inyectado.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm. (2 con freno), equipadas con parachoques de goma.
- Capacidad para soportar 65 kg por estante, con un máximo de 180 kg por carro (datos válidos para cargas repartidas).
- Se suministran desmontados. Montaje muy rápido y sencillo.



Modelo	Medidas de estante	Nº de estantes	Dimensiones
CSP-83	625x410	3	890x415x950
CSP-103	795x495	3	1045x500x950



CARROS PORTA CESTAS

- Diseñados para el transporte de cestas de 500x500 mm.
- Estructura muy sólida construida en acero inoxidable.
- Estante termoconformado en ABS.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 de ellas con freno), equipadas con parachoques de goma.
- Manillar incorporado en modelo CPC-M.
- Se suministran desmontados. Montaje muy rápido y sencillo.

Modelo	Dimensiones	Manillar
CPC	540x540x315	No
CPC-M	630x540x945	Sí



CARROS BAÑO MARÍA

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de funcionamiento regulable +60 °C / +90 °C.
- Cuadro de control con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50Hz.
- 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Estante inferior incluido.



CARROS BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad.
- Grifo de desagüe de 3/4" con mecanismo de bola y tubo rebosadero desmontable.

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMH-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-150	1000 W
CBMH-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-150	2000 W
CBMH-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-150	3000 W
CBMH-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-150	3000 W

CARROS BAÑO MARÍA CALOR SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, abatibles para la limpieza.
- Aptos para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).

Modelo	Dimensiones	Bandejas	Potencia
CBMS-2GN	790x690x945	2 GN 1/1-100	1200 W
CBMS-3GN	1120x690x945	3 GN 1/1-100	1750 W
CBMS-4GN	1445x690x945	4 GN 1/1-100	2500 W
CBMS-5GN	1770x690x945	5 GN 1/1-100	2950 W

CARROS ALTOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 con freno), dotadas con para-choques de goma.
- Equipado con 20 pares de guías separadas 75 mm, para bandejas GN. Bande-jas no incluidas, ver página 181.
- Carga máxima del carro 200 kg. Carga máxima por estante 8kg.

■ DESMONTADOS

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CGAD-11	380x555x1860	20	GN 1/1
CGAD-21	645x735x1855	20	GN 2/1

■ MONTADOS Y SOLDADOS

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CGA-11	380x555x1860	20	GN 1/1
CGA-21	645x735x1855	20	GN 2/1

CARROS ALTOS PASTELEROS

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 con freno), dotadas con para-choques de goma anti marcas.
- Equipado con 20 pares de guías separadas 75 mm, para bandejas pasteleras. Bandejas no incluidas.
- Carga máxima del carro 200 kg. Carga máxima por estante 8kg.

■ DESMONTADO

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CPAD-64	515x685x1855	20	600 x 400

■ MONTADO Y SOLDADO

Modelo	Dimensiones	Nº de guías	Bandejas
CPA-64	515x685x1855	20	600 x 400

CARROS PARA BANDEJAS AUTOSERVICIO

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Permite almacenar bandejas de ancho 290/380 mm y 530 mm de fondo.
- Guías soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 con freno), dotadas con para-choques de goma.

■ DESMONTADOS ■ SOLDADOS

Dimensiones	Nº de guías	Modelo	Modelo
445x565x1825	12	CBAD-12	CBA-12
860x565x1825	24	CBAD-24	CBA-24

CARROS BAJOS GASTRONORM

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- Incluye encimera superior con tratamiento antisonoro.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma anti marcas.
- Equipado con 7 pares de guías separadas 75 mm, para bandejas GN. Bandejas no inclui-das, ver página 181.

■ DESMONTADOS ■ SOLDADOS

Bandejas	Dimensiones	Nº de guías	Modelo	Modelo
GN 1/1	440x615x860	7	CGBD-11	CGB-11
GN 2/1	650x740x860	7	CGBD-21	CGB-21

CARRO BAJO PASTELERO

- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Guías totalmente soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- Incluye encimera superior con tratamiento antisonoro.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma anti marcas.
- Equipado con 7 pares de guías separadas 75 mm, para bandeja pastelera. Bandejas no incluidas.

■ DESMONTADOS ■ SOLDADOS

Bandejas	Dimensiones	Nº de guías	Modelo	Modelo
60x40	685x515x860	7	CPBD-64	CPB-64

CARRO PORTA PLATOS


- Estructura totalmente soldada, fabricada en acero con tratamiento antioxidante y recu-brimiento en epoxi de color negro.
- La estructura incorpora un arco central que permite un cómodo movimiento del carro y aporta una mayor robustez.
- Su diseño permite ajustar fácilmente la estructura a las medidas del plato deseado, hasta un máximo de 33 cm de diámetro.
- Separación de altura entre platos: 60 mm.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 con freno), dotadas con parachoques de goma anti marcas.
- Capacidad: 100 platos.

Modelo	Dimensiones	Capacidad
CPL-100	757x757x1810	100 platos

FUNDAS LAVABLES DE PROTECCIÓN PARA CARROS

- Ideal para proteger higiénicamente los alimentos hasta su utilización.
- Fabricadas en plástico sanitario.
- Cierre de cremallera y bordes reforzados.
- Lavables a mano.

Modelo	Descripción
FPCGA-11	Funda en vinitec para carro alto GN 1/1
FPCGA-21	Funda en vinitec para carro alto GN 2/1
FPCPA-64	Funda en vinitec para carro alto pastelero
FPCPL-100	Funda en vinitec para carro porta platos CPL-100

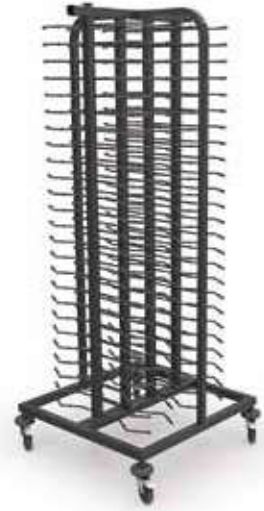

CARROS FRIOS

NOVEDAD



- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, estructura reforzada.
- Carros compactos y de gran capacidad: 18 o 10 niveles para cubetas.
- Gastronorm GN 1/1 o 2/1 separadas cada 70 mm.
- Máxima eficiencia gracias a un aislamiento integral de alta calidad y utilización de burletes en juntas para optimizar el ahorro de energía.
- Higiénico: Guías embutidas que ofrecen una superficie interior sin juntas ni uniones para facilitar la limpieza.
- Fácil transporte: Dispone de 4 ruedas giratorias de antisonoras (2 con freno) así como asas traseras y tiradores laterales.
- Fácil acceso: apertura de puerta a 270º para un fácil acceso al interior, con sistema de bloqueo para evitar el cierre y mantener la posición.
- Protección antigolpes: paragolpes perimetral en la zona inferior realizado con goma especial para evitar el marcado.
- Cierre/tirador de puerta ergonómico, de gran tamaño, fácil cerramiento por golpeo y dotado de cierre con llave.
- Temperatura homogénea: circulación de aire interior para asegurar una perfecta homogeneización de la temperatura.
- Ahorro energético gracias a un aislamiento integral de alta calidad y la utilización de burletes en juntas para optimizar el ahorro de energía.
- Burlete de silicona fabricado en una pieza y extraíble.
- Aislante de gran espesor realizado en espuma poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Control sencillo: Panel de control integrado de fácil manejo para el usuario con interruptores de marcha luminosos. Termostato digital para la regulación de la temperatura (0 a 12 °C).
- Evaporador situado en la parte superior con acceso del aire impulsado por ventilador desde la parte posterior de las bandejas, con homogenización de temperatura en todo el interior.
- Unidad condensadora y compresor situados en la parte inferior del carro. Gracias a unas rejillas de ventilación situadas en la parte posterior se evita que durante la apertura de la puerta entre el aire caliente en el interior de la zona refrigerada.
- Bandeja de desescarche bajo evaporador para recoger el agua. No es necesario su vaciado gracias a una evaporación del agua recogida.
- Sencillo mantenimiento y operatividad con fácil acceso a las zonas a revisar.
- Tensión de trabajo monofásica de 230 V, 50 / 60 Hz.



Control electrónico de temperatura y de evaporación de agua condensada



Cierre/tirador ergonómico de gran tamaño con cerradura



Modelo CFS-10 GN2/1



Modelo CFS-18 GN1/1



Modelo CFS-18 GN2/1

Número de guías	Modelo	Tipo	Dimensiones	Separación guías (mm)	Tª Trabajo (°C)	Potencia (W)
10 GN2/1	CFS-10 GN2/1	Bajo	730x950x1300	70	0°C/10°	250
20 GN2/1	CFS-18 GN1/1	Alto	530x850x1800	70	0°C/10°	200
20 GN1/1	CFS-18 GN2/1	Alto	730x950x1800	70	0°C/10°	250

CARROS CALIENTES CON CONTROL DE HUMEDAD

NOVEDAD

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, estructura reforzada.
- Carro compacto y de gran capacidad: 20 o 10 niveles para cubetas embutidas.
- Gastronorm GN 1/1 o 2/1 separadas cada 70 mm.
- Fácil acceso: apertura de puerta a 270º para un fácil acceso al interior, con sistema de bloqueo para evitar el cierre y mantener la posición.
- Protección antigolpes: paragolpes perimetral en la zona inferior realizado con goma especial para evitar el marcado.
- Protección térmica asegurada mediante clixon.
- Ahorro energético gracias a un aislamiento integral de alta calidad y la utilización de burletes en juntas para optimizar el ahorro de energía.
- Burlete de silicona fabricado en una pieza y extraíble.
- Aislante de gran espesor realizado en espuma de poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Control sencillo: Panel de control electrónico integrado de fácil manejo para el usuario con interruptores de marcha luminosos separados para temperatura y humedad. Termostato digital para la regulación de la temperatura (50-100 °C) y humedad por diferentes niveles (5 niveles de entre 30 - 50%).
- Cierre/tirador de puerta ergonómico, de gran tamaño, fácil cerramiento por golpeo y dotado de cierre con llave.
- Temperatura homogénea: circulación de aire interior para asegurar una perfecta homogeneización de la temperatura.
- Rápido alcance de la temperatura fijada: en 20 minutos (para 85 °C) gracias a la circulación del aire y el excelente aislamiento.
- Diferentes Modelos estándar que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente (puerta ciega y con cristal).
- Higiénico: Guías embutidas que ofrecen una superficie interior sin juntas ni uniones para facilitar la limpieza.
- Fácil transporte: Dispone de 4 ruedas giratorias de Ø125mm antisonoras (2 con freno), así como asas traseras y tiradores laterales para su fácil manejo y movimiento.
- Tensión de trabajo monofásica de 230 V, 50 Hz.
- Sencillo mantenimiento y operatividad: fácil acceso de las zonas a revisar, así como al depósito extraíble de agua, con una autonomía mínima de 24 horas.



Control electrónico de temperatura y de evaporación de agua condensada



Cierre/tirador ergonómico de gran tamaño con cerradura



CHS-20 GN2/1-G



CHS-20 GN1/1-G



CHS-20 GN2/1



CHS-20 GN1/1



CHS-10 GN2/1

Número de guías	Modelo	Dimensiones	Cristal en puerta	Separación guías (mm)	Tipo	Potencia (W)
10 GN2/1	CHS-10 GN2/1	730x950x1100	NO	70	Bajo	1.600
20 GN2/1	CHS-20 GN2/1	730x950x1800	NO	70	Alto	2.100
20 GN1/1	CHS-20 GN1/1	530x850x1800	NO	70	Alto	2.100
20 GN2/1	CHS-20 GN2/1-G	730x950x1800	SI	70	Alto	2.100
20 GN1/1	CHS-20 GN1/1-G	530x850x1800	SI	70	Alto	2.100

CARROS CALIENTES



- Construidos en acero inoxidable AISI 18/10, con estructura y componentes reforzados.
- Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral de gran espesor, en poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 180°.
- Guías y cremalleras fácilmente extraíbles. Separación entre guías de 53 o 70 mm (parrillas/bandejas no incluidas).
- Burlete de estanqueidad en silicona, fabricado en una pieza con esquinas redondeadas, extraíble.
- Ruedas antisonoras de 125 mm de diámetro (2 con freno).
- Bloque calórico totalmente extraíble, para una mayor facilidad de mantenimiento y limpieza, con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema antiolas.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable de 30 a 90 °C.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50-60 Hz.

CARROS CALIENTES DOBLES

- Construidos en acero inoxidable AISI 18/10, con estructura y componentes reforzados.
- Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral de gran espesor, en poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 180°.
- Guías y cremalleras fácilmente extraíbles. Separación entre guías de 53 o 70 mm (parrillas/bandejas no incluidas).
- Burlete de estanqueidad en silicona, fabricado en una pieza con esquinas redondeadas, extraíble.
- Ruedas antisonoras de alta carga de 125 mm de diámetro (2 con freno).
- Doble bloque calórico totalmente extraíbles, para una mayor facilidad de mantenimiento y limpieza, con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema antiolas.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable de 30 a 90 °C.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50-60 Hz.
- Cierre/tirador de puerta ergonómico, de gran tamaño, fácil cerramiento por golpeo y dotado de cierre con llave.



	Modelo	Tipo	Número de guías	Separación guías (mm)	Dimensiones	Potencia (W)
DOBLES	CC-34 GN2/1	alto 2 puertas	34 GN 2/1	70	1470x850x1700	3350
	CC-39 GN2/1	alto 2 puertas	17 GN 2/1	70	1470x850x1700	3350
			22 GN 2/1	53		
	CC-44 GN2/1	alto 2 puertas	44 GN 2/1	53	1470x850x1700	3350

CARROS NEUTROS CON AISLAMIENTO

- Construidos en acero inoxidable AISI 18/10, con estructura y componentes reforzados.
- Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio.
- Carro con aislamiento integral de gran espesor, en poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 180°.
- Burlete de estanqueidad en silicona, fabricado en una pieza con esquinas redondeadas, extraíbles.
- Ruedas antisonoras de 125 mm de diámetro (2 con freno), y protectores anti marcas.
- Incorpora desagüe para una mejor limpieza.



	Modelo	Tipo	Número de guías	Separación guías (MM)	Dimensiones
BAJOS	CN-13 GN1/1	BAJO	13 GN 1/1	70	565X770X1240
	CN-13 GN2/1	BAJO	13 GN 2/1	70	770X850X1240
	CN-25 GN1/1	ALTO	25 GN 1/1	53	565X760X1700
	CN-25 GN2/1	ALTO	25 GN 2/1	53	770X850X1700


	Modelo	Tipo	Número de guías	Separación guías (mm)	Dimensiones	Potencia (W)
BAJOS	CC-5 GN2/1	bajo	5 GN 2/1	70	770x850x805	1.650
	CC-10 GN1/1	bajo	10 GN 1/1	70	565x770x1240	2.100
	CC-10 GN2/1	bajo	10 GN 2/1	70	770x850x1240	2.100
ALTOS	CC-17 GN1/1	alto	17 GN 1/1	70	565 x760x1700	2.100
	CC-22 GN1/1	alto	22 GN 1/1	53	565 x760x1700	2.100
	CC-17 GN2/1	alto	17 GN 2/1	70	770x850x1700	2.600
	CC-22 GN2/1	alto	22 GN 2/1	53	770x850x1700	2.600



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 .
- Los recipientes Gastronorm ERATOS destacan por su alta calidad y durabilidad.
- Cantos de gran estabilidad y libres de rebabas.
- Máxima higiene y robustez gracias a los amplios radios interiores.
- Resistentes a temperaturas entre -40 °C y +280 °C.
- Diseñados y fabricados bajo la norma de estandarización europea EN-631.
- Los modelos GNA incluyen asas retráctiles que facilitan el transporte.
- Son apilables sin pérdida de espacio.

CUBETAS LISAS

CUBETAS CON ASAS

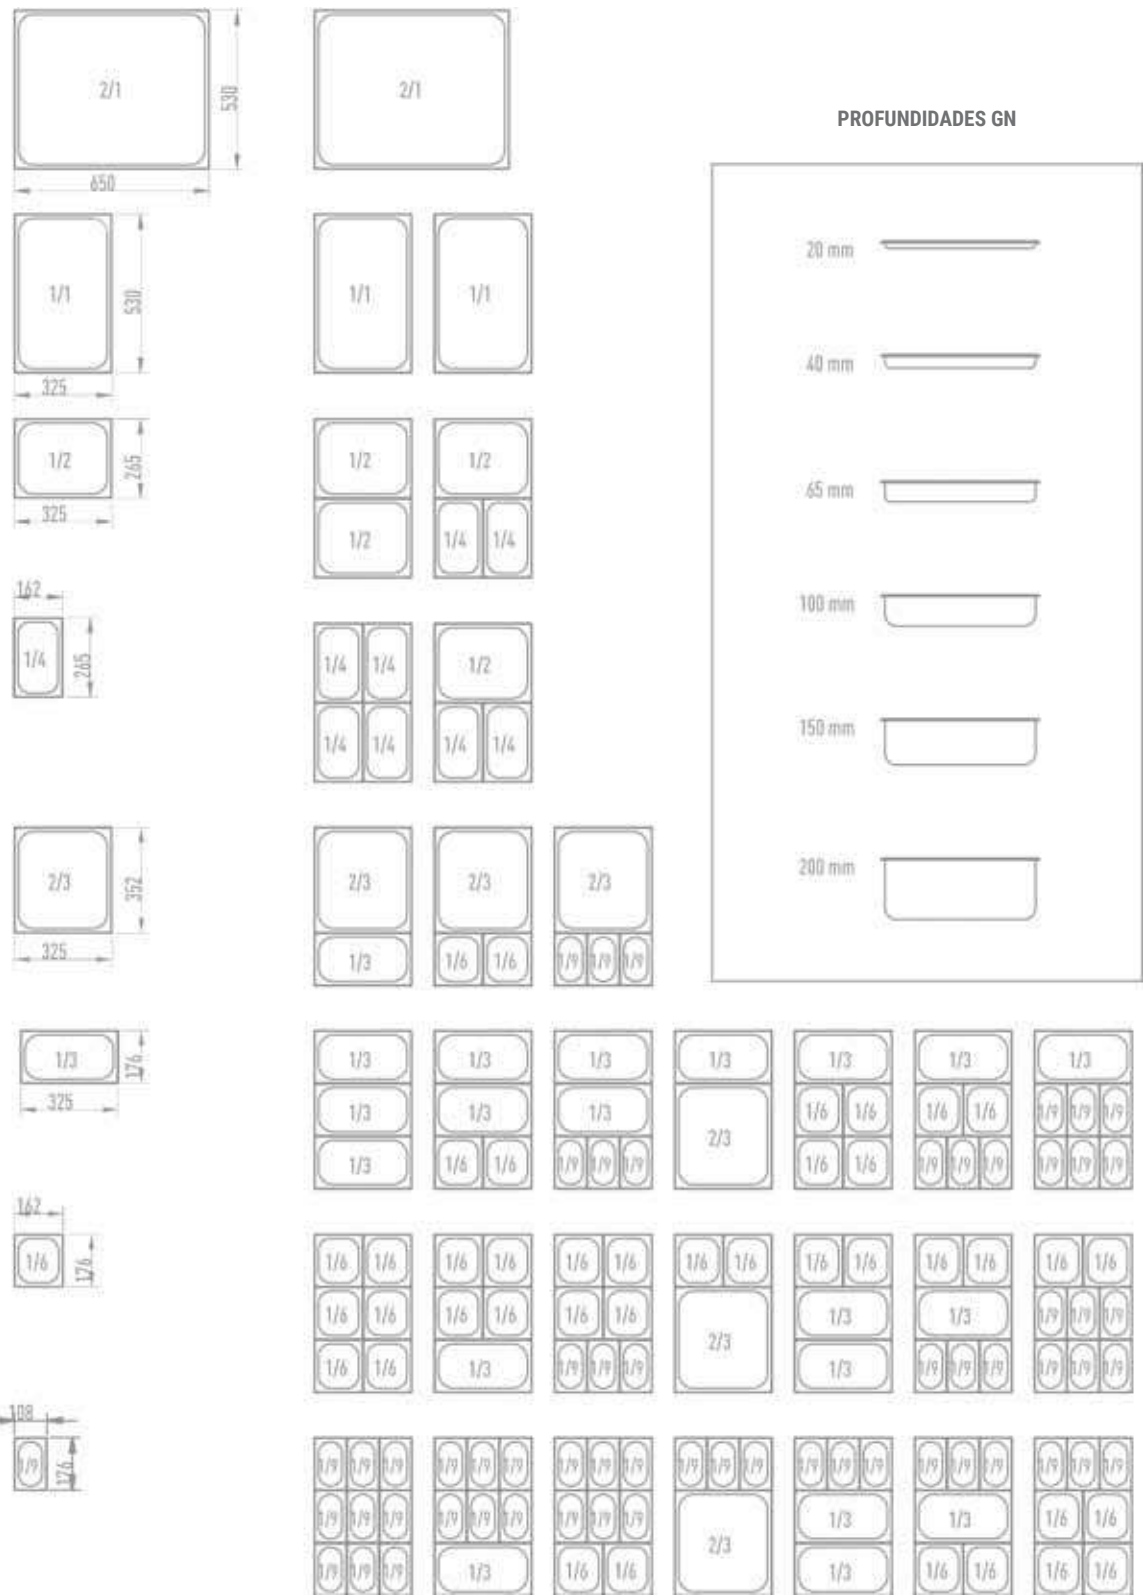

Tamaño	Profundidad (mm.)	Capacidad (L)	Modelo	Modelo
GN 2/1 646x530 mm	20	5,0	GN2/1-20	
	40	10,0	GN2/1-40	
	65	18,5	GN2/1-65	GNA2/1-65
	100	28,5	GN2/1-100	GNA2/1-100
	150	42,5	GN2/1-150	GNA2/1-150
GN 1/1 325x530 mm	200	57,5	GN2/1-200	GNA2/1-200
	20	3,0	GN1/1-20	
	40	5,0	GN1/1-40	
	65	9,0	GN1/1-65	GNA1/1-65
	100	14,0	GN1/1-100	GNA1/1-100
GN 2/3 325x352 mm	150	21,0	GN1/1-150	GNA1/1-150
	200	28,0	GN1/1-200	GNA1/1-200
	20	1,5	GN2/3-20	
	40	3,0	GN2/3-40	
	65	5,5	GN2/3-65	GNA2/3-65
GN 1/2 325x265 mm	100	9,0	GN2/3-100	GNA2/3-100
	150	13,0	GN2/3-150	GNA2/3-150
	200	18,0	GN2/3-200	GNA2/3-200
	20	1,3	GN1/2-20	
	40	2,0	GN1/2-40	
GN 1/3 325x176 mm	65	4,5	GN1/2-65	GNA1/2-65
	100	6,0	GN1/2-100	GNA1/2-100
	150	9,0	GN1/2-150	GNA1/2-150
	200	12,5	GN1/2-200	GNA1/2-200
	20	0,8	GN1/3-20	
GN 1/4 162x265 mm	40	1,5	GN1/3-40	
	65	2,5	GN1/3-65	GNA1/3-65
	100	4,0	GN1/3-100	GNA1/3-100
	150	5,7	GN1/3-150	GNA1/3-150
	200	7,8	GN1/3-200	GNA1/3-200
GN 1/6 162x176 mm	20	0,5	GN1/4-20	
	65	1,8	GN1/4-65	GNA1/4-65
	100	2,8	GN1/4-100	GNA1/4-100
	150	4,0	GN1/4-150	GNA1/4-150
	200	5,5	GN1/4-200	GNA1/4-200
GN 1/9 108x176 mm	65	1,0	GN1/6-65	GNA1/6-65
	100	1,6	GN1/6-100	GNA1/6-100
	150	2,4	GN1/6-150	GNA1/6-150
	200	3,4	GN1/6-200	GNA1/6-200
	65	0,6	GN1/9-65	
	100	1,0	GN1/9-100	

CUBETAS PERFORADAS

Las bandejas perforadas, además de facilitar el escurrido de alimentos, son perfectas para ahorrar energía al guisar, escaldar, cocer o cocinar al vapor ya que acortan los tiempos de cocción y aceleran el enfriamiento.



Tamaño	Profundidad (mm.)	Capacidad (L)	Modelo
GN 2/1 646x530 mm	65	18,5	GNP2/1-65
	100	28,5	GNP2/1-100
	150	42,5	GNP2/1-150
	200	57,5	GNP2/1-200
GN 1/1 325x530 mm	65	9,0	GNP1/1-65
	100	14,0	GNP1/1-100
	150	21,0	GNP1/1-150
	200	28,0	GNP1/1-200
GN 1/2 325x265 mm	65	4,5	GNP1/2-65
	100	6,0	GNP1/2-100
	150	9,0	GNP1/2-150
	200	12,5	GNP1/2-200



TAPAS PARA CUBETAS LISAS

Modelo	Dimensiones
GNT 1/1	530x325
GNT 2/3	352x325
GNT 1/2	325x265
GNT 1/3	325x176
GNT 1/4	265x162
GNT 1/6	176x162
GNT 1/9	176x109



TAPAS PARA CUBETAS CON ASAS

Modelo	Dimensiones
GNTA 2/1	650x530
GNTA 1/1	530x325
GNTA 2/3	352x325
GNTA 1/2	325x265
GNTA 1/3	325x176
GNTA 1/4	265x162
GNTA 1/6	176x162



TAPAS HERMÉTICAS PARA CUBETAS

Modelo	Dimensiones
GNTH 1/1	530x325
GNTH 2/3	352x325
GNTH 1/2	325x265
GNTH 1/3	325x176
GNTH 1/4	265x162

PERFILES DIVISORIOS

Modelo	Dimensiones
GND 2/1	530
GND 1/1	325




FONDOS PERFORADOS

Modelo	Dimensiones
GNF 1/1	465x265
GNF 1/2	265x220
GNF 1/3	265x115



PARRILLAS EN ACERO INOXIDABLE

Modelo	Dimensiones	Tipo
PI 2/1	650x530	GN 2/1
PI 1/1	325x530	GN 1/1

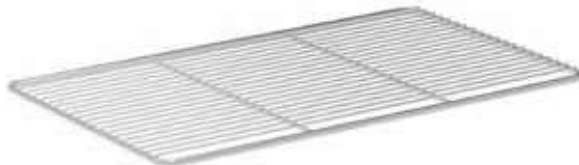

PARRILLAS EN ACERO PLASTIFICADO

Modelo	Dimensiones	Tipo
PP 2/1	650x530	GN 2/1
PP 1/1	325x530	GN 1/1



CUBETAS PARA HELADOS

Modelo	Dimensiones	Capacidad
GH-5	360x165x120	5 Litros
GH-7	360x165x150	7 Litros
GHT	360x165	Tapa metacrilato



LAVAPORCIONADOR

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cubeta encastrable para el lavado de los porcionadores de helado.
- Incorpora en su parte inferior una entrada de agua 3/8" y una salida 1/2".

Modelo	Dimensiones	Hueco de encastre
LP	110x270x145	255x95





TAKE AWAY
SMART BUFFET
DROP IN
Y BUFFETS MODULARES



Módulos take away neutros.....	pág. 188
Módulos take away cuba fría estática.....	pág. 188
Módulos take away baño maría seco y húmedo.....	pág. 189
Módulos take away placa caliente de cristal templado	pág. 189
Opciones y personalización take away.....	pág. 191
Composición conjunto de pantallas take away.....	pág. 192
Smart buffet neutro	pág. 197
Smart buffet placas frías	pág. 197
Smart buffet cubas frías	pág. 198
Smart buffet cuba para helados	pág. 200
Smart buffet vitrinas frías	pág. 200
Smart buffet baño maría caliente	pág. 202
Smart buffet baño maría caliente	pág. 203
Smart buffet vitrinas calientes	pág. 203
Accesorios y decoración smart buffet	pág. 204
Composición conjunto de pantallas smart buffet	pág. 206
Placas frías con y sin grupo incorporado	pág. 210
Cubas frías con y sin grupo incorporado	pág. 212
Cuba para helados con y sin grupo incorporado	pág. 213
Lavaporcionador	pág. 213
Vitrinas con cristal curvo refrigeradas con cuba fría ventilada	pág. 215
Vitrinas refrigeradas con cristal recto	pág. 215
Vitrinas refrigeradas con cristal recto de 2 alturas.....	pág. 216
Kit evaporación automática.....	pág. 217
Vitrinas calientes cristal templado	pág. 218
Cubas calientes baño maría	pág. 218
Placas calientes con cristal vitrocerámico GN.....	pág. 220
Placas calientes con cristal templado GN	pág. 220
Placas calientes con cristal vitrocerámico y templado sin marco	pág. 221
Placas vitrocerámicas para platos (Show cooking).....	pág. 222
Placas de sobremesa de cristal templado.....	pág. 223
Pantalla mantenedora de calor.....	pág. 223
Kit termómetro digital.....	pág. 224
Dispensadores de pan, cubiertos y vasos.....	pág. 224
Dispensadores encastrables de platos.....	pág. 224
Composición conjunto pantallas	pág. 235
Muebles buffet para Drop-In.....	pág. 233
Muebles Show cooking	pág. 236
Decoraciones para Buffets y Show cooking.....	pág. 240



Dinámicos y versátiles.

Módulos para el servicio de alimentos, todos los módulos de la gama Take Away pueden configurarse con correbandejas, para la protección de alimentos puede colocarse una cúpula de metacrilato o pantallas de luz o de luz y calor. Ideales para el servicio de alimentos en comedores. Fáciles de transportar gracias a su ligereza y a la posibilidad de añadirle ruedas.

Personalizables y ergonómicos.

Los take away pueden ser personalizados a través de una impresión en vinilo, gracias a su diseño permiten la incorporación de correbandejas abatibles y ser utilizados como mostrador para restaurantes



Calidad y eficiencia
Los módulos take-away son productos de alta calidad y excelente rendimiento. El uso de tecnologías de vanguardia tanto en gases refrigerantes como en aislamientos aseguran una excelente eficiencia energética y bajos costes operativos.



Fácil instalación y movilidad
Módulos independientes con posibilidad de colocarles ruedas. Solo precisan de una toma eléctrica normal monofásica para su funcionamiento. Los baños maría húmedos pueden equiparse opcionalmente con instalación de fontanería.



Higiene, seguridad y ergonomía
La amplia cúpula opcional de metacrilato ofrece una excelente seguridad y visualización de los alimentos. Las esquinas redondeadas sanitarias y el diseño de todos sus elementos aseguran una excelente higiene y facilidad de limpieza.



Múltiples posibilidades
La gama modular disponible en capacidades 2, 3 y 4 GN1/1 permite combinar los elementos y configurar una solución funcional adaptada a cada espacio y necesidad. Los módulos pueden equiparse con vinilos decorativos personalizados.



Variedad en colores
Elige entre nuestra variedad de colores disponibles el modelo que más se adapte. Posibilidad de gris, blanco o negro.



Resistencia y buen acabado
Muebles fabricados con acabados de calidad con encimera en acero inoxidable AISI- 304 18/10.



Modularidad funcional
Posibilidad de unión de varios módulos para crear un lineal a su gusto con todas las combinaciones posibles.



Pantallas de luz y luz y calor
Si se prefiere se puede incorporar pantallas de luz para los muebles fríos o pantallas de luz y calor para los calientes.

MÓDULOS TAKE AWAY NEUTROS



Modelo MTNE-4G-B+ MT4G.

- Encimera fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4).
- Como opción, se pueden colocar correbandejas y protectores de alimentos ver página 192.



COLOR NEGRO



COLOR GRIS



COLOR BLANCO

Capacidad GN	Dimensiones	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	790x646x900	MTNE-2G-N	MTNE-2G-G	MTNE-2G-B
3GN1/1	1120x646x900	MTNE-3G-N	MTNE-3G-G	MTNE-3G-B
4GN1/1	1445x646x900	MTNE-4G-N	MTNE-4G-G	MTNE-4G-B

MÓDULOS TAKE AWAY PISTA FRÍA



Modelo: MTPF-4G-G+SSR+DPL-4GN+CRI-4GN+DCRFR-4GN+MTCB-4G

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Placa embutida, refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
- Intervalo de temperatura en la placa -4 °C / +4 °C .
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Desagüe incorporado.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



COLOR NEGRO



COLOR GRIS



COLOR BLANCO

Capacidad	Dimensiones	Consumo	Potencia Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	790X646X900	240	325	MTPF-2G-N	MTPF-2G-G	MTPF-2G-B
3GN1/1	1120X646X900	240	325	MTPF-3G-N	MTPF-3G-G	MTPF-3G-B
4GN1/1	1445X646X900	280	435	MTPF-4G-N	MTPF-4G-G	MTPF-4G-B

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA FRÍA ESTÁTICA

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Aislamiento inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, unidad condensadora extraíble con gas R-290 ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Intervalo de temperatura en la cuba regulable 0 °C / +5 °C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Gas refrigerante R-134a en opción.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4).



Modelo: MTCF-4G-N+SSR+SPN-4GN+CRI-4GN+DCRFR-4GN+CRPR+MTCB-4G



Serpentín en fondo y laterales de la cuba



COLOR NEGRO



COLOR GRIS



COLOR BLANCO

Capacidad GN	Dimensiones	Consumo (W)	Capacidad Frig.(W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	790X646X900/1300	240	324	MTCF-2G-N	MTCF-2G-G	MTCF-2G-B
3GN1/1	1120X646X900/1300	240	324	MTCF-3G-N	MTCF-3G-G	MTCF-3G-B
4GN1/1	1445X646X900/1300	280	436	MTCF-4G-N	MTCF-4G-G	MTCF-4G-B

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA SECA

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Calentamiento por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, con clixon de seguridad.
- Resistencias abatibles para facilitar la limpieza.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50 °C / +90 °C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4).
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



Modelo: MTCS-4G-N+SSR+SPN-4GN+CRI-4GN+DCRFR-4GN



COLOR NEGRO



COLOR GRIS



COLOR BLANCO

Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	790x646x900	1.200	MTCS-2G-N	MTCS-2G-G	MTCS-2G-B
3GN1/1	1120x646x900	1.750	MTCS-3G-N	MTCS-3G-G	MTCS-3G-B
4GN1/1	1445x646x900	2.500	MTCS-4G-N	MTCS-4G-G	MTCS-4G-B

MÓDULOS TAKE AWAY CUBA BAÑO MARÍA HÚMEDA CON AGUA



Modelo: MTCH-4G-B+CMT-4G+MTCB-4GN

- Encimera y cuba fabricadas en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Desagüe con tubo rebosadero y salida de 3/4" con manguito flexible dotado con grifo de bola y conector rápido.
- Kit de llenado opcional que incluye orientador de agua metálico y manguito flexible de 1/2" con grifo de bola y conector rápido.
- Intervalo de temperatura en la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Ruedas antisonoras de 125 mm de diámetro (2 con freno).
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



COLOR NEGRO

COLOR GRIS

COLOR BLANCO

Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	790x646x900/1300	1.000	MTCH-2G-N	MTCH-2G-G	MTCH-2G-B
3GN1/1	1120x646x900/1300	2.000	MTCH-3G-N	MTCH-3G-G	MTCH-3G-B
4GN1/1	1445x646x900/1300	3.000	MTCH-4G-N	MTCH-4G-G	MTCH-4G-B

MÓDULOS TAKE AWAY PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO GN



Modelo: MTCT-4G-N+SSR+DPC-4GN+CRI-4GN+DCRF-4GN

- Encimera fabricada en acero inox. AISI-304 18/10.
- Estructura fabricada en acero plastificado y acero inox. AISI-304.
- Cristal templado negro de 6 mm de espesor.
- Calentamiento mediante resistencias de silicona, con claxon de seguridad.
- Aislamiento mediante poliuretano ignífugo ecológico.
- Cuadro de control con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Temperatura de funcionamiento regulable +50°C / +100°C.
- Como opción, pueden instalarse 4 ruedas antisonoras, dos de ellas con freno (KRM4).
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



COLOR NEGRO

COLOR GRIS

COLOR BLANCO

Capacidad GN	Dimensiones	Potencia (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	790x646x900/1300	1.100	MTCT-2G-N	MTCT-2G-G	MTCT-2G-B
3GN1/1	1120x646x900/1300	1.650	MTCT-3G-N	MTCT-3G-G	MTCT-3G-B
4GN1/1	1445x646x900/1300	2.200	MTCT-4G-N	MTCT-4G-G	MTCT-4G-B

KIT RUEDAS



- Opcionalmente se pueden incorporar kit de ruedas.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.
- Ruedas de ø 50 mm por 38 mm de ancho.

Modelo	Nº de ruedas
KRM4	4

OPCIÓN CORREBANDEJAS



Opcionalmente se pueden incorporar correbandejas abatibles.

Modelo	Para modelos
MTCB-2GN	2GN
MTCB-3GN	3GN
MTCB-4GN	4GN

PERSONALIZACIÓN CON VINILOS

Opcionalmente se pueden fabricar láminas de vinilo en cualquier color y con decoración personalizada, consultar precios.



ESPECIERO PARA CUBETAS GN1/9

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- No se incluyen cubetas GN, ver página 181.

Modelo	Nº Cubetas	Dimensiones
MCU-5GN1/9	5	670x250x139
MCU-7GN1/9	7	926x250x139
MCU-10GN1/9	10	1300x250x139



CÚPULA

- Cúpula sanitaria robusta y de gran tamaño.
- Fabricada en metacrilato, compuesta por parte frontal, lateral y superior.

Modelo	Para modelos	Dimensiones
CMT-2G	2GN	753X350X410
CMT-3G	3GN	1080X350X410
CMT-4G	4GN	1408X350X410



COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

SOPORTES PARA PANTALLAS SOBRE DROP-IN

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Se suministran dos soportes por modelo.
- Para modelos 4GN sin pantallas es necesario el soporte de unión para cristales sobre drop-in.

Modelo	Dimensiones
SSR	60x40x440



PANTALLAS SOBRE DROP-IN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de fácil instalación
- Las pantallas de luz, la iluminación se realiza mediante LED.
- En las pantallas de luz y calor, la iluminación se realiza mediante lámparas halógenas y la calefacción con resistencias cerámicas.
- Conexión eléctrica 230 V / 50-60 Hz.

PANTALLAS DE LUZ



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	DPL-2GN	654x135x75	720	8
3GN	DPL-3GN	984x135x75	1050	16
4GN	DPL-4GN	1309x135x75	1375	24

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	DPC-2GN	654x135x75	720	620
3GN	DPC-3GN	984x135x75	1050	990
4GN	DPC-4GN	1309x135x75	1375	1360

SOPORTES UNIÓN PARA CRISTALES SOBRE DROP-IN SIN PANTALLA (NEUTRO)

- Necesario instalar en cristales sin pantalla (neutros) 4GN, como refuerzo para el posible pandeo de los mismos.




Para cristales	Modelo	Dimensiones
4GN	SPN-4GN	1430X70X16

CRISTALES RECTOS

- Cristales rectos templados de seguridad.



Modelo	Dimensiones
CRI-2GN	647X515X6
CRI-3GN	977X515X6
CRI-4GN	1302X515X6

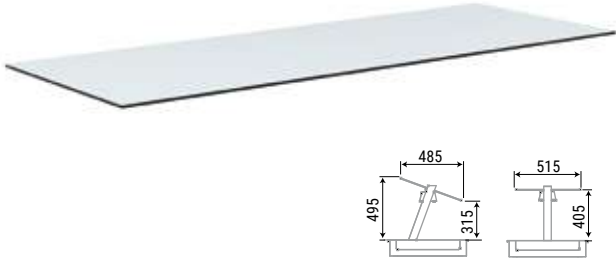

CRISTAL RECTO CON VISERA

- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.

Modelo	Dimensiones	Herrajes
CRR-2GN	647X515X6	2
CRR-3GN	977X515X6	2
CRR-4GN	1302X515X6	3

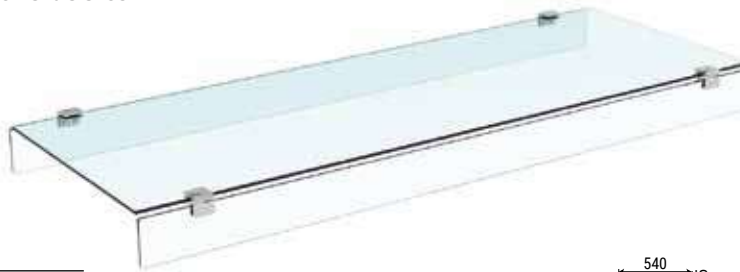


CRISTALES PROTECTORES

CRISTALES PROTECTORES FRONTALES

- Cristales rectos templados de seguridad.
- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.



Modelo	Dimensiones	Herrajes
DCRFR-2GN	647X392X6	2+2
DCRFR-3GN	977X392X6	2+2
DCRFR-4GN	1302X392X6	3+3

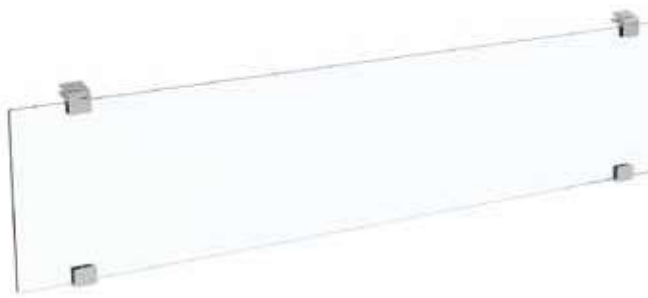

CRISTALES PROTECTORES LATERALES

- Cristales rectos templados de seguridad.
- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.



Modelo	Para modelos	Dimensiones	Herrajes
CRPR	cristal recto	405x265x6	1+1



Calidad y personalización.

Muebles smart buffet fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 y acero plastificado. Cuenta con una encimera en color blanco fabricada en cuarzo sintético. Paneles frontales fabricados en madera hidrófuga lacada o con acabado melamínico, personalizable. Como opción se pueden incorporar los correbandejas y el kit de ruedas.

Amplio Catálogo.

Disponible en diferentes medidas 2GN, 3GN y 4GN con opción blanco, gris y negro. La gama dispone de muebles neutros, fríos, calientes y vitri-
nas frías y calientes. También se pueden incorporar todo tipo de protectores de alimentos y elementos de iluminación de las gamas Drop-in (ver apartado de pantallas y cristales).



Calidad y eficiencia
Los módulos take-away son productos de alta calidad y excelente rendimiento. El uso de tecnologías de vanguardia tanto en gases refrigerantes como en aislamientos aseguran una excelente eficiencia energética y bajos costes operativos.



Fácil instalación y movilidad
Módulos independientes con posibilidad de colocarles ruedas. Solo precisan de una toma eléctrica normal monofásica para su funcionamiento. Los baños maría húmedos pueden equiparse opcionalmente con instalación de fontanería.



Personalización y decoración
Las posibilidades de personalización son muy amplias, tanto funcional como estéticamente. Esto permite adaptar las características del buffet a las necesidades de cada cliente.



Higiene y resistencia
El buffet modular ha sido diseñado considerando en detalle tanto a la ergonomía de utilización por parte del usuario, como la facilidad de uso, mantenimiento y limpieza.



Amplia gama y disponibilidad
Gran variedad de modelos con múltiples opciones. Su gama está compuesta por casi todas las opciones drop-in de nuestro catálogo.



Gran capacidad
En su parte trasera cuenta con una reserva abierta neutra que deja espacio para almacenamiento. Puede tener una o dos alturas dependiendo del modelo.




Pantallas y soportes
Para esta nueva gama están disponibles todas las opciones de soportes, pantallas de luz, de luz con calor y cristales.



Gran rendimiento
Los muebles ventilados están diseñados con unas rejillas perforadas en los frontales de madera que permiten un mejor rendimiento y durabilidad.

CONFIGURACIÓN SMART BUFFET

- Disponibles en tres longitudes, para capacidades máximas de 2,3 y 4 GN 1/1 con fondo de 850 mm.
 - Encimeras fabricadas en piedra sintética de cuarzo, de gran calidad.
 - Encimera con borde frontal regresado a 4 cm.
 - Laterales y trasera a elegir entre color blanco, gris y negro.
- Frontales decorativos fabricados en paneles de madera hidrófuga lacada o con opción, en madera hidrófuga acabado melamínico.
 - Patas regulables en altura.
 - Como opción se puede incorporar ruedas y correbandejas.
 - Pantallas de luz y de luz con calor disponibles para cada modelo.

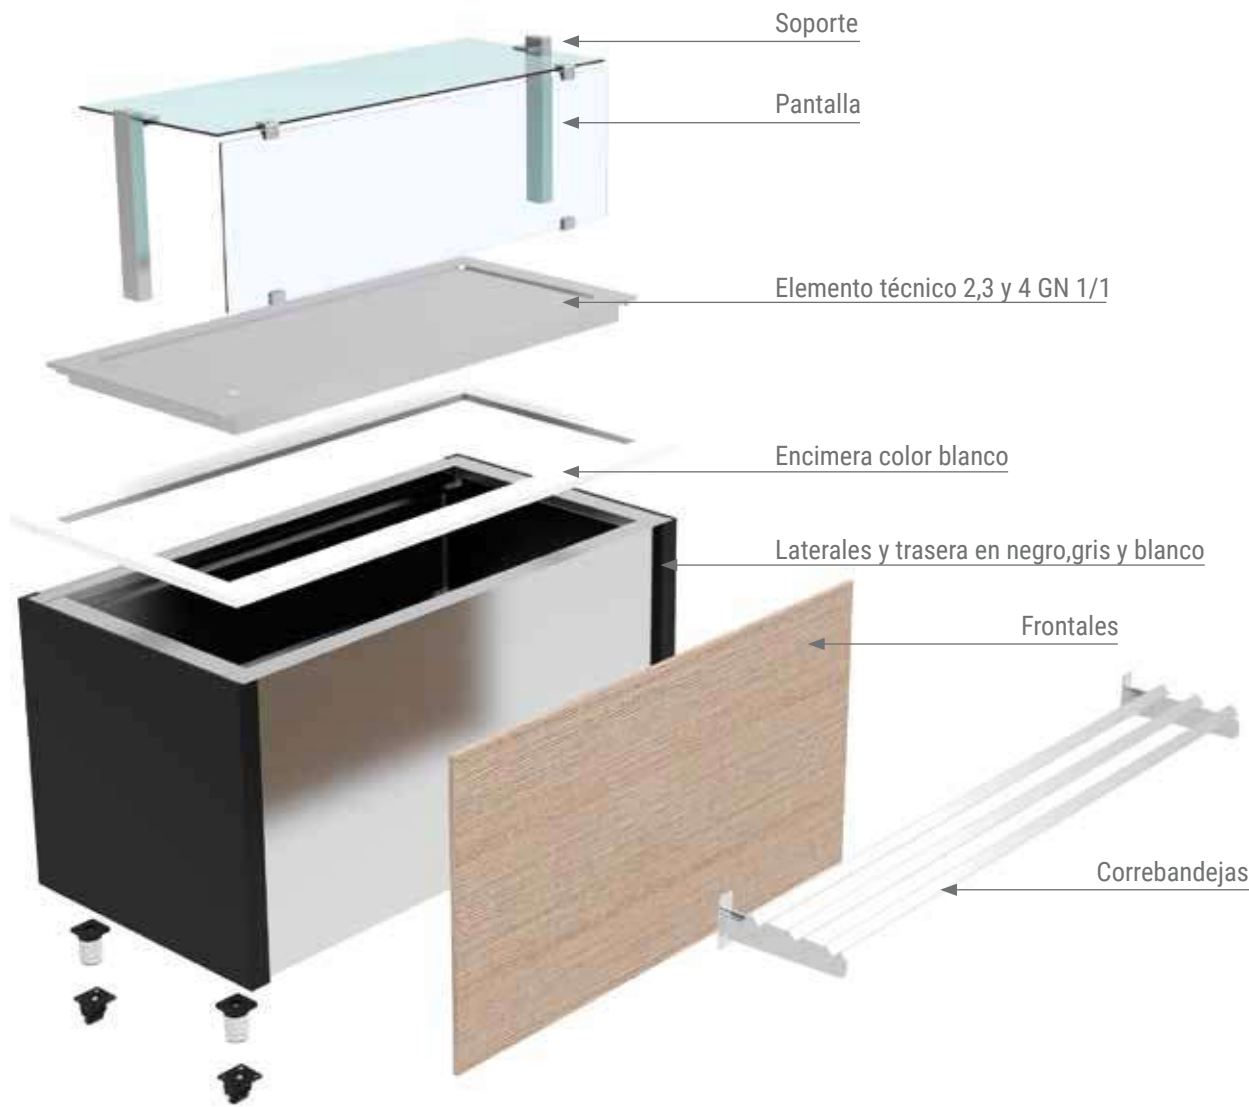

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR UN SMART BUFFET

1. Elegir la longitud (capacidad máxima GN) y color.

 - 2 GN 1/1: Longitud 935 mm.
 - 3 GN 1/1: Longitud 1260 mm.
 - 4 GN 1/1: Longitud 1585 mm.
2. Elegir la decoración del smart buffet:

 - Decoración de paneles frontales en madera hidrófuga estándar con colores disponibles según carta RAL.
 - Decoración de paneles frontales en madera hidrófuga con acabado melamínico roble, wengué o nogal.
3. Encimera con borde frontal regresado a 4cm de color blanco
4. Opciones adicionales.

 - Opción correbandejas abatibles.
 - Opción de ruedas.

NEUTRO



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Encimera fabricada en cuarzo técnico de color blanco.
- Panel frontal fabricado en madera hidrófuga con acabados lacados o como opción melamínicos (ver pág. 205)
- Como opción, se pueden colocar soportes, pantallas, cristales y correbandejas.
- Laterales disponibles en negro, gris y blanco.



Capacidad	Dimensiones	COLOR NEGRO			COLOR GRIS			COLOR BLANCO		
		Modelo			Modelo			Modelo		
2GN1/1	935x900x850	SBN-2G-N			SBN-2G-G			SBN-2G-B		
3GN1/1	1260x900x850	SBN-3G-N			SBN-3G-G			SBN-3G-B		
4GN1/1	1585x900x850	SBN-4G-N			SBN-4G-G			SBN-4G-B		

PLACA FRÍA



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Placa embutida, refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
- Placa fría fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad gran espesor.
- Desagüe incorporado.
- Encimera fabricada en cuarzo sintético de gran resistencia.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura en la placa -4°C / +4°C.



Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	COLOR NEGRO			COLOR GRIS			COLOR BLANCO		
				Modelo			Modelo			Modelo		
2GN1/1	935x900x850	240	325	SBPF-2G-N			SBPF-2G-G			SBPF-2G-B		
3GN1/1	1260x900x850	240	325	SBPF-3G-N			SBPF-3G-G			SBPF-3G-B		
4GN1/1	1585x900x850	280	435	SBPF-4G-N			SBPF-4G-G			SBPF-4G-B		

PLACA FRÍA DOS NIVELES



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Placa fría fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad gran espesor.
- Desagüe incorporado.
- Encimera fabricada en cuarzo sintético de gran resistencia.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura en la placa -4°C / +4°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	935x900x850	240	325	SBPD-2G-N	SBPD-2G-G	SBPD-2G-B
3GN1/1	1260x900x850	240	325	SBPD-3G-N	SBPD-3G-G	SBPD-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	280	435	SBPD-4G-N	SBPD-4G-G	SBPD-4G-B

CUBA FRÍA VENTILADA



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Cuba fría fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad gran espesor.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R-290 y control termostático digital.
- Desagüe incorporado.
- Encimera fabricada en cuarzo técnico de gran resistencia.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0°C / +5°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	935x900x850	340	531	SBCV-2G-N	SBCV-2G-G	SBCV-2G-B
3GN1/1	1260x900x850	480	781	SBCV-3G-N	SBCV-3G-G	SBCV-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	700	1.165	SBCV-4G-N	SBCV-4G-G	SBCV-4G-B

CUBA FRÍA



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Cuba fría fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad gran espesor.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Desagüe incorporado.
- Encimera fabricada en cuarzo técnico de gran resistencia.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0°C / +5°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	935x900x850	240	325	SBCF-2G-N	SBCF-2G-G	SBCF-2G-B
3GN1/1	1260x900x850	240	325	SBCF-3G-N	SBCF-3G-G	SBCF-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	435	436	SBCF-4G-N	SBCF-4G-G	SBCF-4G-B

CUBA FRÍA VENTILADA MURAL



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Cuba fría fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad gran espesor.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R-290 y control termostático digital.
- Desagüe incorporado.
- Encimera fabricada en cuarzo técnico de gran resistencia.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0°C / +5°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	935x900x850	340	531	SBCVM-2G-N	SBCVM-2G-G	SBCVM-2G-B
3GN1/1	1260x900x850	480	781	SBCVM-3G-N	SBCVM-3G-G	SBCVM-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	700	1.165	SBCVM-4G-N	SBCVM-4G-G	SBCVM-4G-B

CUBA PARA HELADOS



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, con aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor. Gas refrigerante R-290.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Intervalo de temperatura de trabajo: -15 °C / -20 °C.
- Puertas correderas de metacrilato.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
3 Sabores	1260x900x850	480	781	SBCH-3G-N	SBCH-3G-G	SBCH-3G-B
4 Sabores	1585x900x850	700	1.165	SBCH-4G-N	SBCH-4G-G	SBCH-4G-B

VITRINA MURAL CUBA FRÍA



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Vitrina fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fon 65 a 150mm.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Incorpora desagüe.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Parte posterior cerrada con paneles en acero inoxidable con doble pared aislante.
- 2 estantes de cristal desmontables.
- Intervalo de temperatura en la cuba 4°C / +12°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
3GN1/1	1260x900x850	820	1.690	SBVP-3G-N	SBVP-3G-G	SBVP-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	1.200	1.930	SBVP-4G-N	SBVP-4G-G	SBVP-4G-B

VITRINA CENTRAL CUBA FRÍA VENTILADA CON PUERTAS ABATIBLES



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Vitrina fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fon 65 a 150mm.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Incorpora desagüe.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado de servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- 4 puertas abatibles delanteras para la extracción frontal.
- 2 estantes de cristal desmontables.
- Intervalo de temperatura en la cuba 4°C / +12°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
3GN1/1	1260x900x850	700	1.165	SBVB-3G-N	SBVB-3G-G	SBVB-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	820	1.690	SBVB-4G-N	SBVB-4G-G	SBVB-4G-B

VITRINA CUBA FRÍA CENTRAL CRISTAL ABATIBLE



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Vitrina fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fon 65 a 150mm.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Incorpora desagüe.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Parte posterior accesible mediante puertas correderas de doble acristalamiento.
- Frontal cerrado con cristal abatible.
- 2 estantes de cristal desmontables.
- Intervalo de temperatura en la cuba 4°C / +12°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Cap. Frig. (W)	Modelo	Modelo	Modelo
3GN1/1	1260x900x850	700	1.165	SBVC-3G-N	SBVC-3G-G	SBVC-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	820	1.690	SBVC-4G-N	SBVC-4G-G	SBVC-4G-B

BAÑO MARÍA HÚMEDO



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con cuba redondeados satinados y desagüe.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona, con clixon de seguridad.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura regulable +50° / +90°.
- Grifo de entrada de agua 1/2" y desagüe con tubo rebosadero y salida en 3/4".



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Potencia (W)	Tensión	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	935x900x850	2.000	230V/50-60Hz	SBCCH-2G-N	SBCCH-2G-G	SBCCH-2G-G
3GN1/1	1260x900x850	2.000	230V/50-60Hz	SBCCH-3G-N	SBCCH-3G-G	SBCCH-3G-G
4GN1/1	1585x900x850	3.000	230V/50-60Hz	SBCCH-4G-N	SBCCH-4G-G	SBCCH-4G-G

PLACA CALIENTE CRISTAL TEMPLADO



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Placa fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Cristal templado negro de 6mm de espesor.
- Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
- Temperatura de trabajo de 50° a 100°C regulado mediante termostato electrónico.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	935x900x850	1.100	SBCT-2G-N	SBCT-2G-G	SBCT-2G-B
3GN1/1	1260x900x850	1.650	SBCT-3G-N	SBCT-3G-G	SBCT-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	2.200	SBCT-4G-N	SBCT-4G-G	SBCT-4G-B

CUBAS CALIENTES BAÑO MARÍA SECA



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuba fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado con cuba redondeados satinados y desagüe.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, con clixon de seguridad.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura regulable +50° / +90°.
- Grifo de entrada de agua 1/2" y desagüe con tubo rebosadero y salida en 3/4".



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Potencia (W)	Tensión	Modelo	Modelo	Modelo
2GN1/1	935x900x850	1.200	230V/50-60Hz	SBCS-2G-N	SBCS-2G-G	SBCS-2G-B
3GN1/1	1260x900x850	1.750	230V/50-60Hz	SBCS-3G-N	SBCS-3G-G	SBCS-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	2.500	230V/50-60Hz	SBCS-4G-N	SBCS-4G-G	SBCS-4G-B

VITRINA CALIENTE CRISTAL ABATIBLE



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado de servicio.
- 2 estantes de cristal desmontables.
- Intervalo de temperatura de 50°C a 100°C.



COLOR NEGRO	COLOR GRIS	COLOR BLANCO
-------------	------------	--------------

Capacidad	Dimensiones	Consumo (W)	Modelo	Modelo	Modelo
3GN1/1	1260x900x850	1.650	SBVCC-3G-N	SBVCC-3G-G	SBVCC-3G-B
4GN1/1	1585x900x850	2.200	SBVCC-4G-N	SBVCC-4G-G	SBVCC-4G-B

VITRINA CALIENTE CENTRAL



- Mueble fabricado en acero plastificado con estructura en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Vitrina fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Tensión monofásica 230 v / 50 Hz.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado de servicio.
- 2 estantes de cristal desmontables.
- Intervalo de temperatura en la cuba 4°C / +12°C.



COLOR NEGRO

COLOR GRIS

COLOR BLANCO

Capacidad	Dimensiones	Consumo	Modelo	Modelo	Modelo
3GN1/1	1260x850x850	1650	SBVCA-3G-N	SBVCA-3G-G	SBVCA-3G-B
4GN1/1	1585x850x850	2200	SBVCA-4G-N	SBVCA-4G-G	SBVCA-4G-B

CORREBANDEJAS SMARTBUFFET



- Fabricados en tubo cuadrado de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Correbandejas abatibles.

Modelo

Para medida

SBCB-2GN	2GN
SBCB-3GN	3GN
SBCB-4GN	4GN

KIT DE RUEDAS

- Opcionalmente se pueden incorporar kit de ruedas.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.
- Ruedas de ø 50 mm por 38 mm de ancho.

Modelo	Nº DE RUEDAS
KRTS4	4



OPCIONES DECORACIÓN PANELES FRONTALES

■ ACABADO ESTÁNDAR EN MADERA LACADA COLOR LISO

- Realizados mediante madera DM hidrófuga con lacado resistente en color liso.
- Acabado lacado, incluido en el precio de los muebles, puede elegir algún color de las muestras adjuntas, a modo de ejemplo, o también, sin sobrecoste, puede solicitar cualquier color de la gama RAL.



BLANCO
RAL-9003

GRIS
RAL-7040

NEGRO
RAL-9005



■ ACABADO OPCIONAL EN MADERA ACABADO MELAMÍNICO

- Como opción, en acabado de madera hidrófuga con terminación melamínica, existen los 4 colores indicados.
- Opcionalmente se pueden fabricar los paneles con decoración personalizada, consultar precio.

Modelo	Para modelos
SBDC-2GN	2GN
SBDC-3GN	3GN
SBDC-4GN	4GN



WENGUÉ



HAYA



ROBLE



ROBLE BLANCO

OPCIÓN DE CAMBIO DE ENCIMERA

- Opcionalmente se puede fabricar las encimeras en otro color.

Modelo	Para dimensiones
SBCE-2GN	935X850
SBCE-3GN	1260X850
SBCE-4GN	1585X850



COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

SOPORTES PARA PANTALLAS SOBRE DROP-IN

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10
- Se suministran dos soportes por modelo.
- Para modelos 4GN sin pantallas es necesario el soporte de unión para cristales sobre drop-in.



Diseño	Dimensiones
SSP	ø50x440
SSR	ø60x40x440
SSI	ø60x40x440

PANTALLAS PARA SOPORTES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de fácil instalación.
- En las pantallas de luz, la iluminación se realiza mediante LED.
- En las pantallas de luz y calor, la iluminación se realiza mediante lámparas halógenas y la calefacción con resistencias cerámicas.
- Conexión eléctrica 230 V / 50-60 Hz.

PANTALLAS DE LUZ



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	DPL-2GN	654x135x75	720	8
3GN	DPL-3GN	984x135x75	1050	16
4GN	DPL-4GN	1309x135x75	1375	24

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	DPC-2GN	654x135x75	720	620
3GN	DPC-3GN	984x135x75	1050	990
4GN	DPC-4GN	1309x135x75	1375	1360

SOPORTES UNIÓN PARA CRISTALES SIN PANTALLA

- Necesario instalar en cristales sin pantalla (neutros) 4GN, como refuerzo para el posible pandeo de los mismos.



Para cristales	Modelo	Dimensiones
4GN	DPN-4GN	1304X70X16

CRISTALES

CRISTAL CURVO 2 LADOS

- Critales templados de seguridad
- Cristales compatibles con soportes SSP, SSR.



Modelo	Dimensiones
CR-2GN	647X570X90
CR-3GN	977X570X90
CR-4GN	1302X570X90

CRISTAL RECTO

- Cristales templados de seguridad.
- Cristales compatibles para todos los soportes.



Modelo	Dimensiones
CRI-2GN	647X515X6
CRI-3GN	977X515X6
CRI-4GN	1302X515X6

CRISTAL RECTO CON VISERA

- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.



Modelo	Dimensiones	Herrajes
CRR-2GN	647X540X105	2
CRR-3GN	977X540X105	2
CRR-4GN	1302X540X105	3

CRISTALES PROTECTORES

PARA CRISTAL CURVO E INCLINADO



Modelo	Dimensiones	Herrajes
DCRF-2GN	647X300X6	2+2
DCRF-3GN	977X300X6	2+2
DCRF-4GN	1302X300X6	3+3

CRISTALES PROTECTORES PARA CRISTAL RECTO

- Cristales rectos templados de seguridad.
- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.



Modelo	Dimensiones	Herrajes
DCRFR-2GN	647X392X6	2+2
DCRFR-3GN	977X392X6	2+2
DCRFR-4GN	1302X392X6	3+3

CRISTALES PROTECTORES LATERALES

- Todos los cristales incorporan los herrajes necesarios para su instalación.
- Cristales rectos templados de seguridad.



Modelo	Para modelos	Dimensiones	Herrajes
CRPC	cristal curvo	405x265x6	1+1
CRPI	cristal inclinado	390x390x6	1+1
CRPR	cristal recto	405x265x6	1+1



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18 / 10 equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea, y diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.



Integración
La gama drop-in de Eratos permite la fácil creación de buffets y self-service a la medida funcional y estética del cliente, partiendo de elementos estándar encastrables de fácil instalación.



Fácil instalación
Los elementos drop-in solo hay que conectarlos a las acometidas eléctricas y / o de fontanería. Las pantallas pueden instalarse sobre el drop-in y el cuadro de mandos de fácil instalación.



Acabados y diseño
Los acabados y detalles de diseño son de gama alta. Herrajes metálicos, cristales templados, puertas suspendidas, ajustes perfectos. Sin soldaduras, remaches, plásticos o guías a la vista.



Higiene y ergonomía
Los materiales empleados junto con los amplios radios sanitarios aplicados a las superficies aseguran una total higiene. Todos los elementos se han diseñado atendiendo a la ergonomía y facilidad de uso.



Eficiencia y tecnología
Los Drop-In fríos y calientes de Eratos son altamente eficientes gracias a la ingeniería aplicada en su diseño técnico y al uso de tecnologías de vanguardia en gases refrigerantes y aislamientos.



Amplia gama y disponibilidad
El extenso catálogo de elementos Drop-In y de pantallas permite encontrar un elemento adecuado para cada instalación. El stock permanente asegura una disponibilidad inmediata.



Opciones y accesorios
Opciones como el "kit termómetro", que permite mostrar la temperatura del elemento drop-in inferior. La gama incluye numerosos accesorios que amplían las opciones de configuración.

PLACAS FRÍAS CON GRUPO INCORPORADO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa embutida, refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
 - Gas refrigerante R290.
 - Intervalo de temperatura en la placa -4 °C / +4 °C .
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Desagüe incorporado.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro /
- termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.

 - Unidad condensadora incorporada.
 - Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
PF2G-GI	790x646x430	765x625x420	2GN1/1	240	325
PF3G-GI	1120x646x430	1095x625x420	3GN1/1	240	325
PF4G-GI	1445x646x430	1420x625x420	4GN1/1	280	435
PF5G-GI	1770x646x430	1745x625x420	5GN1/1	480	640
PF6G-GI	2095x646x430	2070x625x420	6GN1/1	480	640

PLACAS FRÍAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa embutida, refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Desagüe incorporado.
 - Sistema de expansión de refrigerante no incluido.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Compresor (CV)*
PF2G	790x646x60	765x625x50	2GN1/1	1/5
PF3G	1120x646x60	1095x625x50	3GN1/1	1/5
PF4G	1445x646x60	1420x625x50	4GN1/1	1/3
PF5G	1770x646x60	1745x625x50	5GN1/1	1/3
PF6G	2095x646x60	2070x625x50	6GN1/1	1/3

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R290

PLACAS FRÍAS 2 NIVELES CON GRUPO INCORPORADO

NUEVO DISEÑO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
 - Gas refrigerante R-290.
 - Intervalo de temperatura en la placa -4 °C / +4 °C .
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Desagüe incorporado.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/
- termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que se puede colocar en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.

 - Unidad condensadora incorporada.
 - Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
PFD2G-GI	790x646x500	765x625x420	2GN1/1	240	325
PFD3G-GI	1120x646x500	1095x625x420	3GN1/1	240	325
PFD4G-GI	1445x646x500	1420x625x420	4GN1/1	280	435
PFD5G-GI	1770x646x500	1745x625x420	5GN1/1	480	640
PFD6G-GI	2095x646x500	2070x625x420	6GN1/1	480	640

PLACAS FRÍAS 2 NIVELES SIN GRUPO

NUEVO DISEÑO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Placa refrigerada mediante serpentín de tubo de cobre.
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Desagüe incorporado.
 - Sistema de expansión de refrigerante no incluido.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/ter-
- mostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Compresor (CV)*
PFD2G	790x646x130	765x625x50	2GN1/1	1/5
PFD3G	1120x646x130	1095x625x50	3GN1/1	1/5
PFD4G	1445x646x130	1420x625x50	4GN1/1	1/3
PFD5G	1770x646x130	1745x625x50	5GN1/1	1/3
PFD6G	2095x646x130	2070x625x50	6GN1/1	1/3

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R-290

CUBAS FRÍAS ESTÁTICAS CON GRUPO INCORPORADO

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, con aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Gas refrigerante R-290.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0 °C / +5 °C.
- Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas en el precio).
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230 V/50 Hz.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
CF3G-6-GI	1120x646x500	1095x625x490	3GN1/1-65	240	325
CF4G-6-GI	1445x646x500	1420x625x490	4GN1/1-65	280	436
CF5G-6-GI	1770x646x500	1745x625x490	5GN1/1-65	480	640
CF6G-6-GI	2095x646x500	2070x625x490	6GN1/1-65	480	640
CF1G-15-GI	465x646x580	445x625x570	1GN1/1-150	240	325
CF2G-15-GI	790x646x580	765x625x570	2GN1/1-150	240	325
CF3G-15-GI	1120x646x580	1095x625x570	3GN1/1-150	240	325
CF4G-15-GI	1445x646x580	1420x625x570	4GN1/1-150	280	436
CF5G-15-GI	1770x646x580	1745x625x570	5GN1/1-150	480	640
CF6G-15-GI	2095x646x580	2070x625x570	6GN1/1-150	480	640

CUBAS FRÍAS ESTÁTICAS

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
- Refrigeración con serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, con aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Diseñadas para alojar cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Sistema de expansión de refrigerante no incluido.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Compresor (CV)*
CF3G-6	1120x646x135	1095x625x120	3GN1/1-65	1/5
CF4G-6	1445x646x135	1420x625x120	4GN1/1-65	1/5
CF5G-6	1770x646x135	1745x625x120	5GN1/1-65	1/3
CF6G-6	2095x646x135	2070x625x120	6GN1/1-65	1/3
CF1G-15	465x646x215	445x625x200	1GN1/1-150	1/5
CF2G-15	790x646x215	765x625x200	2GN1/1-150	1/5
CF3G-15	1120x646x215	1095x625x200	3GN1/1-150	1/5
CF4G-15	1445x646x215	1420x625x200	4GN1/1-150	1/5
CF5G-15	1770x646x215	1745x625x200	5GN1/1-150	1/3
CF6G-15	2095x646x215	2070x625x200	6GN1/1-150	1/3

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R-290

CUBAS FRÍAS VENTILADAS

NOVEDAD

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R-290 y control termostático digital.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / 12 °C .
- Fondo interior regulable en altura, apto para cubetas GN de profundidad 65 a 150 mm.
- Desagüe incorporado.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Diseñado para trabajar en entornos ambientales entre 18° a 30 °C y humedad de hasta 55% HR.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
CFV2G	790x715x770	750x695x760	2GN1/1-150	340	531
CFV3G	1130x715x770	1080x695x760	3GN1/1-150	480	781
CFV4G	1455x715x770	1405x695x760	4GN1/1-150	700	1165
CFV5G	1780x715x770	1730x695x760	5GN1/1-150	820	1690
INSTALACIÓN MURAL					
CFVM2G	800x715x925	750x695x760	2GN1/1-150	340	531
CFVM3G	1130x715x925	1080x695x760	3GN1/1-150	480	781
CFVM4G	1454x715x925	1405x695x760	4GN1/1-150	700	1165
CFVM5G	1780x715x925	1730x695x760	5GN1/1-150	820	1690

CUBA PARA HELADOS CON Y SIN GRUPO INCORPORADO

- Cuba con cantos redondeados sanitarios.
- Refrigeración mediante serpentín de tubo de cobre en fondo y laterales, con aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor. Gas refrigerante R-290.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Intervalo de temperatura de trabajo: -15 °C / -20 °C.
- Puertas correderas de metacrilato.
- Capacidad para 4 cubetas de helados de 360x165x180 mm de hasta 7 litros (no incluidas).
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- En CH4, sistema de expansión de refrigerante no incluido.



Modelo	Grupo incorporado	Medidas totales	Medidas de encastre	Consumo (W)	Potencia Frig.
CH3	NO	645x540x280	620x455x270	-	-
CH3-GI	SI	645x540x650	620x455x640	300	376
CH4	NO	810x540x280	785x455x270	-	-
CH4-GI	SI	810x540x650	785x455x640	300	376

* Compresor recomendado para distancias de hasta 4 metros en horizontal y gas refrigerante R-290

CUBETAS PARA HELADOS



Modelo	Dimensiones	Capacidad
GH-5	360x165x120	5 Litros
GH-7	360x165x150	7 Litros
GHT	360x165	Tapa metacrilato

LAVAPORCIONADOR

- Fabricado totalmente en acero inoxidable AISI 304
- Cubeta para el lavado de porcionadores de helado.
- Incorpora en su parte inferior una entrada de agua 3/8" y una salida 1/2".



Modelo	Dimensiones	Orificio de encastre
LP	110x270x145	255x95

VITRINAS CON CRISTAL CURVO REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R-290 y control termostático digital.
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fondo 65 a 150 mm.
 - Cristales de seguridad templados.
 - 3 niveles de exposición en cristal.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor luminoso.
 - Unidad condensadora incorporada.
 - Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
 - Intervalo de temperatura de trabajo 4 °C / 12 °C.
 - Diseñado para trabajar en entornos ambientales entre 18° a 30°C y humedad de hasta 55% HR.

VITRINAS MURALES REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior cerrada con paneles en acero inoxidable con doble pared aislante.
- Frontal disponible en 2 acabados: Abierta con persiana nocturna o con puertas abatibles de metacrilato tipo autoservicio.



Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VMP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	820	1.690
VMP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1.200	1.930
VMB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VMB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690

VITRINAS CENTRALES REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior accesible mediante puertas correderas de doble acristalamiento.
- Frontal disponible en 3 acabados: Abierta con persiana nocturna, con puertas abatibles autoservicio o cerrada con cristal abatible.



Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VCP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VCP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690
VCB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VCB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690
VCC3G	Cristal abatible	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VCC4G	Cristal abatible	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690

VITRINAS REFRIGERADAS RECTAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R-290 y control termostático digital.
 - Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
 - Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fondo 65 a 150 mm.
 - Cristales de seguridad templados.
 - 3 niveles de exposición en cristal.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor luminoso.
 - Unidad condensadora incorporada.
 - Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
 - Intervalo de temperatura de trabajo 4 °C / 12 °C.
 - Diseñado para trabajar en entornos ambientales entre 18° a 30 °C y humedad de hasta 55% HR.

VITRINAS MURALES RECTAS REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior cerrada con paneles en acero inoxidable con doble pared aislante.
- Frontal disponible en 2 acabados: Abierta con persiana nocturna o con puertas abatibles de metacrilato tipo autoservicio.



Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VRMP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	820	1.690
VRMP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	1.200	1.930
VRMB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VRMB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690

VITRINAS CENTRALES RECTAS REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Parte posterior accesible mediante puertas correderas de doble acristalamiento.
- Frontal disponible en 3 acabados: Abierta con persiana nocturna, con puertas abatibles autoservicio o cerrada con cristal abatible.



Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VRCP3G	Persiana enrollable	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VRCP4G	Persiana enrollable	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690
VRCB3G	Puertas abatibles	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VRCB4G	Puertas abatibles	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690
VRCC3G	Cristal abatible	1130x715x1590	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VRCC4G	Cristal abatible	1455x715x1590	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690

VITRINAS REFRIGERADAS RECTAS CON CUBA FRÍA VENTILADA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, gas R-290 y control termostático digital.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- Fondo interior regulable en altura, diseñada para cubetas GN de fondo 65 a 150 mm.
- Cristales de seguridad templados.
- 2 niveles de exposición en cristal.
- Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/termostato digital e interruptor luminoso.
- Unidad condensadora incorporada.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo 4°C / 12°C
- Diseñado para trabajar en entornos ambientales entre 18° a 30°C y humedad de hasta 55% HR.
- Estantes regulables en altura.

VITRINAS MURALES RECTAS REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA 2 ALTURAS



Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VBMP3G	Persiana enrollable	1130x715x1400	1080X695X760	3GN1/1-150	820	1690
VBMP4G	Persiana enrollable	1455x715x1400	1405X695X760	4GN1/1-150	1200	1930
VBMB3G	Puertas abatibles	1130X715X1400	1080X695X760	3GN1/1-150	700	1165
VBMB4G	Puertas abatibles	1455X715X1400	1405X695X760	4GN1/1-150	820	1690

VITRINAS CENTRALES RECTAS REFRIGERADAS CON CUBA FRÍA VENTILADA 2 ALTURAS

- Parte posterior accesible mediante puertas correderas de doble acristalamiento.
- Frontal disponible en 3 acabados: Abierta con persiana nocturna, con puertas abatibles autoservicio o cerrada con cristal abatible.
- Estantes regulables en altura



Modelo	Tipo cierre frontal	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)
VBPC3G	Persiana enrollable	1130x715x1400	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VBPC4G	Persiana enrollable	1455x715x1400	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690
VBCB3G	Puertas abatibles	1130x715x1400	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VBCB4G	Puertas abatibles	1455x715x1400	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.600
VBCC3G	Cristal abatible	1130x715x1400	1080x695x760	3GN1/1-150	700	1.165
VBCC4G	Cristal abatible	1455x715x1400	1405x695x760	4GN1/1-150	820	1.690

VITRINAS REFRIGERADAS RECTAS VENTILADAS CON CUBA AISLADA



- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Aislamiento ecológico inyectado de alta densidad y gran espesor.
- 3 niveles de exposición en cristal.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.
- Cuba totalmente soldada, con cantos redondeados sanitarios y desagüe incorporado.
- Diseñada para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
- Puertas correderas de doble acristalamiento en el lado de servicio. Puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Unidad condensadora incorporada.
- Diseñado para trabajar en entornos ambientales entre 18 °C a 30 °C y humedad de hasta 55% HR.

Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Consumo (W)	Potencia Frig. (W)	Tensión
VCF4G	1525x655x1500	1500x625x200	4GN1/1-150	820	1.690	230V/50Hz
VCF5G	1925x655x1500	1900x625x200	5GN1/1-150	1.200	1.930	230V/50Hz
VCF6G	2175x655x1500	2150x625x200	6GN1/1-150	1.200	1.930	230V/50Hz

VITRINAS REFRIGERADAS VENTILADAS CON BASE AISLADA SOBREMOSTRADOR



- Vitrinas refrigeradas con base aislada incorporada.
- Pueden instalarse como elemento independiente sobre cualquier superficie lisa.
- Se fabrican en dos tipos: una abierta con persiana enrollable y otra cerrada con puertas abatibles.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza, con desagüe incorporado.
- Aislamiento con poliuretano inyectado ecológico de alta densidad y gran espesor.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio y en el lado cliente disponen de puertas abatibles de metacrilato, excepto el modelo abierto (SVSP-160) que incorpora una persiana enrollable.
- Estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Unidad condensadora incorporada.
- Iluminación interior de bajo consumo.

Modelo	Tipo	Dimensiones	Potencia (W)	Potencia Frig. (W)	Tensión
SVSM-160	puertas abatibles	1525x655x1350	820	1.690	230V/50Hz
SVSM-200	puertas abatibles	1925x655x1350	1.200	1.930	230V/50Hz
SVSM-225	puertas abatibles	2175x655x1350	1.200	1.930	230V/50Hz
SVSP-160	abierta con cortina	1525x655x1350	1.200	1.930	230V/50Hz

KIT EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA



- Bandeja fabricada en resina de policarbonato.
- Temperatura máxima de servicio 130 °C.
- Dos capacidades disponibles 1,5 y 2,8 litros.

Modelo	Capacidad (L)	Dimensiones
KEA-15	1,5	325x200x41
KEA-28	2,8	300x154x107

VITRINA CALIENTE BAJA

NOVEDAD

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal disponible en blanco y negro de 6mm de espesor.
 - Cristales de seguridad templados.
 - Disponible en medidas 3 y 4 GN.
 - Puertas traseras correderas y frontal abierto.
- Calor proporcionado mediante placas calientes de cristal templado.
 - Temperatura de trabajo de 50°C a 100°C regulado mediante termostato electrónico.
 - Tensión: 230V / 50-60 Hz.



Modelo	Descripción	Tipo cierre	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Potencia (W)
VCCA3G	Vitrina caliente abierta 3GN	Abierta	1130x715x1400	1080X695X760	3 GN	3.300
VCCA4G	Vitrina caliente abierta 4GN	Abierta	1455x715x1400	1405X695X760	4 GN	4.400
VCCC3G	Vitrina caliente cerrada 3GN	Cerrada	1130x715x1400	1080X695X760	3 GN	3.300
VCCC4G	Vitrina caliente cerrada 4GN	Cerrada	1455x715x1400	1405X695X760	4 GN	4.400

CUBA BAÑO MARÍA SECA VENTILADA

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
 - Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Calentamiento de la Cuba mediante calor seco ventilado.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termostato
- digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.

 - Temperatura de funcionamiento regulable +50°C / 90°C.
 - Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Potencia (W)	Tensión
CCV2G	790x646x230	765x625x205	2GN1/1-150	1200	230V/50-60Hz
CCV3G	1120x646x230	1090x625x205	3GN1/1-150	1750	230V/50-60Hz
CCV4G	1445x646x230	1420x625x205	4GN1/1-150	2500	230V/50-60Hz

CUBAS CALIENTES BAÑO MARÍA HÚMEDA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cuba con cantos redondeados sanitarios y desagüe.
 - Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona, con clixon de seguridad.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/
- termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.

 - Temperatura de funcionamiento regulable +50 °C / +90 °C.
 - Grifo de entrada de agua de 1 / 2" y desagüe con tubo rebosadero y salida en 3/4".



Bandejas GN no incluidas

Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Potencia (W)	Tensión
CCH1G	465x646x215	435x625x200	1GN1/1-150	1000	230V/50-60Hz
CCH2G	790x646x215	765x625x200	2GN1/1-150	2000	230V/50-60Hz
CCH3G	1120x646x215	1095x625x200	3GN1/1-150	2000	230V/50-60Hz
CCH4G	1445x646x215	1420x625x200	4GN1/1-150	3000	230V/50-60Hz
CCH5G	1770x646x215	1745x625x200	5GN1/1-150	3000	230V/50-60Hz
CCH6G	2095x646x215	2070x625x200	6GN1/1-150	4000	400V/III/50-60Hz

CUBAS CALIENTES BAÑO MARÍA SECA

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Diseñadas para cubetas GN de hasta 150 mm de profundidad (no incluidas).
 - Calentamiento por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado, con clixon de seguridad.
 - Resistencias abatibles para facilitar la limpieza.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud, con termómetro/
- termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso. Incorpora un panel extraíble que puede colocarse en la parte exterior de los muebles para facilitar la visión de la temperatura y el control del aparato.

 - Temperatura de funcionamiento regulable +50 °C / +90 °C.
 - Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



Modelo	Dimensiones	Medidas de encastre	Capacidad GN	Potencia (W)	Tensión
CCS2G	790x646x215	765x625x205	2GN1/1-150	1200	230V/50-60Hz
CCS3G	1120x646x215	1095x625x205	3GN1/1-150	1750	230V/50-60Hz
CCS4G	1445x646x215	1420x625x205	4GN1/1-150	2500	230V/50-60Hz
CCS5G	1770x646x215	1745x625x205	5GN1/1-150	2950	230V/50-60Hz
CCS6G	2095x646x215	2070x625x205	6GN1/1-150	3500	230V/50-60Hz

PLACAS CALIENTES CON CRISTAL VITROCERÁMICO GN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal vitrocerámico de 6 mm de espesor SCHOTT CERAN®
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Temperatura de trabajo de 50 °C a 100 °C regulado mediante termostato electrónico.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo. Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro.
 - Cuadro de control móvil de 1 m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
 - Tensión: 230 V / 50 Hz.



Modelo	Capacidad GN	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)
PCV2G	2GN1/1	790x646x135	765x625x120	1100
PCV3G	3GN1/1	1120x646x135	1095x625x120	1650
PCV4G	4GN1/1	1445x646x135	1420x625x120	2200
PCV5G	5GN1/1	1770x646x135	1745x625x120	2750
PCV6G	6GN1/1	2095x646x135	2070x625x120	3300

PLACAS CALIENTES CON CRISTAL VITROCERÁMICO GN SIN MARCO

NOVEDAD

- Sobre en cristal vitrocerámico de 6 mm de espesor SCHOTT CERAN®.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Temperatura de trabajo de 50 °C a 100 °C regulado mediante termostato electrónico.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
 - Tensión: 230 V / 50 Hz.
 - Estas placas no admiten la instalación de pantallas Drop-in.



Modelo	Capacidad GN	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)
PCV2G-SM	2GN1/1	625x500x85	595x465x80	700
PCV3G-SM	3GN1/1	950x500x85	920x465x80	1050

PLACAS CALIENTES CRISTAL TEMPLADO GN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal templado blanco o negro de 6 mm de espesor.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Temperatura de trabajo de 50 °C a 100 °C regulado mediante termostato electrónico.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro, tanto en el cristal blanco como en el negro.
 - Cuadro de control móvil de 1m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
 - Tensión: 230 V / 50 Hz.



Capacidad GN	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)	COLOR BLANCO	COLOR NEGRO
				Modelo	Modelo
2GN1/1	790x646x135	765x625x120	1100	PCT2GB	PCT2GN
3GN1/1	1120x646x135	1095x625x120	1650	PCT3GB	PCT3GN
4GN1/1	1445x646x135	1420x625x120	2200	PCT4GB	PCT4GN
5GN1/1	1770x646x135	1745x625x120	2750	PCT5GB	PCT5GN
6GN1/1	2095x646x135	2070x625x120	3300	PCT6GB	PCT6GN

PLACAS CALIENTES CRISTAL TEMPLADO GN SIN MARCO

NOVEDAD

- Sobre de cristal templado blanco o negro de 6 mm de espesor.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Temperatura de trabajo de 50 °C a 100 °C regulado mediante termostato electrónico.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Cuadro de control móvil de 1 metro de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
 - Tensión: 230 V / 50-60 Hz.
 - Estas placas no admiten la instalación de pantallas Drop-in.



Capacidad GN	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)	COLOR BLANCO	COLOR NEGRO
				Modelo	Modelo
2GN1/1	625x500x85	595x465x80	700	PCT2GB-SM	PCT2GN-SM
3GN1/1	950x500x85	920x465x80	1050	PCT3GB-SM	PCT3GN-SM
4GN1/1	1250x500x85	1220x465x80	1400	PCT4GB-SM	PCT4GN-SM
5GN1/1	1575x500x85	1545x465x80	2100	PCT5GB-SM	PCT5GN-SM
6GN1/1	1900x500x85	1870x465x80	2450	PCT6GB-SM	PCT6GN-SM

PLACAS VITROCERAMICAS PARA PLATOS (SHOW COOKING)

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal vitrocerámica de 6 mm de espesor SCHOTT CERAN®.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Temperatura de trabajo de 50 °C a 100 °C regulada mediante termostato electrónico.
- Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro. (Sólo en placas con marco).
 - Cuadro de control móvil de 1 m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso.
 - Tensión: 230 V / 50-60 Hz.
 - Estas placas no admiten la instalación de pantallas Drop-in.



Modelo	Capacidad Platos ø 26cm	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)
PCV3P	3	866x326x135	840x300x120	700
PCV5P	5	1366x326x135	1340x300x120	1050
PCV6P	6	1668x326x135	1645x300x120	1400
PCV8P	8	2168x326x135	2145x300x120	2100
PCV3P-SM	3	800x260x85	790x225x90	700
PCV5P-SM	5	1300x260x85	1290x465x90	1050

PLACAS CALIENTES PARA PLATOS CRISTAL TEMPLADO (SHOW COOKING)

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado.
 - Cristal vitrocerámico de 6 mm de espesor.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona, con clixon de seguridad.
 - Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
 - Temperatura de trabajo de 50 °C a 100 °C regulada mediante termostato electrónico.
- Sellado perimetral mediante silicona especial de color negro, tanto en cristal blanco como en negro. (Sólo en placas con marco)
 - Cuadro de control móvil de 1 m de longitud con termómetro/termostato digital e interruptor de funcionamiento luminoso
 - Tensión: 230 V / 50-60 Hz.
 - Estas placas no admiten la instalación de pantallas Drop-in.



Capacidad Platos ø 26cm	Dimensiones	Medidas de encastre	Potencia (W)	COLOR BLANCO		COLOR NEGRO	
				Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
3	866x326x135	840x300x120	700	PCT3PB	PCT3PN	PCT3PB-SM	PCT3PN-SM
5	1366x326x135	1340x300x120	1050	PCT5PB	PCT5PN	PCT5PB-SM	PCT5PN-SM
6	1668x326x135	1645x300x120	1400	PCT6PB	PCT6PN	PCT6PB-SM	PCT6PN-SM
8	2168x326x135	2145x300x120	2100	PCT8PB	PCT8PN	PCT8PB-SM	PCT8PN-SM
3	800x260x85	790x225x90	700	PCT3PB-SM	PCT3PN-SM	PCT3PB-SM	PCT3PN-SM
5	1300x260x85	1290x225x90	1050	PCT5PB-SM	PCT5PN-SM	PCT5PB-SM	PCT5PN-SM
6	1600x260x85	1590x225x90	1400	PCT6PB-SM	PCT6PN-SM	PCT6PB-SM	PCT6PN-SM
8	2100x260x85	2090x225x90	2100	PCT8PB-SM	PCT8PN-SM	PCT8PB-SM	PCT8PN-SM

PLACAS CALIENTES DE SOBREMESA DE CRISTAL TEMPLADO


- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
 - Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicona provistas de clixon de seguridad.
- Regulación de temperatura mediante termostato de 50 °C a 100 °C e interruptor de funcionamiento luminoso.
 - Cristal templado de espesor 6 mm.



Modelo	Medidas totales	Medidas de cristal	Potencia (W)	Tensión
PCV-5050	500x500x80	500x500	400	230V/50-60Hz
PCV-6454	640x540x80	640x540	800	230V/50-60Hz
PCV-10050	1000x500x80	1000x500	800	230V/50-60Hz

PANTALLA MANTENEDORA DE CALOR

- La pantalla mantenedora junto con las placas calientes forman el conjunto ideal para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte inferior y superior.
 - Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Calentamiento e iluminación mediante resistencia cerámica y lámparas halógenas.
 - Interruptor de funcionamiento luminoso.

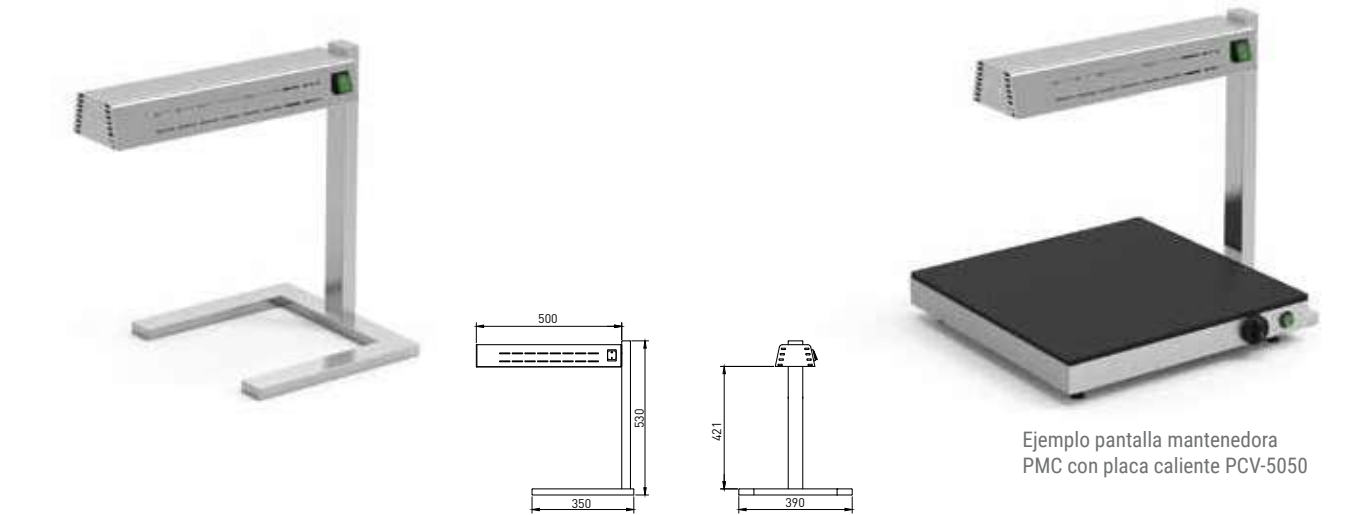

Modelo	Dimensiones	Potencia (W)	Tensión
PMC	532x392x530	330	230V/50-60Hz

KIT TERMÓMETRO DIGITAL


- Permite mostrar al público la temperatura del elemento.
- Drop-In situado en la parte inferior: pista/cuba fría o placa/cuba caliente.
- Sólo disponible para instalación en pantallas de luz y pantallas de luz y calor.

Modelo	Apto para	Dimensiones
KTD-F	Drop-in fríos	102x132x42
KTD-C	Drop-in calientes	102x132x42



DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo rectangular de 60x40 mm.
- Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o atornillado a encimera (ambos incluidos de serie).
- En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se incluyen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).

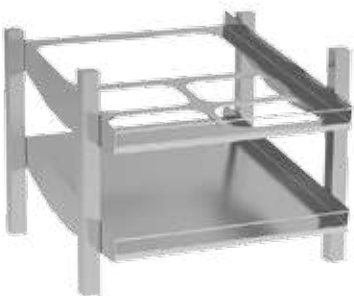

Modelo SDPS



Modelo SDVS



SDPS + KCDP

Modelo	Dispensador	Dimensiones
SDPS	Pan, cubiertos, vasos	715x690x665
SDVS	Platos	715x690x665
KCDP	Kit cubetas GN	1 GN 1/1 100 4 GN 1/4 100

DISPENSADORES ENCASTRABLES DE PLATOS



- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18 / 10.
- Aptos para platos de 210 a 278 mm de diámetro.
- Los platos se mantienen al nivel de encimera mediante sistema regulable de resortes.
- Los modelos calientes incluyen interruptor de marca luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato analógico.
- Tapa opcional de material plástico para un mejor aislamiento térmico.

Modelo	Tipo	N° platos aprox.	Potencia (W)	Dimensiones	Orificio de encastre
DPN-45	Neutro	45	-	ø368x643	ø358
DPN-60	Neutro	60	-	ø368x748	ø358
DPC-45	Caliente	45	500	ø368x656	ø358
DPC-60	Caliente	60	500	ø368x761	ø358
TDP	Tapa	-	-	ø365x80	-

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

La amplia diversidad de soportes, pantallas y cristales permite encontrar una solución adecuada a cada necesidad o ambiente. Para componer una pantalla completa se requieren los siguientes elementos:

- 1. Soporte**, elegir entre los tres tipos existentes: redondo, rectangular o rectangular inclinado. Se suministran 2 unidades (ver imágenes 1, 2 y 3 abajo). Estos soportes se utilizan, tanto cuando se instalan sobre el marco del DROP-IN, ver ejemplo más abajo, como directamente sobre la encimera del buffet, ver ejemplo más abajo.
- 2. Pantalla**, elegir entre, pantalla de luz o pantalla de luz y calor. En el caso que quiera colocar solo el cristal, sin la pantalla, solo en los modelos 4GN, 5GN y 6GN, deberá adicionar, como refuerzo, un “soporte unión para cristales sin pantalla” .
- 3. Cristales**, elegir entre las distintas posibilidades de cristales superiores, curvo, recto o inclinado. Los cristales incorporan herrajes de unión correspondientes, en los casos que sean precisos.
- 4. Cristales protectores**, si precisa cubrir, para mayor seguridad, la parte frontal o lateral, deberá seleccionar el cristal correspondiente. En las páginas siguientes encontrará el desglose de cada uno de los elementos que se mencionan en esta.

IMPORTANTE: Si precisa saber cuál es la medida de largo entre centros de los soportes, lo encontrará en la columna “L” de las características de las pantallas que va a utilizar.



Ejemplo de soporte redondo, pantalla y cristal curvo, sobre el mismo Drop-In

Ejemplo de soporte inclinado, pantalla y cristal recto, sobre el Buffet

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS SOBRE DROP-IN

1 SOPORTES PARA PANTALLAS SOBRE DROP-IN

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran dos soportes por modelo.
- Si utiliza soportes y directamente el cristal, sin pantalla, para los

modelos 4GN, 5GN y 6GN, es preciso solicitar un refuerzo que une los dos soportes “soporte-uni3n para cristales sin pantalla neutros”.



Dise1o	Modelo	Dimensiones
Redondo	SSP	ø50x440
Rectangular	SSR	60x40x440
Inclinado	SSI	60x40x440

2 PANTALLAS SOBRE DROP-IN

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de f1cil instalaci3n.
- Las pantallas de luz, la iluminaci3n se realiza mediante LED.
- En las pantallas de luz y calor, la iluminaci3n se realiza mediante l1mparas hal3genas y la calefacci3n con resistencias cer1micas.
- Conexi3n el3ctrica 230 V / 50-60 Hz.

PANTALLAS DE LUZ



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	DPL-2GN	654x135x75	720	8
3GN	DPL-3GN	984x135x75	1050	16
4GN	DPL-4GN	1309x135x75	1375	24
5GN	DPL-5GN	1634x135x75	1700	32
6GN	DPL-6GN	1959x135x75	2025	32

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	DPC-2GN	654x135x75	720	620
3GN	DPC-3GN	984x135x75	1050	990
4GN	DPC-4GN	1309x135x75	1375	1360
5GN	DPC-5GN	1634x135x75	1700	1730
6GN	DPC-6GN	1959x135x75	2025	2100

SOPORTES UNI3N PARA CRISTALES SOBRE DROP-IN SIN PANTALLA (NEUTRO)

- En el caso de instalar cristales sin pantalla (neutros), como refuerzo para el posible pandeo de los mismos, en los modelos 4GN, 5GN y 6GN deber1 incorporar estos soportes-uniones.



Para cristales	Modelo	Dimensiones
4GN	DPN-4GN	1309x70x16
5GN	DPN-5GN	1634x70x16
6GN	DPN-6GN	1959x70x16

3 CRISTALES SOBRE DROP-IN

- Cristales curvos templados de seguridad.




CRISTALES DOBLE CURVA

Modelo	Dimensiones	Para soportes
CR-2GN	647X570X90	SSP-SSR
CR-3GN	977X570X90	SSP-SSR
CR-4GN	1302X570X90	SSP-SSR
CR-5GN	1627X570X90	SSP-SSR
CR-6GN	1952X570X90	SSP-SSR

CRISTALES RECTOS

- Cristales rectos templados de seguridad.

Modelo	Dimensiones	Para soportes
CRI-2GN	647x515x6	SSP-SSR-SSI
CRI-3GN	977x515x6	SSP-SSR-SSI
CRI-4GN	1302x515x6	SSP-SSR-SSI
CRI-5GN	1627x515x6	SSP-SSR-SSI
CRI-6GN	1952x515x6	SSP-SSR-SSI

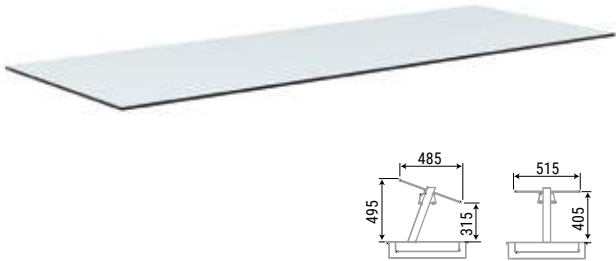

CRISTALES RECTOS CON VISERAS

- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la uni3n entre ellos.

Modelo	Dimensiones	Herrajes	Para soportes
CRR-2GN	647x540x105	4	SSP-SSR
CRR-3GN	977x540x105	4	SSP-SSR
CRR-4GN	1302x540x105	6	SSP-SSR
CRR-5GN	1627x540x105	6	SSP-SSR
CRR-6GN	1952x540x105	6	SSP-SSR




4 CRISTALES OPCIONALES SOBRE DROP-IN

- Cristales rectos templados de seguridad.
- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la uni3n entre ellos.

PARA CRISTAL CURVO E INCLINADO

Modelo	Dimensiones	Herrajes
DCRF-2GN	647x300x6	2+2
DCRF-3GN	977x300x6	2+2
DCRF-4GN	1302x300x6	3+3
DCRF-5GN	1627x300x6	3+3
DCRF-6GN	1952x300x6	3+3

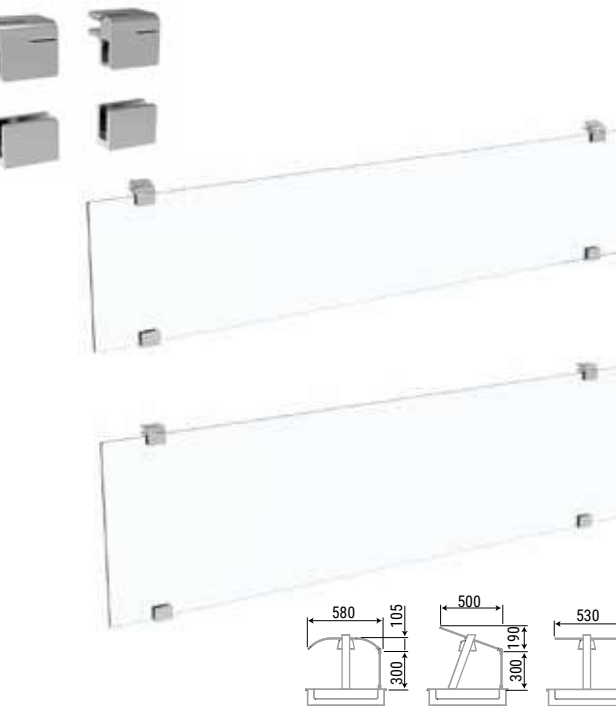


PARA CRISTAL RECTO

Modelo	Dimensiones	Herrajes
DCRFR-2GN	647x392x6	2+2
DCRFR-3GN	977x392x6	2+2
DCRFR-4GN	1302x392x6	3+3
DCRFR-5GN	1627x392x6	3+3
DCRFR-6GN	1952x392x6	3+3

CRISTALES PROTECTORES LATERALES

- Todos los cristales incorporan los herrajes necesarios para su instalaci3n.

Modelo	Para modelos	Dimensiones	Herrajes
CRPC	cristal curvo	405x265x6	1+1
CRPI	cristal inclinado	390x390x6	1+1
CRPR	cristal recto	405x265x6	1+1



COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS SOBRE BUFFET

1 SOPORTES PARA PANTALLAS SOBRE BUFFET

- Fabricados en acero Inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran dos soportes por modelo.
- Si utiliza soportes y directamente el cristal, sin pantalla, para los

modelos 4GN, 5GN y 6GN, es preciso solicitar un refuerzo que une los dos soportes "soporte-uni3n para cristales sin pantalla neutros".



Dise1o	Modelo	Dimensiones
Redondo	SSP	φ50x440
Rectangular	SSR	60x40x440
Inclinado	SSI	60x40x440

2 PANTALLAS SOBRE BUFFET

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de f1cil instalaci3n.
- Las pantallas de luz, la iluminaci3n se produce mediante LED.
- En las pantallas de luz y calor, la iluminaci3n se produce mediante l1mparas hal3genas y la calefacci3n con resistencias cer1micas.
- Conexi3n el3ctrica 230 V / 50-60 Hz.

PANTALLAS DE LUZ



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	BPL-2GN	850x135x75	917	8
3GN	BPL-3GN	1180x135x75	1247	16
4GN	BPL-4GN	1505x135x75	1572	24
5GN	BPL-5GN	1830x135x75	1897	32
6GN	BPL-6GN	2155x135x75	2222	32

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	BPC-2GN	850x135x75	917	660
3GN	BPC-3GN	1180x135x75	1247	1070
4GN	BPC-4GN	1505x135x75	1572	1480
5GN	BPC-5GN	1830x135x75	1897	1890
6GN	BPC-6GN	2155x135x75	2222	2300

SOPORTES UNI3N PARA CRISTALES SOBRE BUFFET SIN PANTALLA (NEUTRO)

- En el caso de instalar cristales sin pantalla (neutros), como refuerzo para el posible pandeo de los mismos, en los modelos 4GN, 5GN y 6GN deber1 incorporar estos soportes-uniones.



Para cristales	Modelo	Dimensiones
4GN	BPN-4GN	1505x70x16
5GN	BPN-5GN	1830x70x16
6GN	BPN-6GN	2155x70x16

3 CRISTALES SOBRE BUFFET

- Cristales curvos templados de seguridad.




CRISTALES DOBLE CURVA

Modelo	Dimensiones	Para soportes
BCR-2GN	843X570X90	SSP-SSR
BCR-3GN	1173X570X90	SSP-SSR
BCR-4GN	1498X570X90	SSP-SSR
BCR-5GN	1823X570X90	SSP-SSR
BCR-6GN	2148X570X90	SSP-SSR

CRISTALES RECTOS

- Cristales rectos templados de seguridad.

Modelo	Dimensiones	Para soportes
BCRI-2GN	843x515x6	SSP-SSR-SSI
BCRI-3GN	1173x515x6	SSP-SSR-SSI
BCRI-4GN	1498x515x6	SSP-SSR-SSI
BCRI-5GN	1823x515x6	SSP-SSR-SSI
BCRI-6GN	2148x515x6	SSP-SSR-SSI

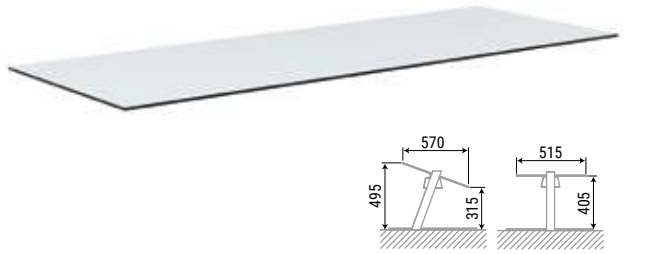

CRISTALES RECTOS CON VISERAS

- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la uni3n entre ellos.

Modelo	Dimensiones	Herrajes	Para soportes
BCRR-2GN	843x540x105	4	SSP-SSR
BCRR-3GN	1173x540x105	4	SSP-SSR
BCRR-4GN	1498x540x105	6	SSP-SSR
BCRR-5GN	1823x540x105	6	SSP-SSR
BCRR-6GN	2148x540x105	6	SSP-SSR



4 CRISTALES OPCIONALES SOBRE BUFFET

- Cristales rectos templados de seguridad.
- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la uni3n entre ellos.

PARA CRISTAL CURVO E INCLINADO

Modelo	Dimensiones	Herrajes
BCRF-2GN	843x290x6	2+2
BCRF-3GN	1173x290x6	2+2
BCRF-4GN	1498x290x6	3+3
BCRF-5GN	1823x290x6	3+3
BCRF-6GN	2148x290x6	3+3




PARA CRISTAL RECTO

Modelo	Dimensiones	Herrajes
BCRFR-2GN	843x377x6	2+2
BCRFR-3GN	1173x377x6	2+2
BCRFR-4GN	1498x377x6	3+3
BCRFR-5GN	1823x377x6	3+3
BCRFR-6GN	2148x377x6	3+3

CRISTALES PROTECTORES LATERALES


- Todos los cristales incorporan los herrajes necesarios para su instalaci3n.

Modelo	Para modelos	Dimensiones	Herrajes
CRPC	cristal curvo	405x265x6	1+1
CRPI	cristal inclinado	390x390x6	1+1
CRPR	cristal recto	405x265x6	1+1





Máxima calidad
Buffets de alta calidad contru-
idos sobre una estructura metáli-
ca muy robusta y fabricados con
materiales de primeras marcas
cuidadosamente seleccionados y
trabajados.



Personalización y decoración
Las posibilidades de personaliza-
ción son muy amplias, tanto fun-
cional como estéticamente. Esto
permite adaptar las característi-
cas del buffet a las necesidades
de cada cliente.



Modularidad y funcionalidad
Pueden suministrarse módulos
buffets independientes o confor-
marse lineales de gran tamaño,
gracias a opciones como el kit de
unión. Las posibilidades de confi-
guración son enormes.



Fácil instalación
Los módulos se suministran com-
pletamente montados y
disponen de sólidas ruedas. Los
laterales y los zócalos son fácil-
mente desmontables para un có-
modo acceso al interior.



Acabados y diseño
Los detalles y la estética se han
cuidado minuciosamente. Tanto
las encimeras como los paneles
decorativos están fabricados de
una pieza, sin juntas ni uniones.



Higiene y ergonomía
El buffet modular ha sido diseña-
do considerando en detalle tanto
a la ergonomía de utilización por
parte del usuario, como a la fa-
cilidad de uso, mantenimiento y
limpieza.



Amplia gama y disponibilidad
La variedad de módulos es muy
amplia y ofrece enormes posibi-
lidades de configuración, en unión
con la gama de elementos drop-
in. Los plazos de fabricación son
reducidos.



Módulos show-cooking
El show-cooking amplía las po-
sibilidades de configuración del
buffet de Eratos. Puede equiparse
con placa caliente para platos y
acompañarse de una campana in-
ductora para show-cooking.



MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN

- Disponibles en 4 longitudes, para capacidades máximas de 2,3,4,5 y 6 GN1/1 y en 2 profundidades de 85 y 110 cm.
- Encimeras fabricadas en piedra sintética de cuarzo, fabricadas de una sola pieza, sin juntas.
- Encimera con borde frontal regresado a 4cm.
- Frontales decorativos fabricados en paneles de madera hidrófuga lacada o como opción, en madera hidrófuga acabado melamínico.
- Estantes para platos opcionales, contruidos en el mismo material que la encimera.
- Estructura metálica reforzada.
- Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
- Todos los modelos incorporan zócalo perimetral de acero inoxidable AISI 304 18/10, fácilmente extraíble.
- Equipados con ruedas para una fácil movilidad e instalación.
- Laterales fácilmente desmontables para un cómodo acceso al interior del buffet, dotados de rejillas de ventilación.
- Gracias a su nuevo diseño, los buffet pueden colocarse juntos quedando las uniones perfectas.
- Puede encastrarse cualquier elemento drop-in (los drop-in con frío-ventilado no pueden encastrarse en buffet con estante de platos).
- Pantallas de luz y de luz+calor disponibles para cada modelo, aunque también pueden encastrarse los drop-in con sus propias pantallas ya instaladas.
- Estantes para platos opcionales, contruidos en el mismo material que la encimera.
- Se incorpora luz led en los estantes para platos.



CONFIGURACIÓN DEL BUFFET REPRESENTADO:

- Mueble BDP8-4G/0.
- Decoración encimera opción BDCE8-4GN OBSIDIANA VOLCANO DARK.
- Decoración estante de platos opción BCE8-4GN OBSIDIANA VOLCANO DARK.
- Decoración paneles frontales opción ROJO RAL-3020
- Decoración zócalo opción BZN85-3GN NEGRO
- Opción luz bajo encimera BLED.

CONFIGURACIÓN DEL BUFFET REPRESENTADO:

- Mueble BDP11-5G/5.
- Decoración encimera opción BDCE11-5GN ARENA
- Decoración estantes de platos opción BCE11-5GN ARENA
- Decoración paneles frontales opción BDCD11-5GN WENGUE
- Drop-in PCV5G.
- Pantalla tipo buffet BPLC-5GN.
- Cristal tipo buffet BCR-5GN.
- Opción luz bajo encimera BLED.

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR UN BUFFET

1. Elegir la **profundidad** del buffet:
 - 85 cm: Buffet compacto para ubicación central o mural, ir a página 234.
 - 110 cm: Buffet central ancho, ir a página 235.
2. Elegir la **longitud (capacidad máxima GN)**, los estantes para platos opcionales y la distribución de huecos para el posterior encastre de elementos Drop-In:
 - 3 GN1/1: Longitud 1375 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 3 GN1/1.
 - 4 GN1/1: Longitud 1700 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 4 GN1/1.
 - 5 GN1/1: Longitud 2025 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 5 GN1/1.
 - 6 GN1/1: Longitud 2350 mm, con capacidad máxima para un drop-in de 6 GN1/1.
 - Nota 1: Las cubas frías ventiladas, vitrinas, cuba de helados y baños maría secos no pueden encastrarse en módulos con estante de platos.
 - Nota 2: El drop-in cuba de helados requiere de un hueco de tamaño 2 GN1/1.
3. Elegir la **decoración** del buffet:
 - Decoración de la encimera (y de los estantes de platos): El color BLANCO es el acabado estándar incluido en el precio. Otras opciones disponibles, ir a página 240.
 - Decoración de los paneles frontales: Elegir una decoración frontal estándar (ir a página 241) o solicitar una decoración personalizada.
4. Elegir los **elementos drop-in** para encastrar en los huecos, ir a páginas 208-222.
5. Elegir las **pantallas y cristales** adecuados para el buffet 2, 3, 4, 5 o 6 GN, ir a páginas 228-229.
 - Existe una gran diversidad de soportes, pantallas y cristales, con 2 posibilidades de colocación, una sobre el marco de acero inoxidable del aparato drop-in (Modelo DROP-IN) y otra, directamente sobre la encimera del buffet (modelo BUFFET).
6. **Opciones adicionales**, ir a página 240:
 - Opción peto trasero: Permite la ubicación mural de los buffets de fondo 85cm.


MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN FONDO 85



Mueble 3GN con 1 estante para platos, sin orificio en la encimera, modelo BDP8-3G/0. Color RAL-110.




Mueble sin estante para platos con orificio para 5GN, modelo BD8-5G/5. Color RAL-3000

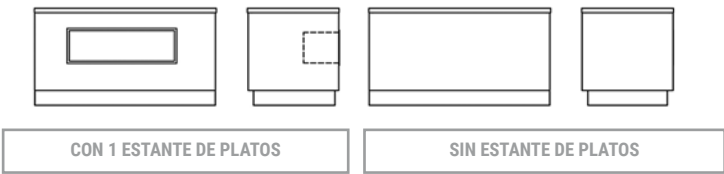

Capacidad Max.	Dimensiones	Huecos encastre drop-in	Esquema	Modelo	Modelo
3 GN1/1	1375x850x900	1 de 3GN		BDP8-3G/3	BD8-3G/3
	1375x850x900	1 de 2GN (izq.)		BDP8-3G/20	BD8-3G/20
	1375x850x900	1 de 2GN (dcha.)		BDP8-3G/02	BD8-3G/02
	1375x850x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP8-3G/0	BD8-3G/0
4 GN1/1	1700x850x900	1 de 4GN		BDP8-4G/4	BD8-4G/4
	1700x850x900	1 de 3GN (izq.)		BDP8-4G/30	BD8-4G/30
	1700x850x900	1 de 3GN (dcha.)		BDP8-4G/03	BD8-4G/03
	1700x850x900	1 de 2GN (izq.)		BDP8-4G/20	BD8-4G/20
	1700x850x900	1 de 2GN (dcha.)		BDP8-4G/02	BD8-4G/02
	1700x850x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP8-4G/0	BD8-4G/0
5 GN1/1	2025x850x900	1 de 5GN		BDP8-5G/5	BD8-5G/5
	2025x850x900	1 de 4GN (izq.)		BDP8-5G/40	BD8-5G/40
	2025x850x900	1 de 4GN (dcha.)		BDP8-5G/04	BD8-5G/04
	2025x850x900	1 de 3GN (izq.)		BDP8-5G/30	BD8-5G/30
	2025x850x900	1 de 3GN (dcha.)		BDP8-5G/03	BD8-5G/03
	2025x850x900	1 de 2GN (izq.)		BDP8-5G/20	BD8-5G/20
	2025x850x900	1 de 2GN (dcha.)		BDP8-5G/02	BD8-5G/02
	2025x850x900	2 de 2GN		BDP8-5G/22	BD8-5G/22
	2025x850x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP8-5G/0	BD8-5G/0
6 GN1/1	2350x850x900	1 de 6GN		BDP8-6G/6	BD8-6G/6
	2350x850x900	1 de 5GN (izq.)		BDP8-6G/50	BD8-6G/50
	2350x850x900	1 de 5GN (dcha.)		BDP8-6G/05	BD8-6G/05
	2350x850x900	1 de 4GN (izq.)		BDP8-6G/40	BD8-6G/40
	2350x850x900	1 de 4GN (dcha.)		BDP8-6G/04	BD8-6G/04
	2350x850x900	1 de 3GN (izq.)		BDP8-6G/30	BD8-6G/30
	2350x850x900	1 de 3GN (dcha.)		BDP8-6G/03	BD8-6G/03
	2350x850x900	1 de 3GN + 1 de 2GN		BDP8-6G/32	BD8-6G/32
	2350x850x900	1 de 2GN + 1 de 3GN		BDP8-6G/23	BD8-6G/23
	2350x850x900	1 de 2GN (izq.)		BDP8-6G/20	BD8-6G/20
	2350x850x900	1 de 2GN (dcha.)		BDP8-6G/02	BD8-6G/02
	2350x850x900	2 de 2GN		BDP8-6G/22	BD8-6G/22
	2350x850x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP8-6G/0	BD8-6G/0


MUEBLES BUFFET PARA DROP-IN FONDO 110

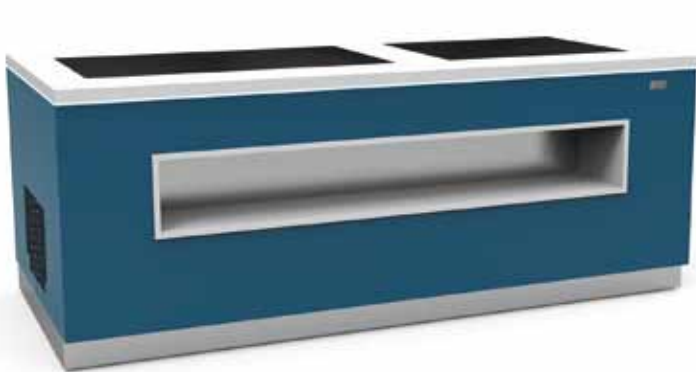

Mueble de 6GN con 2 estantes para platos y encimera con 2 orificios, uno para encastrar 1 Drop-In 2GN y el otro para 1 Drop-In 3GN, modelo BDP11-6G/32. Color RAL-5007.



Mueble 3GN sin estante para platos y sin orificio en la encimera, modelo BD11-3G/0. Color RAL-7032.

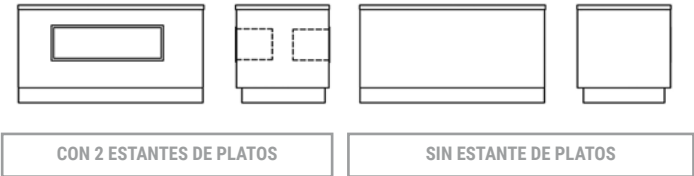

Capacidad Max.	Dimensiones	Huecos encastre	Esquema	Modelo	Modelo
3 GN1/1	1375x1100x900	1 de 3GN		BDP11-3G/3	BD11-3G/3
	1375x1100x900	1 de 2GN		BDP11-3G/2	BD11-3G/2
	1375x1100x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP11-3G/0	BD11-3G/0
4 GN1/1	1700x1100x900	1 de 4GN		BDP11-4G/4	BD11-4G/4
	1700x1100x900	1 de 3GN		BDP11-4G/3	BD11-4G/3
	1700x1100x900	1 de 2GN		BDP11-4G/2	BD11-4G/2
	1700x1100x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP11-4G/0	BD11-4G/0
5 GN1/1	2025x1100x900	1 de 5GN		BDP11-5G/5	BD11-5G/5
	2025x1100x900	1 de 4GN		BDP11-5G/4	BD11-5G/4
	2025x1100x900	1 de 3GN		BDP11-5G/3	BD11-5G/3
	2025x1100x900	1 de 2GN		BDP11-5G/2	BD11-5G/2
	2025x1100x900	2 de 2GN		BDP11-5G/22	BD11-5G/22
	2025x1100x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP11-5G/0	BD11-5G/0
6 GN1/1	2350x1100x900	1 de 6GN		BDP11-6G/6	BD11-6G/6
	2350x1100x900	1 de 5GN		BDP11-6G/5	BD11-6G/5
	2350x1100x900	1 de 4GN		BDP11-6G/4	BD11-6G/4
	2350x1100x900	1 de 3GN		BDP11-6G/3	BD11-6G/3
	2350x1100x900	1 de 3GN + 1 de 2GN		BDP11-6G/32	BD11-6G/32
	2350x1100x900	1 de 2GN		BDP11-6G/2	BD11-6G/2
	2350x1100x900	2 de 2GN		BDP11-6G/22	BD11-6G/22
	2350x1100x900	Sin hueco-buffet neutro		BDP11-6G/0	BD11-6G/0

MUEBLES BUFFET PARA SHOW-COOKING



- Disponibles en 2 longitudes (2025 y 2350 mm) y en 2 profundidades (1100 y 1250 mm).
- Existen modelos con la posibilidad de incorporar, en la parte delantera de la encimera, una placa de mantenimiento de la temperatura en cristal vitrocerámico o templado.
- Estructura metálica reforzada.
- Encimeras fabricadas en piedra sintética de cuarzo, construidas de una sola pieza, sin juntas.
- Encimera con borde frontal regresado a 4 cm.
- Frontal y laterales decorativos fabricados en paneles de madera hidrófuga lacada o como opción, en madera hidrófuga acabado melamínico, ver página 240.
- Frontal lado cocinero en acero inoxidable AISI-304 18-10.
- Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
- Equipados con ruedas para una fácil movilidad e instalación.
- Laterales fácilmente desmontables para un cómodo acceso al interior de los aparatos.
- Todos los modelos incorporan zócalo perimetral de acero inoxidable AISI 304 18/10, fácilmente extraíble.
- Gracias a su nuevo diseño las uniones de los buffet se realizan de forma sencilla sin necesidad de ningún material adicional, lo cual permite la creación de lineales de buffet de cualquier composición y longitud.
- La parte trasera de los encajes queda libre para realizar la instalación de los aparatos de cocción.

INSTRUCCIONES PARA CONFIGURAR UN SHOW COOKING

- Elegir la **profundidad** del show-cooking:
 - 110 cm: Show-cooking compacto para elementos de cocción de profundidad 60 o 75 cm. Puede combinarse con módulos buffet de fondo 85 o 110 cm.
 - 125 cm: Show-cooking para elementos de cocción de profundidad 75 cm. Puede combinarse con módulos buffet de fondo 85 o 110 cm.
- Elegir la **longitud** de los muebles, el hueco opcional para placa caliente, y el tamaño del rebaje para elementos de cocción.
 - Tipo 5GN: Longitud 2025 mm, con un rebaje para elementos de cocción de 1600 mm de largo.
 - Tipo 6GN: Longitud 2350 mm, con un rebaje para elementos de cocción de 1800 mm de largo.
- Elegir la **decoración** del show-cooking:
 - Decoración de la encimera: El color BLANCO es el acabado estándar incluido en el precio. Otras opciones disponibles, ir a la página 239.
 - Decoración de los paneles frontales: Elegir una decoración frontal estándar, ver página 240, o solicitar una decoración personalizada.
- Opciones** adicionales:
 - En caso de haber seleccionado un show-cooking con hueco para placa caliente, hay que elegir el tipo y color de dicha placa, ver página 222.



MUEBLES SHOW-COOKING FONDO 110



Modelo BS11-5G/60

Modelo BSP11-5G/60

Largo	Modelo	Dimensiones	Hueco placa caliente	Rebaje para aparatos de cocción
2025	BS11-5G/60	2025x1100x900	NO	1600x600
	BSP11-5G/60	2025x1100x900	1645x300	1600x600
	BS11-5G/75	2025x1100x900	NO	1600x750
2350	BS11-6G/60	2350x1100x900	NO	1800x600
	BSP11-6G/60	2350x1100x900	2145x300	1800x600
	BS11-6G/75	2350x1100x900	NO	1800x750

MUEBLES SHOW-COOKING FONDO 125



Modelo BS12-5G/75

Modelo BSP12-5G/75


Largo	Modelo	Dimensiones	Hueco placa caliente	Rebaje para aparatos de cocción
2025	BSP12-5G/75	2025x1250x900	1645x300	1600x750
	BS12-5G/75	2025x1250x900	NO	1600x750
2350	BSP12-6G/75	2350x1250x900	2145x300	1800x750
	BS12-6G/75	2350x1250x900	NO	1800x750

MUEBLES BUFFET PARA ESQUINA EXTERIOR 850 mm

- Encimera fabricada en piedra sintetica de cuarzo, fabricada en una sola pieza.
- Dispone únicamente de dos frontales decorativos fabricados en paneles de madera hidrófuga lacada o como opción en acabado melamínico
- Estructura metálica reforzada.
- Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
- Zócalo de acero inoxidable o como opción en color negro.
- Cómo opción se puede añadir luz decorativa ubicada entre la encimera y los paneles decorativos ver pág. 239.
- Kit de ruedas incorporado que facilita su movilidad.



Modelo	Descripción	Dimensiones
BDEE8	ESQUINA EXTERIOR FONDO 850	850X850x900mm
BDEE11	ESQUINA EXTERIOR FONDO 1100	1100x850x900mm

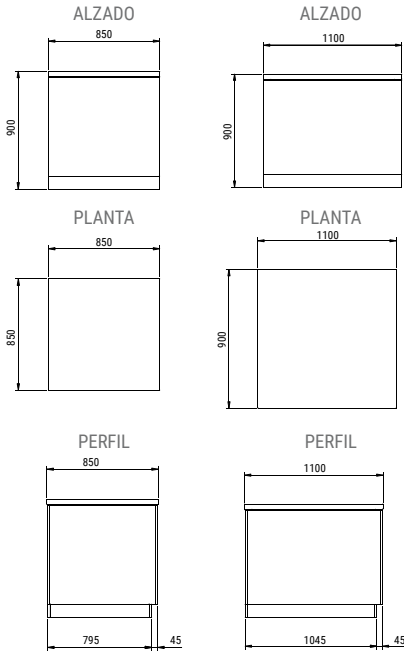


MUEBLES BUFFET PARA ESQUINA INTERIOR

- Encimera fabricada en piedra sintética de cuarzo, fabricada en una sola pieza.
- Kit de ruedas incorporado para facilitar su movilidad.
- Patas regulables en altura para una correcta nivelación.
- Dispone de una estructura metálica reforzada visible.
- Consiguen una unión perfecta al no llevar paneles en ninguna de sus caras.



Modelo	Descripción	Dimensiones
BDEI8	BUFFET ESQUINA INTERIOR	850X850X900mm
BDEI11	BUFFET ESQUINA INTERIOR	1100x850x900mm

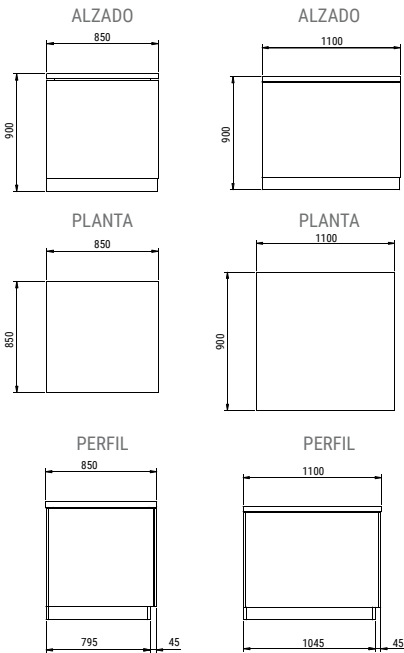

OPCIÓN ZÓCALO EN COLOR NEGRO

- Fabricado en chapa prelacada de color negro.

Fondo	Modelo	Dimensiones	Para modelos
850	BZN85-3GN	1375X840	BDP8-3G/BD8-3G
	BZN85-4GN	1700X840	BDP8-4G/BD8-4G
	BZN85-5GN	2025X840	BDP8-5G/BDP-5G
	BZN85-6GN	2350X840	BDP8-6G/BDP-6G
1100	BZN11-3GN	1375X1090	BDP11-3G/BD11-3G
	BZN11-4GN	1700X1090	BDP11-4G/BD11-4G
	BZN11-5GN	2025X1090	BDP11-5G/BD11-5G
	BZN11-6GN	2350X1090	BDP11-6G/BD11-6G



OPCIÓN PETO TRASERO PARA BUFFET 85

- Permite su utilización como buffet mural (buffets de fondo 85 cm).
- Fabricado en el mismo material que la encimera.

Modelo	Dimensiones	Opción para modelos
BPT-3GN	1375X60X20	3GN
BPT-4GN	1700X60X20	4GN
BPT-5GN	2025X60X20	5GN
BPT-6GN	2350X60X20	6GN



LUZ LED PARA BUFFET

- Como opción se puede añadir perimetralmente debajo de la encimera iluminación mediante LED.
- Esta modificación incluye un mando a distancia que permite cambiar el color y la intensidad de la iluminación.

Modelo
BLED



DECORACIONES PARA BUFFETS Y SHOW COOKING

OPCIONES DECORACIÓN Y CAMBIOS ENCIMERAS

- La encimera de color BLANCO es el acabado estándar.
- Todas las opciones disponibles de la gama de encimeras COMPAC en vigor. Tarifas a consultar según modelo.

ESTÁNDAR

BLANCO



OPCIÓN CAMBIO DE COLOR EN ENCIMERAS BUFFET

Fon-do	Modelo	Dimensiones	Para modelos
850	BDCE8-3GN	1375x850	BDP8-3G / BD8-3G
	BDCE8-4GN	1700x850	BDP8-4G / BD8-4G
	BDCE8-5GN	2025x850	BDP8-5G / BD8-5G
	BDCE8-6GN	2350x850	BDP8-6G / BD8-6G
1100	BDCE11-3GN	1375x1100	BDP11-3G / BD11-3G
	BDCE11-4GN	1700x1100	BDP11-4G / BD11-4G
	BDCE11-5GN	2025x1100	BDP11-5G / BD11-5G
	BDCE11-6GN	2350x1100	BDP11-6G / BD11-6G




OPCIÓN CAMBIO DE COLOR ESTANTES DE PLATOS

Fon-do	Modelo	Dimensiones	Para modelos
850	BCE8-3GN	1375x850	BDP8-3G
	BCE8-4GN	1700x850	BDP8-4G
	BCE8-5GN	2025x850	BDP8-5G
	BCE8-6GN	2350x850	BDP8-6G
1100	BCE11-3GN	1375x1100	BDP11-3G
	BCE11-4GN	1700x1100	BDP11-4G
	BCE11-5GN	2025x1100	BDP11-5G
	BCE11-6GN	2350x1100	BDP11-6G



OPCIÓN CAMBIO DE COLOR EN ENCIMERAS SHOW COOKING

Fon-do	Modelo	Dimensiones	Para modelos
1100	BSCE11-5G	2025x1100	BS11-5G / BSP11-5G
	BSCE11-6G	2350x1100	BS11-6G / BSP11-6G
1250	BSCE12-5G	2025x1250	BS12-5G / BSP12-5G
	BSCE12-6G	2350x1250	BS12-6G / BSP12-6G

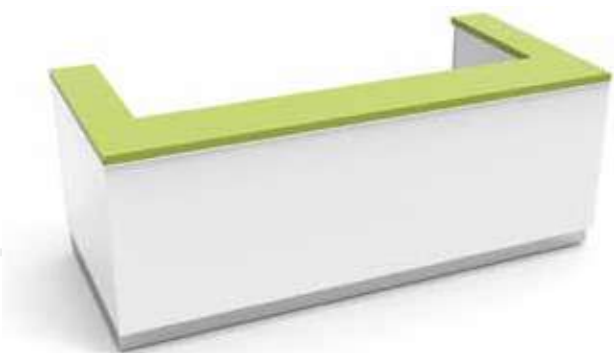

OPCIONES DECORACIÓN PANELES FRONTALES

ACABADO ESTÁNDAR EN MADERA LACADA COLOR LISO

- Realizados mediante madera DM hidrófuga con lacado resistente en color liso.
- Acabado lacado, incluido en el precio de los muebles, puede elegir algún color de las muestras adjuntas, a modo de ejemplo, o también, sin sobrecoste, puede solicitar cualquier color de la gama RAL.

BLANCO
RAL-9003

GRIS
RAL-7040

NEGRO
RAL-9005





ACABADO OPCIONAL EN MADERA ACABADO MELAMÍNICO

- Como opción, en acabado de madera hidrófuga con terminación melamínica, existen los 4 colores indicados.
- Opcionalmente se pueden fabricar los paneles con decoración personalizada, consultar precio.



WENGUÉ



HAYA



ROBLE



ROBLE BLANCO

CAMBIO EN ACABADO MELAMÍNICO BUFFET

Fon-do	Modelo	Dimensiones	Para modelos
850	BDCD8-3GN	1375x900	BDP8-3G / BD8-3G
	BDCD8-4GN	1700x900	BDP8-4G / BD8-4G
	BDCD8-5GN	2025x900	BDP8-5G / BD8-5G
	BDCD8-6GN	2350x900	BDP8-6G / BD8-6G
1100	BDCD11-3GN	1375x900	BDP11-3G / BD11-3G
	BDCD11-4GN	1700x900	BDP11-4G / BD11-4G
	BDCD11-5GN	2025x900	BDP11-5G / BD11-5G
	BDCD11-6GN	2350x900	BDP11-6G / BD11-6G

CAMBIO EN ACABADO MELAMÍNICO SHOW COOKING

Fon-do	Modelo	Dimensiones	Para modelos
1100	BSCD11-5G	2025x900	BS11-5G/BSP11-5G
	BSCD11-6G	2350x900	BS11-6G/BSP11-6G
1250	BSCD12-5G	2025x900	BS12-5G/BSP12-5G
	BSCD12-6G	2350x900	BS12-6G /BSP12-6G



SELF-SERVICE



Módulos fríos Self	pág.246
Módulos vitrinas refrigeradas Self	pág.248
Módulos islas centrales fríos Self	pág.252
Módulos calientes Self	pág.253
Módulos muebles neutros Self	pág.257
Muebles dispensadores de platos y cestas de lavavajillas	pág.259
Mueble y carro para dispensador de platos calientes.....	pág.259
Guías correbandejas	pág.260
Muebles de reciclaje.....	pág.260
Carros para bandejas autoservicio	pág.261
Dispensadores de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc.....	pág.262
Zócalos y kit de ruedas	pág.262
Kit termómetro digital y kit evaporación automática	pág.262
Pantallas con soporte, de luz y de luz-calor para elementos Self	pág.264
Cristales de seguridad para pantallas self-service.....	pág.264
Paneles frontales decorativos para self-service adultos e infantil.....	pág.266
Self service infantil.....	pág.268
Módulos fríos Self infantil.....	pág.270
Módulos vitrinas refrigeradas Self infantil.....	pág.271
Módulos calientes Self infantil	pág.272
Módulos muebles neutros Self infantil.....	pág.275
Dispensadores de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc. Self infantil.....	pág.277
Dispensadores sobremesa de pan, cubiertos, bandejas, vasos, etc.	pág.277
Correbandejas, zócalos, ruedas, pantallas, cristales y paneles Self infantil	pág.277

SELF SERVICE



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea, diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.



Fácil instalación
El sistema constructivo modular formado por conjuntos de muebles independientes simplifica la instalación del self-service. Los accesorios están diseñados para instalarse con rapidez y facilidad.



Eficiencia y tecnología
Los módulos self-service fríos y calientes son altamente eficientes gracias a la ingeniería aplicada en su diseño técnico y al uso de tecnologías de vanguardia en gases refrigerantes y aislamientos.



Higiene y ergonomía
Los materiales empleados y los amplios radios sanitarios aplicados a las superficies aseguran una total higiene. Todos los elementos se han diseñado atendiendo a la ergonomía y facilidad de uso.



Acabados y diseño
Los acabados y detalles de diseño son de gama alta. Herrajes metálicos, cristales templados, puertas suspendidas, ajustes perfectos. Sin soldaduras, remaches, plásticos o guías a la vista.



Personalización
El self-service de Eratos puede adaptarse y personalizarse gracias al uso de paneles desmontables en color liso o madera, además de con láminas adhesivas de vinilo de cualquier diseño.



Amplia gama
La enorme variedad de modelos, combinaciones y capacidades disponibles permite proyectar líneas de self-service que se adecúen exactamente a las necesidades de cada proyecto.



Self-service infantil
Diseñado específicamente para el servicio de comida y bebida a niños. Se ha diseñado atendiendo cuidadosamente tanto a la seguridad de los niños como a la ergonomía de uso, ver pág. 266.

PLACAS FRÍAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Pista fría con aislamiento ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la placa -4 °C / +4 °C.
- Unidad condensadora extraíble en 3 / 4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Desagüe incorporado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.



Detalle embutición placa fría

PISTA FRÍA ABIERTA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo (W)
SPFA-80	800x700x850	2GN	240
SPFA-120	1200x700x850	3GN	240
SPFA-160	1600x700x850	4GN	280
SPFA-200	2000x700x850	5GN	480
SPFA-225	2250x700x850	6GN	480

PISTA FRÍA CON RESERVA

- Refrigeración mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-290.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4 °C / +12 °C.
- Reserva fría aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg / m³.
- Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70 mm.
 - Modelo SPFR-120: 4 pares de guías.
 - Modelo SPFR-160: 6 pares de guías.
 - Modelos SPFR-200 y SPFR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SPFR-120	1200x700x850	3GN	480
SPFR-160	1600x700x850	4GN	520
SPFR-200	2000x700x850	5GN	720
SPFR-225	2250x700x850	6GN	720

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio. Ver pág. 260, 262-264.

CUBAS FRÍAS



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0 °C / +5 °C.
- Unidad condensadora extraíble en 3 / 4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Desagüe incorporado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.

CUBA FRÍA ABIERTA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SCFA-80	800x700x850	2GN-200	240
SCFA-120	1200x700x850	3GN-200	240
SCFA-160	1600x700x850	4GN-200	280
SCFA-200	2000x700x850	5GN-200	480
SCFA-225	2250x700x850	6GN-200	480

CUBA FRÍA CON RESERVA

- Refrigeración mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-290.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4 °C / +12 °C.
- Reserva fría aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg / m³.
- Guías extraíbles para cubetas GN 1/1 separadas 70 mm.
 - Modelo SCFR-120: 4 pares de guías.
 - Modelo SCFR-160: 6 pares de guías.
 - Modelos SCFR-200 y SCFR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SCFR-120	1200x700x850	3GN-200	480
SCFR-160	1600x700x850	4GN-200	520
SCFR-200	2000x700x850	5GN-200	720
SCFR-225	2250x700x850	6GN-200	720

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pág. 260, 262-264. Bandejas GN no incluidas en el precio. Ver pág. 181.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y MUEBLE



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera del mueble con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Unidad condensadora extraíble que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Desagüe incorporado.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- 3 estantes de cristal desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y MUEBLE



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Encimera del mueble con cantos frontales de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Cuba embutida con cantos sanitarios redondeados y con capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm, que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Unidad condensadora extraíble, que facilitan el mantenimiento y la limpieza.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág.266.
- Desagüe incorporado.
- Puertas correderas de doble cristal en el lado del servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- 3 estantes de cristal desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y RESERVA NEUTRA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SVPN-120	1200x700x1850	3GN	1.080
SVPN-160	1600x700x1850	4GN	1.080
SVPN-200	2000x700x1850	5GN	1.460
SVPN-225	2250x700x1850	6GN	1.460

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y RESERVA NEUTRA



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SVCN-120	1200x700x1850	3GN	1.080
SVCN-160	1600x700x1850	4GN-200	1.080
SVCN-200	2000x700x1850	5GN-200	1.460
SVCN-225	2250x700x1850	6GN-200	1.460

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y RESERVA FRÍA



- Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico independiente mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-290.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4 °C / +12 °C.
- Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg / m³. Desagüe incorporado.
- Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70 mm.
 - Modelos SVPR-160 y SVPR-200: 6 pares de guías.
 - Modelo SVPR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SVPR-120	1200x700x1850	3GN	1.320
SVPR-160	1600x700x1850	4GN	1.320
SVPR-200	2000x700x1850	5GN	1.700
SVPR-225	2250x700x1850	6GN	1.700

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y RESERVA FRÍA



- Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico independiente, mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-290.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4 °C / +12 °C.
- Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg / m³. Desagüe incorporado.
- Guías extraíbles para cubetas GN1/1 separadas 70 mm.
 - Modelos SVCR-160 y SVCR-200: 6 pares de guías.
 - Modelo SVCR-225: 10 pares de guías.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SVCR-120	1200x700x1850	3GN	1.320
SVCR-160	1600x700x1850	4GN-200	1.320
SVCR-200	2000x700x1850	5GN-200	1.700
SVCR-225	2250x700x1850	6GN-200	1.700

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 260.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA Y MUEBLE



- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10 satinado.
- Aislamiento ecológico de alta densidad.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado del servicio y persiana nocturna enrollable en el lado del cliente.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o madera. Ver pág. 266.
- 3 Estantes de cristal, fácilmente extraíbles.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Apta para mantener el producto refrigerado durante el tiempo de servicio aproximado de 3 horas.
- Incorpora desagüe.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Diseñado para trabajar en entornos climáticos de 18 °C a 30 °C y humedad de hasta 55% HR.



CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA Y RESERVA NEUTRA

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SVPPN-120	1200X700X1850	3GN	1.460
SVPPN-160	1600x700x1785	4GN	1.460

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA Y RESERVA FRÍA

- Reserva inferior refrigerada con grupo frigorífico independiente, mediante evaporador ventilado con desescarche automático. Gas R-290.
- Unidad condensadora extraíble en 3 / 4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Panel de control adicional con interruptor luminoso y termómetro-termostato digital +4 °C / +12 °C.
- Reserva aislada con poliuretano ecológico inyectado de densidad 40 kg / m³.
- 6 pares de guías extraíbles para cubetas GN 1/1, separadas 70 mm.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SVPPR-160	1600x700x1785	4GN	1.700

Guías correbandejas no incluidas en el precio. Ver pág. 260.

VITRINA REFRIGERADA ABIERTA CON BASE AISLADA



- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza.
- Aislamiento por poliuretano inyectado ecológico de alta densidad y gran espesor .
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio y persiana nocturna enrollable en el lado del cliente.
- 3 estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Unidad condensadora incorporada.
- Apta para mantener el producto refrigerado durante el tiempo de servicio, aprox. 2h.
- Diseñado para trabajar en entornos climáticos de 18 °C a 30 °C y humedad de hasta 55% HR.

Modelo	Dimensiones	Consumo (W)	Potencia (W)	Voltaje
SVSP-160	1525x655x1355	1460	1930	230V / 50Hz

VITRINAS REFRIGERADAS DE AUTOSERVICIO CON BASE AISLADA



- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R290 y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza.
- Aislamiento por poliuretano ecológico de alta densidad y gran espesor.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Incorpora desagüe.
- 3 estantes interiores de cristal, fácilmente extraíbles.
- Iluminación interior de bajo consumo.
- Unidad condensadora incorporada.

Modelo	Dimensiones	Consumo (W)	Potencia (W)	Voltaje
SVSM-160	1525x655x1355	1080	1690	230V / 50Hz
SVSM-200	1925x655x1355	1460	1930	230V / 50Hz
SVSM-225	2175x655x1355	1460	1930	230V / 50Hz

ISLA CENTRAL FRÍA

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales. Ver pág. 260.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera. Ver pág. 266.
- Unidad condensadora extraíble en 3 / 4 partes lo que facilita el mantenimiento y la limpieza.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



ISLA CENTRAL PISTA FRÍA

- Encimera embutida, con aislamiento ecológico de alta densidad y desagüe incorporado.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la placa -4 °C / +4 °C.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SPFC-160	1600x700x850	4GN	280
SPFC-200	2000x700x850	5GN	480
SPFC-225	2250x700x850	6GN	480

ISLA CENTRAL CUBA FRÍA

- Cuba embutida con cantos redondeados con capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm, con desagüe incorporado.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0 °C / +5 °C.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SCFC-160	1600x700x850	4GN-200	280
SCFC-200	2000x700x850	5GN-200	480
SCFC-225	2250x700x850	6GN-200	480

SOPORTE LATERAL PLATOS

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Capacidad para dos pilas de platos, de hasta Ø30 cm.
- Fácil montaje.

Modelo	Dimensiones
SLP	600x330x150

BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Temperatura de la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
- Grifo de entrada de 1 / 2" y desagüe de 3 / 4" con mecanismo de bola y tubo rebosadero.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 260.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Modelos 2GN, 3GN, 4GN y 5GN: Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Modelo 6GN: Tensión trifásica 400V / 50Hz.



BAÑO MARÍA HÚMEDO ABIERTO

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SBMA-80	800x700x850	2GN-200	2000
SBMA-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SBMA-160	1600x700x850	4GN-200	3000
SBMA-200	2000x700x850	5GN-200	3000
SBMA-225	2250x700x850	6GN-200	4000

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SBMN-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SBMN-160	1600x700x850	4GN-200	3000
SBMN-200	2000x700x850	5GN-200	3000
SBMN-225	2250x700x850	6GN-200	4000

BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, con cli-xon térmico de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso. Tª regulable +50 °C / +90 °C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Consumo(W)
SBMR-120	1200x700x850	3GN-200	4100
SBMR-160	1600x700x850	4GN-200	5100
SBMR-200	2000x700x850	5GN-200	5600
SBMR-225	2250x700x850	6GN-200	6600

BAÑO MARÍA SECO



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado.
- Las resistencias son abatibles para facilitar la limpieza.
- Temperatura de la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.

BAÑO MARÍA SECO ABIERTO

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SBSA-80	800x700x850	2GN-150	1200
SBSA-120	1200x700x850	3GN-150	1750
SBSA-160	1600x700x850	4GN-150	2500
SBSA-200	2000x700x850	5GN-150	2950
SBSA-225	2250x700x850	6GN-150	3500

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SBSN-120	1200x700x850	3GN-150	1750
SBSN-160	1600x700x850	4GN-150	2500
SBSN-200	2000x700x850	5GN-150	2950
SBSN-225	2250x700x850	6GN-150	3500

BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, con cli-xon de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mue-ble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e in-terruptor luminoso.
- Temperatura regulable +50 °C / +90 °C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SBSR-120	1200x700x850	3GN-150	3850
SBSR-160	1600x700x850	4GN-150	4600
SBSR-200	2000x700x850	5GN-150	5550
SBSR-225	2250x700x850	6GN-150	6100

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 260, 262-264. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 181.

ISLA CENTRAL BAÑO MARÍA HÚMEDO Y SECO

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba con cantos sanitarios redondeados.
- Apto para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Temperatura de la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz, excepto el modelo SBMC-225 (trifásica 400 V / 50 Hz).



ISLA BAÑO MARÍA HÚMEDO

- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Grifo de entrada de 1 / 2" y desagüe de 3 / 4" con mecanismo de bola y tubo rebosadero.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SBMC-160	1600x700x850	4GN-200	3000
SBMC-200	2000x700x850	5GN-200	3000
SBMC-225	2250x700x850	6GN-200	4000

ISLA BAÑO MARÍA SECO

- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado.
- Las resistencias son abatibles para facilitar la limpieza.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SBSC-160	1600x700x850	4GN-150	2500
SBSC-200	2000x700x850	5GN-150	2950
SBSC-225	2250x700x850	6GN-150	3500

ISLA CENTRAL VITROCERÁMICA

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal vitrocerámico SCHOTT CERAN® de 6mm de espesor.
- Calor por resistencias de silicona, regulables mediante termostato con cli-xon de seguridad.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo o ruedas opcionales, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente pue-de suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SVTC-160	1600x700x850	4GN	2200
SVTC-200	2000x700x850	5GN	2750
SVTC-225	2250x700x850	6GN	3300

Pantalla, cristal, correbandejas y soporte lateral platos no incluidos, ver pág. 260, 262-264. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 181.

MUEBLES CON VITROCERÁMICA



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal vitrocerámico SCHOTT CERAN® de 6 mm de espesor.
- Calor por resistencias de silicona, regulable mediante termostato con clixon de seguridad.
- Temperatura regulable de +50 °C / +100 °C.
- Encimera con cantos frontales de 50 mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.

VITROCERÁMICA ABIERTA

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SVTA-80	800x700x850	2GN	1100
SVTA-120	1200x700x850	3GN	1650
SVTA-160	1600x700x850	4GN	2200
SVTA-200	2000x700x850	5GN	2750
SVTA-225	2250x700x850	6GN	3300

VITROCERÁMICA CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SVTN-120	1200x700x850	3GN	1650
SVTN-160	1600x700x850	4GN	2200
SVTN-200	2000x700x850	5GN	2750
SVTN-225	2250x700x850	6GN	3300

VITROCERÁMICA CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
- Panel de control adicional con termostato digital.
- Temperatura regulable +50 °C / +90 °C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SVTR-120	1200x700x850	3GN	3750
SVTR-160	1600x700x850	4GN	4300
SVTR-200	2000x700x850	5GN	5350
SVTR-225	2250x700x850	6GN	5900

MESAS CALIENTES



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
- Panel de control digital e interruptor luminoso.
- Temperatura regulable +50 °C / +90 °C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.

Modelo	Dimensiones	Potencia (W)
SMC-120	1200x700x850	2100
SMC-160	1600x700x850	2600
SMC-180	1800x700x850	3100
SMC-200	2000x700x850	3100
SMC-225	2250x700x850	3100

MUEBLES NEUTROS

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.

NEUTROS ABIERTOS

Modelo	Dimensiones
SNA-40	400x700x850
SNA-50	500x700x850
SNA-60	600x700x850
SNA-80	800x700x850
SNA-100	1000x700x850
SNA-120	1200x700x850
SNA-140	1400x700x850
SNA-160	1600x700x850
SNA-180	1800x700x850
SNA-200	2000x700x850

NEUTROS CON PUERTAS CORREDERAS

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas, excepto el modelo SNB-80 que incorpora dos puertas batientes.



Modelo	Dimensiones
SNB-80	800x700x850
SNC-100	1000x700x850
SNC-120	1200x700x850
SNC-140	1400x700x850
SNC-160	1600x700x850
SNC-180	1800x700x850
SNC-200	2000x700x850

MUEBLES CAJA

- Incluye cajón.
- Pasacables en encimera con tapa desmontable.
- Incluye preinstalación eléctrica con enchufe.



Modelo	Dimensiones
SC-120I	1200x700x850
SC-120D	1200x700x850

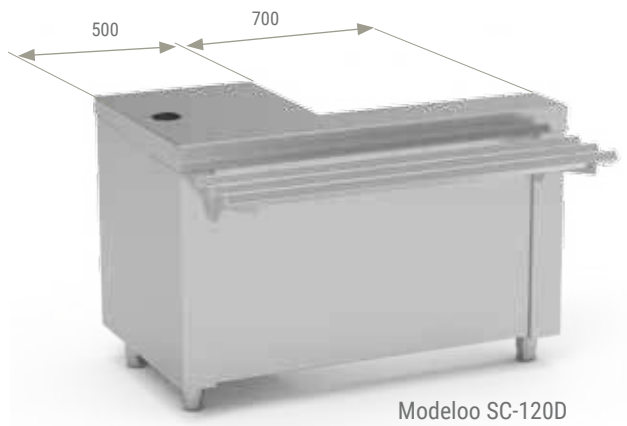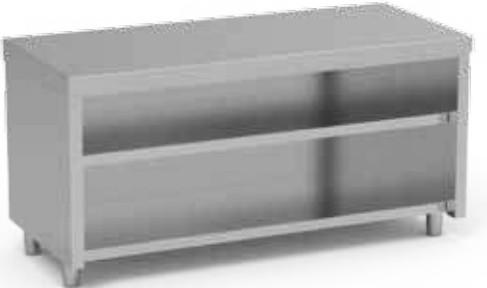

Modeloo SC-120D


Soportes, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pag. 260, 262-264.

MÓDULOS NEUTROS ANGULARES

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Correbandejas no incluido (ver pág. 260).




MÓDULO ANGULAR ABIERTO 45°




Modelo	Dimensiones
SAA-45	665x700x850

MÓDULO ANGULAR CERRADO 45°




Modelo	Dimensiones
SAC-45	845x650x850

MÓDULO ANGULAR ABIERTO 90°



Modelo	Dimensiones
SAA-90	1205x585x850

MÓDULO ANGULAR CERRADO 90°



Modelo	Dimensiones	PVP (€)
SAC-90	1405x525x850	1.262

MUEBLES DISPENSADORES

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 260, 262-264.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Correbandejas no incluido (ver pág. 260).

DISPENSADOR DE PLATOS NEUTROS Y CALIENTE

- Sistema de resortes regulables que mantiene los platos a nivel de encimera.
- Los modelos calientes incluyen interruptor luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato analógico.
- Aptos para platos de 210 a 278 mm de diámetro.
- Tapa de material plástico para un mejor aislamiento térmico opcional.

Modelo	Tipo	Nº de platos(aprox)	Dimensiones	Potencia (W)
SDPN-40	Neutro	45	400x700x850	-
SDPN-80	Neutro	90	800x700x850	-
SDPC-40	Caliente	45	400x700x850	500
SDPC-80	Caliente	90	800x700x850	1000
TDP	Tapa	-	ø365x80	-



DISPENSADOR DE CESTAS DE VAJILLA

- Aptos para cestas de 500x500 mm.
- Las cestas se mantienen al nivel de encimera mediante sistema regulable de resortes.


Modelo	Nº de cestas (aprox)	Dimensiones
SDC-80	10 de h=50	800x700x850



MUEBLE PARA CARRO DISPENSADOR DE PLATOS

- Diseñado para alojar un carro dispensador de platos calientes modelo CDPC, no incluido.
- Incluye preinstalación eléctrica con enchufe, para la conexión del carro dispensador CDPC.
- Carro CDPC y correbandejas no incluido.

Modelo	Dimensiones
SHDP-120	1200x700x850

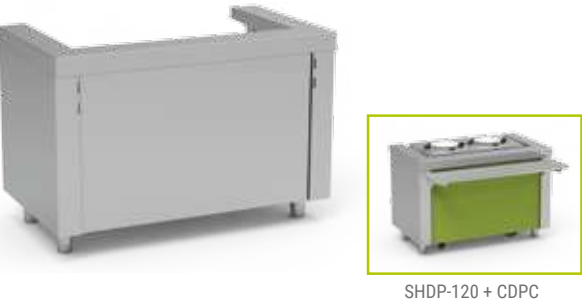

CARRO DISPENSADOR DE PLATOS CALIENTES

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10, satinado.
- Equipado con asa de transporte y 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Aptos para platos de 210 a 278 mm de diámetro.
- Los platos se mantienen al nivel de encimera mediante sistema regulable de resortes.
- Interruptor de marcha luminoso y resistencia eléctrica regulable por termostato analógico.
- Como opción, puede incorporarse una tapa de material plástico para un mejor aislamiento térmico, modelo TDP.

Modelo	Nº de platos (aprox)	Dimensiones	Potencia (W)	PVP (€)
CDPC	90	920x600x850	1000	2.248
TDP	Tapa	ø365x80	-	70



GUÍAS CORREBANDEJAS

- Modelos SCBR: fabricadas en tubo redondo de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Modelos SCBC: fabricadas en tubo cuadrado de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación, sin tornillos ni herramientas.
- Diseñados para bandejas euronorm 1/1.

CORREBANDEJAS DELANTERAS



Tipo	Dimensiones	EN TUBO REDONDO	EN TUBO CUADRADO
		Modelo	Modelo
Lineal	400x330x130	SCBR-40	SCBC-40
Lineal	600x330x130	SCBR-60	SCBC-60
Lineal	800x330x130	SCBR-80	SCBC-80
Lineal	1000x330x130	SCBR-100	SCBC-100
Lineal	1200x330x130	SCBR-120	SCBC-120
Lineal	1400x330x130	SCBR-140	SCBC-140
Lineal	1600x330x130	SCBR-160	SCBC-160
Lineal	1800x330x130	SCBR-180	SCBC-180
Lineal	2000x330x130	SCBR-200	SCBC-200
Lineal	2250x330x130	SCBR-225	SCBC-225
Angular 45°	-	SCBAAR-45	SCSAAC-45
Angular 90°	-	SCBAAR-90	SCSAAC-90

CORREBANDEJAS TRASERAS



Tipo	Dimensiones	EN TUBO REDONDO	EN TUBO CUADRADO
		Modelo	Modelo
Lineal	400x330x130	SCTR-40	SCTC-40
Lineal	600x330x130	SCTR-60	SCTC-60
Lineal	800x330x130	SCTR-80	SCTC-80
Lineal	1000x330x130	SCTR-100	SCTC-100
Lineal	1200x330x130	SCTR-120	SCTC-120
Lineal	1400x330x130	SCTR-140	SCTC-140
Lineal	1600x330x130	SCTR-160	SCTC-160
Lineal	1800x330x130	SCTR-180	SCTC-180
Lineal	2000x330x130	SCTR-200	SCTC-200
Lineal	2250x330x130	SCTR-225	SCTC-225

MUEBLES DE RECICLAJE

- Fabricado en acero inoxidable 304 18/10 satinado.



Modelo	Dimensiones
SHR-120	1200x700x850



Modelo	Dimensiones
SHR-160	1600x700x850

CORREBANDEJAS

Tipo	Modelo	Tipo	Modelo
Redondo	SCTR-120	Redondo	SCTR-160
Cuadrado	SCTC-120	Cuadrado	SCTC-160


CARROS PARA BANDEJAS AUTOSERVICIO



- Fabricados en acero inoxidable con acabado satinado.
- Permite almacenar bandejas de ancho 290/380 mm y 530 mm de fondo.
- Guías soldadas a la estructura, dotadas de topes.
- 4 ruedas giratorias antisonoras de Ø125 mm (2 con freno), dotadas con para-choques de goma.

Dimensiones	Nº de guías	DESMONTADOS	SOLDADOS
		Modelo	Modelo
445x565x1825	12	CBAD-12	CBA-12
860x565x1825	24	CBAD-24	CBA-24

DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS

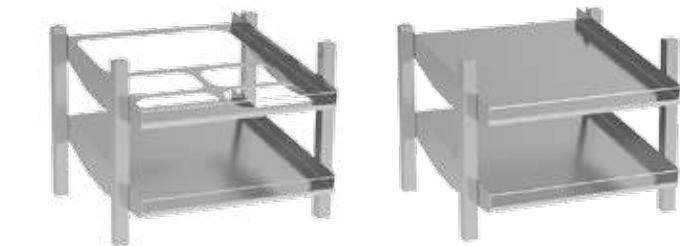

Modelo SDPS

Modelo SDVS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patatas en tubo rectangular de 60x40 mm.
- Dos sistemas de sujeción posibles: Pies regulables o atornillado a encimera (ambos incluidos de serie).
- En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se incluyen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).



Modelo SPNS

SDPS + KCDP

Modelo	Dispensador	Dimensiones
SDPS	Pan, cubiertos, vasos	715x690x665
SDVS	Vasos	715x690x665
KCDP	Kit cubetas GN	1 GN 1/1 100 4 GN 1/4 100
SPNS	Tolva de pan	710x700x500

DISPENSADORES DE PIE DE PAN, CUBIERTOS, VASOS Y BANDEJAS

- Fabricado en acero inoxidable 304 18/10 satinado.
- Patatas tubo 40x60 mm.
- Modelo SPNP incluye cubertero de plástico.
- Robustas patas regulables en altura mediante tornillo oculto.
- Las bandejas superiores de los modelos SPNG y SPDG incorporan orificios para la ubicación de 3 cubetas GN1/1 y 4 de GN 1/4, no incluidas en el precio. Para facilitar el servicio disonemos del kit cubetas SKCD donde se suministran 3 cubetas GN1/1-100 y 4 cubetas GN1/4-100 de acero inoxidable.



Modelo SPNP

Modelo SDVP

Modelo SPNG+SKCD


Modelo SPDG+SKCD

Modelo	Dimensiones	Dispensador	Nº de divisiones
SPNP	720x700x1560	Pan, cubiertos, vasos y bandejas	4
SDVP	720x700 x1560	Vasos	7
SPNG	720x700 x1560	Pan, cubiertos, vasos y bandejas	4
SPDG	720x1400x1560	Pan, cubiertos, vasos y bandejas	7+4
SKCD	Kit cubetas GN	3 GN1/1-100 y 4 GN1/4-100	-

ZÓCALOS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalación.


Modelo	Tipo	Dimensiones
SZ-40	Frontal	400x100x135
SZ-60	Frontal	600x100x135
SZ-80	Frontal	800x100x135
SZ-100	Frontal	1000x100x135
SZ-120	Frontal	1200x100x135
SZ-140	Frontal	1400x100x135
SZ-160	Frontal	1600x100x135
SZ-180	Frontal	1800x100x135
SZ-200	Frontal	2000x100x135
SZ-225	Frontal	2250x100x135
SZAA-45	Ang. abierto 45°	-
SZAC-45	Ang. cerrado 45°	-
SZAA-90	Ang. abierto 90°	-
SZAC-90	Ang. cerrado 90°	-
SZL-70	Lateral	373x100x135
SZLI	Lateral isla (2 uds.)	160x100x135

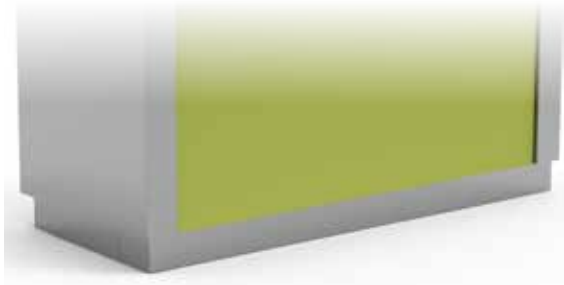

KIT DE RUEDAS

- Ruedas de Ø125 mm.
- Se suministran dos ruedas con freno en cada kit.

Para muebles	Modelo	Nº de ruedas
≤ 2000 mm	KRM4	4
> 2000 mm	KRM6	6

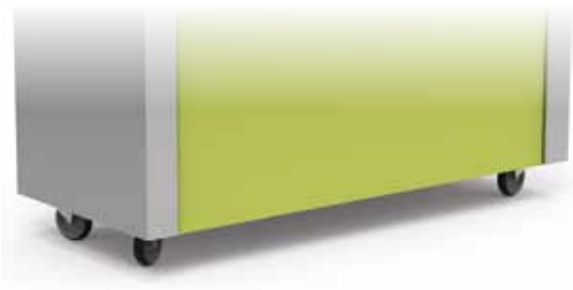

KIT TERMOMETRO DIGITAL

- Permite mostrar al público la temperatura del elemento Drop-In situado en la parte inferior: pista / cuba fría o placa / cuba caliente.
- Disponible sólo para pantallas de luz.

Modelo	Apto para	Dimensiones
KTD-F	Self-Service fríos	102x132x42
KTD-C	Self-Service calientes	102x132x42



KIT EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA



- Bandeja fabricada en resina de policarbonato.
- Temperatura máxima de servicio 130 °C.
- Dos capacidades disponibles 1,5 y 2,8 litros.

Modelo	Capacidad (L)	Dimensiones
KEA-15	1,5	325x200x41
KEA-28	2,8	300x154x107

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS SELF-SERVICE

La amplia diversidad de soportes, pantallas y cristales permite encontrar una solución adecuada a cada necesidad o ambiente. Para componer una pantalla completa se requieren los siguientes elementos:

- 1. Soporte**, elegir entre los tres tipos existentes: redondo, rectangular o rectangular inclinado, se suministran 2 unidades.
 - 2. Pantalla**, elegir entre, pantalla de luz o pantalla de luz y calor.
En el caso que quiera colocar solo el cristal, sin la pantalla, solo en los modelos 4GN, 5GN y 6GN, deberá adicionar, como refuerzo, un "soporte unión para cristales sin pantalla" .
 - 3. Cristales**, elegir entre las distintas posibilidades de cristales superiores, curvo, recto o inclinado.
Los cristales incorporan herrajes de unión correspondientes, en los casos que sean precisos.
 - 4. Cristales protectores**, si precisa cubrir, para mayor seguridad, la parte frontal o la parte lateral, deberá seleccionar el cristal correspondiente.
- En las páginas siguientes encontrará el desglose de cada uno de los elementos que se mencionan en esta.
- IMPORTANTE:** Si precisa saber cuál es la medida de largo entre centros de los soportes, lo encontrará en la columna "L" de las características de las pantallas que va a utilizar.



1 SOPORTES PARA PANTALLAS SELF-SERVICE

- Fabricados en acero Inoxidable AISI 304 18/10.
- Se suministran dos soportes por modelo.
- Si utiliza soportes y directamente el cristal, sin pantalla, para los modelos 4GN, 5GN y 6GN, es preciso solicitar un refuerzo que une los dos soportes "soporte-unión para cristales sin pantalla neutro).



SOPORTE REDONDO Ø 50 mm		
Modelo	Tipo	Medidas
SSP	Simple	ø50x440
SDP	Doble	Ø50x645



SOPORTE RECTANGULAR		
Modelo	Tipo	Medidas
SSR	Simple	60x40x440
SDR	Doble	60x40x645



SOPORTE RECTANGULAR INCLINADO		
Modelo	Tipo	Medidas
SSI	Simple	60x40x440

2 PANTALLAS PARA SOPORTES

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 18/10 satinado, de fácil instalación.
 - En las pantallas de luz, la iluminación se produce mediante LED.
- En las pantallas de luz y calor, la iluminación se realiza mediante lámparas halógenas y la calefacción con resistencias cerámicas.
 - Conexión eléctrica 230 V / 50-60Hz.

PANTALLAS DE LUZ



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	SPL-2GN	630x135x75	697	16
3GN	SPL-3GN	1030x135x75	1097	16
4GN	SPL-4GN	1430x135x75	1497	32
5GN	SPL-5GN	1830x135x75	1897	32
6GN	SPL-6GN	2080x135x75	2147	32

PANTALLAS DE LUZ Y CALOR



Cap.	Modelo	Dimensiones	L	Potencia(W)
2GN	SPC-2GN	630x135x75	697	620
3GN	SPC-3GN	1030x135x75	1097	990
4GN	SPC-4GN	1430x135x75	1497	1360
5GN	SPC-5GN	1830x135x75	1897	1730
6GN	SPC-6GN	2080x135x75	2147	2100

SOPORTES UNIÓN PARA CRISTALES SIN PANTALLA

- En el caso de instalar cristales sin pantalla (neutros), como refuerzo para el posible pandeo de los mismos, en los modelos 4GN, 5GN y 6GN deberá incorporar estos soportes-uniones.



Para cristales	Modelo	Dimensiones
4GN	SPN-4GN	1430x70x16
5GN	SPN-5GN	1830x70x16
6GN	SPN-6GN	2080x70x16

3 CRISTALES

CRISTALES CURVOS

- Cristales templados de seguridad.
- Cristales compatibles con soportes SSP/SDP y SSR/SDR.

CRISTAL CURVO 1 LADO



Modelo	Dimensiones
SCRS-2GN	623x380x90
SCRS-3GN	1023x380x90
SCRS-4GN	1423x380x90
SCRS-5GN	1823x380x90
SCRS-6GN	2073x380x90

CRISTAL CURVO 2 LADOS



Modelo	Dimensiones
SCRD-4GN	1423x570x90
SCRD-5GN	1823x570x90
SCRD-6GN	2073x570x90

CRISTALES RECTOS

- Cristales templados de seguridad.
- Cristales compatibles con todos los soportes.

Modelo	Dimensiones
SCRI-2GN	623x515x6
SCRI-3GN	1023x515x6
SCRI-4GN	1423x515x6
SCRI-5GN	1823x515x6
SCRI-6GN	2073x515x6




CRISTALES RECTOS CON VISERA

- Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.
- Cristales templados de seguridad.
- Cristales compatibles con soportes SSP/SDP y SSR/SDR.




CRISTAL CON 1 VISERA

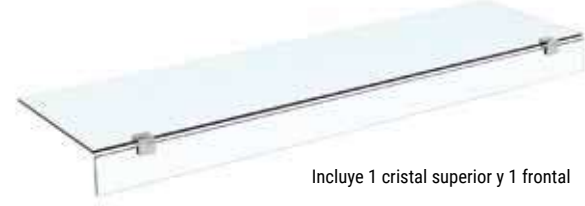

Modelo	Dimensiones	Herrajes
SCRR-2GN	623x405x105	2
SCRR-3GN	1023x405x105	2
SCRR-4GN	1423x405x105	3
SCRR-5GN	1823x405x105	3
SCRR-6GN	2073x405x105	3

CRISTAL CON 2 VISERAS

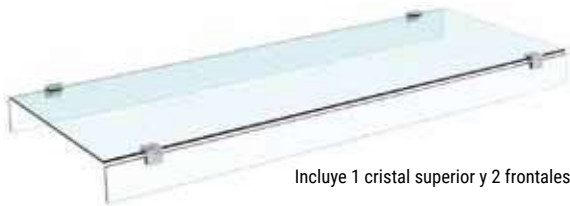


Modelo	Dimensiones	Herrajes
SCR RD-4GN	1423x540x105	6
SCR RD-5GN	1823x540x105	6
SCR RD-6GN	2073x540x105	6

4 CRISTALES PROTECTORES FRONTALES PARA PANTALLAS

- Cristales rectos templados de seguridad. Los cristales incorporan los herrajes necesarios para la unión entre ellos.

PARA CRISTAL CURVO E INCLINADO

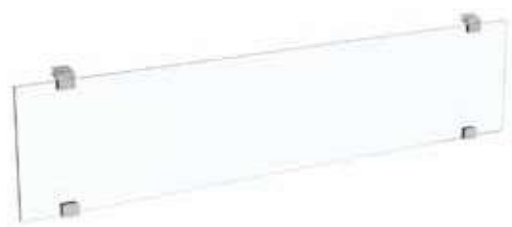

Modelo	Dimensiones	Herrajes
SCRF-2GN	623x300x6	2+2
SCRF-3GN	1023x300x6	2+2
SCRF-4GN	1423x300x6	3+3
SCRF-5GN	1823x300x6	3+3
SCRF-6GN	2073x300x6	3+3

PARA CRISTAL RECTO



Modelo	Dimensiones	Herrajes
SCRFR-2GN	623x392x6	2+2
SCRFR-3GN	1023x392x6	2+2
SCRFR-4GN	1423x392x6	3+3
SCRFR-5GN	1823x392x6	3+3
SCRFR-6GN	2073x392x6	3+3

CRISTALES PROTECTORES LATERALES

- Todos los cristales incorporan los herrajes necesarios para su instalación.
- Cristales rectos templados de seguridad.

Modelo	Para modelos	Dimensiones	Herrajes
CRPC	cristal curvo	405x265x6	1+1
CRPI	cristal inclinado	390x390x6	1+1
CRPR	cristal recto	405x265x6	1+1



PANELES FRONTALES DECORATIVOS PARA SELF ADULTOS E INFANTIL

- Paneles fabricados en acero plastificado, desmontables e intercambiables.
- Se suministran montados.
- Acabado en color liso, imitación madera o especiales.



PANELES EN COLOR LISO

	AMARILLO	NARANJA	ROJO	BURDEOS	AZUL	VERDE	BLANCO	GRIS	BEIGE	NEGRO
TIPO	RAL-1023	RAL-2008	RAL-3020	RAL-3003	RAL-5003	RAL-6001	RAL-9003	RAL-7040	RAL-1015	RAL-9005
Frontal 400	SP-40-AM	SP-40-NA	SP-40-RO	SP-40-BU	SP-40-AZ	SP-40-VE	SP-40-BL	SP-40-GR	SP-40-BE	SP-40-NE
Frontal 600	SP-60-AM	SP-60-NA	SP-60-RO	SP-60-BU	SP-60-AZ	SP-60-VE	SP-60-BL	SP-60-GR	SP-60-BE	SP-60-NE
Frontal 800	SP-80-AM	SP-80-NA	SP-80-RO	SP-80-BU	SP-80-AZ	SP-80-VE	SP-80-BL	SP-80-GR	SP-80-BE	SP-80-NE
Frontal 1000	SP-100-AM	SP-100-NA	SP-100-RO	SP-100-BU	SP-100-AZ	SP-100-VE	SP-100-BL	SP-100-GR	SP-100-BE	SP-100-NE
Frontal 1200	SP-120-AM	SP-120-NA	SP-120-RO	SP-120-BU	SP-120-AZ	SP-120-VE	SP-120-BL	SP-120-GR	SP-120-BE	SP-120-NE
Frontal 1400	SP-140-AM	SP-140-NA	SP-140-RO	SP-140-BU	SP-140-AZ	SP-140-VE	SP-140-BL	SP-140-GR	SP-140-BE	SP-140-NE
Frontal 1600	SP-160-AM	SP-160-NA	SP-160-RO	SP-160-BU	SP-160-AZ	SP-160-VE	SP-160-BL	SP-160-GR	SP-160-BE	SP-160-NE
Frontal 1800	SP-180-AM	SP-180-NA	SP-180-RO	SP-180-BU	SP-180-AZ	SP-180-VE	SP-180-BL	SP-180-GR	SP-180-BE	SP-180-NE
Frontal 2000	SP-200-AM	SP-200-NA	SP-200-RO	SP-200-BU	SP-200-AZ	SP-200-VE	SP-200-BL	SP-200-GR	SP-200-BE	SP-200-NE
Frontal 2250	SP-225-AM	SP-225-NA	SP-225-RO	SP-225-BU	SP-225-AZ	SP-225-VE	SP-225-BL	SP-225-GR	SP-225-BE	SP-225-NE
Ang. abierto 45°	SPAA-45-AM	SPAA-45-NA	SPAA-45-RO	SPAA-45-BU	SPAA-45-AZ	SPAA-45-VE	SPAA-45-BL	SPAA-45-GR	SPAA-45-BE	SPAA-45-NE
Ang. cerrado 45°	SPAC-45-AM	SPAC-45-NA	SPAC-45-RO	SPAC-45-BU	SPAC-45-AZ	SPAC-45-VE	SPAC-45-BL	SPAC-45-GR	SPAC-45-BE	SPAC-45-NE
Ang. abierto 90°	SPAA-90-AM	SPAA-90-NA	SPAA-90-RO	SPAA-90-BU	SPAA-90-AZ	SPAA-90-VE	SPAA-90-BL	SPAA-90-GR	SPAA-90-BE	SPAA-90-NE
Ang. cerrado 90°	SPAC-90-AM	SPAC-90-NA	SPAC-90-RO	SPAC-90-BU	SPAC-90-AZ	SPAC-90-VE	SPAC-90-BL	SPAC-90-GR	SPAC-90-BE	SPAC-90-NE
Isla fría 1600	SPIF-160-AM	SPIF-160-NA	SPIF-160-RO	SPIF-160-BU	SPIF-160-AZ	SPIF-160-VE	SPIF-160-BL	SPIF-160-GR	SPIF-160-BE	SPIF-160-NE
Isla fría 2000	SPIF-200-AM	SPIF-200-NA	SPIF-200-RO	SPIF-200-BU	SPIF-200-AZ	SPIF-200-VE	SPIF-200-BL	SPIF-200-GR	SPIF-200-BE	SPIF-200-NE
Isla fría 2250	SPIF-225-AM	SPIF-225-NA	SPIF-225-RO	SPIF-225-BU	SPIF-225-AZ	SPIF-225-VE	SPIF-225-BL	SPIF-225-GR	SPIF-225-BE	SPIF-225-NE
Isla caliente 1600	SPIC-160-AM	SPIC-160-NA	SPIC-160-RO	SPIC-160-BU	SPIC-160-AZ	SPIC-160-VE	SPIC-160-BL	SPIC-160-GR	SPIC-160-BE	SPIC-160-NE
Isla caliente 2000	SPIC-200-AM	SPIC-200-NA	SPIC-200-RO	SPIC-200-BU	SPIC-200-AZ	SPIC-200-VE	SPIC-200-BL	SPIC-200-GR	SPIC-200-BE	SPIC-200-NE
Isla caliente 2250	SPIC-225-AM	SPIC-225-NA	SPIC-225-RO	SPIC-225-BU	SPIC-225-AZ	SPIC-225-VE	SPIC-225-BL	SPIC-225-GR	SPIC-225-BE	SPIC-225-NE

Nota: Para self-service infantil, sustituir las letras iniciales "SP" por "SIP"

PANELES EN IMITACIÓN MADERA

	WENGUE	NOGAL	HAYA
TIPO			
Frontal 400	SP-40-WE	SP-40-NO	SP-40-HA
Frontal 600	SP-60-WE	SP-60-NO	SP-60-HA
Frontal 800	SP-80-WE	SP-80-NO	SP-80-HA
Frontal 1000	SP-100-WE	SP-100-NO	SP-100-HA
Frontal 1200	SP-120-WE	SP-120-NO	SP-120-HA
Frontal 1400	SP-140-WE	SP-140-NO	SP-140-HA
Frontal 1600	SP-160-WE	SP-160-NO	SP-160-HA
Frontal 1800	SP-180-WE	SP-180-NO	SP-180-HA
Frontal 2000	SP-200-WE	SP-200-NO	SP-200-HA
Frontal 2250	SP-225-WE	SP-225-NO	SP-225-HA
Ang. abierto 45°	SPAA-45-WE	SPAA-45-NO	SPAA-45-HA
Ang. cerrado 45°	SPAC-45-WE	SPAC-45-NO	SPAC-45-HA
Ang. abierto 90°	SPAA-90-WE	SPAA-90-NO	SPAA-90-HA
Ang. cerrado 90°	SPAC-90-WE	SPAC-90-NO	SPAC-90-HA
Isla fría 1600	SPIF-160-WE	SPIF-160-NO	SPIF-160-HA
Isla fría 2000	SPIF-200-WE	SPIF-200-NO	SPIF-200-HA
Isla fría 2250	SPIF-225-WE	SPIF-225-NO	SPIF-225-HA
Isla caliente 1600	SPIC-160-WE	SPIC-160-NO	SPIC-160-HA
Isla caliente 2000	SPIC-200-WE	SPIC-200-NO	SPIC-200-HA
Isla caliente 2250	SPIC-225-WE	SPIC-225-NO	SPIC-225-HA

Nota: Para self-service infantil, sustituir las letras iniciales "SP" por "SIP"



• Opcionalmente se pueden fabricar los paneles en cualquier color y con decoración personalizada con láminas en vinilo (consultar precios)



Máxima calidad
Productos fabricados en acero inoxidable de primera calidad AISI 304 18/10 equipados con componentes de alta calidad de fabricación europea, diseñados para un uso profesional intensivo y duradero.



Diseño para niños
Diseñado específicamente para el servicio de comida y bebida a niños de diferentes edades, normalmente de entre 6 y 12 años. Algunas características de diseño son únicas de esta gama.



Seguridad
El self-service infantil incorpora características especiales para ofrecer una total seguridad para los niños. Entre ellas, está el módulo baño maría a 90°, que evita posibles quemaduras.



Higiene y ergonomía
Los materiales empleados y los amplios radios sanitarios aplicados a las superficies aseguran una total higiene. Todos los elementos se han diseñado atendiendo a la ergonomía y facilidad de uso.



Personalización y gama
La gama self-service infantil ofrece una amplísima variedad de módulos y accesorios. Los paneles decorativos pueden personalizarse con colores lisos, imitación madera o con cualquier diseño.



Fácil instalación.
El sistema constructivo modular formado por conjuntos de muebles independientes simplifica la instalación del self-service. Los accesorios están diseñados para instalarse con rapidez y facilidad.



Eficiencia y tecnología
Los módulos self-service fríos y calientes son altamente eficientes gracias a la ingeniería aplicada en su diseño técnico y al uso de tecnologías de vanguardia en gases refrigerantes y aislamientos.



Acabados y diseño
Los acabados y detalles de diseño son de gama alta. Herrajes metálicos, cristales templados, puertas suspendidas, ajustes perfectos. Sin soldaduras, remaches, plásticos o guías a la vista.

PISTA FRÍA ABIERTA SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Pista fría con aislamiento ecológico de alta densidad.
- Parte inferior abierta.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Unidad condensadora extraíble mediante guías, que facilitan el mantenimiento y la limpieza.
- Intervalo de temperatura en la placa -4 °C / +4 °C.
- Desagüe incorporado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.



Detalle embutición placa fría.



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIPFA-80	800x700x720	2GN	240
SIPFA-120	1200x700x720	3GN	240
SIPFA-160	1600x700x720	4GN	280

CUBA FRÍA ABIERTA SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba fría con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico de alta densidad.
- Refrigeración mediante serpentín de cobre, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Unidad condensadora extraíble mediante guías, que facilitan el mantenimiento y la limpieza.
- Intervalo de temperatura en la cuba 0 °C / -5 °C.
- Desagüe incorporado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SICFA-80	800x700x720	2GN-200	240
SICFA-120	1200x700x720	3GN-200	240
SICFA-160	1600x700x720	4GN-200	280

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos en el precio, ver pág. 260, 262-264.

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON BASE AISLADA Y MUEBLE SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Base inferior embutida con esquinas redondeadas para una mayor higiene y facilidad de limpieza que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio. Puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Mueble inferior neutro.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.
- Desagüe incorporado.
- Estantes de cristal desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.



Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIVPN-160	1600x700x1725	4GN	1080

CONJUNTO VITRINA REFRIGERADA CON CUBA AISLADA Y MUEBLE SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba embutida con cantos sanitarios redondeados, con capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200mm, que incorpora aislamiento ecológico de alta densidad.
- Puertas correderas con doble acristalamiento en el lado de servicio y puertas abatibles de metacrilato en el lado del cliente.
- Refrigeración mediante evaporador ventilado, unidad condensadora con gas R-290 y control termostático digital.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.
- Intervalo de temperatura de trabajo +4 °C / +12 °C.
- Desagüe incorporado.
- Estantes de cristal, desmontables.
- Iluminación interior de bajo consumo.




Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIVCN-160	1600x700x1725	4GN	1080

BAÑO MARÍA HÚMEDO SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba caliente con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias de silicona que mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Temperatura de la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
- Grifo de entrada de 1 / 2" y desagüe de 3 / 4" con mecanismo de bola y tubo rebosadero.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.

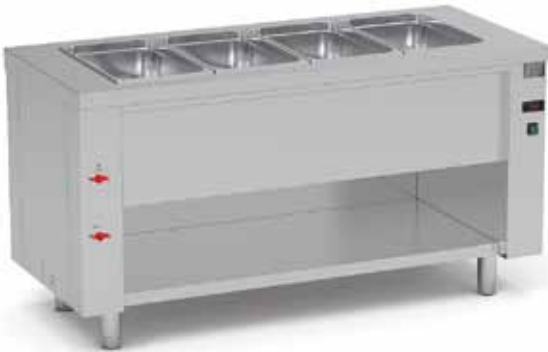

BAÑO MARÍA HUMEDO ABIERTO

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIBMA-80	800x700x850	2GN-200	2000
SIBMA-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SIBMA-160	1600x700x850	4GN-200	3000



BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIBMN-120	1200x700x850	3GN-200	2000
SIBMN-160	1600x700x850	4GN-200	3000



BAÑO MARÍA HÚMEDO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, con cli-xon térmico de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso. Temperatura regulable +50 °C / +90 °C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIBMR-120	1200x700x850	3GN-200	4100
SIBMR-160	1600x700x850	4GN-200	5100

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 260, 262-264. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 181.

BAÑO MARÍA SECO SELF INFANTIL



- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cuba caliente con cantos sanitarios redondeados y capacidad para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Aislamiento mediante poliuretano ecológico ignífugo.
- Calentamiento de la cuba por resistencias blindadas, protegidas mediante doble fondo perforado.
- Las resistencias son abatibles para facilitar la limpieza.
- Temperatura de la cuba regulable +50 °C / +90 °C.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.



BAÑO MARÍA SECO ABIERTO

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIBSA-80	800x700x850	2GN-150	1750
SIBSA-120	1200x700x850	3GN-150	1750
SIBSA-160	1600x700x850	4GN-150	2500



BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA NEUTRA

- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave mediante guía con rodamientos de bolas.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIBSN-120	1200x700x850	3GN-150	1750
SIBSN-160	1600x700x850	4GN-150	2500



BAÑO MARÍA SECO CON RESERVA CALIENTE

- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles, con cli-xon de seguridad.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio, tanto en mueble como en puertas.
- Panel de control adicional con termómetro-termostato digital e interruptor luminoso. Temperatura regulable +50 °C / +90 °C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIBSR-120	1200x700x850	3GN-150	3850
SIBSR-160	1600x700x850	4GN-150	4600

Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos, ver pág. 260, 262-264. Bandejas GN no incluidas, ver pág. 181.

MUEBLES VITROCERÁMICA SELF INFANTIL



Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Cristal vitrocerámico de 6mm de espesor SCHOTT CERAN®.
- Calor por resistencias de silicona, regulable mediante termostato con clixon de seguridad.
- Temperatura regulable de +50 °C / +100 °C.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Tensión monofásica 230 V / 50 Hz.

MUEBLES NEUTROS SELF INFANTIL



Pantalla, cristal y correbandejas no incluidos.

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.

VITROCERÁMICA ABIERTA

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIVTA-80	800x700x850	2GN	1500
SIVTA-120	1200x700x850	3GN	1650
SIVTA-160	1600x700x850	4GN	2200

NEUTROS ABIERTOS

Modelo	Dimensiones
SINA-80	800x700x720
SINA-120	1200x700x720
SINA-140	1400x700x720
SINA-160	1600x700x720

VITROCERÁMICA CON RESERVA NEUTRA

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIVTN-120	1200x700x850	3GN	1650
SIVTN-160	1600x700x850	4GN	2200

VITROCERÁMICA CON RESERVA CALIENTE



- Calefacción interior por resistencias ventiladas extraíbles.
- Aislamiento integral por doble pared y fibra de vidrio.
- Panel de control adicional con termostato digital.
- Temperatura regulable +50 °C / +90 °C.
- Puertas correderas suspendidas de deslizamiento suave.

Modelo	Dimensiones	Capacidad	Potencia(W)
SIVTR-120	1200x700x850	3GN	3750
SIVTR-160	1600x700x850	4GN	4300

ELEMENTO NEUTRO PARA EL SERVICIO EN LOS MUEBLES CALIENTES

- Diseñado especialmente para la seguridad de los niños en el servicio de los alimentos calientes (vitrocéricas, baños maría).
- La comida, que se mantiene en los muebles calientes, es servida en platos y entregada al niño en el elemento donde se encuentra el correbandejas.
- El mueble debe instalarse unido en 90° al mueble caliente que se haya elegido. Para la correcta unión se entrega su correspondiente tornillería, ver ejemplo de aplicación.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, satinado.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.

Modelo	Dimensiones
SINF-140	1400x240x720

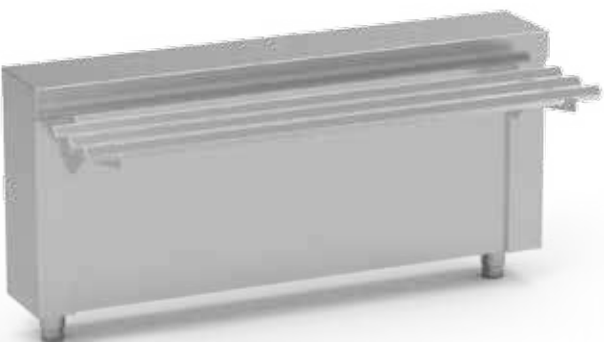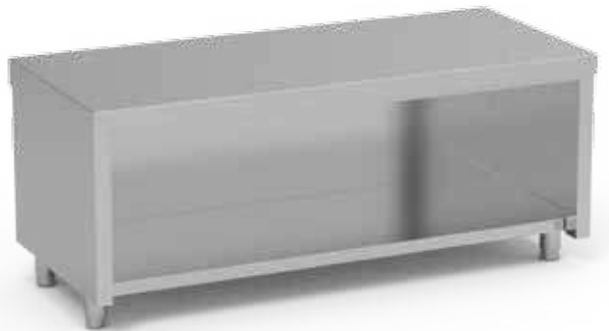

Ejemplo de aplicación:
SINF-140 + SBMR-160




Mueble baño maría, pantalla, cristal y cubetas GN no incluidas

MUEBLES NEUTROS ANGULARES SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10, con acabado satinado.
- Encimera con cantos frontales de 50mm en punto redondo, totalmente soldados.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta, con zócalo decorativo opcional, ver pág. 262.
- Panel frontal decorativo en acero inoxidable. Opcionalmente puede suministrarse en color liso o imitación madera, ver pág. 266.
- Correbandejas no incluido en el precio, ver pág. 260.




MUEBLE ANGULAR ABIERTO 45° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones
SIAA-45	665x700x720




MUEBLE ANGULAR CERRADO 45° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones
SIAC-45	845x650x720




MUEBLE ANGULAR ABIERTO 90° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones
SIAA-90	1205x585x720



MUEBLE ANGULAR CERRADO 90° SELF INFANTIL



Modelo	Dimensiones	PVP (€)
SIAC-90	1405x525x720	1.262

GUÍAS CORREBANDEJAS INFANTIL

- Modelos SCBR: fabricadas en tubo redondo de acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Fácil instalacion, sin tornillos ni herramientas



TUBO REDONDO

Tipo	Dimensiones	Modelo	
		DELANTERO	TRASERO
Lineal	400x265x135	SCBI-40	SCTI-40
Lineal	600x265x135	SCBI-60	SCTI-60
Lineal	800x265x135	SCBI-80	SCTI-80
Lineal	1000x265x135	SCBI-100	SCTI-100
Lineal	1200x265x135	SCBI-120	SCTI-120
Lineal	1400x265x135	SCBI-140	SCTI-140
Lineal	1600x265x135	SCBI-160	SCTI-160
Lineal	1800x265x135	SCBI-180	SCTI-180
Lineal	2000x265x135	SCBI-200	SCTI-200
Lineal	2250x265x135	SCBI-225	SCTI-225
Angular 45°	800x265x135	SCBAAI-45	-
Angular 90°	1330x265x135	SCBAAI-90	-

DISPENSADORES DE PIE DE PAN, CUBIERTOS, VASOS Y BANDEJAS SELF INFANTIL

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10, acabado satinado.
- El modelo SIPNP incluye recipiente cubertero en material plástico.
- Montantes en tubo rectangular de 60x40 mm.
- Patas robustas regulables en altura mediante rosca oculta.



Modelo	Dimensiones
SIPNP	720x700x1360



Modelo	Dimensiones
SIDVP	720x700x1475

TOLVA DE PAN Y CUBERTERO, DISPENSADORES DE PAN, CUBIERTOS Y VASOS DE SOBREMESA



Modelo SPNS



Modelo SDPS



Modelo SDVS



SDPS + KCDP


- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Patas en tubo rectangular de 60x40 mm.
- El modelo SPNS incluye cubertero en material plástico.
- En el modelo SDPS, la bandeja superior incorpora orificios para 1 cubeta GN 1/1 y 4 de GN 1/4 (las cubetas no se incluyen, ver kit cubetas de acero inoxidable KCDP).

Modelo	Dispensador	Dimensiones
SPNS	710x700x500	710x700x500
SDPS	Pan, cubiertos, vasos	715x690x665
SDVS	Platos	715x690x665
KCDP	Kit cubetas GN	1 GN 1/1 100 4 GN 1/4 100

ZÓCALOS, RUEDAS, PANTALLAS, CRISTALES Y PANELES

- Todos los complementos para el Self Service infantil son los mismos que los del Self Service de adultos, ver en la página 262. Zócalos y ruedas.
- Pantallas y cristales: ver pág. 263-265.
- Para pedir un panel decorativo de self-service infantil, seleccionar el modelo equivalente de self-service de adultos, y cambiar en la referencia las letras iniciales "SP" por "SIP". Ver pág. 266.



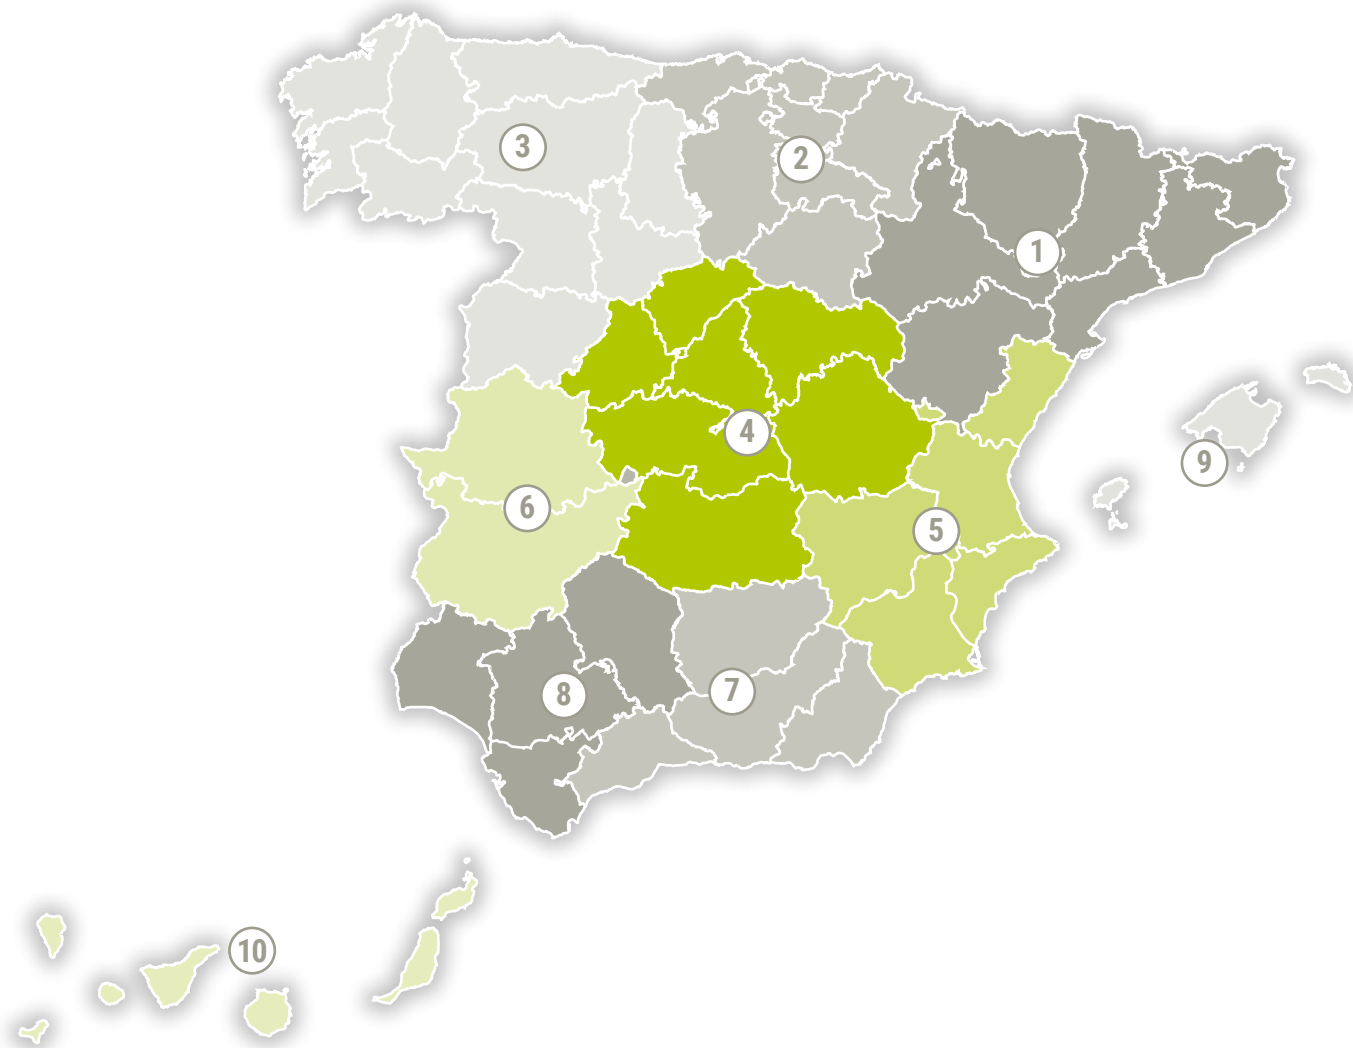

OFICINA CENTRAL Y FÁBRICA

MANUFACTURAS INOXIDABLES **ERATOS** S.L.
CTRA. N-331 (CÓRDOBA-MÁLAGA) Km 80,5
APDO. CORREOS 218 · 14900 LUCENA (CÓRDOBA)
TEL: 957 513 274 / FAX: 957 514 635
comercial@eratos.es
www.eratos.es

DELEGACIONES INTERNACIONALES

FRANCIA
Codigel Compagnie de
Distribution Générale S.A.
ZAC du Petit Parc - 4, rue du Grand Etang.
78920 ECQUEVILLY - Francia
Tel: +33 1 80 83 77 00 - Fax: +33 1 80 83 67 01
codigel@codigel.com
www.codigel.com

DELEGACIONES COMERCIALES

1 Cataluña y Aragón Francisco Pastor Móvil: 668 581 366 675 432 922 info@comercialpic.com	2 Norte Jorge Pascual Móvil: 608.976.124 Tel.: 941 51 94 66 j.pascual5@cgac.es
3 Noroeste José Manuel Fernández Fernández Móvil 692 935 883 josemanuel.fdez.fdez@gmail.com josemanuel@jmfrepresentaciones.com	4 Centro DEXFRIO, C.B. C/ Edison, 44 Tel.: 91 6824711 Móviles: 649 85 71 10 - 659 02 39 77 28906 Getafe (Madrid) comercial@dexfrio.com
5 Levante RHOSTELEV, S.L. Pol. Ind. Canastell. Travesía C/ Fustería, 24-26 a C/ Clavo, 23-25,Nave 5 03690 San Vicente del Raspeig · Alicante Tel: 965 672 724 - 649 149 245 · Fax: 965 675 216 rhostelev@gmail.com	6 Extremadura Vicente Bermejo Sánchez Móvil: 664 620 491 650 944 038 vicentebermejo@telefonica.net
7 Andalucía Oriental Móvil: 653 543 079 Tel: 957 513 274 comercial@eratos.es r.comercial@eratos.es	8 Andalucía Occidental Pedro Rosco Cartagena P.I. Merca C/B Nave 17 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla) Tel: 955 853 838 Móvil: 669 466 153 info@roscoyolmo.es
9 Islas Baleares María Antonia Gari Móvil: 639 646 848 magari2109@gmail.com	10 Canarias Sergio García C/ General Aranda, 1. Las Huesas 35212 Telde (Las Palmas) Móvil: 627 471 672 Tel: 928 930 605 arje.center@gmail.com



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PEDIDOS

- Todos los pedidos deberán cursarse por escrito (e-mail, carta, o fax).
- No se podrá anular el pedido cuando se haya expedido o su fabricación sea especial una vez comenzada ésta.
- Queda reservado el derecho a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos.
- Los pedidos deberán cursarse indicando los modelos de cada producto, indicados en la tarifa vigente.

PRECIOS

- Los precios de la presente tarifa se indican en euros, no incluyen impuestos y son precios recomendados de venta al público.
- Los precios, en ningún caso, incluyen la instalación ni la puesta en marcha del producto.
- Todos los precios se entienden sin accesorios.

TRANSPORTE Y EMBALAJE

- Para pedidos iguales o superiores a 500 € con destino España peninsular, la mercancía viajará a portes pagados. En pedidos inferiores a 500 € y/o con destino distinto a España peninsular, los portes serán cargados en factura.
- Todos los equipos incluyen embalaje individual. En caso de necesitarse un embalaje especial, será cargado en factura.
- La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, incluyendo las reexpediciones. En caso de desperfectos provocados a la mercancía durante el transporte, será el cliente el responsable de hacer la reclamación a la empresa de transportes dentro de las 24 horas siguientes.

GARANTÍA

- La garantía tiene una duración de un año y cubre defectos de fabricación y componentes defectuosos siempre que no sean debidos a un mal uso, instalación o limpieza inadecuados, según lo indicado en el certificado adjunto a cada producto. Ello incluye los cambios de tonalidad o corrosión del producto o de cualquiera de sus partes
- Los desplazamientos y el servicio de mano de obra serán cargados al comprador en cualquier caso.

DEVOLUCIONES

- No se admitirán devoluciones salvo que expresamente sea autorizado por Manufacturas Inoxidables **Eratos S.L.** (en adelante “**ERATOS**”), y en ningún caso se aceptarán devoluciones de material que haya sido usado, manipulado o deteriorado.
- En todo caso, el transporte y demás gastos generados por la devolución correrán por cuenta del cliente.

CONDICIONES DE PAGO

- Hasta conceder crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.
- De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.
- Los pagos a crédito se fraccionarán a 30/60 días de la fecha de factura. No se fraccionarán facturas de importe inferior a 500 €.
- Pedidos de fabricación especial deberán ser abonados con antelación a su producción.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Todos los repuestos se enviarán a portes debidos, no se admiten devoluciones de material salvo que sea autorizado por el servicio de asistencia técnica de **ERATOS**.

DOMINIO

- Continuará siendo propiedad de **ERATOS**, toda la mercancía que no esté totalmente pagada.

JURISDICCIÓN

- En caso de litigio serán competentes únicamente los tribunales de Lucena (Córdoba).

INFORMACIÓN

- La realización de un pedido implica por parte del cliente la aceptación expresa de las presentes condiciones de venta salvo que se negocien unas condiciones particulares.
- Las especificaciones e informaciones técnicas recogidas en el presente catálogo se entienden con carácter informativo y no tienen por tanto valor contractual. **ERATOS** se reserva el derecho a introducir modificaciones, sin que ello perjudique la calidad del producto ni sus características funcionales.



	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10																		
20																		
30																		
40																		
50																		
60																		
70																		
80																		
90																		
100																		
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		
180																		
190																		
200																		
210																		
220																		
230																		
240																		
250																		



	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10																		
20																		
30																		
40																		
50																		
60																		
70																		
80																		
90																		
100																		
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		
180																		
190																		
200																		
210																		
220																		
230																		
240																		
250																		



	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10																		
20																		
30																		
40																		
50																		
60																		
70																		
80																		
90																		
100																		
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		
180																		
190																		
200																		
210																		
220																		
230																		
240																		
250																		



	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
10																		
20																		
30																		
40																		
50																		
60																		
70																		
80																		
90																		
100																		
110																		
120																		
130																		
140																		
150																		
160																		
170																		
180																		
190																		
200																		
210																		
220																		
230																		
240																		
250																		



TEL: 957 513 274
comercial@eratos.es

www.eratos.es

